Form No. 4501-359 Rev B

Kit de recogedor
Kit No. 116-8230

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Símbolo de alerta de seguridad

Este símbolo de alerta de seguridad (Figura 1) se utiliza tanto en este manual como sobre la máquina para identificar importantes mensajes de seguridad que deben observarse para evitar accidentes

Este símbolo significa: **¡ATENCIÓN! ¡ESTÉ ALERTA! ¡SE TRATA DE SU SEGURIDAD!**

Figura 1
Símbolo de alerta de seguridad

El símbolo de alerta de seguridad aparece encima de información que le alerta ante acciones o situaciones inseguras, y va seguido de la palabra **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, o **CUIDADO**.

PELIGRO: Letra blanca/fondo rojo. Indica una situación inminentemente peligrosa que si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Letra negra/fondo naranja. Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría**causar la muerte o lesiones graves.

CUIDADO: Letra negra/fondo amarillo. Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar lesiones menores o moderadas.

Este manual utiliza dos palabras más para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

⚠ ADVERTENCIA

Si usted deja el cable conectado a la bujía, alguien podría arrancar el motor accidentalmente. Un arranque accidental del motor podría lesionar gravemente a usted o a otra persona.

Desconecte el cable de la bujía antes de efectuar cualquier mantenimiento. Aparte el cable para evitar su contacto accidental con la bujía.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Traducción del original (ES)

Impreso en EE.UU.
Reservados todos los derechos

4501-359 B

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Elemento	Pieza Nº	Descripción	Cant.
1	116-8869	Pletina corta del armazón	3
2	116-8880	Pletina larga del armazón	3
3	116-8864	Deflector del cepillo	1
4	321-4	Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20 x 3/4	10
5	3296-42	Tuerca nyloc 1/4-20	20
6	3256-2	Arandela - 1/4 estándar	23
7	321-6	Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20 x 1	6
8	321-11	Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20 x 2	4
9	116-9565	Armazón del recogedor	1
10	116-9562	Recogedor	1

Elemento	Pieza Nº	Descripción	Cant.
11	116-9564	Clip doblado	2
12	116-9563	Pletina de retención	2
13	116-9566	Deflector de tierra	1
14	116-8868	Asa	2
15	321-3	Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20 x 5/8	4
16	32128-33	Tuerca autoblocante 1/4-20	4
17	116-8863	Rueda giratoria	2
18	322-3	Tornillo de cabeza hexagonal 5/16-18 x 3/4	8
19	3296-29	Tuerca nyloc 5/16-18	8

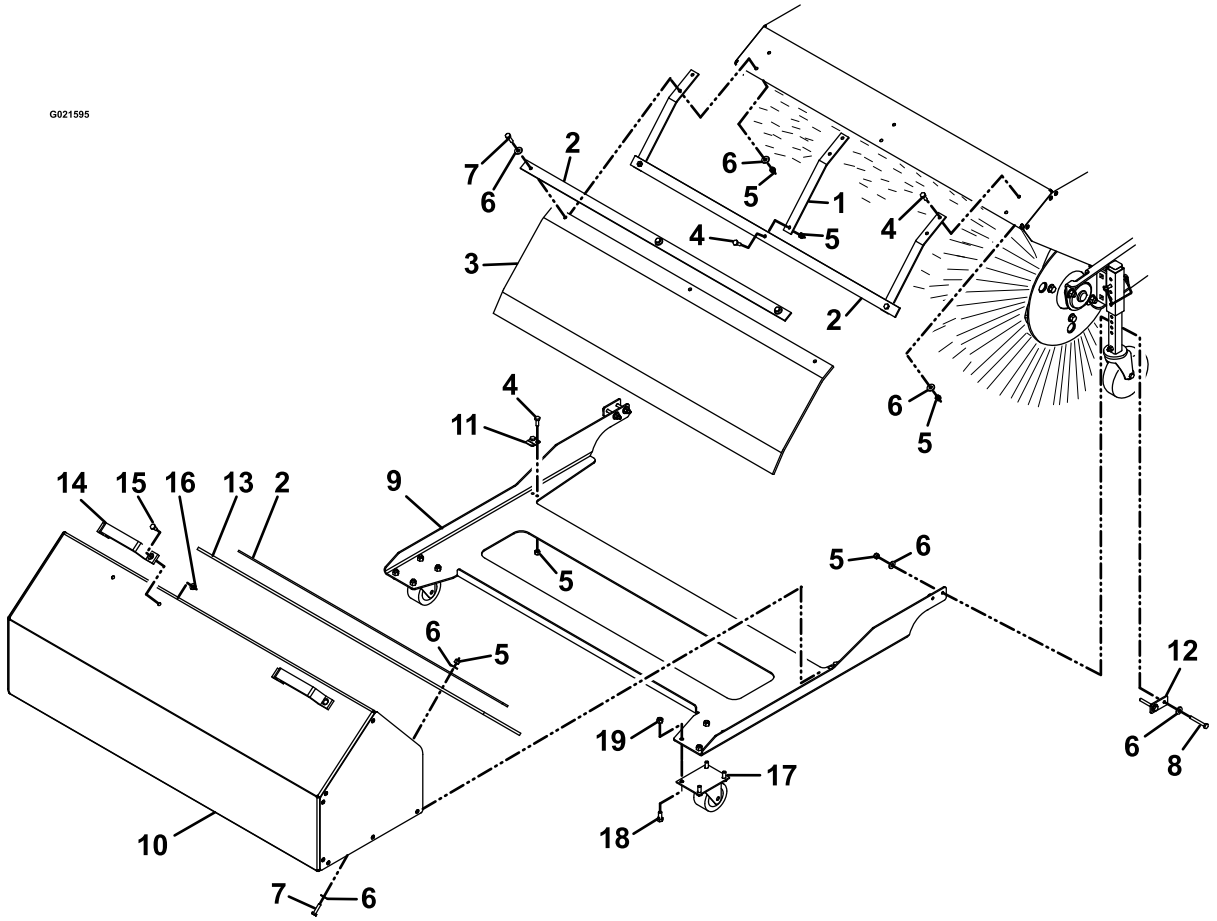

Figura 2

Instrucciones de instalación

1. Ensamble las tres pletinas cortas debajo de una de las pletinas largas usando los herrajes indicados en Figura 3.

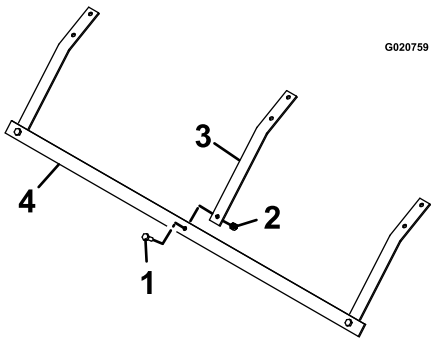

Figura 3

1. Tornillo, 1/4-20 x 3/4 pulgada
2. Tuerca nyloc, 1/4-20 pulgada
3. Pletina larga del armazón
4. Pletina corta del armazón

2. Coloque el armazón ensamblado en el paso 1 encima de la cubierta del cepillo y alinee los seis taladros. Instale tres tornillos de 1/4-20 x 3/4 pulgada, arandelas y tuercas nyloc de 1/4-20 pulgada en el taladro superior de las pletinas y de la cubierta del cepillo (Figura 2).
3. Coloque el deflector sobre el armazón y alinee los tres taladros con los taladros inferiores del armazón y de la cubierta del cepillo. Instale la segunda pletina larga encima del deflector y sujétela con tres tornillos de 1/4-20 x 1 pulgada, seis arandelas, y tres tuerca nyloc de 1/4-20 pulgada, según se muestra en Figura 4.

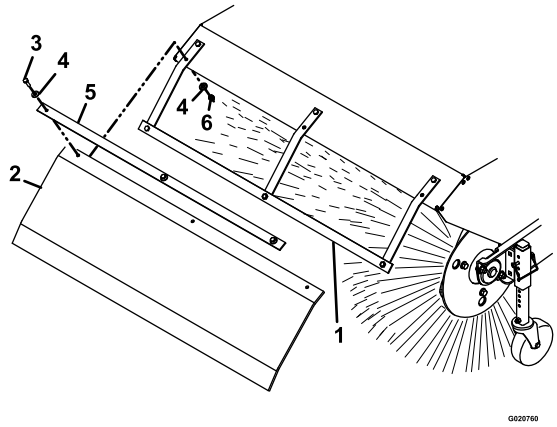

Figura 4

1. Armazón
2. Deflector
3. Tornillo, 1/4-20 x 1 pulgada
4. Arandelas
5. Pletina larga del armazón
6. Tuerca nyloc, 1/4-20 pulgada

4. Instale las dos asas en el recogedor con cuatro tornillos de 1/4-20 x 5/8 pulgada y cuatro tuercas autoblocantes de 1/4-20, según se muestra en Figura 2.
5. Monte las ruedas giratorias en la parte inferior del armazón del recogedor usando tornillos de 5/16-18 x 3/4 y tuercas nyloc de 5/16-18 .
6. Instale los dos clips doblados en la parte superior del armazón del recogedor usando tornillos de 1/4-20 x 3/4 y tuercas nyloc de 1/4-20 (ver Figura 2).
7. Coloque el recogedor sobre el armazón y deslícelo por debajo de los clips doblados.
8. Alinee los taladros de montaje del deflector de tierra con los taladros de la pestaña trasera del recogedor. Coloque una pletina larga sobre el deflector de tierra y sujétela con tres tornillos de 1/4-20 x 1 , seis arandelas, y tres tuercas nyloc de 1/4-20 pulgadas.

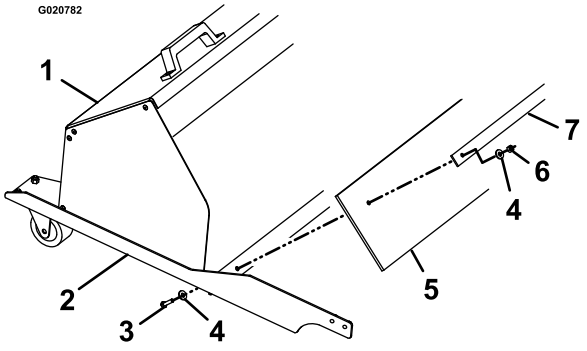

Figura 5

1. Recogedor
2. Bastidor
3. Tornillo, 1/4-20 x 1 pulgada
4. Arandela
5. Deflector de tierra
6. Tuerca nyloc, 1/4-20 pulgada
7. Pletina larga del armazón

9. Deslice el recogedor hacia la parte delantera del cepillo y por dentro de las patas de ajuste de la altura de corte.

Posicione los dos taladros de montaje de la pata del recogedor en cada lado del tubo de ajuste de altura. Para sujetar el recogedor al cepillo, instale la pletina de retención en el exterior del tubo de ajuste de altura con dos tornillos de 1/4-20 x 2 pulgadas, cuatro arandelas y tuercas nyloc de 1/4-20 pulgadas, según se muestra en Figura 6.

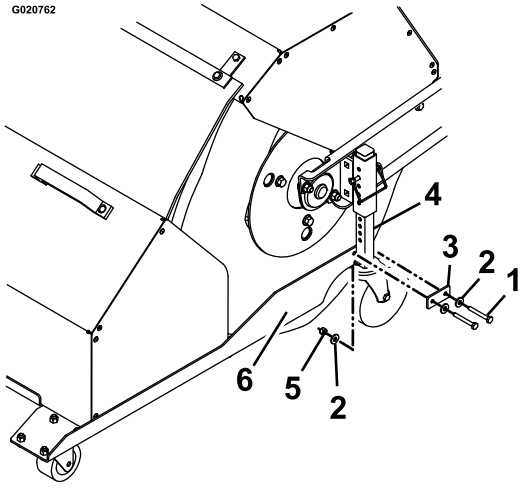

Figura 6

1. Tornillo, 1/4-20 x 2 pulgadas
2. Arandela
3. Pletina de retención
4. Tubo de ajuste de altura
5. Tuerca nyloc, 1/4-20 pulgada
6. Pata del recogedor