



Keräimen ulokesarja

Greensmaster® 3300/3400 -sarjan TriFlex™-ajoyksikkö

Mallinro: 120-2790

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA


Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

sarjaa voidaan käyttää. Lisätietoja on *tasaajan asennusohjeissa*.

Keräimen ulokkeiden asennus

1. Irrota 6 nykyistä keräimen uloketta ja 12 pulttia, joilla ulokkeet on kiinnitetty 3 leikkuuyksikköön. Säästä pultit.
2. Asenna uudet keräimen ulokkeet pulteilla, jotka irrotettiin vaiheessa 1 kuvan mukaisesti (Kuva 1).

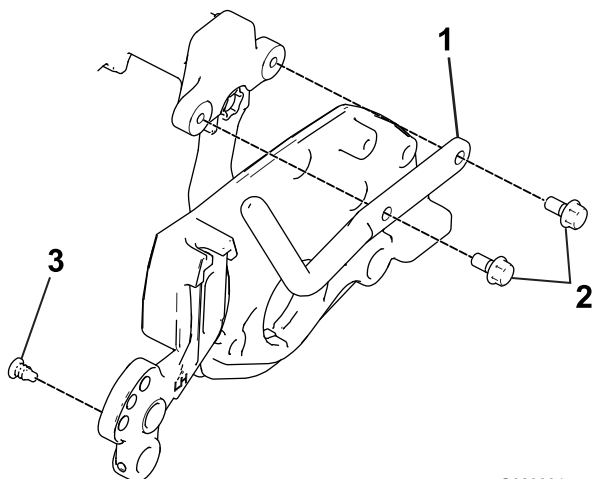

G023084

Kuva 1

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Keräimen uloke | 3. Tulppa |
| 2. Pultit (irrotettu aiemmin) | |

3. Jos leikkuuyksiköihin on asennettu tasaajat, asenna muovitulpat alempiin tasaajan kiinnitysreikiin kuvan mukaisesti (Kuva 1).

Tärkeää: Jos tasaaja on asennettu alempaan kiinnitysreikään, tasaaja on siirrettävä ylempään tai keskellä olevaan kiinnitysreikään, jotta tätä

