Form No. 3378-769 Rev A

Støddæmpersæt

Multi-Pro® 5800-plænesprøjte

Modelnr. 127-2937

Monteringsvejledning

Dette sæt omfatter en ny støddæmper til erstatning for en slidt eller defekt støddæmper.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN
Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Møtrik	2	
Afstandsbøsning	2	
Bøsning	4	
Støddæmper	1	Montering af støddæmperen.
Muffe	2	
Spændeskive	2	
Bolt	2	

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes
3378-769 A

Montering af støddæmperen

1. Sluk for maskinen og lad den køle af.
2. Kobl batteriets minuskabel fra batteriet.
3. Find hjulkassen på maskinens forende.

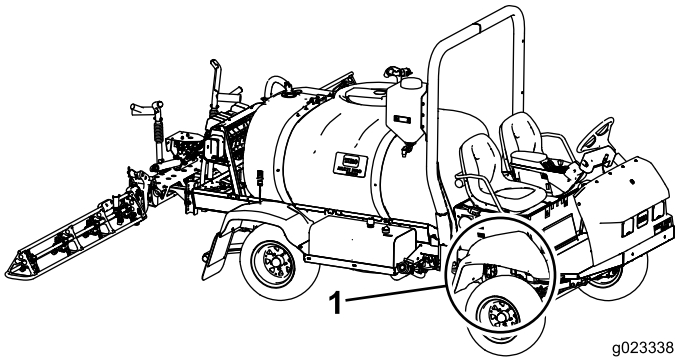

Figur 1

1. Hjulkasse

4. Hæv maskinens forende og hold den oppe med en egnet støttebuk.
5. Fjern den gamle støddæmper ved at skrue møtrikkerne og boltene af støddæmperen (Figur 2 og Figur 3).

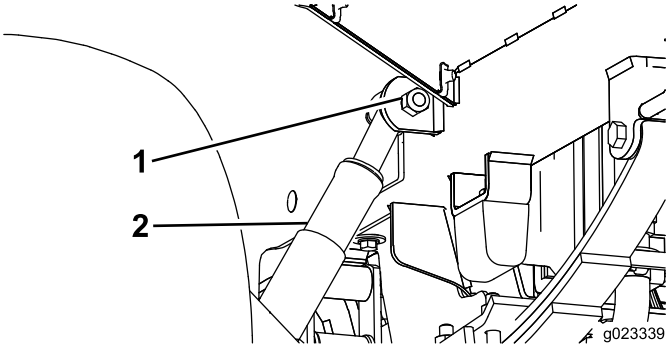

Figur 2

1. Møtrik
2. Støddæmper

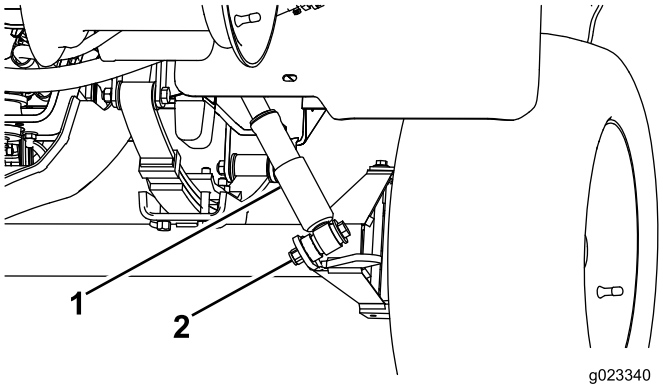

Figur 3

1. Støddæmper
2. Møtrik

6. Monter den nye støddæmper (Figur 4) ved at skrue den på de samme steder, som den gamle sad i (Figur 2 og Figur 3).

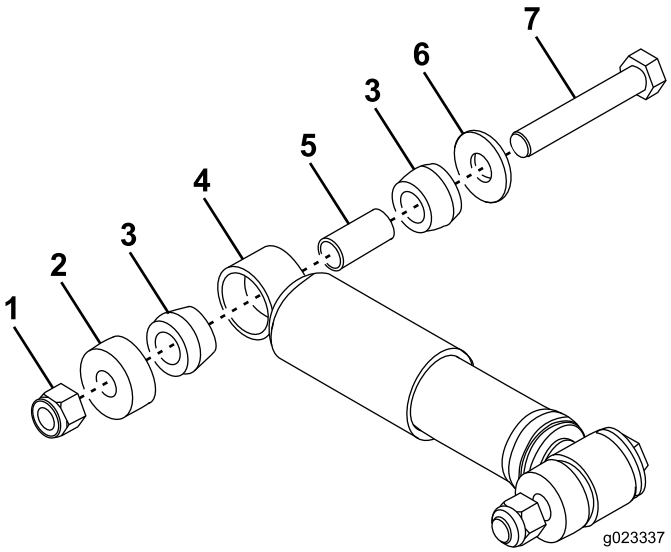

Figur 4

1. Møtrik
2. Afstandsbøsning
3. Bøsning
4. Støddæmper
5. Muffe
6. Spændeskive
7. Bolt

7. Tilkobl batteriets minuskabel.