



Schokdemperset

Multi-Pro® 5800 gazonspuitmachine

Modelnr.: 127-2937

Form No. 3378-776 Rev A

Installatie-instructies

Deze set bevat een schokdemper ter vervanging van een versleten of beschadigde schokdemper.

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen


Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Moer	2	De schokdemper monteren.
Afstandsstuk	2	
Draaibus	4	
Schokdemper	1	
Huls	2	
Ring	2	
Bout	2	



De schokdemper monteren


1. Schakel de machine uit en laat deze afkoelen.
2. Koppel de minkabel los van de accu.
3. Ga naar de wielkast aan de voorzijde van de machine.

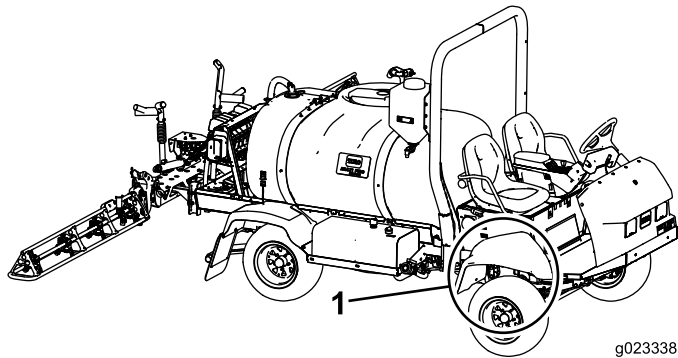

Figuur 1


1. Wielkast

4. Breng de voorkant van de machine van de grond met een geschikte kriksteun.
5. Verwijder de oude schokdemper; schroef de moeren en bouten van de schokdemper los (Figuur 2 en Figuur 3).

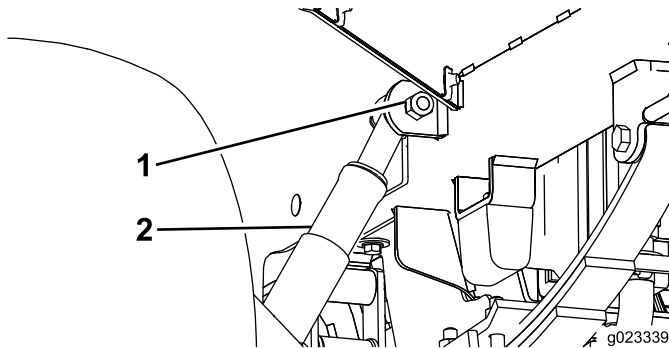

Figuur 2


1. Moer
2. Schokdemper

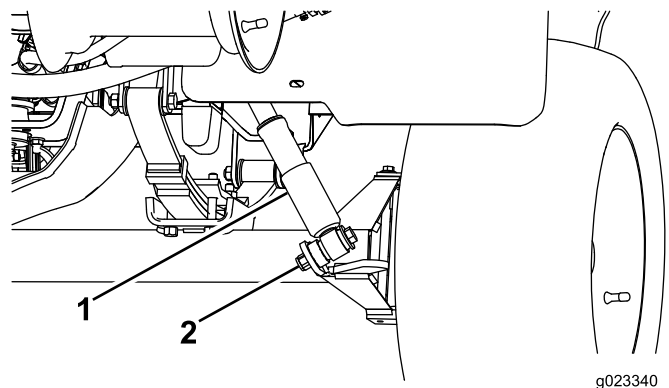

Figuur 3

1. Schokdemper
2. Moer

6. Monteer de nieuwe schokdemper (Figuur 4); schroef deze vast op de plaatsen waar de oude schokdemper bevestigd was (Figuur 2 en Figuur 3).

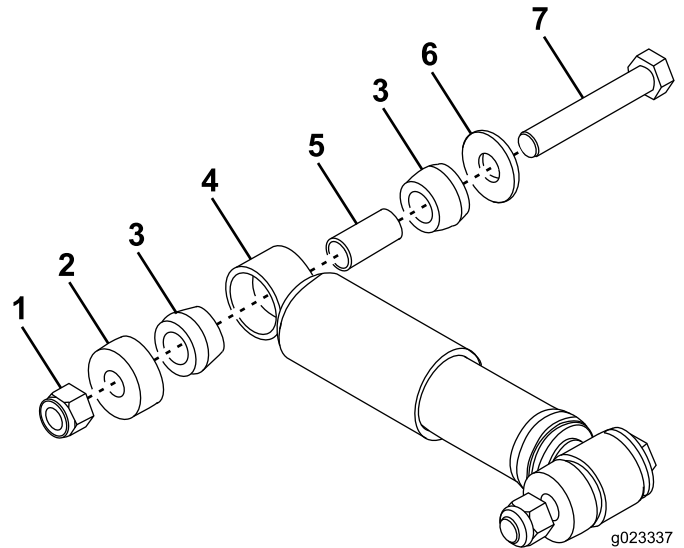

Figuur 4

1. Moer
2. Afstandsstuk
3. Draaibus
4. Schokdemper
5. Huls
6. Ring
7. Bout

7. Sluit de minkabel van de accu aan.