



Støtdempersett

Multi-Pro® 5800-gresspreder

Modellnr. 127-2937

Form No. 3378-777 Rev A

Installasjonsveiledning

Settet inkluderer en reservestøtdemper for slitt eller skadet støtdemper.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Montering

Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Mutter	2	Monter støtdemperen.
Avstandsstykke	2	
Hylse	4	
Støtdemper	1	
Hylse	2	
Skive	2	
Bolt	2	



Montere støtdemperen


1. Slå av maskinen og la den kjøle seg ned.
2. Koble den negative batterikabelen fra batteriet.
3. Finn hjulbrønnen i maskinens frontende.

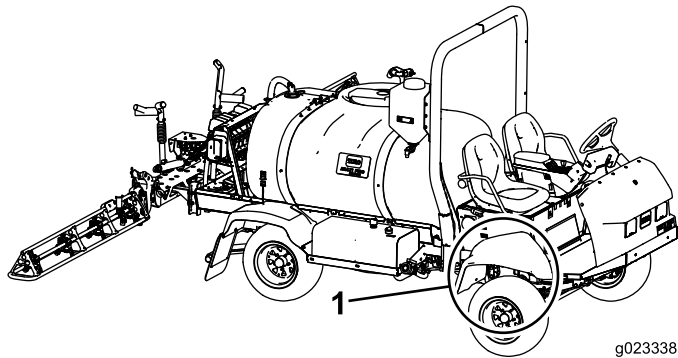

Figur 1


1. Hjulbrønn

4. Hev maskinens frontende opp, og støtt den med en passende jekkstøtte.
5. Fjern den gamle støtdemperen ved å skru av mutrene og boltene fra støtdemperen (Figur 2 og Figur 3).

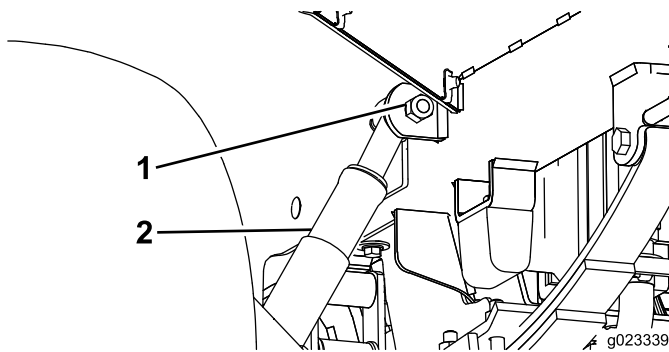

Figur 2


1. Mutter
2. Støt

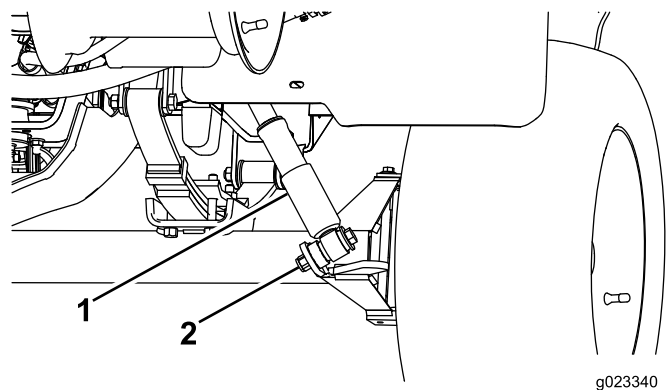

Figur 3

1. Støt
2. Mutter

6. Monter den nye støtdemperen (Figur 4) ved å skru den på i samme punkter som den gamle ble fjernet fra (Figur 2 og Figur 3).

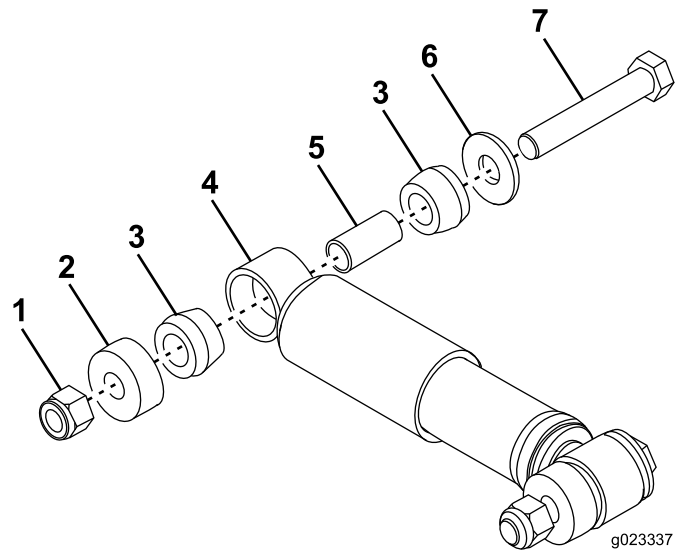

Figur 4

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. Mutter | 5. Hylse |
| 2. Avstandsstykke | 6. Skive |
| 3. Hylse | 7. Bolt |
| 4. Støt | |

7. Koble til den negative batterikabelen.