



Stötdämparsats

Multi-Pro® 5800-grässpruta

Modellnr 127-2937

Form No. 3378-779 Rev A

Monteringsanvisningar

Satsen omfattar en stötdämpare som ersättning för en sliten eller skadad stötdämpare.

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Mutter	2	Montera stötdämparen.
Distansbricka	2	
Bussning	4	
Stötdämpare	1	
Hylsa	2	
Bricka	2	
Skruv	2	



Montera stötdämparen


1. Stäng av maskinen och låt den svalna.
2. Koppla bort batteriets minuskabel från batteriet.
3. Leta reda hjulhuset på maskinens främre del.

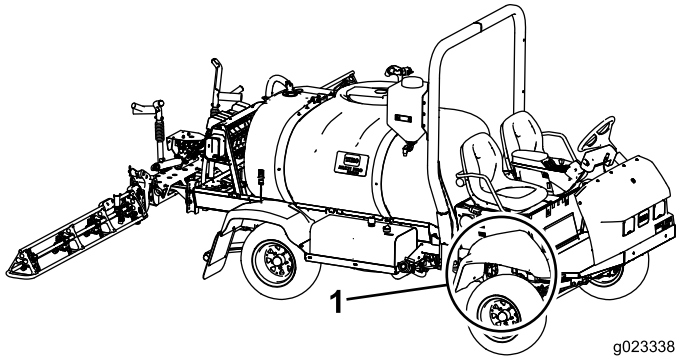

Figur 1


1. Hjulhus

4. Hissa upp maskinens främre del och stötta upp den med domkraft.
5. Demontera den gamla stötdämparen genom att skruva loss muttrarna och skruvarna från den (Figur 2 och Figur 3).

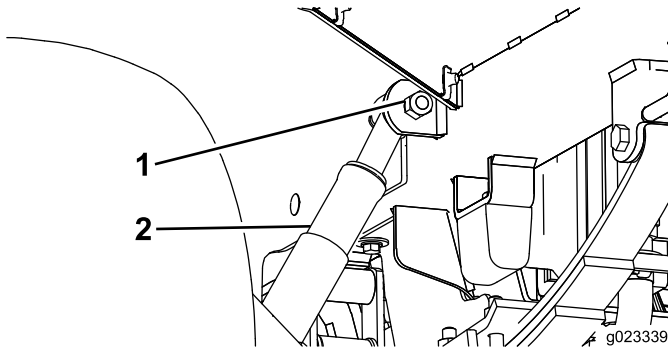

Figur 2


1. Mutter
2. Stöt

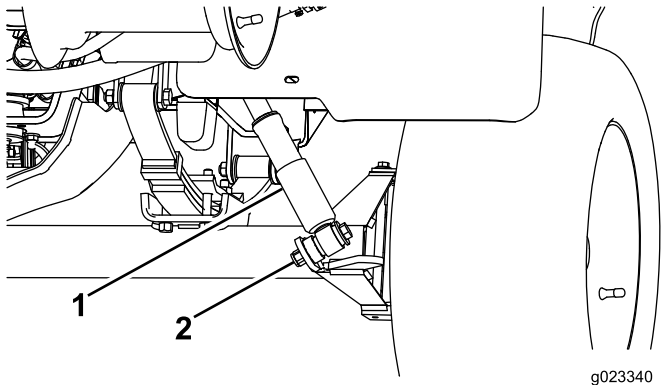

Figur 3

1. Stöt
2. Mutter

6. Montera den nya stötdämparen (Figur 4) genom att skruva i den på samma ställen där den gamla togs bort (Figur 2 och Figur 3).

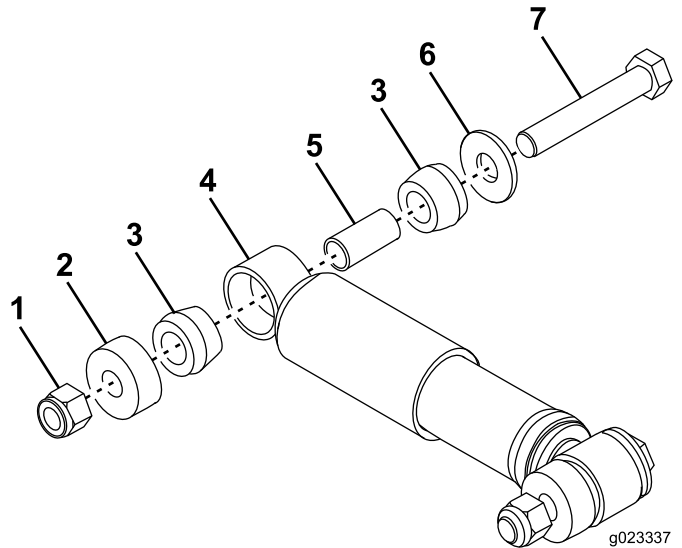

Figur 4

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Mutter | 5. Hylsa |
| 2. Distansbricka | 6. Bricka |
| 3. Bussning | 7. Skruv |
| 4. Stöt | |

7. Anslut batteriets minuskabel.