



Domkraftssats

Traktorenhet i serien Groundsmaster® 7200

Modellnr 30483

Form No. 3378-930 Rev A

Monteringsanvisningar

Säkerhet

⚠ VARNING


KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller ramlat bort ska bytas ut eller ersättas.

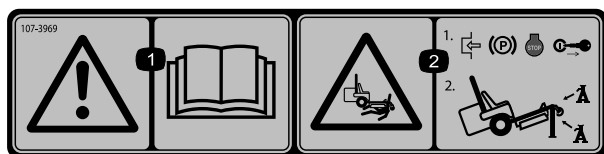

107-3969

1. Varning – läs *bruksanvisningen*.
2. Risk för krosskada, klippare: 1) Dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln. 2) Hissa upp maskinen ordentligt innan du arbetar under gräsklipparen.

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Domkraft med sprint	1	Montera domkraften
Domkraftsfäste	1	
Skruv, 3/8 x 3 1/4 tum	2	
Planbricka, 0,406 x 0,813 tum	2	
Flänsmutter, 3/8 tum	2	



Montera domkraften


1. Sätt fast domkraftsfästet på svänghjulsarmen med hjälp av två (2) skruvar (3/8 x 3 1/4 tum), planbrickorna (0,406 x 0,813 tum) och flänsmuttrarna (3/8 tum). Placera komponenterna såsom visas i Figur 1. Kontrollera att domkraftsfästet är fastskruvat på den raka delen av svänghjulsarmen.

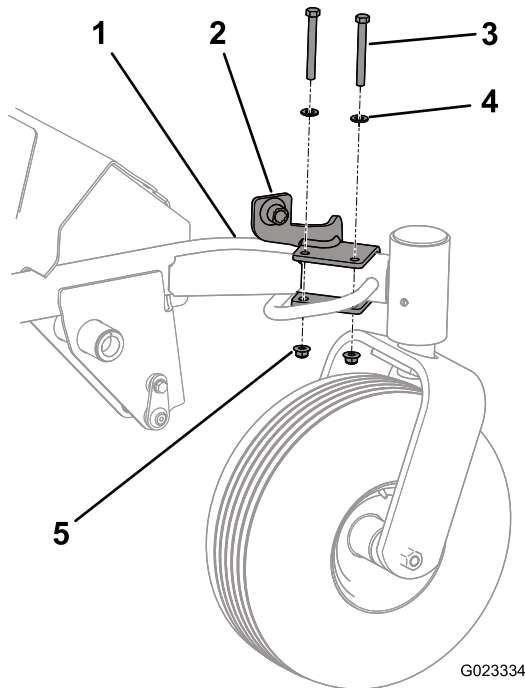

Figur 1


- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Svänghjulsarm | 4. Planbricka, 0,406 x 0,813 tum |
| 2. Domkraftsfäste | 5. Flänsmutter, 3/8 tum |
| 3. Skruv, 3/8 x 3 1/4 tum | |

2. För in domkraftsröret i domkraftsfästets rör, rikta in monteringshålen mot varandra och fäst på plats med sprinten (Figur 2).

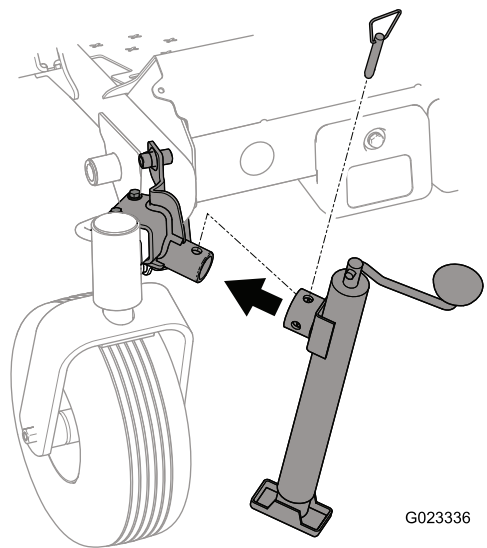

Figur 2

3. Använd domkraftshandtaget för att lyfta eller sänka domkraften till önskad höjd.
4. Vid förvaring av domkraften:
 - Rikta in hålen i domkraftsröret mot förvaringsrörets hål på domkraftsfästets ovansida (Figur 3).

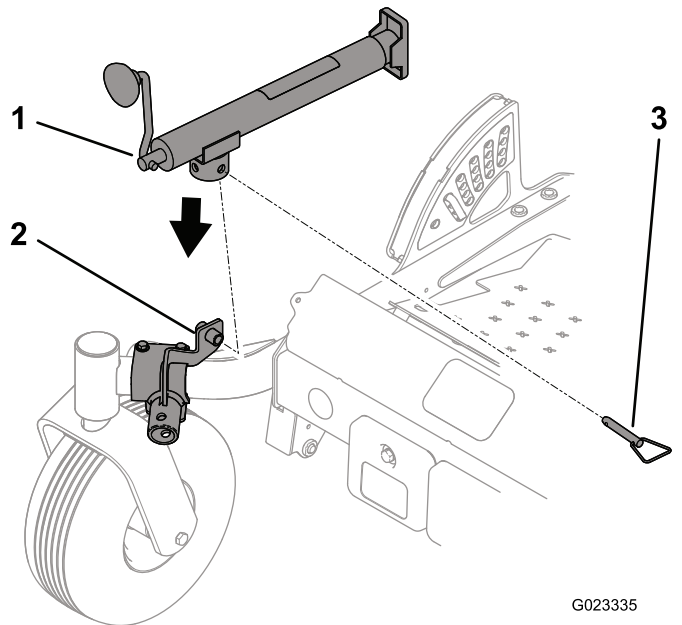

Figur 3

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Domkraft | 3. Sprint |
| 2. Domkraftsrör för förvaring | |

- Fäst domkraften vid förvaringsröret med hjälp av sprinten (Figur 3).