



Dybdemålersett ProCore® SR-luftemaskin Modellnr. 125-3300

Form No. 3379-212 Rev A

Installasjonsveiledning


⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

1. Koble fra krafttuttaket og aktiver parkeringsbremsen.
2. Stopp motoren, og ta ut nøkkelen av tenningsbryteren.
3. Monter dybdemåleren til den flate siden av glideblokken med to 10 x 1/2 tommer maskinskruer ved å plassere komponentene som vist i Figur 1.

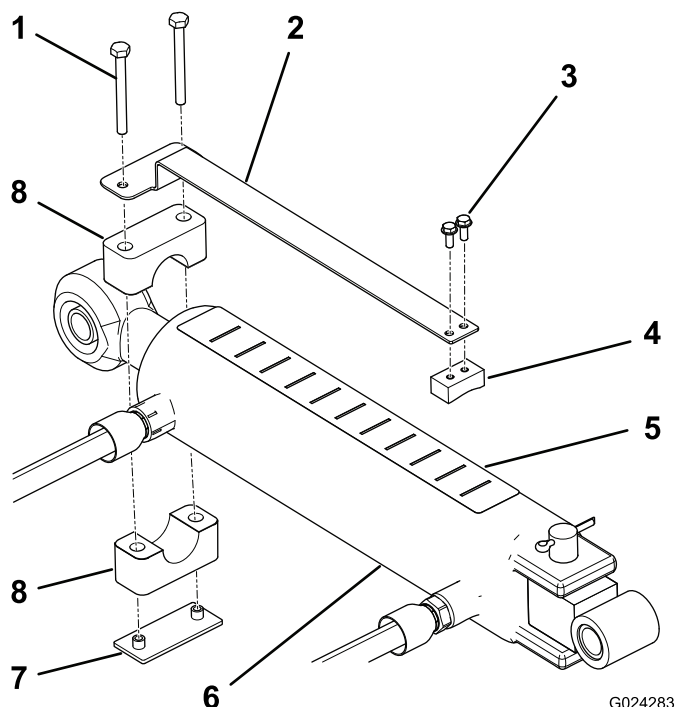

Figur 1

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Skruer | 5. Dybdemerke |
| 2. Dybdemåler | 6. Sylinder |
| 3. Maskinskrue (2) | 7. Sveiseplate |
| 4. Glideblokk | 8. Rørklemme |

4. Bruk rørklemmen, sveiseplaten og to 1/4 x 2 1/2 tommer skruer for å montere dybdemåleren løst til stangenden på toppleddsynderen (Figur 1). Påse at klemmene er såpass løse at de kan roteres til ønsket posisjon.
5. Påse at det er rent nok øverste på sylindren til å kunne feste et merke.
6. Feste dybdemerket øverst på sylindren på et sted som er synlig for føreren og ikke er i veien for hydraulikkslanger eller andre ting (Figur 1). Enden med bokstaven J på merket skal plasseres mot luftemaskinen.
7. Kontroller for å sikre at sylindrestangen kan forlenges helt og trekkes helt tilbake uten å forstyrre andre traktor- eller luftemaskindeler. Når ønsket plassering er oppnådd, strammer du monteringskrueene for dybdemåleren.
8. Bokstavene på merket tilsvarer ikke en bestemt dybde. Kjør luftemaskinen på et testområde for å avgjøre ønskede innstillinger, og noter ned tilsvarende plasseringer på dybdeindikatoren. Føreren kan deretter justere sylindren under drift til en dypere innstilling J eller en mindre dyp innstilling A.

