



Set met transmissiepoelie

TimeMaster gazonmaaier

Modelnr.: 127-6857

Form No. 3379-244 Rev A

Installatie-instructies


Opmerking: Bepaal vanuit de normale bestuurderspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Installatie

1. Verwijder de transmissie van de machine.

Belangrijk: Als u de poelie op de transmissie monteert terwijl deze nog op de machine zit, veroorzaakt u mogelijk interne schade aan de transmissie.

2. Verwijder de beschadigde poelie van de transmissie en gooi de beschadigde poelie weg.
3. Gebruik een rubberen hamer om de nieuwe poelie aan te brengen op de transmissie en zorg dat de opening in de poelie precies op één lijn ligt met de opening in de aandrijfas.
4. Breng Loctite® 454 schroefdraadborgmiddel (of een soortgelijk product) aan in één van de openingen van de poelie (Figuur 1).

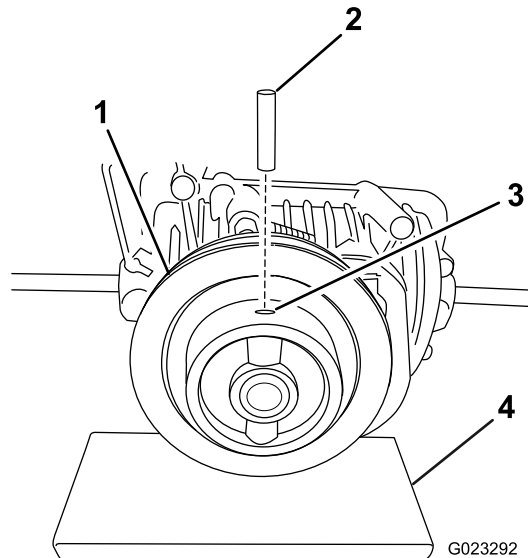


Figuur 1

- | | |
|-----------|---|
| 1. Poelie | 3. Breng schroefdraadborgmiddel aan in deze opening |
| 2. Pen | 4. Steun |

Opmerking: Ondersteun de poelie terwijl u de pen monteert: zo vermijdt u dat de aandrijfas te veel belast wordt (Figuur 1).

Opmerking: Plaats de pen centraal in de poelie zodat de afstand tussen de uiteinden van de pen en de openingen 7,6 mm bedraagt; zie Figuur 2.

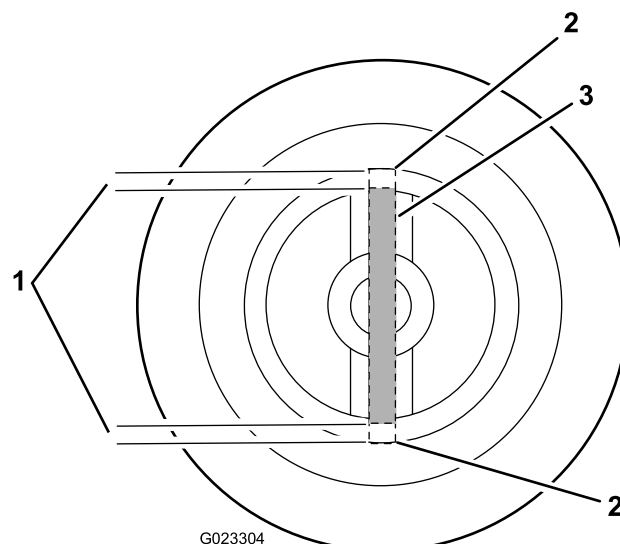

Figuur 2

Bovenaanzicht van de poelie

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1. 7,6 mm | 3. Pen (in de poelie) |
| 2. Opening | |

5. Gebruik een hamer en een doorslag om de nieuwe pen te monteren in de opening waar u het schroefdraadborgmiddel hebt aangebracht.

