



Viftesett

EFI Workman®-kjøretøy for bruk med Multi Pro WM-gresspreder

Modellnr. 127-9719

Installasjonsveiledning

▲ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Viftesettet er et tilbehør for gressprederkjøretøy, og er beregnet på bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Det er hovedsakelig utviklet for å redusere lufttemperaturen under sprederenheten.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte. Informasjonen i denne håndboken kan hjelpe deg og andre med å unngå person- og produktskader. Selv om Toro utformer og produserer sikre produkter, har du selv ansvaret for at produktet brukes på en forsvarlig og riktig måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt.

Sikkerhet

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 1) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forholdsreglene.



Figur 1

1. Sikkerhetsvarslingssymbol

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Les også sikkerhets- og driftsinstruksjonene i kjøretøyets *brugerhåndbok*.

Lynnedslag kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør maskinen.
2	Viftering Vifte Vifteskyddbrakett Vifteskydd Seks kantbolt (5/16-18) Seks kantbolt M6-1 x 20 Mutter	1 1 1 1 5 4 3	Monter viftesettet.
3	Ingen deler er nødvendige	–	


1

Klargjøring for montering av sett

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre


1. Kontroller at maskinen er tømt for alle væsker. Hvis det har blitt benyttet kjemikalier i maskinen, skyll systemet grundig med rent vann og tøm ut vannet. Se *Brukerhåndboken* for ditt kjøretøy for ytterligere instruksjoner.
2. Flytt maskinen til en jevn overflate og sett på parkeringsbremsen.
3. Utfør følgende for maskinmodeller med en spredertank:
 - A. Hev spredertanken helt til løftesynderne er helt utstrakte. Se maskinens *brugerhåndbok*.
 - B. Fjern spredertanken fra lagringsbrakettene på baksiden av veltebeskyttelsespanelet (Figur 2).

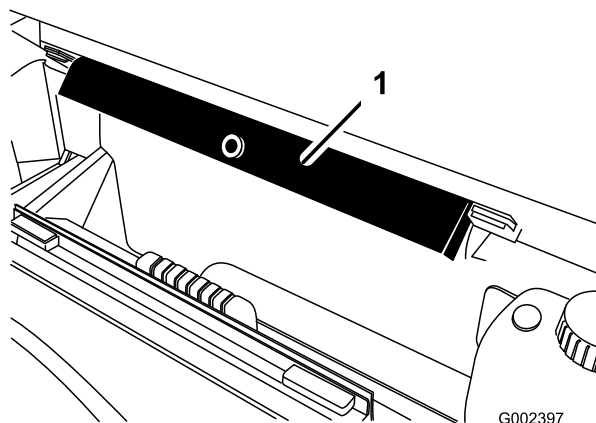

Figur 2


1. Spredertankpilar

- C. Skyv spredertankpilaren på sylindrstangen. Påse at pilarendene hviler på enden av sylindrerløpet og sylindrstangen (Figur 3).

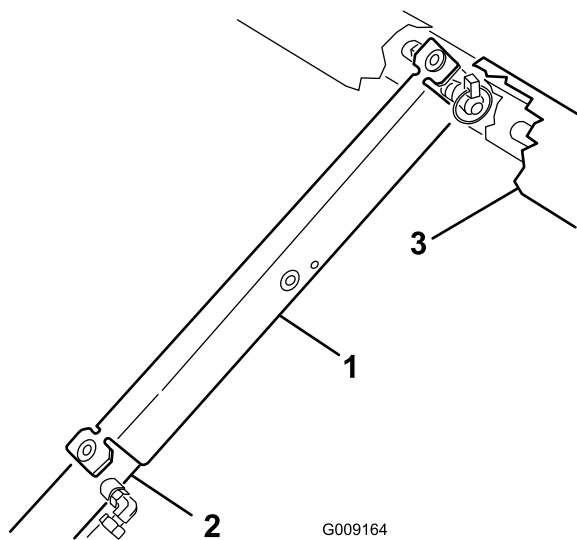

Figur 3


- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Spredertankpilar | 3. Spredertank |
| 2. Sylinderløp | |

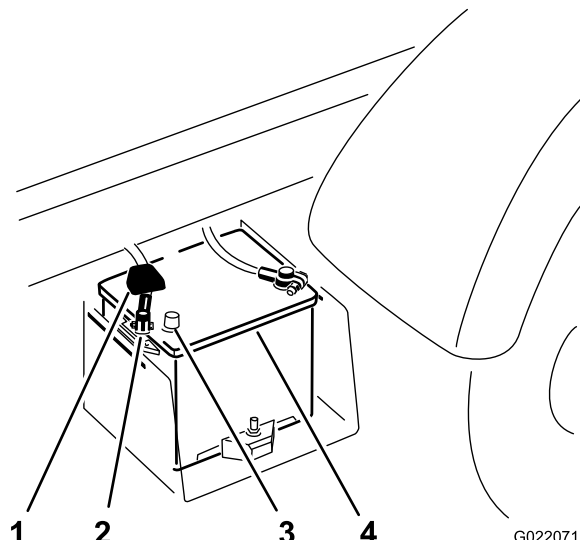

Figur 5

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Terminaldeksel | 3. Batteripol |
| 2. Positiv terminal | 4. Batteri |

4. Slå av motoren, aktiver parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.
5. Koble fra batteriet på følgende måte:
 - A. Klem batteridekselet for å løsne tappene fra batteribasen (Figur 4).

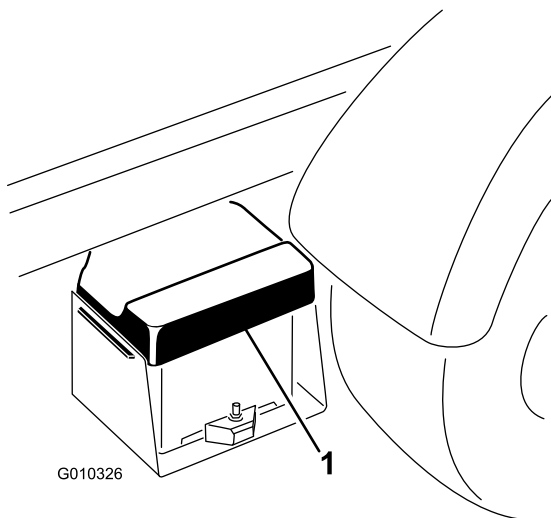

Figur 4

- B. Fjern batteridekselet fra batteribasen (Figur 4).
 - C. Fjern terminalen til den positive batterikabelen fra batteripolen (Figur 5).

Merk: Påse at terminalen til den positive batterikabelen ikke kommer nær batteripolen.

2


Montere viftesettet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Viftering
1	Vifte
1	Vifteskyddbrakett
1	Vifteskydd
5	Sekskantbolt (5/16-18)
4	Sekskantbolt M6-1 x 20
3	Mutter

Montere viftesettet


1. Fjern de fire boltene på remskiven. Se Figur 6.

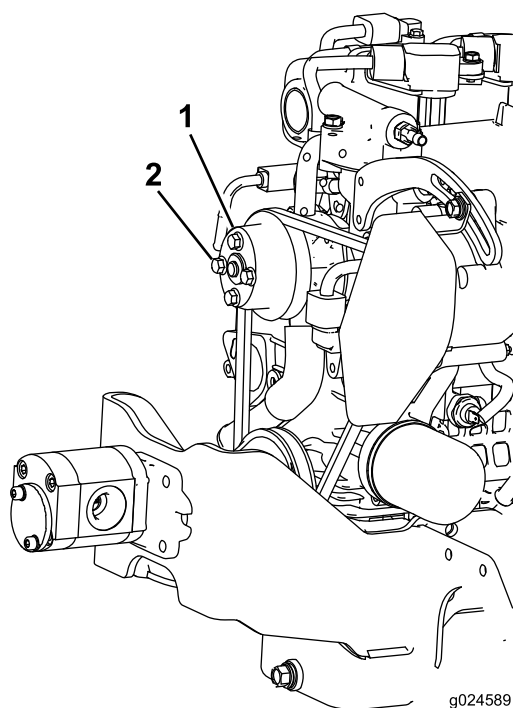

Figur 6

1. Remskive
2. Bolt


2. Monter viftringen på remskiven. Se Figur 7.

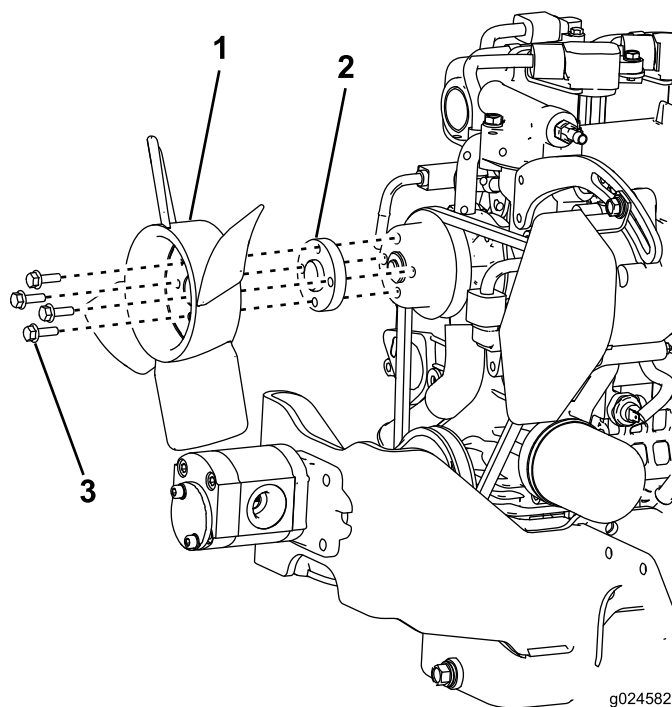

Figur 7

1. Vifte
2. Viftring
3. Sekskantbolt M6-1 x 20

3. Fjern eksisterende bolter, og monter vifteskyddbraketten. Se Figur 8.

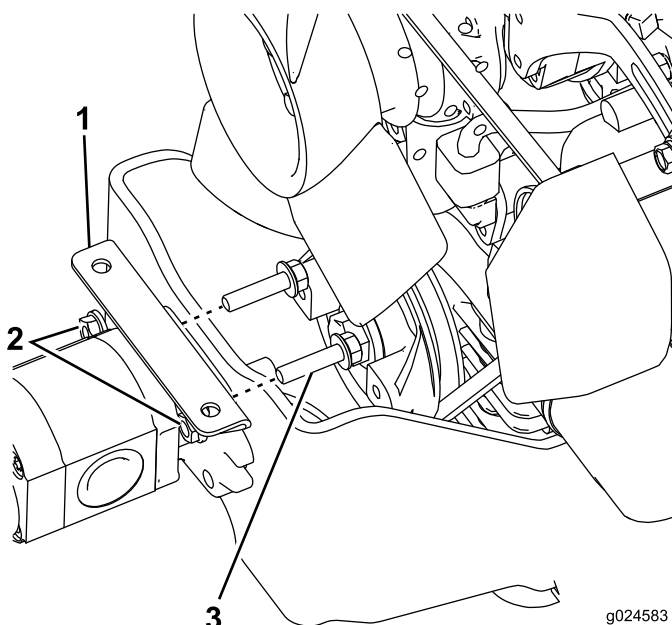


Figur 8

1. Vifteskyddbrakett
2. Mutter
3. Sekskantbolt (5/16-18)

4. Monter vifteskyddet. Se Figur 9 og Figur 10.


Merk: Flytt og fest eventuelle slanger som er i veien for eller berører vifteskyddet.

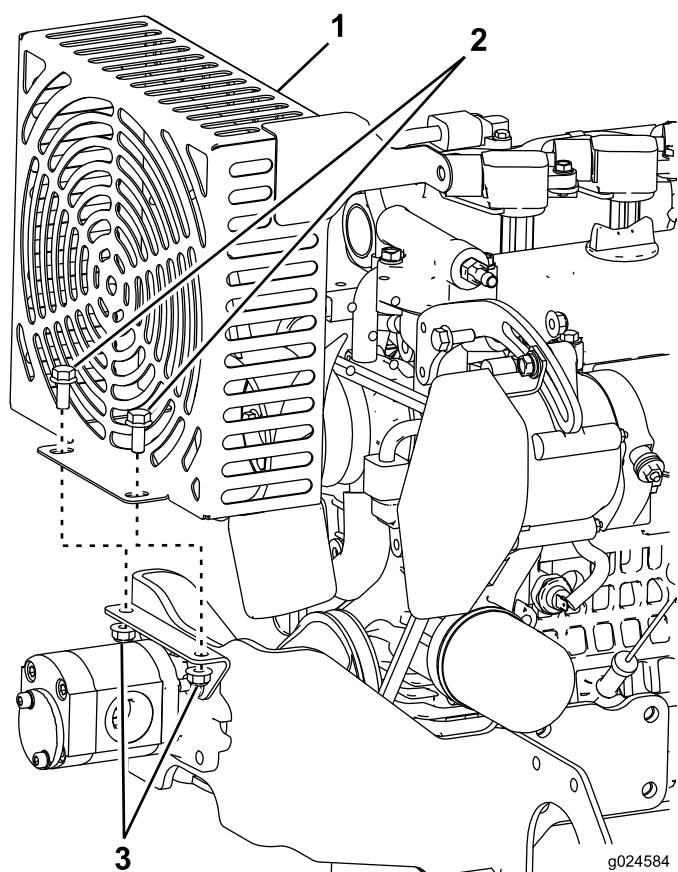

Figur 9

g024584

- 1. Vifteskydd
- 2. Sekskantbolt (5/16-18)
- 3. Mutter

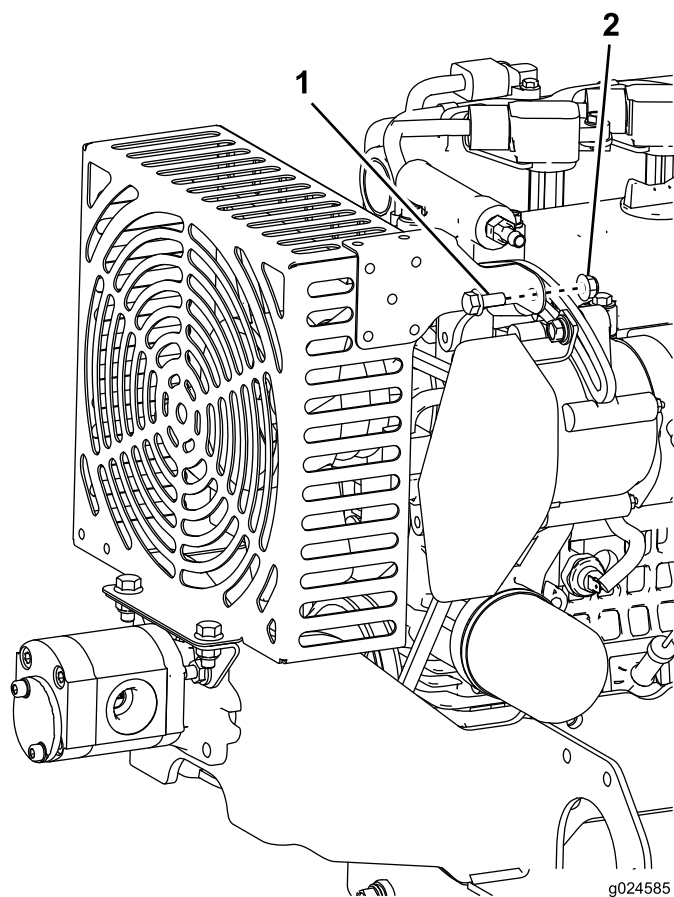

Figur 10

g024585

- 1. Sekskantbolt (5/16-18)
- 2. Mutter

3

Senke spredertanken

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Dra spredertankpilaren fra sylinderstangen og fjern pilaren (Figur 3).
2. Sett inn spredertankpilaren i brakettene på veltebeskyttelsespanelets bakside (Figur 2).
3. Senk spredertanken. Se *brugerhåndboken*.

Notat:



Count on it.