



Kabelloses Betriebsstundenzähler-Set

Grünsroller GreensPro™ 1240

Modellnr. 44922

Form No. 3380-725 Rev A

Installationsanweisungen

▲ WARNUNG:

KALIFORNIEN Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Kabelbaum	1	Befestigen des Kabelbaums.
Betriebsstundenzähler	1	Einbau des Reglers und des Betriebsstundenzählers.
Regler	1	
Schraube (M6 x 20 mm)	2	
Sicherungsmutter (M6)	2	
Scheibe (M6 x 12 mm)	4	
Kabelbinde	4	

Befestigen des Kabelbaums

1. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät ausgeschaltet und der Motor kalt ist.
2. Trennen Sie den bestehenden Kabelbaum des Betriebsstundenzählers von den Leuchtwendeldrähnen und dem bestehenden Betriebsstundenzähler (Bild 1).

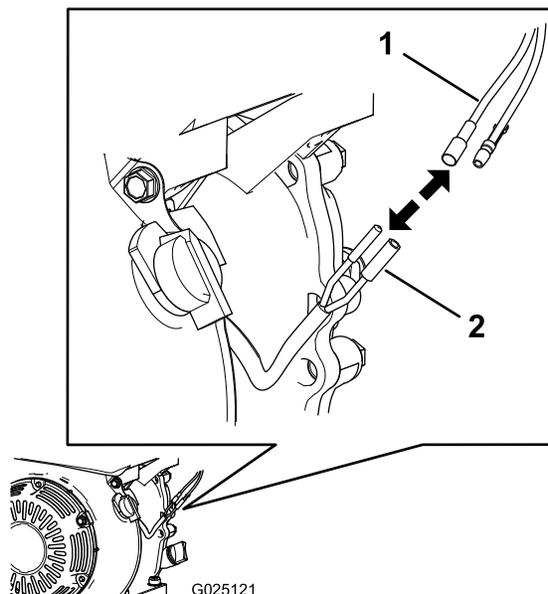


Bild 1

1. Kabelbaum des bestehenden Betriebsstundenzählers
2. Drähne der Leuchtwendel



3. Wenn das Gerät über ein Lichtset verfügt, trennen Sie den Kabelbaum des bestehenden Betriebsstundenzählers vom Kabelbaum des Lichtsets (Bild 2).

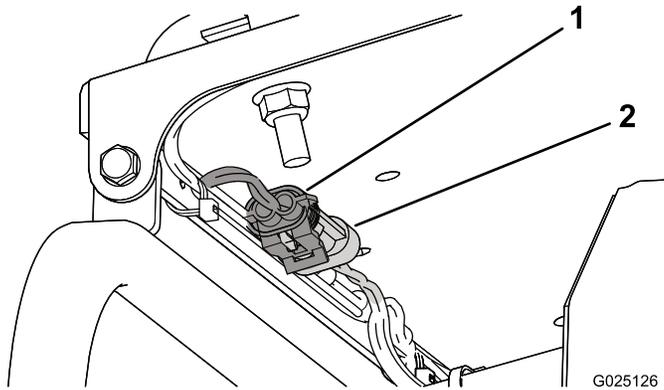


Bild 2

1. Kabelbaum Lichtset
2. Kabelbaum des bestehenden Betriebsstundenzählers

4. Entfernen Sie den Kabelbaum des bestehenden Betriebsstundenzählers.
5. Entfernen Sie den Betriebsstundenzähler (Bild 3).

Hinweis: Bewahren Sie den alten Betriebsstundenzähler inklusive Kabelbaum auf, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder einbauen zu können.

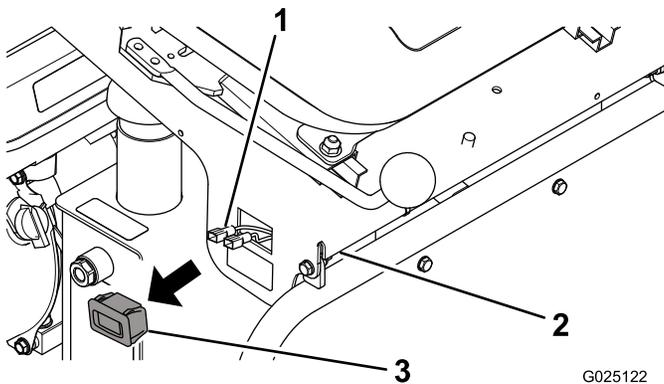


Bild 3

1. Kabelbaum des bestehenden Betriebsstundenzählers
2. Sitzpfanne
3. Bestehender Betriebsstundenzähler

6. Entfernen Sie die Schraube in der unteren rechten Ecke der Motorhaube (Bild 4).

Hinweis: Bewahren Sie die Schraube auf.

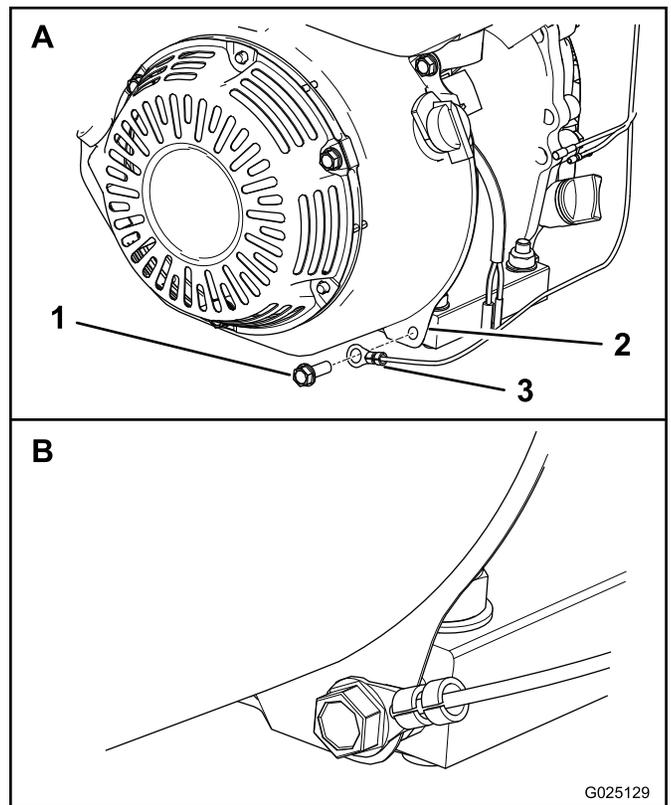


Bild 4

1. Schraube
2. Motorhaube
3. Erdungspol

7. Richten Sie den Erdungspol des Kabelbaums des kabellosen Betriebsstundenzählers am Schraubenloch aus und befestigen Sie die Schraube (Bild 4).
8. Verbinden Sie den Kabelbaum des kabellosen Betriebsstundenzählers mit den Leuchtwendeldrähten (Bild 5).

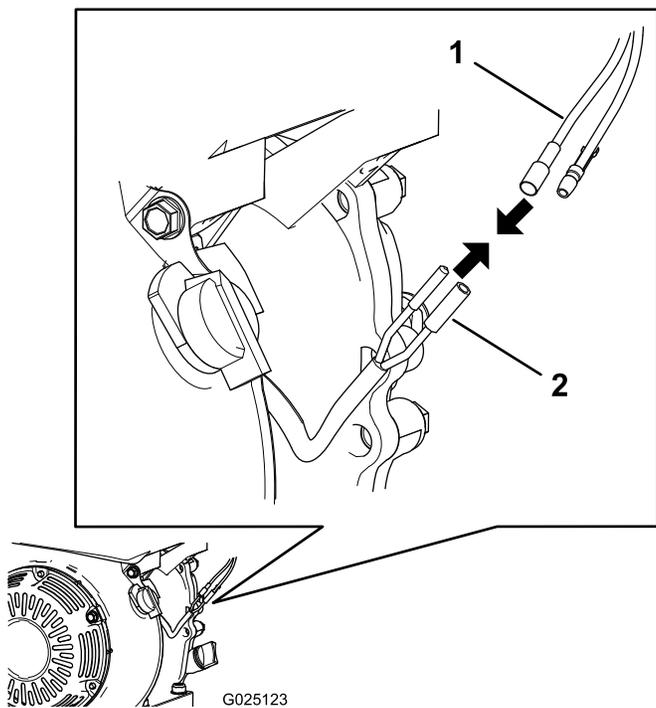


Bild 5

1. Kabelbaum des kabellosen Betriebsstundenzählers
2. Drähte der Leuchtwendel

9. Wenn das Gerät über ein Lichtset verfügt, schließen Sie den Kabelbaum des Lichtsets an die entsprechenden Verbinder des Kabelbaums des kabellosen Betriebsstundenzählers an (Bild 2).

Einbau des Reglers und des Betriebsstundenzählers

1. Entriegeln Sie, wenn nötig, den Sitz und kippen Sie ihn nach vorne.
2. Setzen Sie die 2 Schrauben (M6 x 20 mm) mit 2 Scheiben (M6) in die Bohrungen auf der Oberseite der Sitzpfanne ein (Bild 6).

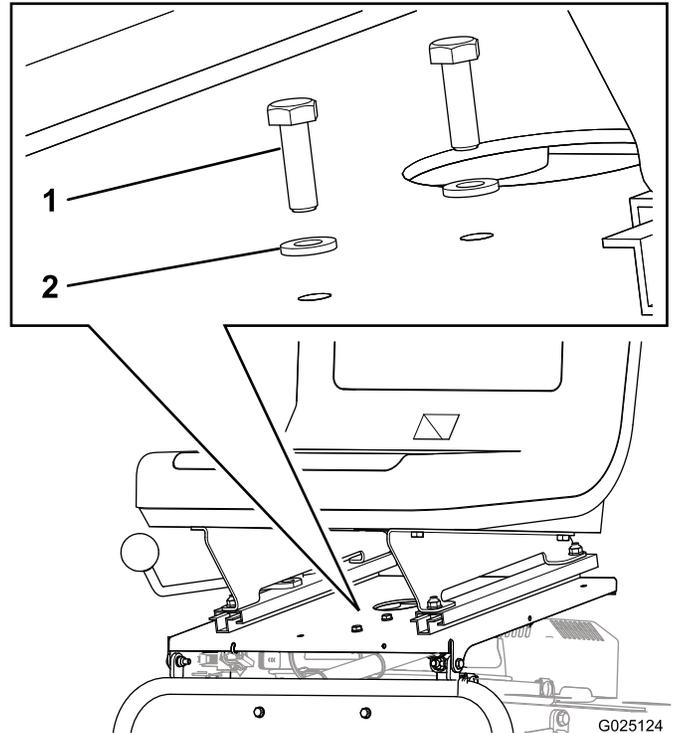


Bild 6

1. Schraube (M6 x 20 mm), 2. Scheibe (M6), 2

3. Richten Sie den Regler an den Schrauben an der Unterseite der Sitzpfanne aus (Bild 7).

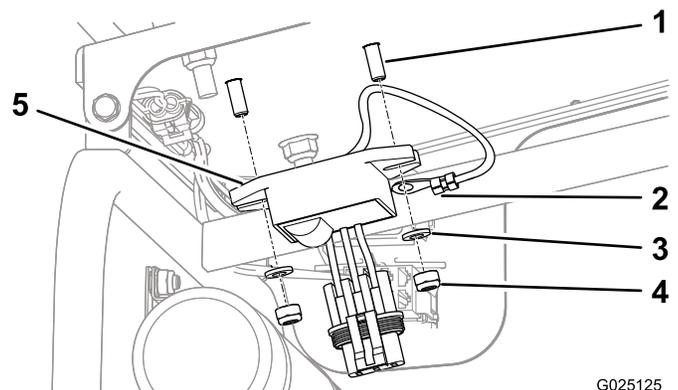


Bild 7

1. Schraube (2)
2. Erdungsleitung
3. Scheibe (M6 x 12 mm), 2
4. Sicherungsmutter (M6 x 12 mm), 2
5. Regler

4. Richten Sie die Erdungsleitung des Reglers an einem Montageschlitz aus und sichern Sie die Leitung und den Regler, indem Sie eine M6 Scheibe und eine M6 Sicherungsmutter an der passenden M6 x 20 mm Schraube anbringen (Bild 7).
5. Befestigen Sie die andere Seite des Reglers, indem Sie eine M6 Scheibe und eine M6 Sicherungsmutter an der anderen M6 x 20 mm Schraube anbringen (Bild 7).
6. Verbinden Sie den Stecker am Regler mit dem entsprechenden Stecker am Kabelbaum des kabellosen Betriebsstundenzählers (Bild 8).

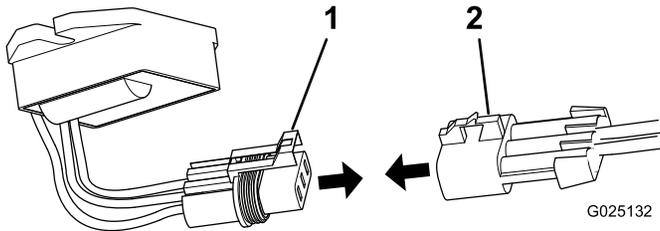


Bild 8

1. Reglerstecker
2. Stecker am Kabelbaum des kabellosen Betriebsstundenzählers

Hinweis: Die Steckaufnahme ist mit dem Kabelbaum des kabellosen Betriebsstundenzählers verbunden.

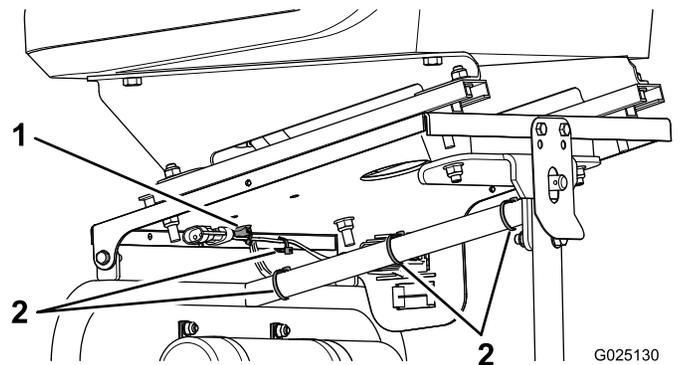


Bild 11

Regler nicht abgebildet

1. Steckaufnahme
2. Kabelbinden

10. Verwenden Sie die Kabelbinder, um die Drähte an der Sitzstützstrebe und an der Vorderseite der Sitzpfanne zu befestigen (Bild 11).

11. Klappen Sie den Sitz zurück und verriegeln ihn.

7. Bauen Sie den kabellosen Betriebsstundenzähler ein (Bild 9).

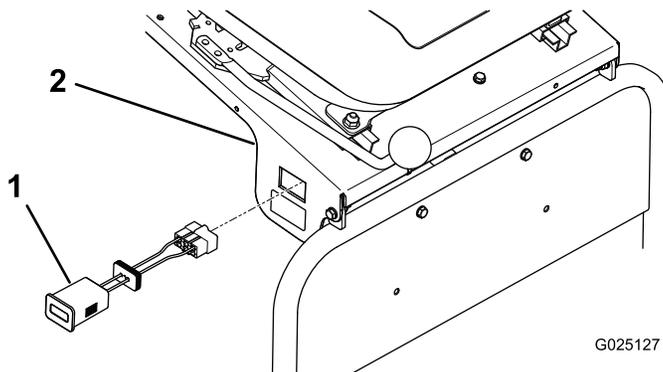


Bild 9

1. Betriebsstundenzähler
2. Sitzpfanne

8. Stecken Sie den Verbinder des Kabelbaums des kabellosen Betriebsstundenzählers in den Verbinder des Betriebsstundenzählers (Bild 10).

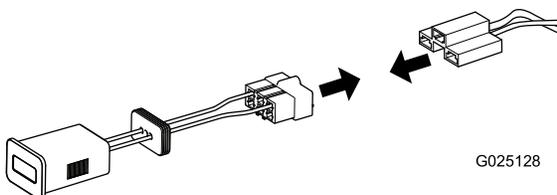


Bild 10

9. Bauen Sie die Steckaufnahme in die Bohrung an der Unterseite der Sitzpfanne ein (Bild 11).