Form No. 3381-624 Rev A

Oberer Überrollschutzrahmen Kit

Zugmaschine LT3340, CT2120, CT2140, CT2240 oder Groundsmaster® 3400

Modellnr. 111-7251

Installationsanweisungen

Einführung

Dieses Produkt entspricht allen relevanten europäischen Richtlinien. Weitere Informationen finden Sie in der Einbauerklärung am Ende dieses Dokuments.

Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um sich mit dem ordnungsgemäßen Einsatz, Bedienung und der Wartung des Geräts vertraut zu machen und Verletzungen oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. In der Bedienungsanleitung der Zugmaschine finden Sie weitere Informationen zum Gebrauch und zur Wartung von Überrollschutzrahmen.

Dieser Überrollbügel darf nur als Ersatz eines Überrollbügels bei Zugmaschinen verwendet werden, die mit Überrollschutzrahmen ausgestattet sind, welche den Sicherheitsstandard ISO 21299 erfüllen.

Sollten Sie nach dem gründlichen Durchlesen dieser Anleitung trotzdem nicht ganz sicher sind, wie sie dieses Kit anbauen sollen, wenden Sie sich auf alle Fälle an Ihren Fachhändler.

Wenden Sie sich grundsätzlich an den Toro Vertragshändler oder Kundendienst, wenn Sie eine Serviceleistung, Toro Originalersatzteile oder weitere Informationen benötigen. Haben Sie dafür die Modell- und Seriennummern der Maschine griffbereit.

Technische Angaben

Gewicht des Überrollbügels.	22,5 kg
Höhe der Maschine	2,160 m

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

CE

Originaldokuments (DE)
Druck: GB.
Alle Rechte vorbehalten

3381-624 A

Installation

Einbauen des Überrollbügels

Hinweis: Aufgrund des Gewichts des Überrollbügels sollte zur Entfernung des bisherigen und zur Anbringung des neuen Überrollbügels geeignete Hebetechnik verwendet werden,

1. Stellen Sie die Zugmaschine auf einer ebenen Fläche ab und aktivieren Sie die Feststellbremse.
2. Absenken der Mähwerke.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
4. Zur Entfernung des bisherigen Überrollbügels schauen Sie bitte in der *Bedienungsanleitung* nach.
5. Stellen Sie den Überrollbügel in die aufrechte Position (Bild 1).

   Hinweis: Nun die Gelenkpunkte des Überrollbügels und die Halterungsbefestigungsteile mit etwas Schmiermittel versorgen.

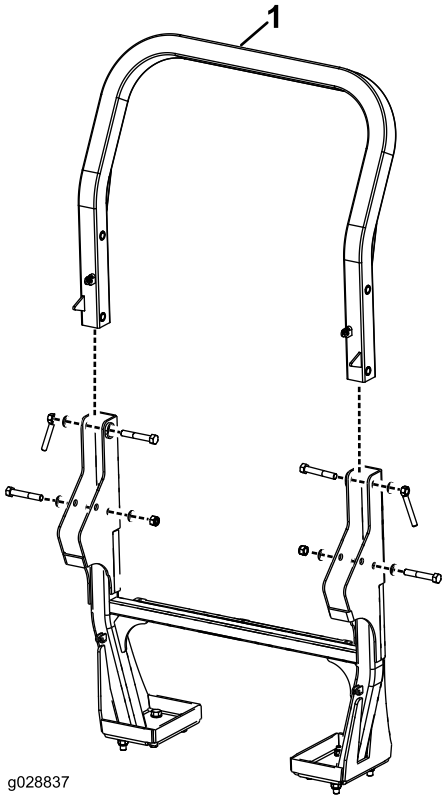


Bild 1

1. Überrollbügel

6. Montieren Sie die Halterungsbefestigungsteile(Bild 1).
7. Ziehen Sie die Drehbolzen auf 220 N·m an.

Einbauerklärung

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave., South Bloomington, MN, USA erklärt, dass das (die) folgende(n) Gerät(e) den aufgeführten Richtlinien entsprechen, wenn es (sie) gemäß der beiliegenden Anweisungen an bestimmten Toro-Modellen montiert werden, wie in der relevanten Konformitätsbescheinigung angegeben.

Modellnr.	Seriennr.	Produktbeschreibung	Rechnungsbeschreibung	Allgemeine Beschreibung	Richtlinie
111-7251	—	Oberer Überrollschutzrahmen (Kit Upper ROPS Frame Kit)	ROPS ASM, HOOP-UPPER [FIELD]	Überrollschutz (ROPS)	2006/42/EG

Relevante technische Angaben wurden gemäß Anhang VII Teil B von Richtlinie 2006/42/EG zusammengestellt.

Toro sendet auf Anfrage von Staatsbehörden relevante Informationen zu dieser teilweise fertiggestellten Maschine. Die Informationen werden elektronisch gesendet.

Diese Maschine darf nicht in Betrieb genommen werden, bis sie in zugelassene Toro Modelle eingebaut ist, wie in der zugehörigen Konformitätsbescheinigung angegeben und gemäß aller Anweisungen, wenn sie als konform mit allen relevanten Richtlinien erklärt werden kann.

Zertifiziert:

David Klis
Leitender Konstruktionsmanager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

Technischer Kontakt in EU

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911



Count on it.