Form No. 3381-627 Rev A

Kit cadre de ROPS supérieur

Groupe de déplacement LT3340, CT2120, CT2140, CT2240 ou Groundsmaster® 3400

N° de modèle 111-7251

Instructions de montage

Introduction

Ce produit est conforme à toutes les directives européennes pertinentes. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la Déclaration d'incorporation (DOI) à la fin de ce document.

Lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre le contenu de ce manuel concernant le montage correct de l'arceau sur la machine afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le produit. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du groupe de déplacement pour tout renseignement sur la sécurité d'utilisation et d'entretien du système ROPS.

Cet arceau de sécurité ne doit être utilisé qu'en remplacement de l'arceau de sécurité existant sur les groupes de déplacement équipés d'un système ROPS satisfaisant à la norme de sécurité ISO 21299.

Si vous avez encore des doutes concernant la procédure de montage de ce kit après la lecture du manuel, demandez conseil à votre concessionnaire agréé.

Pour obtenir des prestations de service, des pièces Toro d'origine ou des renseignements complémentaires, munissez-vous des numéros de modèle et de série du produit et contactez un distributeur Toro agréé ou le service client Toro.

Caractéristiques techniques

Poids de l'arceau de sécurité	22,5 kg
Hauteur de la machine	2,160 m

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé au Royaume-Uni.
Tous droits réservés

3381-627 A

Montage

Montage de l'arceau de sécurité

Remarque: En raison du poids de l'arceau de sécurité, il est recommandé d'utiliser un matériel de levage adéquat pour déposer l'arceau de sécurité existant et poser l'arceau de sécurité de rechange.

1. Placez le groupe de déplacement sur un sol plat et horizontal et serrez le frein de stationnement.
2. Abaissement des plateaux de coupe
3. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
4. Déposez l'arceau de sécurité existant ; voir le *Manuel de l'utilisateur*.
5. Relevez l'arceau de sécurité et bloquez-le en position (Figure 1).

   Remarque: Graissez légèrement les points de pivotement sur l'arceau de sécurité et les tiges des fixations.

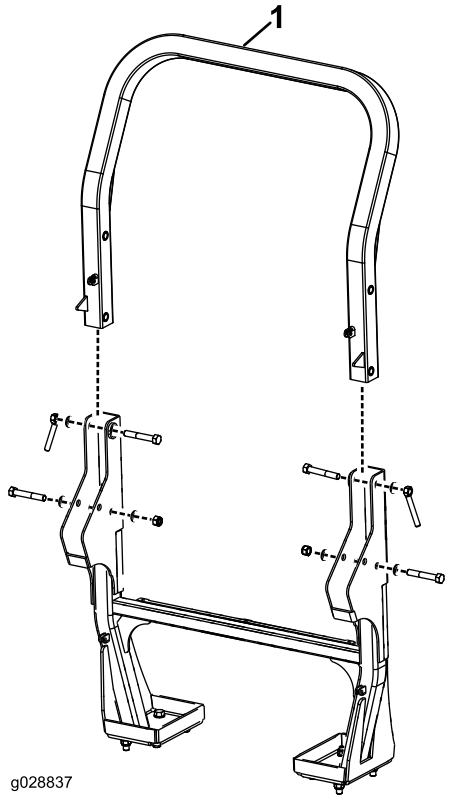


Figure 1

1. Arceau de sécurité

6. Conservez les fixations (Figure 1).
7. Serrez les boulons de pivot à 220 Nm.

Déclaration d'incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA déclare que la ou les machines suivantes sont conformes aux directives mentionnées, lorsqu'elles sont montées en respectant les instructions jointes sur certains modèles Toro comme indiqué dans les Déclarations de conformité pertinentes.

N° de modèle	N° de série	Description du produit	Description de la facture	Description générale	Directive
111-7251	—	Kit cadre de ROPS supérieur	ROPS ASM, HOOP-UPPER [FIELD]	Système ROPS	2006/42/CE

La documentation technique pertinente a été compilée comme exigé par la Partie B de l'Annexe VII de la directive 2006/42/CE.

Nous nous engageons à transmettre, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales, les renseignements pertinents concernant cette quasi-machine. La méthode de transmission sera électronique.

Cette machine ne sera pas mise en service avant d'avoir été incorporée dans les modèles Toro agréés conformément à la Déclaration de conformité associée et à toutes les instructions, ce qui permettra de la déclarer conforme à toutes les directives pertinentes.

Certifié :



David Klis
Directeur technique général
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

Contact technique dans l'UE :

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911



Count on it.