Form No. 3381-629 Rev A

上部 ROPS フレームキット

LT3340, CT2120, CT2140, CT2240, および Groundsmaster® 3400 トラクションユニット用

モデル番号111-7251

取り付け要領

はじめに

この製品は、関連する全ての欧州指令に適合しています。詳細についてはこの冊子の末尾にあるDOI適合宣誓書をご覧ください。

この説明書を注意深く読んで製品の取り付け方法を十分に理解し、適切で安全な方法でご使用ください。ROPSの正しい使用方法や整備方法については、トラクションユニットのオペレーターズマニュアルを参照してください。

この製品は、ISO 21299安全規格に適合しているROPSの交換用の製品であり、それ以外には使用できません。

この説明書を読んでもなお製品の取り付け方法について分からないことがある場合には、必ずお近くの弊社代理店にご相談ください。

整備について、また純正部品についてなど、分からないことはお気軽に弊社代理店またはカスタマー・サービスにおたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号とシリアル番号をお知らせください。

仕様

ROPSの重量	22.5kg
機械の高さ	2.160m

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the UK.
禁無断転載

3381-629 A

取り付け

ROPSを取り付ける

注 ROPSはかなりの重量があります。既存のROPSの取り外しおよび新しいROPSの取り付けには、適切な吊り上げ装置をお使いになることをお奨めします。

1. トラクションユニットを平らな場所に停車し、駐車ブレーキを掛ける。
2. カッティングユニット下降.
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。
4. 既存のROPSを取り外す*オペレーターズマニュアルを参照*。
5. ROPSを立ち上げて所定位置にセットする図 1。

   注 ROPSのピボット部と固定用のシャンク部に薄くグリスを塗る。

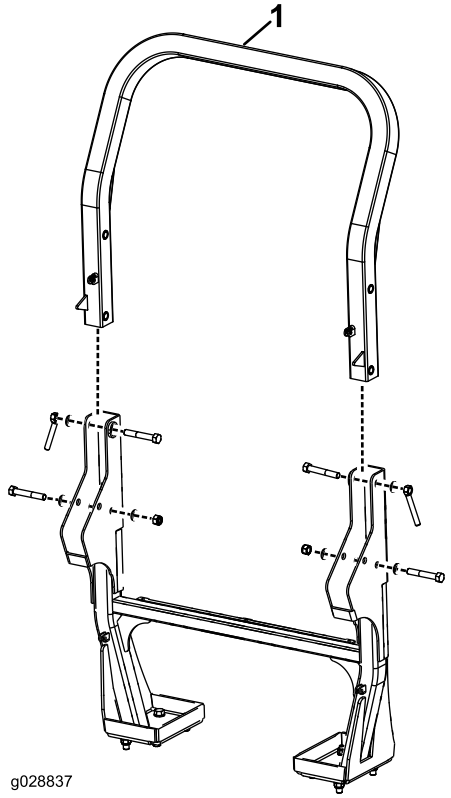


図 1

1. ROPS バー

6. 固定具を取り付ける図 1。
7. ピボットボルトを 220Nm 22.4kg = 162ft-lbs にトルク締めする。

組込宣言書

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA は、以下に挙げるユニットが、以下に列挙する指令に適合していることをここに宣言しますただし、各ユニットに付属する説明書にしたがって、「適合宣誓書」に記述されている所定のトロ社製品に取り付けることを条件とします。

モデル番号	シリアル番号	製品の説明	請求書の内容	概要	指示
111-7251	—	上部 ROPS フレームキット	ROPS ASM, HOOP-UPPER [FIELD]	横転保護バーROPS	2006/42/EC

2006/42/EC別紙VIIパートBの規定に従って関連技術文書が作成されています。

本製品は、半完成品状態の製品であり、国の規制当局の要求があった場合には、弊社より関連情報を送付いたします。ただし、送付方法は電子的通信手段によるものとします。

この製品は、製品に付随する「規格適合証明書」に記載されている承認済みのトロ社製品に取り付けることによって、関連する諸規制に適合するものであり、そのような状態でなければ使用することができません。

確認済み



David Klis
上級エンジニアリングマネージャ
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

EU技術連絡先

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911



Count on it.