Form No. 3381-632 Rev A

Kit da estrutura superior do ROPS

Unidade de tração LT3340, CT2120, CT2140, CT2240 ou Groundsmaster® 3400

Modelo nº 111-7251

Instruções de instalação

Introdução

Este produto cumpre todas as diretivas europeias relevantes. Para mais informações, consulte a Declaração de Incorporação no verso deste documento.

Leia e compreenda as informações neste manual para saber como instalar adequadamente a tremonha no seu produto e evitar ferimentos e danos no produto. Consulte o manual de utilização da sua unidade de tração para obter informações sobre a utilização e manutenção em segurança do ROPS.

Esta barra de segurança só deve ser utilizada para substituir a barra de segurança existente de unidades de tração equipadas com o ROPS em conformidade com a norma de segurança ISO 21299.

Se após estudar este manual não tiver a certeza de como instalar este kit, procure sempre aconselhamento profisional no representante autorizado local

Sempre que necessitar de assistência, peças genuínas Toro ou informações adicionais, entre em contacto com um representante autorizado ou com o serviço de assistência Toro, indicando os números de modelo e de série do produto.

Especificações

Peso da barra de segurança	22,5 kg
Altura da máquina	2,16 m

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso no Reino Unido.
Todos os direitos reservados

3381-632 A

Instalação

Montagem da barra de segurança

Nota: Devido ao peso da barra de segurança, recomenda-se que seja utilizado equipamento de elevação adequado para remover a barra de segurança existente e instalar a nova barra de segurança.

1. Estacione a unidade de tração numa superfície plana e engate o travão de mão.
2. Baixe as unidades de corte.
3. Pare o motor e retire a chave da ignição.
4. Retire a barra de segurança existente; consulte o *Manual do utilizador*.
5. Eleve a barra de segurança e coloque-a na posição (Figura 1).

   Nota: Lubrifique ligeiramente os pontos de articulação da barra de segurança e as hastes do dispositivo de fixação.

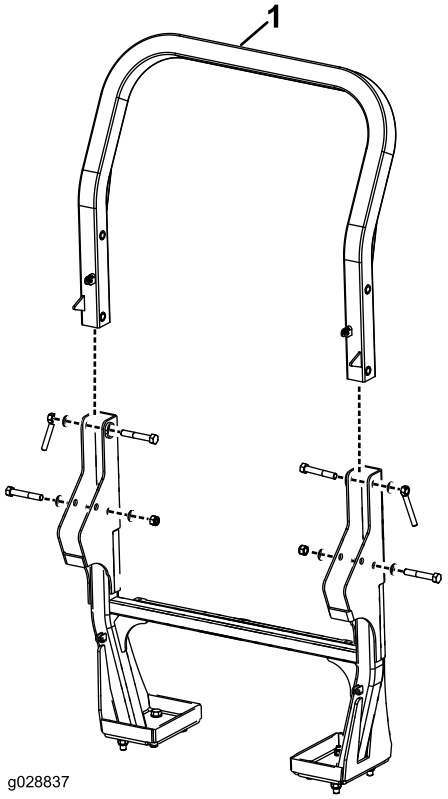


Figura 1

1. Barra de segurança

6. Instale os dispositivos de fixação (Figura 1).
7. Aperte os parafusos da articulação com 220 N·m.

Declaração de incorporação

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, EUA declara que a(s) unidade(s) seguinte(s) está(ão) em conformidade com as diretivas indicadas quando instalada(s) de acordo com as instruções fornecidas em determinados modelos Toro, como indicado nas Declarações de conformidade relevantes.

Modelo nº	Nº de série	Descrição do produto	Descrição da factura	Descrição geral	Directiva
111-7251	—	Kit da estrutura superior do ROPS	ROPS ASM, HOOP-UPPER [FIELD]	ROPS	2006/42/CE

A documentação técnica relevante foi compilada como requerido na Parte B do Anexo VII de 2006/42/CE.

Comprometemo-nos a transmitir, em resposta a pedidos de autoridades nacionais, as informações relevantes sobre esta maquinaria parcialmente montada. O método de transmissão será a transmissão eletrónica.

A maquinaria não será colocada em funcionamento até que seja incorporada em modelos Toro aprovados como indicado na Declaração de conformidade associada e de acordo com todas as instruções, quando pode ser declarada em conformidade com todas as diretivas relevantes.

Certificado:



David Klis
Gestor de Engenharia
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

Contacto técnico da EU:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911



Count on it.