

Kit de pega e degrau

Cortadores de relva com operador montado

Modelo nº 79339

Instruções de instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Fazer os furos para a pega.
Pega	1	Instalação da pega.
Parafuso (5/16 x 1 pol.)	4	
Porca de flange, (5/16 pol.)	4	

Fazer os furos para a pega

Nota: Este procedimento destina-se apenas a unidades que não possuem furos existentes na parte frontal esquerda da estrutura.

1. Confirme se existem furos na sua estrutura, na parte frontal esquerda. Caso a estrutura não tenha os furos, realize a respectiva furação.
2. Posicione a pega no lado esquerdo da estrutura, alinhada com a parte superior da estrutura e 3 mm atrás do suporte da roda giratória (Figura 1).
3. Utilizando a pega como modelo, marque o local dos furos.
4. Faça 4 furos, 8,7 mm de diâmetro, na estrutura (Figura 1).

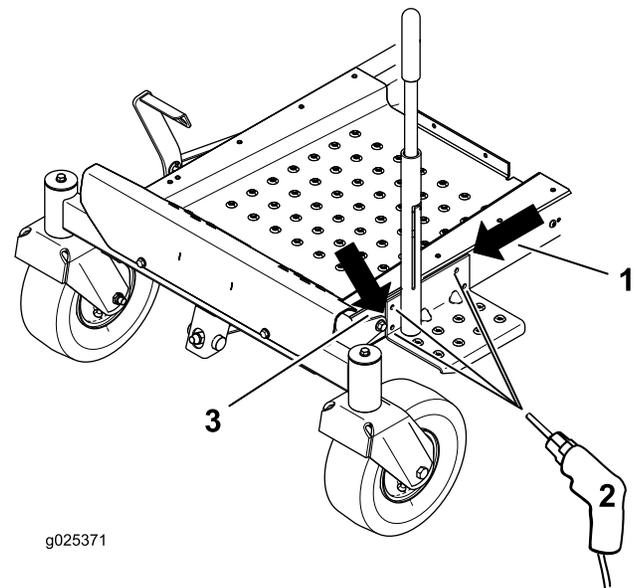


Figura 1

1. Alinhe com a parte superior da estrutura
2. Marque e faça 4 furos (8,7 mm de diâmetro)
3. 3 mm atrás do suporte da roda giratória



Instalação da pega

Instale a pega na máquina com 4 parafusos (5/16 x 1 pol.) e 4 porcas flangeadas (5/16 pol.) (Figura 2).

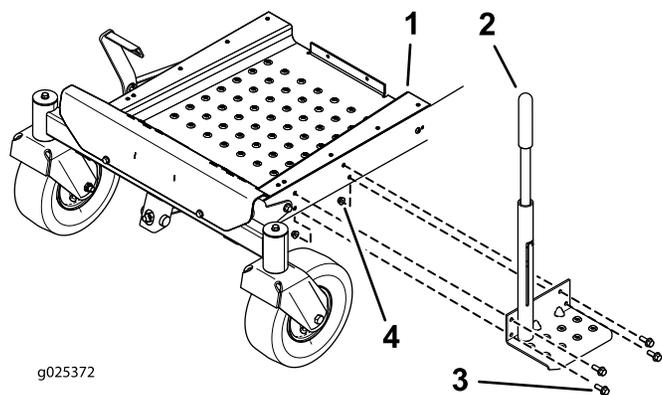


Figura 2

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1. Estrutura | 3. Parafuso (5/16 x 1 pol.) |
| 2. Pega | 4. Porca flangeada, (5/16 pol.) |

Funcionamento

Utilização da pega

Para elevar a pega, puxe para cima e rode a pega para a posição Up (Figura 3).

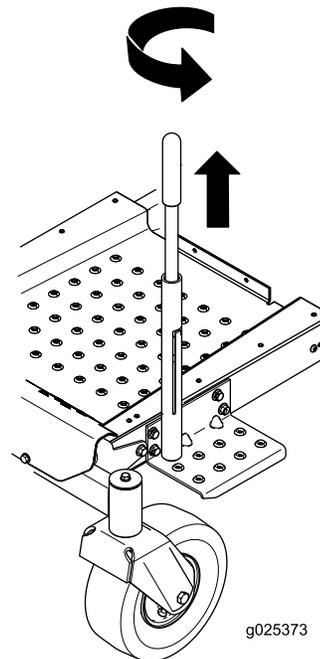


Figura 3