



# Kit de conversion du système ROPS

Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro TITAN®

N° de modèle 130-6850

## Instructions de montage

### ⚠ ATTENTION

#### CALIFORNIE Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

## Montage

### Pièces détachées


Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Support de pivot	4	Posez les composants du système de protection antiretournement (ROPS)
Butée en caoutchouc	2	
Entretoise	4	
Entretoise ronde	2	
Goupille	2	
Écrou (5/16 po)	2	

## Pose des composants du système de protection antiretournement (ROPS)

1. Déposez les supports latéraux existants du système ROPS. Conservez les écrous et boulons en vue de la pose des nouveaux supports.
2. Fixez les butées en caoutchouc sur la partie inférieure du système ROPS au moyen de 2 écrous (5/16 po) (Figure 1).
3. Fixez les supports pivotants et les entretoises sur la partie supérieure du système ROPS au moyen des écrous et boulons retirés précédemment (Figure 1).
4. Fixez la partie supérieure du système ROPS, l'entretoise ronde et la goupille à la partie inférieure au moyen des écrous et boulons retirés précédemment (Figure 1).
5. Serrez tous les écrous et boulons à un couple de 40,7 à 49,7 Nm.



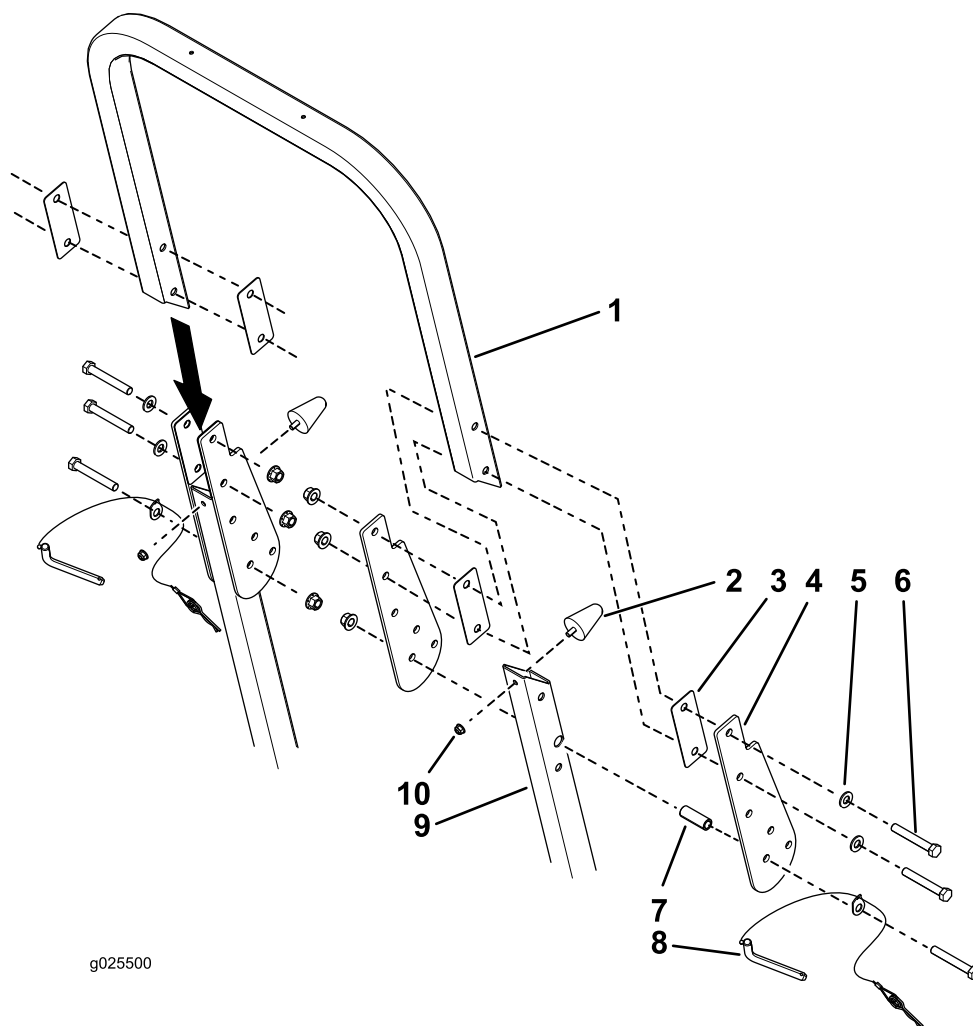

g025500

**Figure 1**

- |                                      |                     |                                      |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Partie supérieure du système ROPS | 5. Rondelle         | 9. Partie inférieure du système ROPS |
| 2. Butée en caoutchouc               | 6. Boulon           | 10. Écrou (5/16 po)                  |
| 3. Entretoise                        | 7. Entretoise ronde |                                      |
| 4. Support de pivot                  | 8. Goupille         |                                      |

# Utilisation

## Utilisation du système de protection antiretournement (ROPS)

### ⚠ ATTENTION

Pour éviter de vous blesser, parfois mortellement, en vous retournant, gardez l'arceau de sécurité relevé et bloqué en position, et attachez votre ceinture de sécurité.

### ⚠ ATTENTION

La protection antiretournement est inexistante si l'arceau de sécurité est abaissé.

- N'abaissez l'arceau de sécurité qu'en cas d'absolue nécessité.
- N'attachez pas la ceinture de sécurité lorsque l'arceau de sécurité est abaissé.
- Conduisez lentement et prudemment.
- Relevez l'arceau de sécurité dès que possible.
- Vérifiez précisément la hauteur libre avant de passer sous un obstacle (par ex. branches, portes, câbles électriques, etc.) et évitez de le toucher.

**Important:** N'abaissez l'arceau de sécurité qu'en cas d'absolue nécessité.

1. Pour relever l'arceau de sécurité, retirez les goupilles fendues puis les deux axes de verrouillage.
2. Relevez l'arceau de sécurité en position d'utilisation (Figure 2).

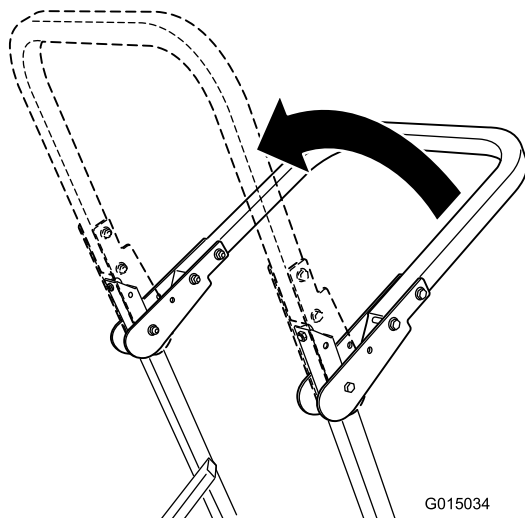


Figure 2

**Important:** Attachez toujours la ceinture de sécurité quand l'arceau de sécurité est relevé.

3. Posez les axes de verrouillage. Fixez les axes à l'aide de goupilles fendues (Figure 3).

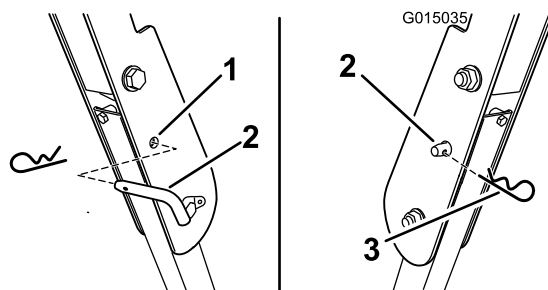


Figure 3

1. Trou dans le ROPS
  2. Axe de verrouillage
  3. Goupille fendue
- 
4. Pour abaisser l'arceau de sécurité, retirez la goupille fendue puis l'axe de verrouillage (Figure 3).
  5. Descendez l'arceau de sécurité à la position abaissée.
  6. Utilisez les 2 axes de verrouillage et goupilles fendues pour fixer l'arceau.



**Count on it.**