



Omstillingssett for veltebeskyttelse

TITAN®-plentraktor med svingradius på null

Modellnr. 130-6850

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Svingbrakett	4	Monter veltebeskyttelsens deler.
Gummidemper	2	
Avstandsstykke	4	
Rundt avstandsstykke	2	
Boltenhet	2	
Mutter (5/16 tomme)	2	

Montere veltebeskyttelsens deler

1. Fjern de eksisterende sidebrakettene på veltebeskyttelsen. Spar mutterne og boltene slik at du kan bruke dem til montere de nye brakettene.
2. Monter gummidemperne på den nedre delen av veltebeskyttelsen med to muttere (5/16 tomme) (Figur 1).
3. Monter svingbrakettene og mellomstykkene til den øvre delen av veltebeskyttelsen med mutterne og boltene du fjernet tidligere (Figur 1).
4. Monter den øvre delen av veltebeskyttelsen, det rundt avstandsstykke og boltenhet til den nedre delen av veltebeskyttelsen med mutterne og boltene du fjernet tidligere (Figur 1).
5. Stram alle muttere og bolter til 40,7–49,7 Nm.



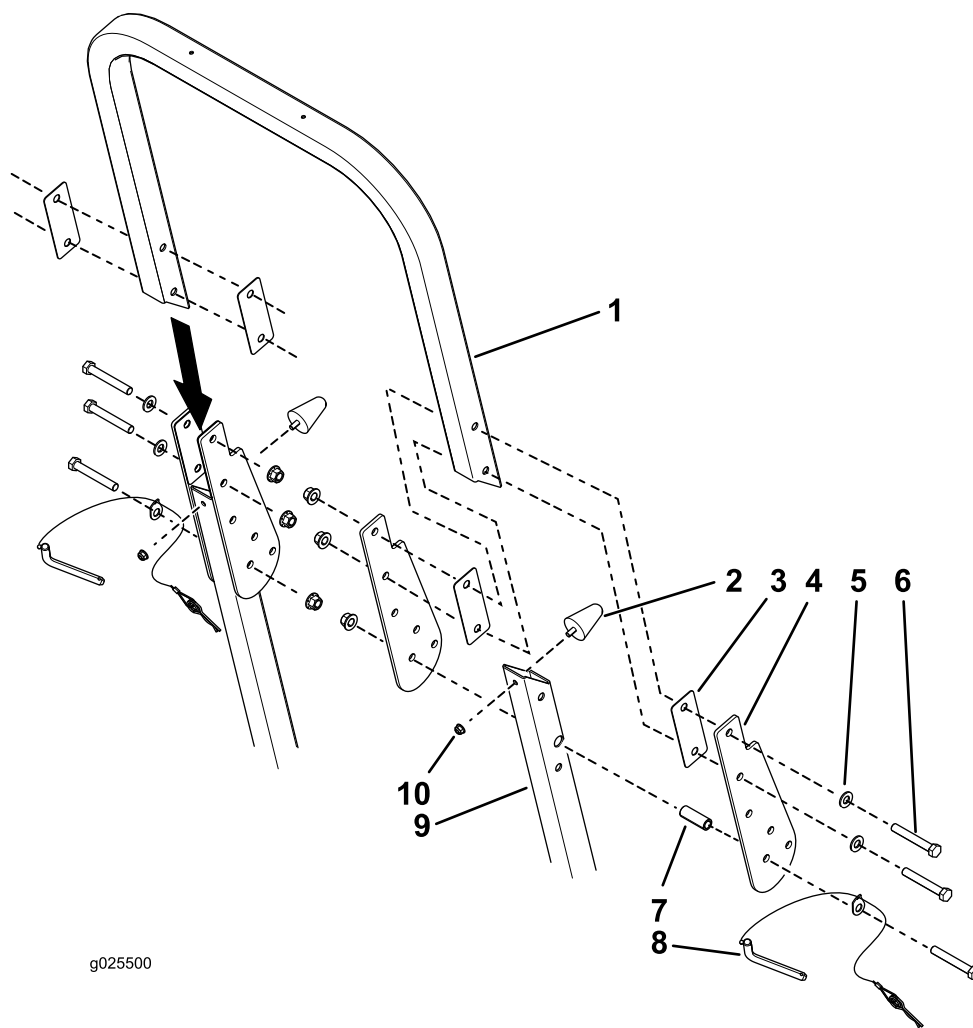

g025500

Figur 1

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Øvre del av veltebeskyttelsen | 5. Skive | 9. Nedre del av veltebeskyttelsen |
| 2. Gummidemper | 6. Bolt | 10. Mutter (5/16 tomme) |
| 3. Avstandsstykke | 7. Rundt avstandsstykke | |
| 4. Svingbrakett | 8. Boltenhet | |

Bruk

Bruke veltebøylebeskyttelses-systemet (ROPS)

⚠ ADVARSEL

For å unngå skader eller dødsfall ved velting: Hold veltebøylen i hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.


⚠ ADVARSEL

Det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.


- Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.
- Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.
- Kjør sakte og forsiktig.
- Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.
- Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

Viktig: Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

1. Fjern hårnålssplinten og låsestiftene for å heve veltebøylen.
2. Hev veltebøylen til oppreist stilling (Figur 2).

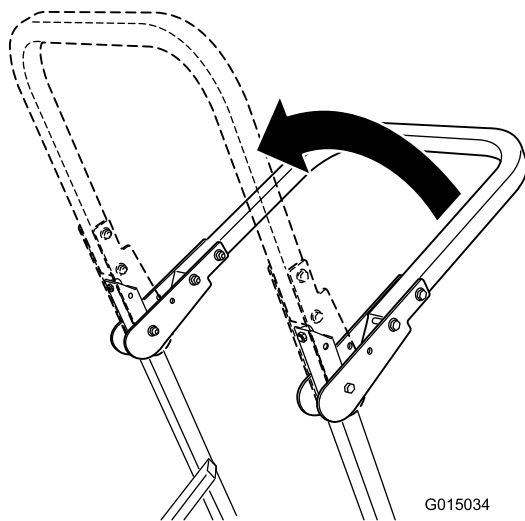

Figur 2

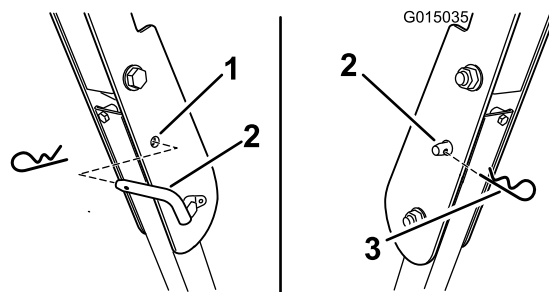

Figur 3

1. Hull i veltebeskyttelse
 2. Låsestift
 3. Hårnålssplint
-
4. Fjern hårnålssplinten og låsestiften for å senke veltebøylen (Figur 3).
 5. Senk veltebøylen til nedre stilling.
 6. Bruk de to låsestiftene og hårnålssplintene til å feste bøylen.

Viktig: Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

3. Monter låsepinnene. Fest pinnene ved å montere hårnålssplinten (Figur 3).



Count on it.