



Bugsertræksæt

Udvalgte Groundsmaster®-maskiner

Modelnr. 130-8716

Modelnr. 130-8717

Modelnr. 130-8718

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65
Dette produkt indeholder et eller flere
kemikalier, der ifølge staten Californien
er kræftfremkaldende og giver medfødte
defekter eller forplantningsskader.

Dette sæt er designet til følgende maskiner:

- Groundsmaster® 360-universalmaskine
- Groundsmaster®-traktionsenhed i 7200/7210-serien med Kubota-motor
- Groundsmaster®-traktionsenhed i 7200/7210-serien med Yanmar-motor

Sikkerhed

- Bugseret udstyr må kun fastgøres ved bugseringspunktet.
- Lad aldrig børn eller andre sidde i eller på udstyret, der bugseres.
- Maksimumvægten for forholdene som anført i denne vejledning må ikke overskrides.
- Der er risiko for, at udstyr, som bugseres, forårsager tab af trækraft og mistet herredømme på skråninger.
- Kør langsomt, mens der bugseres, og vær klar til at bruge ekstra plads til at stoppe.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.


Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Låselokaliseringsbeslag	1	Monter bugsertrækket.
Bolt (5/16 x 3/4 tomme)	1	
Låsemøtrik (5/16 tomme)	1	
Lås	1	
Motorhjemsstøtte	1	
Bolt (5/16 x 2 tommer)	2	
Spændeskive (5/16 tomme)	4	
Låsemøtrik (5/16 tomme)	2	

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.



Montering af bugsertrækket


Monter bugsertrækket på maskinen som vist i [Figur 1](#), [Figur 2](#) eller [Figur 3](#):

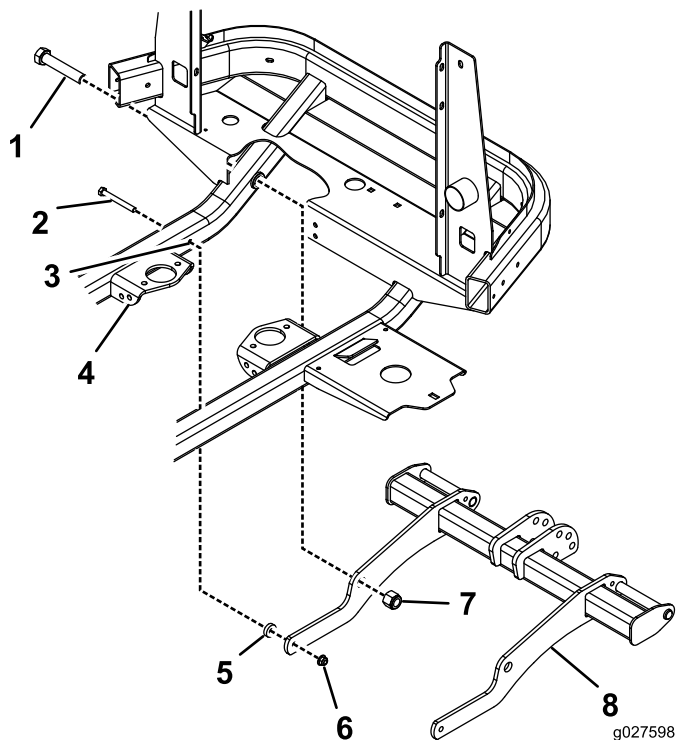

Figur 1

Bugsertræk til Groundsmaster 360-universalmaskinen
(model 130-8716)

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Bolt (4/4 x 3 tomme) | 5. Afstandsøsning |
| 2. Bolt (3/8 x 3-1/4 tomme) | 6. Flangemøtrik |
| 3. Bor et hul her: | 7. Låsemøtrik |
| 4. Motormonteringsbeslag | 8. Bugsertræk |

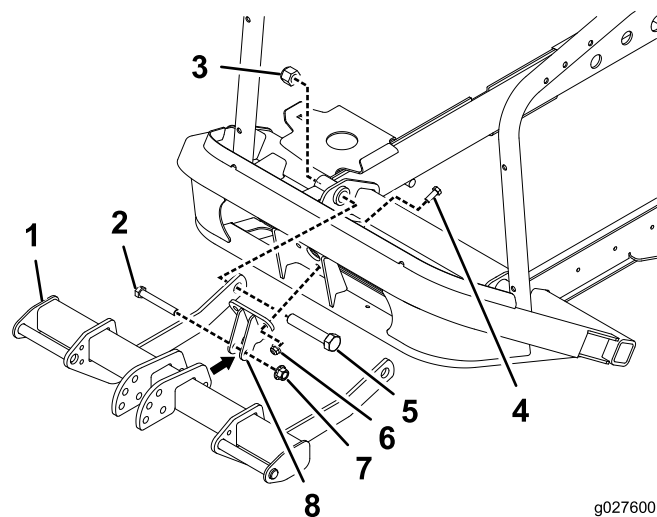


g027600

Figur 2

Bugsertræk til traktionsenhed i Groundsmaster
7200/7210-serien med Kubota-motor (model 130-8717)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Bugsertræk | 5. Bolt (4/4 x 3 tomme) |
| 2. Bolt (1/3 x 2-1/2 tomme) | 6. Flangemøtrik |
| 3. Låsemøtrik | 7. Låsemøtrik |
| 4. Bolt (3/8 x 1 tomme) | 8. Ledmontering |

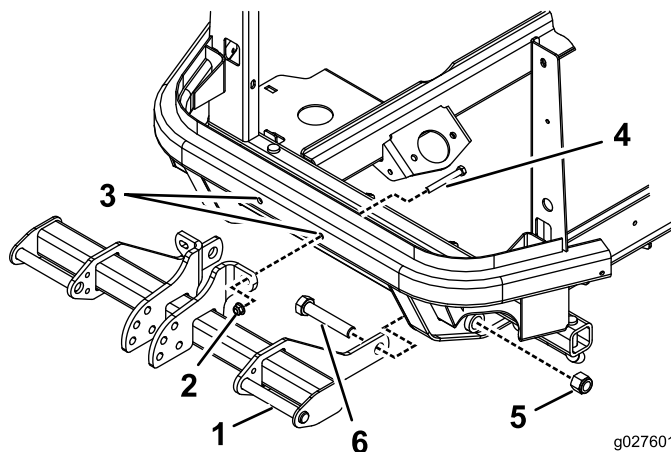

g027601


Figur 3

Bugsertræk til traktionsenhed i Groundsmaster
7200/7210-serien med Yanmar-motor (model 130-8718)

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Bugsertræk | 4. Bolt (3/8 x 3 tomme) |
| 2. Flangemøtrik | 5. Låsemøtrik |
| 3. Bor to huller (med plads til
bolte på 3/8 tomme) her. | 6. Bolt (4/4 x 3 tomme) |

Betjening

For at konfigurere maskinen og redskaberne korrekt skal du se [Figur 4](#) og bruge 1 i følgende diagrammer nedenfor:

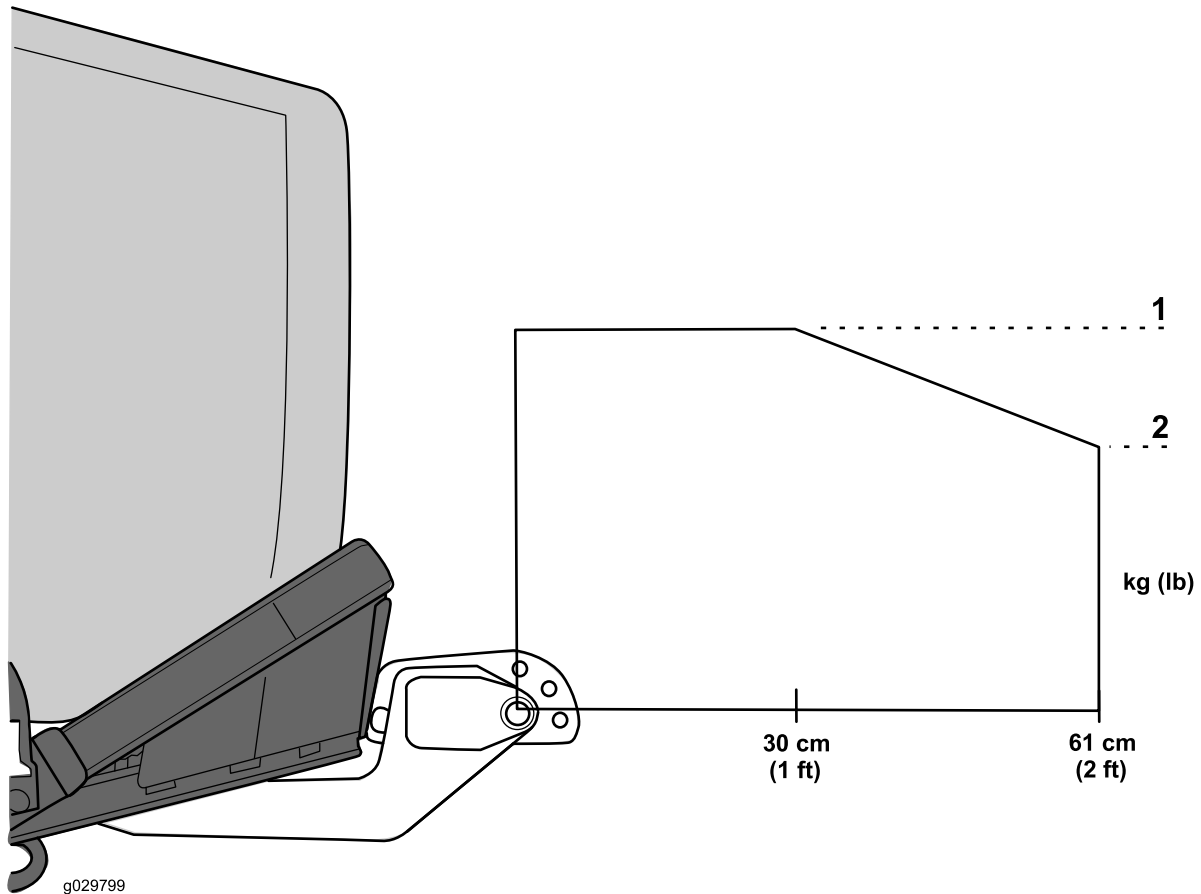

Figur 4

Maksimumvægt for redskab inden for 61 cm fra bugsertrækket

1. Maksimum 1: Maksimumvægt for redskabet inden for 30 cm fra bugsertrækket
2. Maksimum 2: Maksimumvægt for redskabet inden for 61 cm fra bugsertrækket

Groundsmaster 7200-sommermaskiner

Serier og modeller		Påkrævet frontvægtsbeslag	Frontvægtskrav	Maksimumvægt for redskabet inden for 30 cm fra bugsertrækket (maksimum 1)	Maksimumvægt for redskabet inden for 61 cm fra bugsertrækket (maksimum 2)	Til maskiner med universel solskærm	
						Maksimumvægt for redskabet inden for 30 cm fra bugsertrækket (maksimum 1)	Maksimumvægt for redskabet inden for 61 cm fra bugsertrækket (maksimum 2)
7200/7210-serien med Kubota-motor og skjold på 183 cm	Model 30487 eller 30495 med model 30354, 30481 eller 30353	125-2670	4 frontstelvægte (125-2655-03) og 3 kuffertvægte (114-4096) eller 5 kuffertvægte (114-4096)	150 kg	125 kg	141 kg	118 kg
7200/7210-serien med Kubota-motor og skjold på 158 cm	Model 30487 eller 30495 med model 30456 eller 30457	125-2670	4 frontstelvægte (125-2655-03) og 3 kuffertvægte (114-4096) eller 5 kuffertvægte (114-4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
7200/7210-serien med Yanmar-motor og skjold på 183 cm	Model 30695 med model 30354, 30481 eller 30353	125-2670	4 frontstelvægte (125-2655-03) og 5 kuffertvægte (114-4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
7200/7210-serien med Yanmar-motor og skjold på 158 cm	Model 30695 med model 30456 eller 30457	125-2670	4 frontstelvægte (125-2655-03) og 5 kuffertvægte (114-4096)	120 kg	100 kg	116 kg	98 kg

Groundsmaster 360-maskiner

Serier og modeller		Frontmonteret redskab	Maksimumvægt for redskabet inden for 30 cm fra bugsertrækket (maksimum 1)	Maksimumvægt for redskabet inden for 61 cm fra bugsertrækket (maksimum 2)
360-serien, 4-hjulstræk, uden skjold, med front-QAS	Model 31223 og 31200 med model 30509	Ingen	55 kg	46 kg
		Erskine-sneslynge, lige MB Dozer-blad, MB-drevet V-plov, MB-kost, Mini Max-pejlpåneklipper, First Products Aera-Vator, Toro Pro Force-blæser (model 44547)	181 kg	159 kg
		Toro V-plov (model 30750)	136 kg	113 kg
360-serien, 4-hjulstræk, uden skjold, med front-QAS, med førerhus	Model 31236 og 31202 med model 30509	Ingen	Ingen vægt tilladt.	Ingen vægt tilladt.
		Erskine-sneslynge, lige MB Dozer-blad, MB-drevet V-plov, MB-kost, Mini Max-pejlpåneklipper, First Products Aera-Vator, Toro Pro Force-blæser (model 44547)	159 kg	136 kg
		Toro V-plov (model 30750)	91 kg	68 kg
360-serien, 4-hjulstræk, uden skjold, med front-QAS og vinterførerhus	Model 31223 og 31200 med model 30509 og 31220	Ingen	Ingen vægt tilladt.	Ingen vægt tilladt.
360-serien, 4-hjulstræk, uden skjold, med front-QAS og vinterførerhus	Model 31223 og 31200 med model 30509 og 31220	Erskine-sneslynge, lige MB Dozer-blad, MB-drevet V-plov, MB-kost, Mini Max-pejlpåneklipper, First Products Aera-Vator	159 kg	136 kg
360-serien, 4-hjulstræk, med skjold på 183 cm	Model 31223 og 31200 med model 30354, 30481 eller 30252	Ingen	77 kg	59 kg
360-serien, 4-hjulstræk, med skjold på 254 cm	Model 31223 og 31200 med model 31101	Ingen	136 kg	113 kg
360-serien, 4-hjulstræk, med skjold på 183 cm	Model 31230 og 31201 med model 30354, 30481 eller 30353	Ingen	55 kg	46 kg
360-serien, 4-hjulstræk, med skjold på 254 cm	Model 31230 med model 31101	Ingen	91 kg	68 kg

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.