



# Anbauvorrichtung

## Ausgewählte Groundsmaster® Maschinen

Modellnr. 130-8716

Modellnr. 130-8717

Modellnr. 130-8718

### Installationsanweisungen

#### ⚠ WARNUNG:

##### KALIFORNIEN

##### Warnung zu Proposition 65

**Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.**

Dieses Kit ist für die folgenden Geräte gedacht:

- Mehrzweckmaschine Groundsmaster® 360
- Zugmaschine der Serie Groundsmaster® 7200, 7210 mit Kubota-Motor
- Zugmaschine der Serie Groundsmaster® 7200, 7210 mit Yanmar-Motor

## Sicherheit

- Befestigen Sie abgeschleppte Geräte nur an der Anbauvorrichtung.
- Halten Sie Kinder und andere Personen immer von angehängten Geräten fern.
- Überschreiten Sie nie das maximale Gewicht für die Bedingungen, wie in diesen Anweisungen angegeben.
- Auf Hanglagen kann das Gewicht des angehängten Geräts zu einem Verlust der Haftung und Kontrolle führen.
- Fahren Sie langsam, wenn Sie abschleppen, und berücksichtigen Sie den längeren Bremsweg.

## Installation

### Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.


| Beschreibung             | Menge | Verwendung                          |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|
| Riegeleinbauhalterung    | 1     | Montieren Sie die Anbauvorrichtung. |
| Schraube (5/16" x 3/4")  | 1     |                                     |
| Sicherungsmutter (5/16") | 1     |                                     |
| Sperrriegel              | 1     |                                     |
| Motorhaubenstütze        | 1     |                                     |
| Schraube (5/16" x 2")    | 2     |                                     |
| Scheibe (5/16")          | 4     |                                     |
| Sicherungsmutter (5/16") | 2     |                                     |

**Hinweis:** Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.



# Montage der Anbauvorrichtung


Befestigen Sie die Anbauvorrichtung an der Maschine, wie in [Bild 1](#), [Bild 2](#) oder [Bild 3](#) abgebildet.

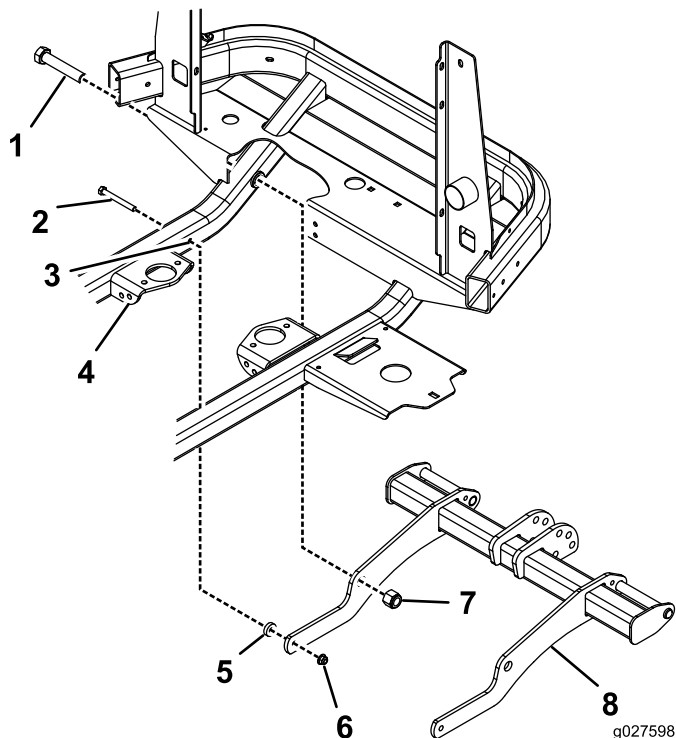

**Bild 1**

Anbauvorrichtung für Mehrzweckmaschine Groundsmaster 360 (Modell 130-8716)

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Schraube (3/4" x 5")         | 5. Distanzstück     |
| 2. Schraube (3/8" x 3-1/4")     | 6. Bundmutter       |
| 3. Loch an dieser Stelle bohren | 7. Sicherungsmutter |
| 4. Motorbefestigungshalterung   | 8. Anbauvorrichtung |

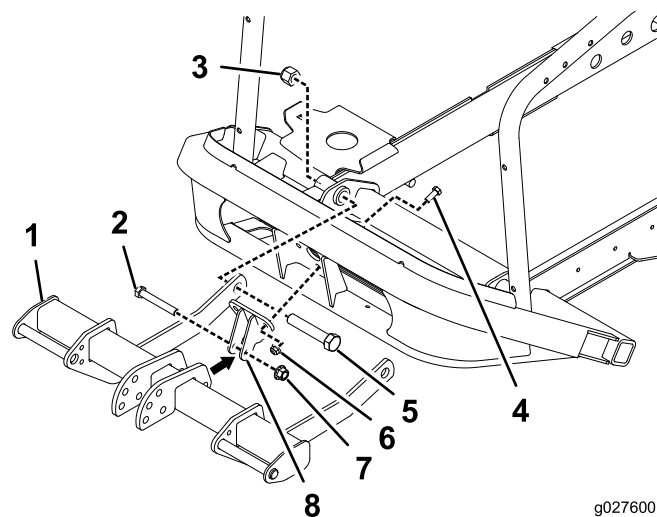


g027600

**Bild 2**

Anbauvorrichtung für Zugmaschine der Serie Groundsmaster 7200, 7210 mit Kubota-Motor (Modell 130-8717)

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Anbauvorrichtung         | 5. Schraube (3/4" x 4") |
| 2. Schraube (1/2" x 3-1/2") | 6. Bundmutter           |
| 3. Sicherungsmutter         | 7. Sicherungsmutter     |
| 4. Schraube (3/8" x 1")     | 8. Lenkerbefestigung    |

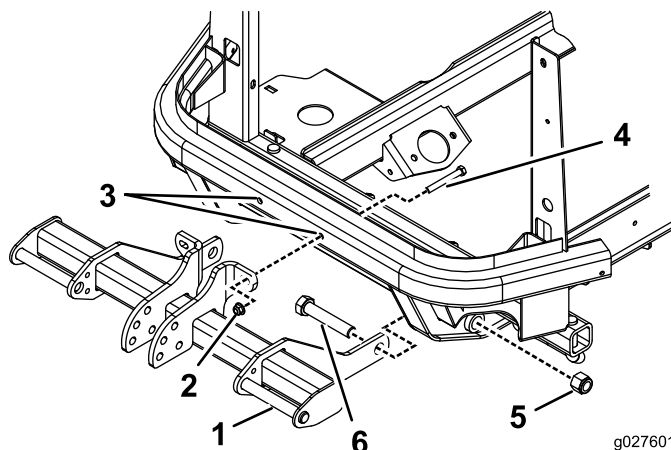

g027601


**Bild 3**

Anbauvorrichtung für Zugmaschine der Serie Groundsmaster 7200, 7210 mit Yanmar-Motor (Modell 130-8718)

- |                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Anbauvorrichtung                                                                | 4. Schraube (3/8" x 3") |
| 2. Bundmutter                                                                      | 5. Sicherungsmutter     |
| 3. Bohren Sie an dieser Stelle zwei Löcher (eine 3/8" große Schraube muss passen). | 6. Schraube (3/4" x 4") |

# Betrieb

Lesen Sie für die richtige Konfiguration der Maschine und der Anbaugeräte [Bild 4](#) und verwenden Sie eine der nachfolgenden Tabellen:

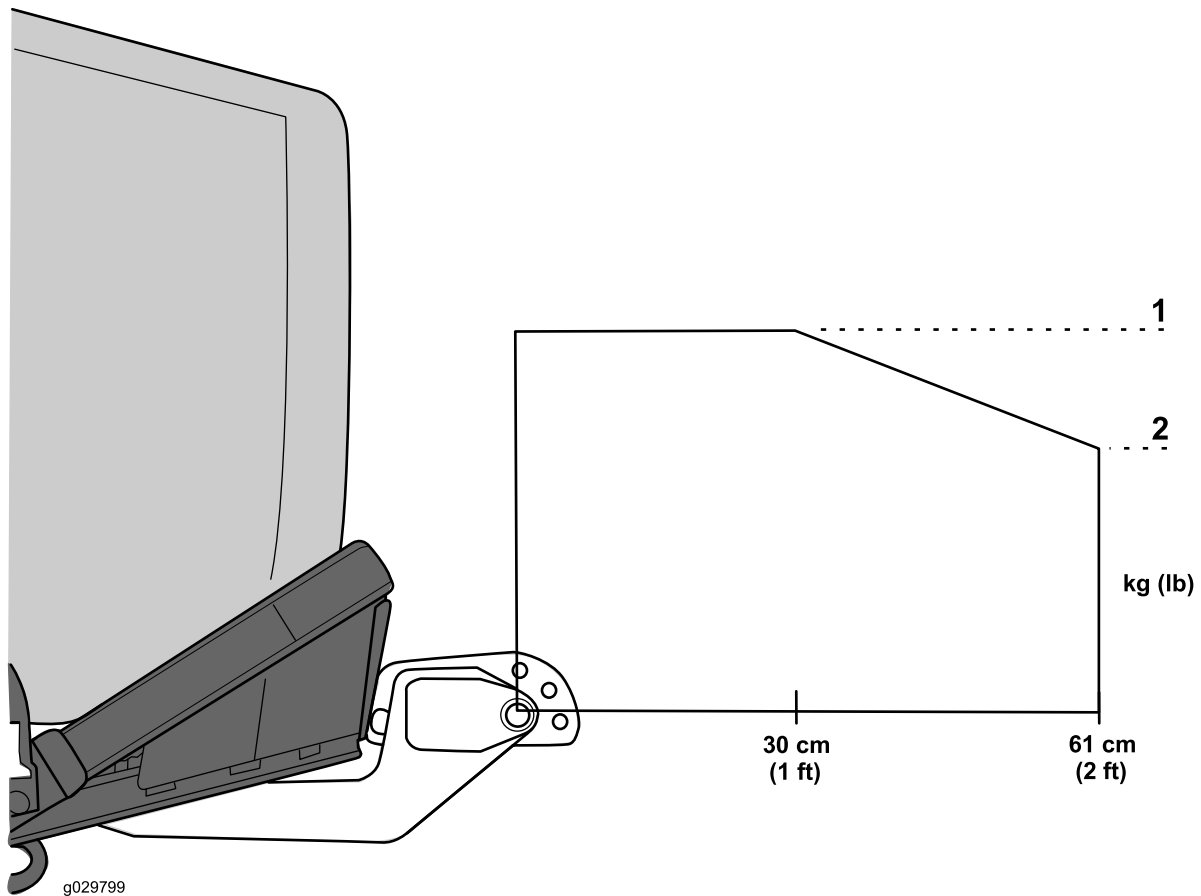

**Bild 4**

Höchstgewicht des Anbaugeräts innerhalb von 61 cm von der Anbauvorrichtung

- |                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Maximum 1: Das Höchstgewicht des Anbaugeräts innerhalb von 30 cm von der Anbauvorrichtung | 2. Maximum 2: Das Höchstgewicht des Anbaugeräts innerhalb von 61 cm von der Anbauvorrichtung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Sommermaschinen Groundsmaster 7200

| Serie und Modelle                                           |                                                               | Erforderliche Frontballasthaltung | Frontballastanforderungen                                                                                       | Das Höchstgewicht des Anbaugeräts innerhalb von 30 cm von der Anbauvorrichtung (Maximum 1) | Das Höchstgewicht des Anbaugeräts innerhalb von 61 cm von der Anbauvorrichtung (Maximum 2) | Machines mit dem Universalsonnendach                                                       |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                               |                                   |                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                            | Das Höchstgewicht des Anbaugeräts innerhalb von 30 cm von der Anbauvorrichtung (Maximum 1) | Das Höchstgewicht des Anbaugeräts innerhalb von 61 cm von der Anbauvorrichtung (Maximum 2) |
| <b>Serie 7200, 7210 mit Kubota-Motor und 183-cm-Mähwerk</b> | Modelle 30487 oder 30495 mit Modellen 30354, 30481 oder 30353 | 125-2670                          | Vier Vorder-rahmenballaste (125-2655-03) und drei Kofferballaste (114-4096) oder fünf Kofferballaste (114-4096) | 150 kg                                                                                     | 125 kg                                                                                     | 141 kg                                                                                     | 118 kg                                                                                     |
| <b>Serie 7200, 7210 mit Kubota-Motor und 157-cm-Mähwerk</b> | Modelle 30487 oder 30495 mit Modellen 30456 oder 30457        | 125-2670                          | Vier Vorder-rahmenballaste (125-2655-03) und drei Kofferballaste (114-4096) oder fünf Kofferballaste (114-4096) | 136 kg                                                                                     | 113 kg                                                                                     | 125 kg                                                                                     | 104 kg                                                                                     |
| <b>Serie 7200, 7210 mit Yanmar-Motor und 183-cm-Mähwerk</b> | Modell 30695 mit Modellen 30354, 30481 oder 30353             | 125-2670                          | Vier Vorder-rahmenballaste (125-2655-03) und fünf Kofferballaste (114-4096)                                     | 136 kg                                                                                     | 113 kg                                                                                     | 125 kg                                                                                     | 104 kg                                                                                     |
| <b>Serie 7200, 7210 mit Yanmar-Motor und 157-cm-Mähwerk</b> | Modell 30695 mit Modellen 30456 oder 30457                    | 125-2670                          | Vier Vorder-rahmenballaste (125-2655-03) und fünf Kofferballaste (114-4096)                                     | 120 kg                                                                                     | 100 kg                                                                                     | 116 kg                                                                                     | 98 kg                                                                                      |

## Groundsmaster 360-Maschinen

| Serie und Modelle                                                                                   |                                                            | Frontanbaugerät                                                                                                                                                               | Das Höchstgewicht des Anbaugeräts innerhalb von 30 cm von der Anbauvorrichtung (Maximum 1) | Das Höchstgewicht des Anbaugeräts innerhalb von 61 cm von der Anbauvorrichtung (Maximum 2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie 360, Vierradantrieb ohne Mähwerk mit Schnellkuppeldreieck (QAS) vorne</b>                  | Modelle 31223 und 31200 mit Modell 30509                   | Keines                                                                                                                                                                        | 55 kg                                                                                      | 46 kg                                                                                      |
|                                                                                                     |                                                            | Erskine-Schneefräse, gerades MB-Räumschild, MB-angetriebener V-Pflug, MB-Kehrbesen, Mini Max-Schlegelmähwerk, First Products-Aera-Vator, Toro Pro Force-Bläser (Modell 44547) | 181 kg                                                                                     | 159 kg                                                                                     |
|                                                                                                     |                                                            | Toro V-Pflug (Modell 30750)                                                                                                                                                   | 136 kg                                                                                     | 113 kg                                                                                     |
| <b>Serie 360, Vierradantrieb ohne Mähwerk mit Schnellkuppeldreieck (QAS) vorne und Kabine</b>       | Modelle 31236 und 31202 mit Modell 30509                   | Keines                                                                                                                                                                        | Kein Ballast ist zulässig.                                                                 | Kein Ballast ist zulässig.                                                                 |
|                                                                                                     |                                                            | Erskine-Schneefräse, gerades MB-Räumschild, MB-angetriebener V-Pflug, MB-Kehrbesen, Mini Max-Schlegelmähwerk, First Products-Aera-Vator, Toro Pro Force-Bläser (Modell 44547) | 159 kg                                                                                     | 136 kg                                                                                     |
|                                                                                                     |                                                            | Toro V-Pflug (Modell 30750)                                                                                                                                                   | 91 kg                                                                                      | 68 kg                                                                                      |
| <b>Serie 360, Vierradantrieb ohne Mähwerk mit Schnellkuppeldreieck (QAS) vorne und Winterkabine</b> | Modelle 31223 und 31200 mit Modellen 30509 und 31220       | Keines                                                                                                                                                                        | Kein Ballast ist zulässig.                                                                 | Kein Ballast ist zulässig.                                                                 |
| <b>Serie 360, Vierradantrieb ohne Mähwerk mit Schnellkuppeldreieck (QAS) vorne und Winterkabine</b> | Modelle 31223 und 31200 mit Modellen 30509 und 31220       | Erskine-Schneefräse, gerades MB-Räumschild, MB-angetriebener V-Pflug, MB-Kehrbesen, Mini Max-Schlegelmähwerk, First Products-Aera-Vator                                       | 159 kg                                                                                     | 136 kg                                                                                     |
| <b>Serie 360, Vierradantrieb mit 183-cm-Mähwerk</b>                                                 | Modelle 31223 und 31200 mit Modell 30354, 30481 oder 30252 | Keines                                                                                                                                                                        | 77 kg                                                                                      | 59 kg                                                                                      |
| <b>Serie 360, Vierradantrieb mit 254-cm-Mähwerk</b>                                                 | Modelle 31223 und 31200 mit Modell 31101                   | Keines                                                                                                                                                                        | 136 kg                                                                                     | 113 kg                                                                                     |
| <b>Serie 360, Vierradantrieb mit 183-cm-Mähwerk</b>                                                 | Modelle 31230 und 31201 mit Modell 30354, 30481 oder 30353 | Keines                                                                                                                                                                        | 55 kg                                                                                      | 46 kg                                                                                      |
| <b>Serie 360, Vierradantrieb mit 254-cm-Mähwerk</b>                                                 | Modell 31230 mit Modell 31101                              | Keines                                                                                                                                                                        | 91 kg                                                                                      | 68 kg                                                                                      |

**Hinweise:**

**Hinweise:**



**Count on it.**