



Kit d'attelage

Groundsmaster® sélectionnées

N° de modèle 130-8716

N° de modèle 130-8717

N° de modèle 130-8718

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE

Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Ce kit est destiné aux machines suivantes :

- Groundsmaster® multi-usages série 360
- Groupe de déplacement Groundsmaster® séries 7200/7210 avec moteur Kubota
- Groupe de déplacement Groundsmaster® séries 7200/7210 avec moteur Yanmar

Sécurité

- L'équipement remorqué ne doit être attaché qu'au point d'attelage.
- N'autorisez jamais ni enfants ni adultes à monter sur ou dans le matériel remorqué.
- Ne dépassez pas le poids maximum pour les conditions indiquées dans ces instructions.
- Le poids du matériel remorqué peut entraîner une perte de la motricité et du contrôle de la machine sur les pentes.
- Conduisez lentement pendant le remorquage et prévoyez une distance de freinage plus grande que la normale.

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Support de positionnement du verrou	1	Montez la patte d'attelage.
Boulon (5/16 x 3/4 po)	1	
Contre-écrou (5/16 po)	1	
Verrou	1	
Support de capot	1	
Boulon (5/16 x 2 po)	2	
Rondelle (5/16 po)	4	
Contre-écrou (5/16 po)	2	

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.



Montage de la patte d'attelage

Montez l'attelage sur la machine, comme montré à la [Figure 1](#), [Figure 2](#) ou [Figure 3](#).


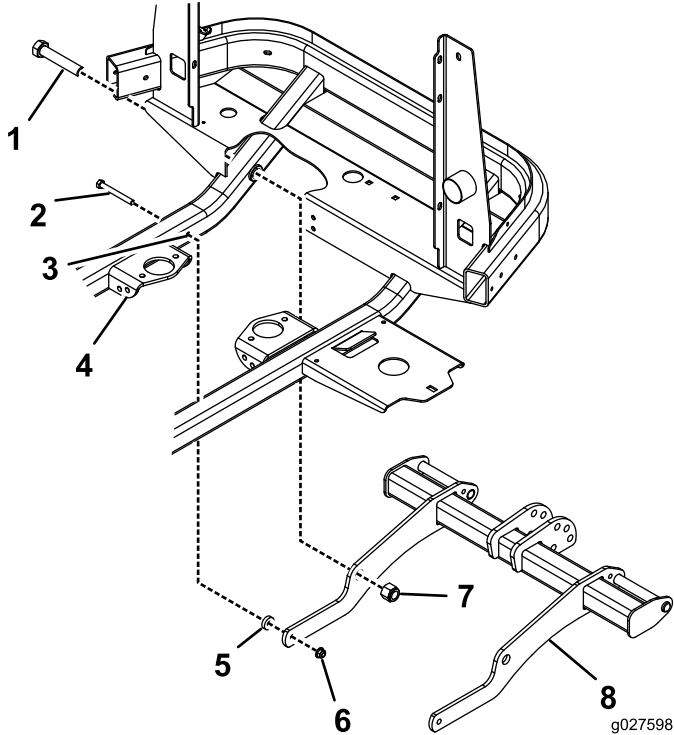


Figure 1

Attelage pour Groundsmaster 360 multi-usages (modèle 130-8716)

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Boulon (3/4 x 4 po) | 5. Entretoise |
| 2. Boulon (3/8 x 3-1/4 po) | 6. Écrou à embase |
| 3. Percer un trou ici. | 7. Contre-écrou |
| 4. Support de moteur | 8. Attelage |

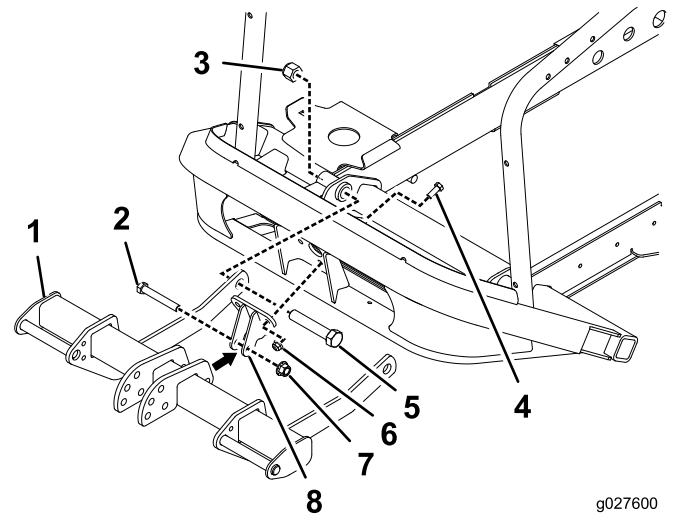


g027600

Figure 2

Attelage pour Groundsmaster séries 7200/7210 avec moteur Kubota (modèle 130-8717)

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Attelage | 5. Boulon (3/4 x 4 po) |
| 2. Boulon (1/2 x 3-1/2 po) | 6. Écrou à embase |
| 3. Contre-écrou | 7. Contre-écrou |
| 4. Boulon (3/8 x 1 po) | 8. Support de biellette |

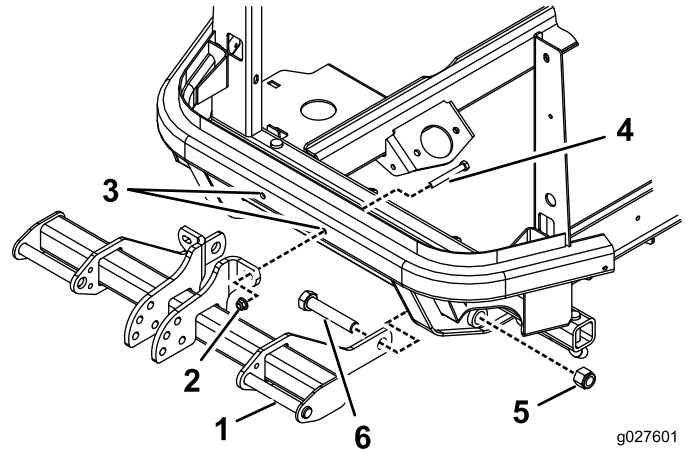

g027601

Figure 3

Attelage pour Groundsmaster séries 7200/7210 avec moteur Yanmar (modèle 130-8718)

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Attelage | 4. Boulon (3/8 x 3 po) |
| 2. Écrou à embase | 5. Contre-écrou |
| 3. Percer 2 trous (pouvant recevoir un boulon de 3/8 pouce) ici. | 6. Boulon (3/4 x 4 po) |

Utilisation

Pour configurer correctement la machine et ses accessoires, reportez-vous à la [Figure 4](#) et utilisez 1 des tableaux suivants :

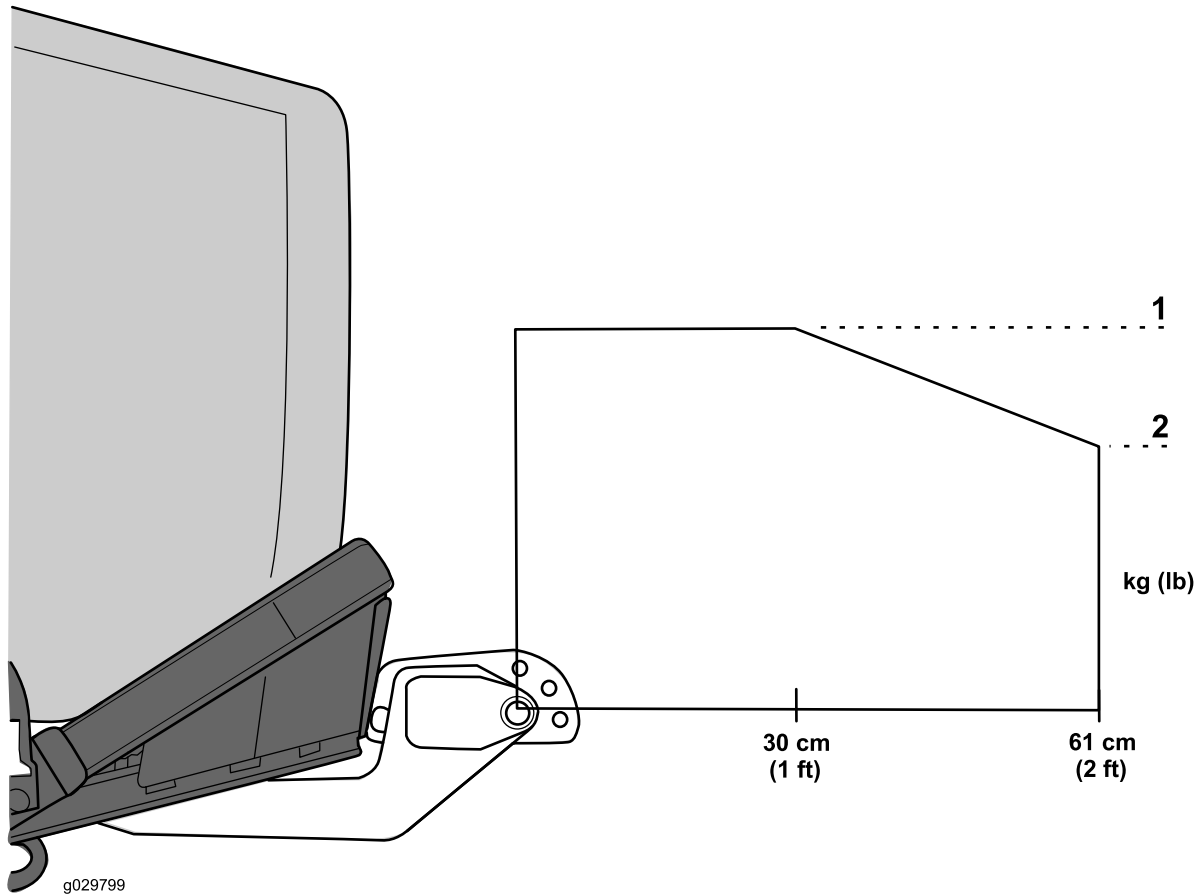


Figure 4

Poids maximum de l'accessoire à 61 cm au plus de l'attelage

1. Maximum 1 : le poids maximum de l'accessoire à 30 cm au plus de l'attelage
2. Maximum 2 : le poids maximum de l'accessoire à 61 cm au plus de l'attelage

Groundsmaster 7200 pour l'été

Série et modèles		Support de masse avant requis	Type de masses avant	Poids maximum de l'accessoire à 30 cm au plus de l'attelage (maximum 1)	Poids maximum de l'accessoire à 61 cm au plus de l'attelage (maximum 2)	Pour les machines équipées du pare-soleil universel	
						Poids maximum de l'accessoire à 30 cm au plus de l'attelage (maximum 1)	Poids maximum de l'accessoire à 61 cm au plus de l'attelage (maximum 2)
Série 7200/7210 avec moteur Kubota et plateau de 183 cm	Modèles 30487 ou 30495 avec modèles 30354, 30481 ou 30353	125-2670	4 masses de cadre avant (125–2655–03) et 3 masses à poignée (114–4096) ou 5 masses à poignée (114–4096)	150 kg	125 kg	141 kg	118 kg
Série 7200/7210 avec moteur Kubota et plateau de 157 cm	Modèles 30487 ou 30495 avec modèles 30456 ou 30457	125-2670	4 masses de cadre avant (125–2655–03) et 3 masses à poignée (114–4096) ou 5 masses à poignée (114–4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
Séries 7200/7210 avec moteur Yanmar et plateau de 183 cm	Modèle 30695 avec modèles 30354, 30481 ou 30353	125-2670	4 masses de cadre avant (125–2655–03) et 5 masses à poignée (114–4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
Séries 7200/7210 avec moteur Yanmar et plateau de 157 cm	Modèle 30695 avec modèles 30456 ou 30457	125-2670	4 masses de cadre avant (125–2655–03) et 5 masses à poignée (114–4096)	120 kg	100 kg	116 kg	98 kg

Groundsmaster 360

Série et modèles		Accessoire avant	Poids maximum de l'accessoire à 30 cm au plus de l'attelage (maximum 1)	Poids maximum de l'accessoire à 61 cm au plus de l'attelage (maximum 2)
Série 360, 4RM, sans plateau, avec attache rapide (QAS) avant	Modèles 31223 et 31200 Modèle 30509	Aucun	55 kg	46 kg
		Souffleuse à neige Erskine, Lame de terrassement droite MB, Lame chasse-neige MB, Balai MB, Tondeuse à fléaux Mini Max, Aera-Vator First Products, Souffleur Toro Pro Force (modèle 44547)	181 kg	159 kg
		Lame chasse-neige (modèle 30750)	136 kg	113 kg
Série 360, 4RM, sans plateau, avec attache rapide (QAS) avant et cabine	Modèles 31236 et 31202 Modèle 30509	Aucun	Aucune masse autorisée.	Aucune masse autorisée.
		Souffleuse à neige Erskine, Lame de terrassement droite MB, Lame chasse-neige MB, Balai MB, Tondeuse à fléaux Mini Max, Aera-Vator First Products, Souffleur Toro Pro Force (modèle 44547)	159 kg	136 kg
		Lame chasse-neige (modèle 30750)	91 kg	68 kg
Série 360, 4RM, sans plateau, avec attache rapide (QAS) avant et abri pour l'hiver	Modèles 31223 et 31200 avec Modèles 30509 et 31220	Aucun	Aucune masse autorisée.	Aucune masse autorisée.
Série 360, 4RM, sans plateau, avec attache rapide (QAS) avant et abri pour l'hiver	Modèles 31223 et 31200 avec Modèles 30509 et 31220	Souffleuse à neige Erskine, Lame de terrassement droite MB, Lame chasse-neige MB, Balai MB, Tondeuse à fléaux Mini Max, Aera-Vator First Products	159 kg	136 kg
Série 360, 4RM avec plateau de 183 cm	Modèles 31223 et 31200 avec modèle 30354, 30481 ou 30252	Aucun	77 kg	59 kg
Série 360, 4RM avec plateau de 254 cm	Modèles 31223 et 31200 Modèle 31101	Aucun	136 kg	113 kg
Série 360, 4RM avec plateau de 183 cm	Modèles 31230 et 31201 avec modèle 30354, 30481 ou 30353	Aucun	55 kg	46 kg
Série 360, 4RM avec plateau de 254 cm	Modèle 31230 avec modèles 31101	Aucun	91 kg	68 kg

Remarques:

Remarques:



Count on it.