



# Kit d'attelage

## Groundsmaster® sélectionnées

N° de modèle 130-8716

N° de modèle 130-8717

N° de modèle 130-8718

## Instructions de montage

### ⚠ ATTENTION

#### CALIFORNIE

#### Proposition 65 - Avertissement

**Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.**

Ce kit est destiné aux machines suivantes :

- Groundsmaster® multi-usages série 360
- Groupe de déplacement Groundsmaster® séries 7200/7210 avec moteur Kubota
- Groupe de déplacement Groundsmaster® séries 7200/7210 avec moteur Yanmar

## Sécurité

- L'équipement remorqué ne doit être attaché qu'au point d'attelage.
- N'autorisez jamais ni enfants ni adultes à monter sur ou dans le matériel remorqué.
- Ne dépassez pas le poids maximum pour les conditions indiquées dans ces instructions.
- Le poids du matériel remorqué peut entraîner une perte de la motricité et du contrôle de la machine sur les pentes.
- Conduisez lentement pendant le remorquage et prévoyez une distance de freinage plus grande que la normale.

## Montage

### Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.


Description	Qté	Utilisation
Support de positionnement du verrou	1	Montez la patte d'attelage.
Boulon (5/16 x 3/4 po)	1	
Contre-écrou (5/16 po)	1	
Verrou	1	
Support de capot	1	
Boulon (5/16 x 2 po)	2	
Rondelle (5/16 po)	4	
Contre-écrou (5/16 po)	2	

**Remarque:** Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.



# Montage de la patte d'attelage


Montez l'attelage sur la machine, comme montré à la [Figure 1](#), [Figure 2](#) ou [Figure 3](#).

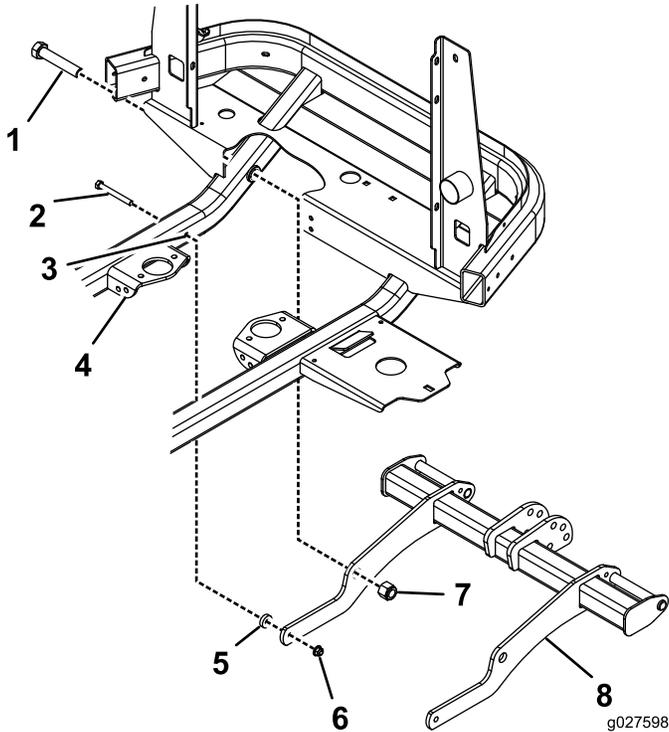

**Figure 1**

Attelage pour Groundsmaster 360 multi-usages (modèle 130-8716)

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Boulon (3/4 x 4 po)     | 5. Entretoise     |
| 2. Boulon (3/8 x 3-1/4 po) | 6. Écrou à embase |
| 3. Percer un trou ici.     | 7. Contre-écrou   |
| 4. Support de moteur       | 8. Attelage       |

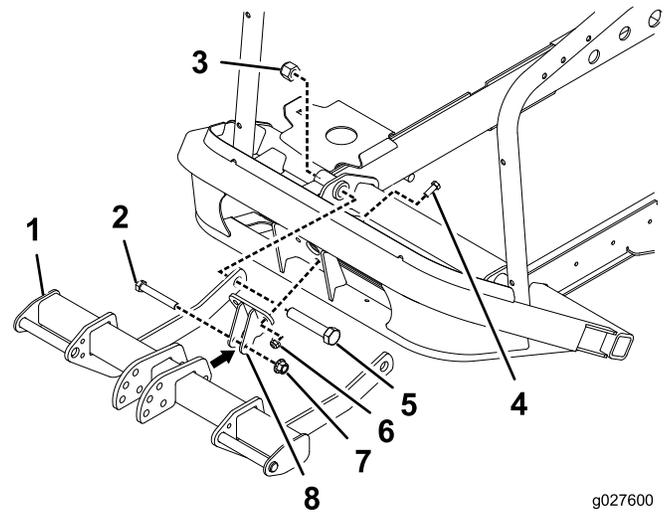


g027600

**Figure 2**

Attelage pour Groundsmaster séries 7200/7210 avec moteur Kubota (modèle 130-8717)

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Attelage                | 5. Boulon (3/4 x 4 po)  |
| 2. Boulon (1/2 x 3-1/2 po) | 6. Écrou à embase       |
| 3. Contre-écrou            | 7. Contre-écrou         |
| 4. Boulon (3/8 x 1 po)     | 8. Support de biellette |

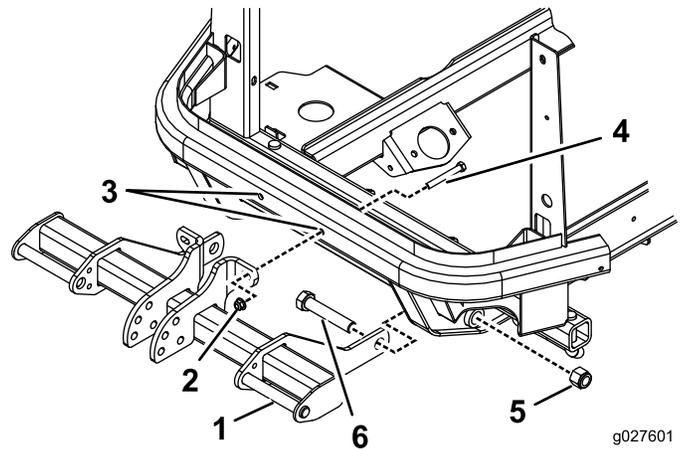

g027601


**Figure 3**

Attelage pour Groundsmaster séries 7200/7210 avec moteur Yanmar (modèle 130-8718)

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Attelage  | 4. Boulon (3/8 x 3 po) |
| 2. Écrou à embase  | 5. Contre-écrou        |
| 3. Percer 2 trous (pouvant recevoir un boulon de 3/8 pouce) ici. | 6. Boulon (3/4 x 4 po) |

# Utilisation

Pour configurer correctement la machine et ses accessoires, reportez-vous à la [Figure 4](#) et utilisez 1 des tableaux suivants :

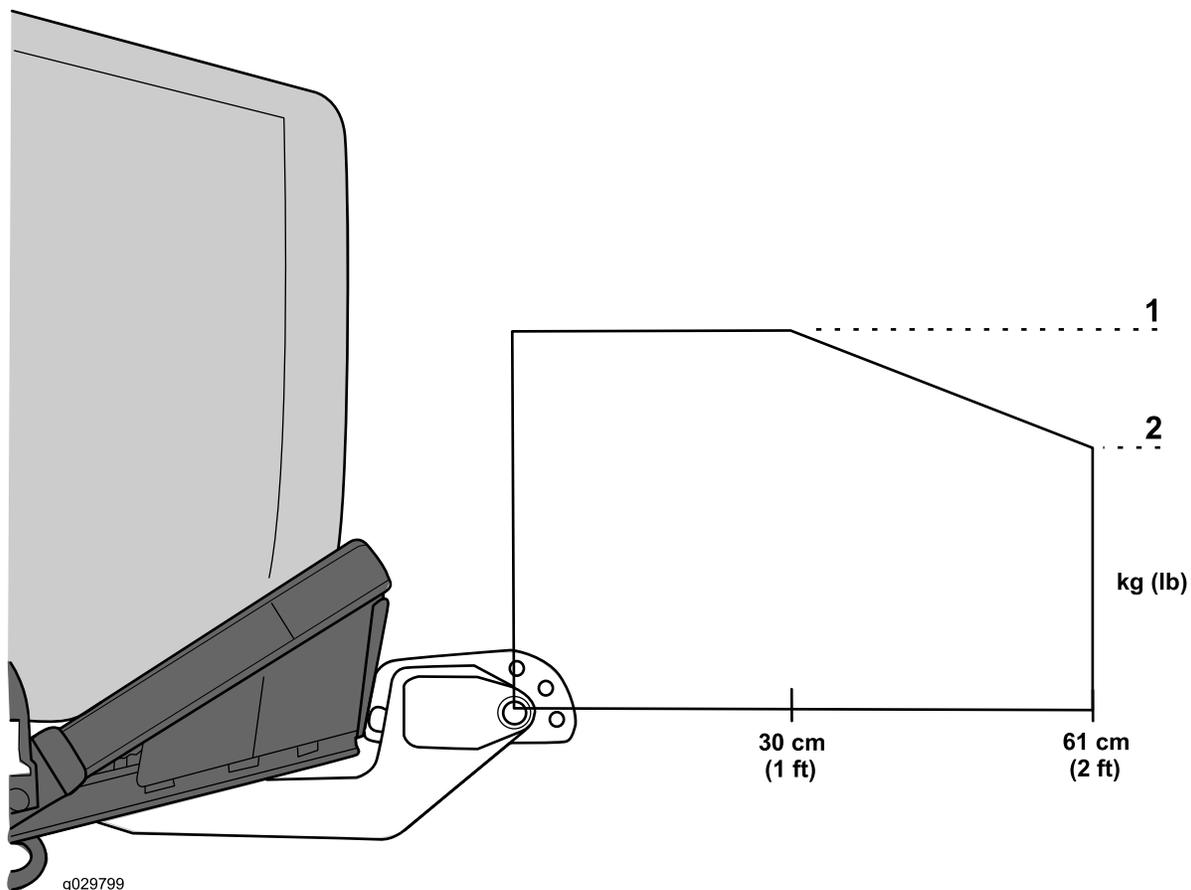

**Figure 4**

Poids maximum de l'accessoire à 61 cm au plus de l'attelage

1. Maximum 1 : le poids maximum de l'accessoire à 30 cm au plus de l'attelage
2. Maximum 2 : le poids maximum de l'accessoire à 61 cm au plus de l'attelage

## Groundsmaster 7200 pour l'été

Série et modèles		Support de masse avant requis	Type de masses avant	Poids maximum de l'accessoire à 30 cm au plus de l'attelage (maximum 1)	Poids maximum de l'accessoire à 61 cm au plus de l'attelage (maximum 2)	Pour les machines équipées du pare-soleil universel	
						Poids maximum de l'accessoire à 30 cm au plus de l'attelage (maximum 1)	Poids maximum de l'accessoire à 61 cm au plus de l'attelage (maximum 2)
<b>Série 7200/7210 avec moteur Kubota et plateau de 183 cm</b>	Modèles 30487 ou 30495 avec modèles 30354, 30481 ou 30353	125-2670	4 masses de cadre avant (125-2655-03) et 3 masses à poignée (114-4096) ou 5 masses à poignée (114-4096)	150 kg	125 kg	141 kg	118 kg
<b>Série 7200/7210 avec moteur Kubota et plateau de 157 cm</b>	Modèles 30487 ou 30495 avec modèles 30456 ou 30457	125-2670	4 masses de cadre avant (125-2655-03) et 3 masses à poignée (114-4096) ou 5 masses à poignée (114-4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
<b>Séries 7200/7210 avec moteur Yanmar et plateau de 183 cm</b>	Modèle 30695 avec modèles 30354, 30481 ou 30353	125-2670	4 masses de cadre avant (125-2655-03) et 5 masses à poignée (114-4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
<b>Séries 7200/7210 avec moteur Yanmar et plateau de 157 cm</b>	Modèle 30695 avec modèles 30456 ou 30457	125-2670	4 masses de cadre avant (125-2655-03) et 5 masses à poignée (114-4096)	120 kg	100 kg	116 kg	98 kg

## Groundsmaster 360

Série et modèles		Accessoire avant	Poids maximum de l'accessoire à 30 cm au plus de l'attelage (maximum 1)	Poids maximum de l'accessoire à 61 cm au plus de l'attelage (maximum 2)
<b>Série 360, 4RM, sans plateau, avec attache rapide (QAS) avant</b>	Modèles 31223 et 31200 Modèle 30509	Aucun	55 kg	46 kg
		Souffleuse à neige Erskine, Lame de terrassement droite MB, Lame chasse-neige MB, Balai MB, Tondeuse à fléaux Mini Max, Aera-Vator First Products, Souffleur Toro Pro Force (modèle 44547)	181 kg	159 kg
		Lame chasse-neige (modèle 30750)	136 kg	113 kg
<b>Série 360, 4RM, sans plateau, avec attache rapide (QAS) avant et cabine</b>	Modèles 31236 et 31202 Modèle 30509	Aucun	Aucune masse autorisée.	Aucune masse autorisée.
		Souffleuse à neige Erskine, Lame de terrassement droite MB, Lame chasse-neige MB, Balai MB, Tondeuse à fléaux Mini Max, Aera-Vator First Products, Souffleur Toro Pro Force (modèle 44547)	159 kg	136 kg
		Lame chasse-neige (modèle 30750)	91 kg	68 kg
<b>Série 360, 4RM, sans plateau, avec attache rapide (QAS) avant et abri pour l'hiver</b>	Modèles 31223 et 31200 avec Modèles 30509 et 31220	Aucun	Aucune masse autorisée.	Aucune masse autorisée.
<b>Série 360, 4RM, sans plateau, avec attache rapide (QAS) avant et abri pour l'hiver</b>	Modèles 31223 et 31200 avec Modèles 30509 et 31220	Souffleuse à neige Erskine, Lame de terrassement droite MB, Lame chasse-neige MB, Balai MB, Tondeuse à fléaux Mini Max, Aera-Vator First Products	159 kg	136 kg
<b>Série 360, 4RM avec plateau de 183 cm</b>	Modèles 31223 et 31200 avec modèle 30354, 30481 ou 30252	Aucun	77 kg	59 kg
<b>Série 360, 4RM avec plateau de 254 cm</b>	Modèles 31223 et 31200 Modèle 31101	Aucun	136 kg	113 kg
<b>Série 360, 4RM avec plateau de 183 cm</b>	Modèles 31230 et 31201 avec modèle 30354, 30481 ou 30353	Aucun	55 kg	46 kg
<b>Série 360, 4RM avec plateau de 254 cm</b>	Modèle 31230 avec modèles 31101	Aucun	91 kg	68 kg

**Remarques:**

**Remarques:**



**Count on it.**