Form No. 3386-938 Rev A

ヒッチキット
一部のGroundsmaster®

モデル番号130-8716

モデル番号130-8717

モデル番号130-8718

取り付け要領

⚠ 警告

カリフォルニア州
第65号決議による警告
米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。

このキットは、以下のユニット用です

- Groundsmaster® 360 マルチパーパス・マシン
- Groundsmaster® 7200-/7210 シリーズトラクションユニットクボタエンジン搭載モデル
- Groundsmaster® 7200-/7210 シリーズトラクションユニットヤンマーエンジン搭載モデル

安全について

- 牽引される側の機械は、ヒッチポイントでのみ連結してください。
- 牽引される側の機械には絶対に人を乗せないでください。
- 指定された最大重量を超えて使用しないでください。
- 斜面などでは、牽引される側の機械の重量によって運転制御ができなくなる危険があります。
- 牽引中は低速度で走行するようにし、十分な停止距離を見込んで運転してください。

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
ラッチロケータブラケット	1	ヒッチを取り付けます。
ボルト5/16 x 3/4 インチ	1	
ロックナット5/16 インチ	1	
施錠用ラッチ	1	
フードサポート	1	
ボルト5/16 x 2 インチ	2	
ワッシャ5/16 インチ	4	
ロックナット5/16 インチ	2	

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。(JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3386-938 A

ヒッチを取り付ける

マシンにヒッチを 図 1 または 図 2 または 図 3 のように取り付ける

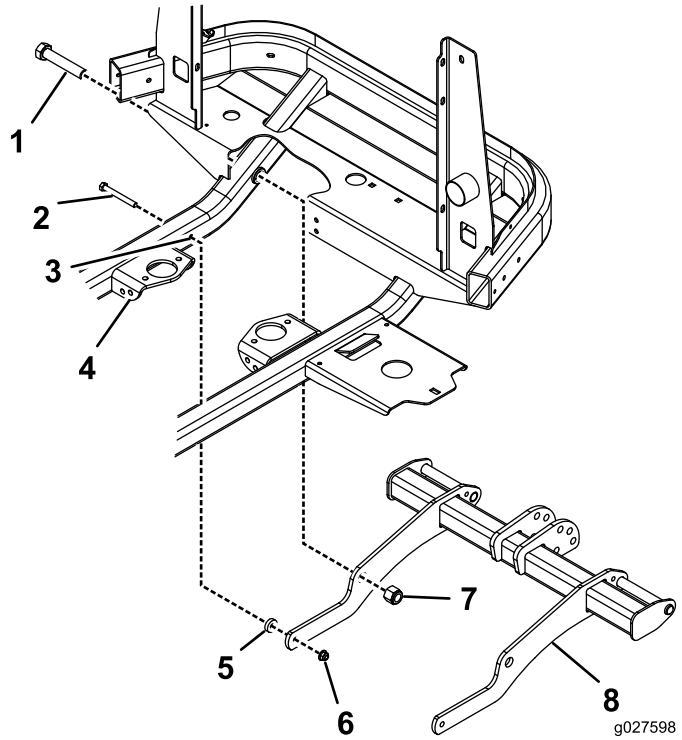

図 1

グランドマスター 360 マルチパーパスマシン用ヒッチ (モデル 130-8716)

1. ボルト3/4 x 4 インチ
2. ボルト3/8 x 3-1/4 インチ
3. ここに穴をあける.
4. エンジン取り付けブラケット
5. スペーサ
6. フランジ・ナット
7. ロックナット
8. ヒッチ

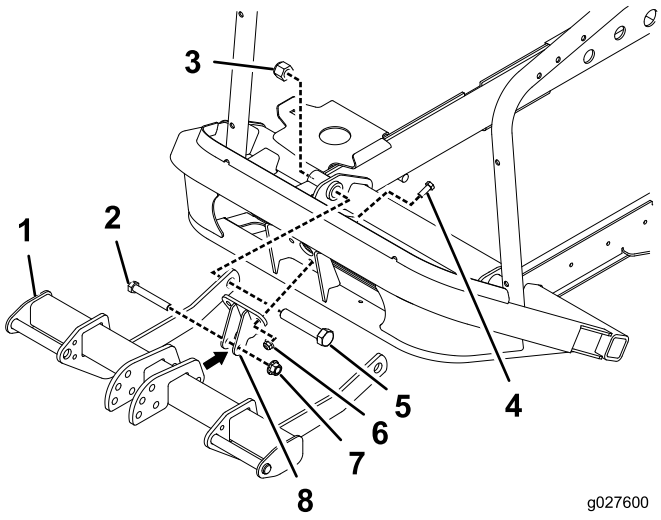

図 2

クボタエンジン搭載のグランドマスター 7200/7210 シリーズトラクションユニット モデル 130-8717 用ヒッチ

1. ヒッチ
2. ボルト1/2 x 3-1/2 インチ
3. ロックナット
4. ボルト3/8 x 1インチ
5. ボルト3/4 x 4 インチ
6. フランジ・ナット
7. ロックナット
8. リンクマウント

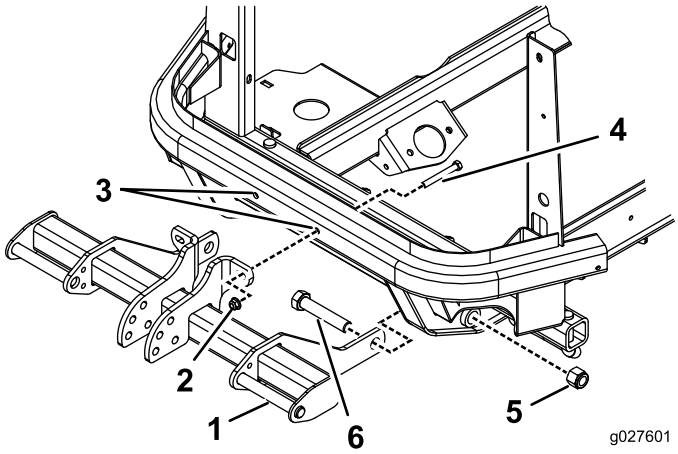

図 3

ヤンマーエンジン搭載のグランドマスター 7200/7210 シリーズトラクションユニット モデル 130-8718 用ヒッチ

1. ヒッチ
2. フランジナット
3. ここに穴を2つあける それぞれ 3/8 インチのボルトが通るように。
4. ボルト3/8 x 3 インチ
5. ロックナット
6. ボルト3/4 x 4 インチ

運転操作

マシンとアタッチメントを正しく構成するために 図 4 を参照の上、以下のうちから適切な表を使用してください

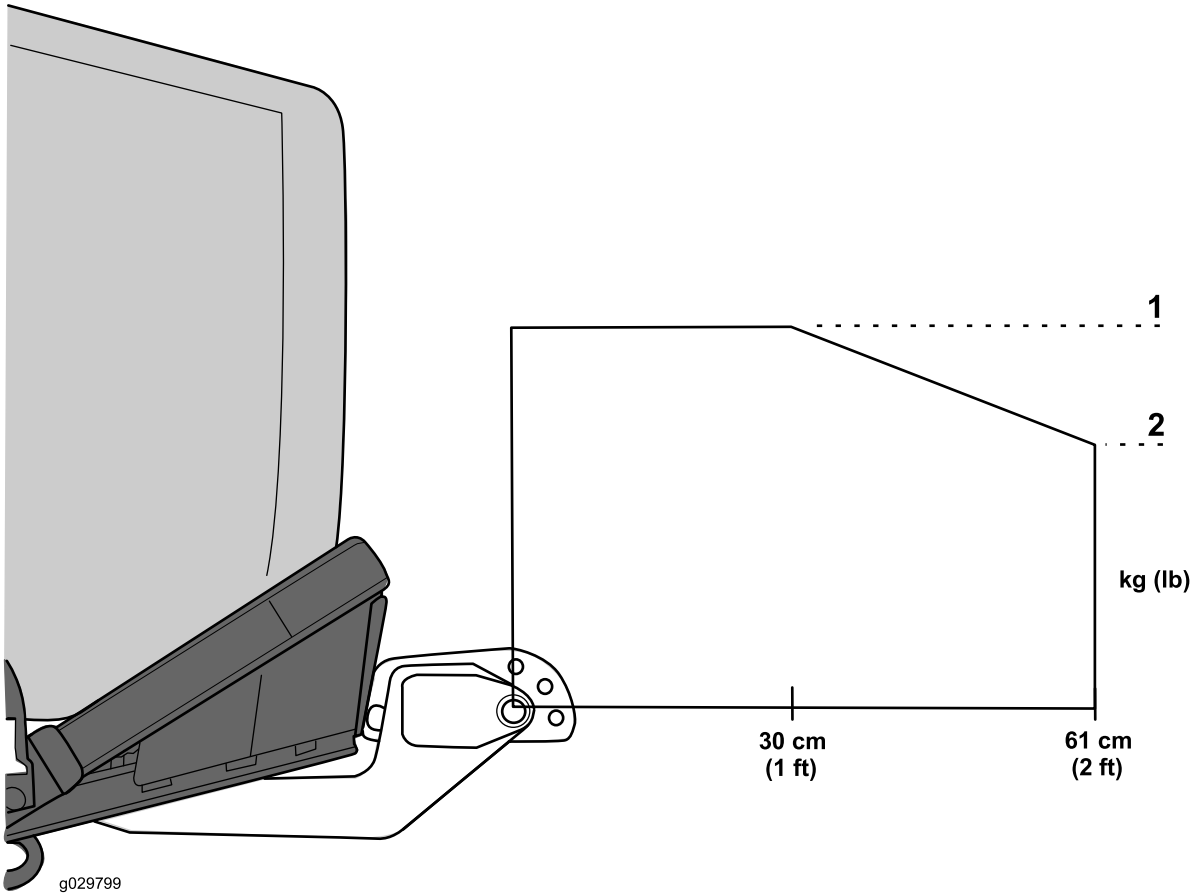

図 4

ヒッチから 61cm 以内の場合のアタッチメントの最大重量

1. 最大値1ヒッチから 30cm 以内の場合のアタッチメントの最大重量
2. 最大値2ヒッチから 61cm 以内の場合のアタッチメントの最大重量

グランドマスター 7200 夏仕様車

シリーズ名とモデル名		必要な前ウェイトブラケット	必要な前ウェイト	ヒッチから 30cm 以内の場合のアタッチメントの最大重量最大値 1	ヒッチから 61cm 以内の場合のアタッチメントの最大重量最大値2	ユニバーサルサンシェード付きのマシン	
						ヒッチから 30cm 以内の場合のアタッチメントの最大重量最大値 1	ヒッチから 61cm 以内の場合のアタッチメントの最大重量最大値2
クボタエンジン仕様の 7200/7210 シリーズで 72 デッキ搭載	モデル 30487 または 30495 で モデル 30354, 30481 または 30353 を搭載	125-2670	前フレームウェイト 125–2655–03 4個とスーツケースウェイト 114–4096 3個 または スーツケースウェイト 114–4096 5個	150kg	125kg	141kg	118kg
クボタエンジン仕様の 7200/7210 シリーズで 62 デッキ搭載	モデル 30487 または 30495 で モデル 30456 または 30457 を搭載	125-2670	前フレームウェイト 125–2655–03 4個とスーツケースウェイト 114–4096 3個 または スーツケースウェイト 114–4096 5個	136kg	113kg	125kg	104kg
ヤンマーエンジン仕様の 7200/7210 シリーズで 72 デッキ搭載	モデル 30695 で モデル 30354, 30481 または 30353 を搭載	125-2670	前フレームウェイト 125–2655–03 4個とスーツケースウェイト 114–4096 5個	136kg	113kg	125kg	104kg
ヤンマーエンジン仕様の 7200/7210 シリーズで 62 デッキ搭載	モデル 30695 で モデル 30456 または 30457 を搭載	125-2670	前フレームウェイト 125–2655–03 4個とスーツケースウェイト 114–4096 5個	120kg	100kg	116kg	98kg

グランドマスター 360

シリーズ名とモデル名		車両前部用アタッチメント	ヒッチから 30cm 以内の場合のアタッチメントの最大重量最大値1	ヒッチから 61cm 以内の場合のアタッチメントの最大重量最大値2
360シリーズ, 4WD, デッキ無し, 前 QAS有り	モデル 31223 および 31200 で モデル 30509 を搭載	なし	55kg	46kg
		Erskine 除雪装置, MB 排土板, MB 動力式 V プラウ, MB ブルーム, Mini Max フレールモア, First Products Aera-Vator, トロ・プロフォースブロア モデル 44547	181kg	159kg
		トロ V プラウ モデル 30750	136kg	113kg
360シリーズ, 4WD, デッキ無し, 前 QAS有り, キャブ搭載	モデル 31236 および 31202 で モデル 30509 を搭載	なし	搭載不可	搭載不可
		Erskine 除雪装置, MB 排土板, MB 動力式 V プラウ, MB ブルーム, Mini Max フレールモア, First Products Aera-Vator, トロ・プロフォースブロア モデル 44547	159kg	136kg
		トロ V プラウ モデル 30750	91kg	68kg
360シリーズ, 4WD, デッキ無し, 前 QAS有り, 冬用装備	モデル 31223 および 31200 で モデル 30509 および 31220 を搭載	なし	搭載不可	搭載不可
360シリーズ, 4WD, デッキ無し, 前 QAS有り, 冬用装備	モデル 31223 および 31200 で モデル 30509 および 31220 を搭載	Erskine 除雪装置, MB 排土板, MB 動力式 V プラウ, MB ブルーム, Mini Max フレールモア, First Products Aera-Vator	159kg	136kg
360 シリーズ, 4WD, 72 デッキ搭載	モデル 31223 および 31200 で モデル 30354, 30481 または 30252 を搭載	なし	77kg	59kg
360 シリーズ, 4WD, 100 デッキ搭載	モデル 31223 および 31200 で モデル 31101 を搭載	なし	136kg	113kg
360 シリーズ, 4WD, 72 デッキ搭載	モデル 31230 および 31201 で モデル 30354, 30481 または 30353 を搭載	なし	55kg	46kg
360 シリーズ, 4WD, 100 デッキ搭載	モデル 31230 でモデル 31101を搭載	なし	91kg	68kg

メモ

メモ

Count on it.