



Koblingssett

Utvalgte Groundsmaster®-maskiner

Modellnr. 130-8716

Modellnr. 130-8717

Modellnr. 130-8718

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Dette settet er beregnet for bruk med følgende maskiner:

- Groundsmaster® 360-universalsmaskin
- Trekkenhet i Groundsmaster® 7200/7210-serien med Kubota-motor
- Trekkenhet i Groundsmaster® 7200/7210-serien med Yanmar-motor

Sikkerhet

- Utstyr som skal taues, skal kun festes i denne koblingen.
- Ikke la barn eller andre få lov til å sitte i eller på utstyr som taues.
- Ikke overskrid maksimumsvekten for disse forholdene som angitt i disse instruksjonene.
- Vekten på utstyret som taues medføre at man mister både trekraft og kontroll i skråninger.
- Kjør sakte ved tauing, og beregn ekstra avstand for å kunne stoppe.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.


Beskrivelse	Ant.	Bruk
Låslokaliseringsbrakett	1	Monter koblingen.
Bolt (5/16 x 3/4 tomme)	1	
Låsemutter (5/16 tomme)	1	
Lås	1	
Panserstøtte	1	
Bolt (5/16 x 2 tommer)	2	
Skive (5/16 tomme)	4	
Låsemutter (5/16 tomme)	2	

Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.



Montere koblingen


Monter tauingskoblingen til maskinen som vist i [Figur 1](#), [Figur 2](#) eller [Figur 3](#):

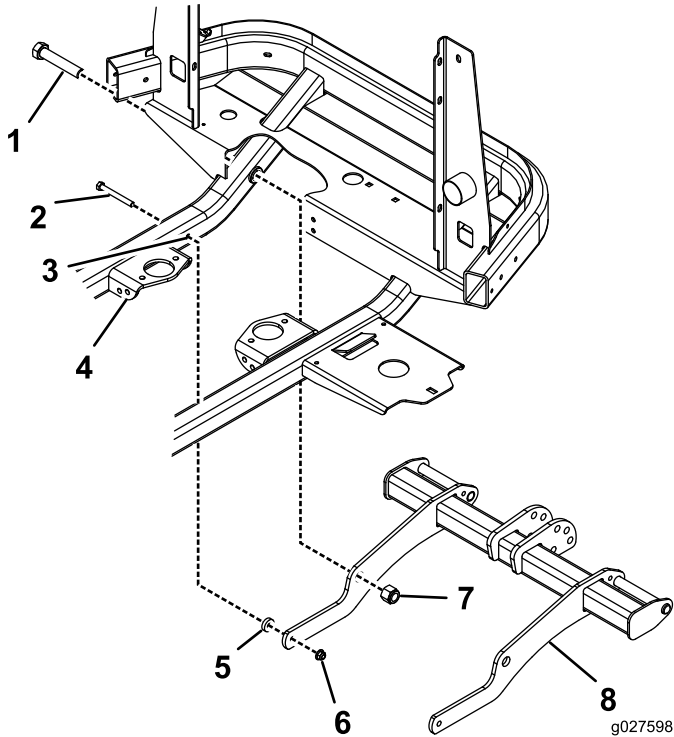

Figur 1

Tauingskobling for Groundsmaster 360-universalsmaskin (modell 130-8716)

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Bolt (3/8 x 4 tomme) | 5. Avstandsstykke |
| 2. Bolt (3/8 x 3-1/4 tomme) | 6. Flensmutter |
| 3. Bor et hull her. | 7. Låsemutter |
| 4. Motormonteringsbrakett | 8. Kobling |

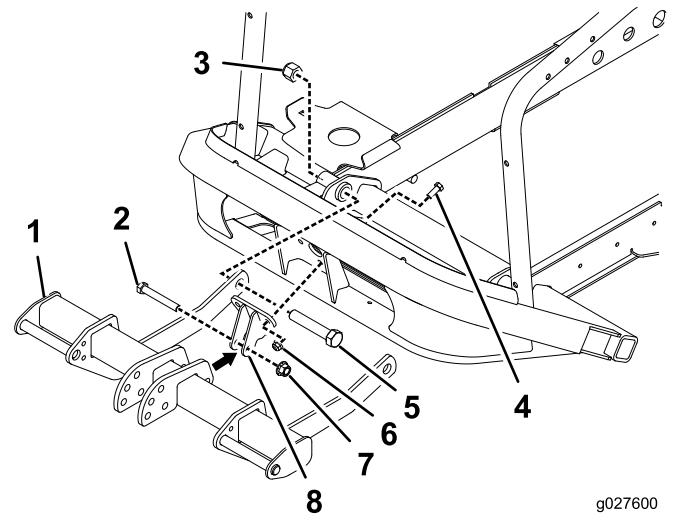


g027600

Figur 2

Tauingskobling for trekkenhet i Groundsmaster® 7200/7210-serien med Kubota-motor (modell 130-8717)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Kobling | 5. Bolt (3/8 x 4 tomme) |
| 2. Bolt (1/3 x 2-1/2 tomme) | 6. Flensmutter |
| 3. Låsemutter | 7. Låsemutter |
| 4. Bolt (3/8 x 1 tomme) | 8. Koblingsfeste |

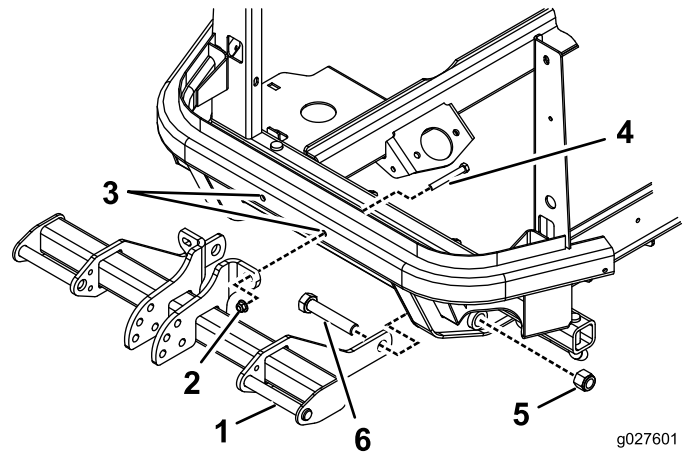

g027601


Figur 3

Tauingskobling for trekkenhet i Groundsmaster® 7200/7210-serien med Yanmar-motor (modell 130-8718)

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Kobling | 4. Bolt (3/8 x 3 tomme) |
| 2. Flensmutter | 5. Låsemutter |
| 3. Bor to hull (med plass til en 3/8-tommer bolt gjennom) her. | 6. Bolt (3/8 x 4 tomme) |

Bruk

For korrekt konfigurering av maskin og tilbehør, se [Figur 4](#) og bruk ett av skjemaene nedenfor:

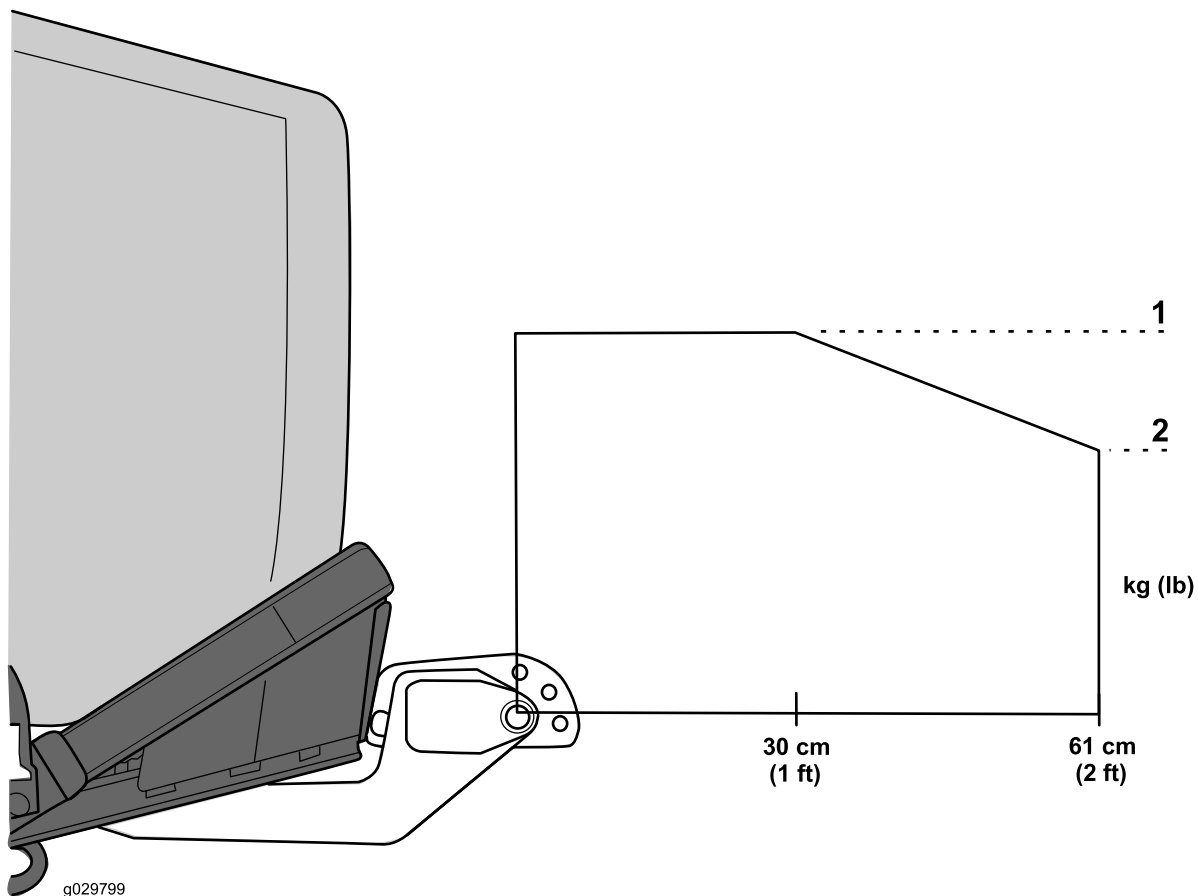

Figur 4

Maksimumsvekt for tilbehør innen 61 cm fra tauingskoblingen

1. Maks. 1: Maksimumsvekt for tilbehør innen 30 cm fra tauingskoblingen
2. Maks. 2: Maksimumsvekt for tilbehør innen 61 cm fra tauingskoblingen

Groundsmaster 7200-sommermaskiner

Serier og modeller		Påkrevd fremre vektbrakett	Krav til fremre vekt	Maksimum-svekt for tilbehør innen 30 cm fra tauingskoblingen (maks. 1)	Maksimum-svekt for tilbehør innen 61 cm fra tauingskoblingen (maks. 2)	For maskiner med universalsolskjerm	
						Maksimum-svekt for tilbehør innen 30 cm fra tauingskoblingen (maks. 1)	Maksimum-svekt for tilbehør innen 61 cm fra tauingskoblingen (maks. 2)
Serie 7200/7210 med Kubota-motor og 183 cm klippeenhet	Modell 30495 eller 30495 med modell 30354, 30481 eller 30353	125-2670	Fire front-rammeveker (125–2655–03) og tre koffertveker (114–4096) eller fem koffertveker (114–4096)	150 kg	125 kg	141 kg	118 kg
Serie 7200/7210 med Kubota-motor og 158 cm klippeenhet	Modell 30495 eller 30495 med modell 30456 eller 30457	125-2670	Fire front-rammeveker (125–2655–03) og tre koffertveker (114–4096) eller fem koffertveker (114–4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
Serie 7200/7210 med Yanmar-motor og 183 cm klippeenhet	Modell 30695 med modell 30354, 30481 eller 30353	125-2670	Fire front-rammeveker (125–2655–03) og fem koffertveker (114–4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
Serie 7200/7210 med Yanmar-motor og 158 cm klippeenhet	Modell 30695 med modell 30456 eller 30457	125-2670	Fire front-rammeveker (125–2655–03) og fem koffertveker (114–4096)	120 kg	100 kg	116 kg	98 kg

Groundsmaster 360-maskiner

Serier og modeller		Fronttilbehør	Maksimumsvekt for tilbehør innen 30 cm fra tauingskoblingen (maks. 1)	Maksimumsvekt for tilbehør innen 61 cm fra tauingskoblingen (maks. 2)
Serie 360, firehjulsdrift, uten klippeenhet, med QAS foran	Modell 31223 og 31200 med modell 30509	Ingen	55 kg	46 kg
		Erskine-snøfreser, MB Dozer rett kniv , MB-drevet V-plog, MB-trimsats, Mini Max-slirtresker, First Products Aera-Vator, Toro Pro Force-blåsemaskin (modell 44547)	181 kg	159 kg
		Toro V-plog (modell 30750)	136 kg	113 kg
Serie 360, firehjulsdrift, uten klippeenhet, med QAS foran, med førerhus	Modell 31236 og 31202 med modell 30509	Ingen	Ingen vekt tillatt.	Ingen vekt tillatt.
		Erskine-snøfreser, MB Dozer rett kniv , MB-drevet V-plog, MB-trimsats, Mini Max-slirtresker, First Products Aera-Vator, Toro Pro Force-blåsemaskin (modell 44547)	159 kg	136 kg
		Toro V-plog (modell 30750)	91 kg	68 kg
Serie 360, firehjulsdrift, uten klippeenhet, med QAS foran og vinterhytte	Modell 31223 og 31200 med modell 30509 og 301220	Ingen	Ingen vekt tillatt.	Ingen vekt tillatt.
Serie 360, firehjulsdrift, uten klippeenhet, med QAS foran og vinterhytte	Modell 31223 og 31200 med modell 30509 og 301220	Erskine-snøfreser, MB Dozer rett kniv , MB-drevet V-plog, MB-trimsats, Mini Max-slirtresker, First Products Aera-Vator	159 kg	136 kg
Serie 360, firehjulsdrift, med 183 cm klippeenhet	Modell 31223 og 31200 med modell 30354, 30481 eller 30252	Ingen	77 kg	59 kg
Serie 360, firehjulsdrift, med 254 cm klippeenhet	Modell 31223 og 31200 med modell 31101	Ingen	136 kg	113 kg
Serie 360, firehjulsdrift, med 183 cm klippeenhet	Modell 31230 og 31201 med modell 30354, 30481 eller 30353	Ingen	55 kg	46 kg
Serie 360, firehjulsdrift, med 254 cm klippeenhet	Modell 31223 med modell 31101	Ingen	91 kg	68 kg

Notat:

Notat:



Count on it.