



Dragkrokssats

Utvalda Groundsmaster®-maskiner

Modellnr 130-8716

Modellnr 130-8717

Modellnr 130-8718

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Denna sats är avsedd för följande maskiner:

- Groundsmaster® 360-flerfunktionsmaskin
- Traktorenheter i Groundsmaster® 7200-/7210-serien med Kubota-motor
- Traktorenheter i Groundsmaster® 7200-/7210-serien med Yanmar-motor

Säkerhet

- Bogseringsutrustning får endast anslutas till draganordningen.
- Låt aldrig någon åka i eller på den utrustning som bogseras.
- Överskrid inte den maximala vikt för rådande förhållanden som anges i dessa anvisningar.
- I sluttningar kan den bogserade utrustningens vikt göra att drivningen går förlorad och att du tappar kontrollen.
- Kör alltid långsamt när du bogserar och räkna med förlängd stoppsträcka.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.


Beskrivning	Antal	Användning
Lokaliseringsfäste för spärr	1	Montera dragkroken.
Skruv (5/16 x 3/4 tum)	1	
Låsmutter (5/16 tum)	1	
Låsspärr	1	
Motorhuvsstöd	1	
Skruv (5/16 x 2 tum)	2	
Bricka (5/16 tum)	4	
Låsmutter (5/16 tum)	2	

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.



Montera dragkroken


Montera dragkroken på maskinen enligt [Figur 1](#), [Figur 2](#) eller [Figur 3](#):

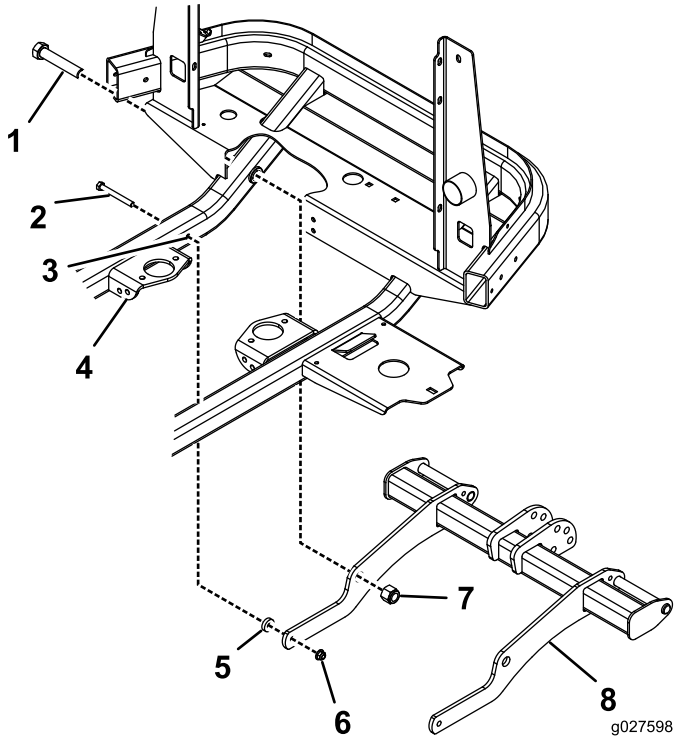

Figur 1

Dragkrok för Groundsmaster 360-flerfunktionsmaskin (modell 130-8716)

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Skruv (4/4 x 3 tum) | 5. Distansbricka |
| 2. Skruv (3/8 x 3 1/4 tum) | 6. Flänsmutter |
| 3. Borra ett hål här. | 7. Låsmutter |
| 4. Motorns monteringsfäste | 8. Dragkrok |

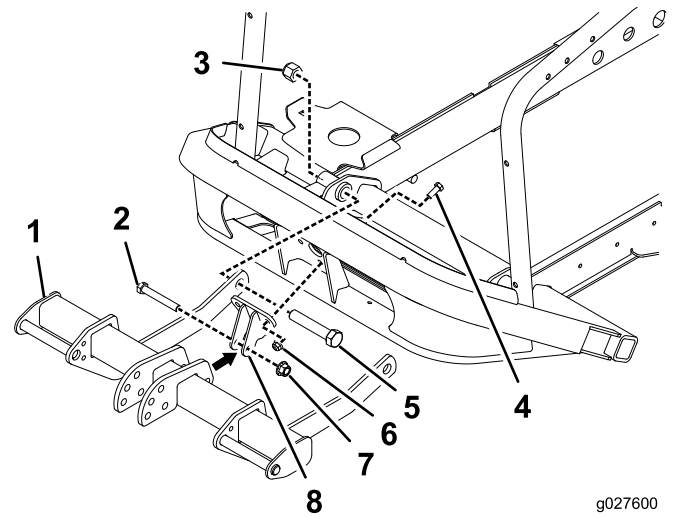


g027600

Figur 2

Dragkrok för traktorenheter i Groundsmaster 7200-/7210-serien med Kubota-motor (modell 130-8717)

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Dragkrok | 5. Skruv (4/4 x 3 tum) |
| 2. Skruv (1/3 x 2 1/2 tum) | 6. Flänsmutter |
| 3. Låsmutter | 7. Låsmutter |
| 4. Skruv (3/8 x 1 tum) | 8. Länkfäste |

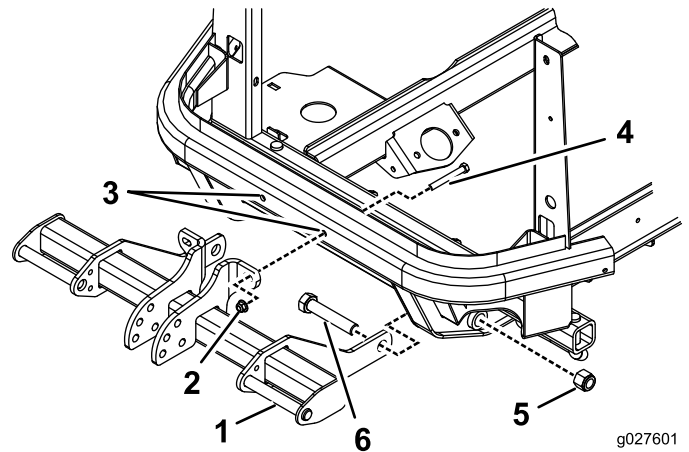

g027601


Figur 3

Dragkrok för traktorenheter i Groundsmaster 7200-/7210-serien med Yanmar-motor (modell 130-8718)

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dragkrok | 4. Skruv (3/8 x 3 tum) |
| 2. Flänsmutter | 5. Låsmutter |
| 3. Borra två hål här (tillräckligt stora för 3/8-tumsskruvar). | 6. Skruv (4/4 x 3 tum) |

Körning

Se [Figur 4](#) och tillämplig tabell nedan för korrekt konfigurering av maskinen och redskapen.

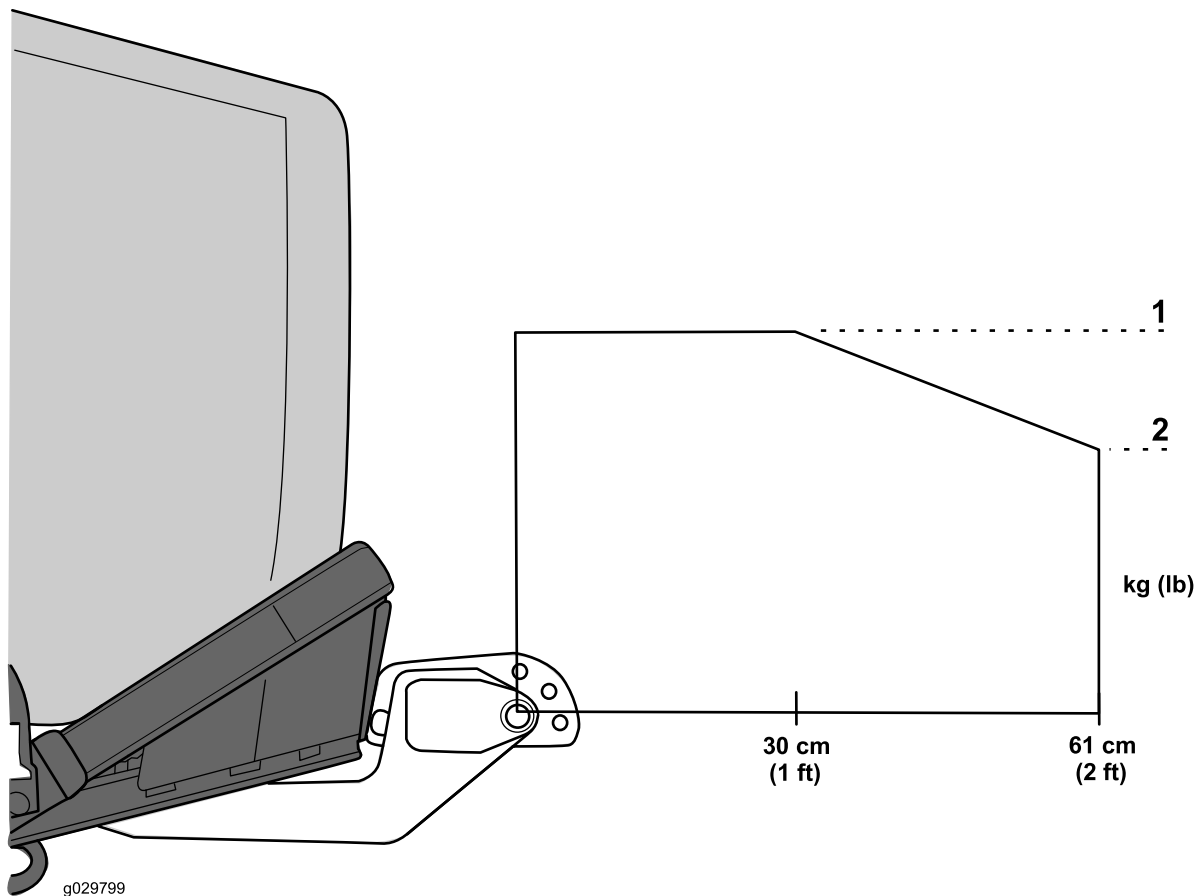

Figur 4

Redskapets maximala vikt inom 61 cm från dragkroken

1. Max 1: Redskapets maximala vikt inom 30 cm från dragkroken 2. Max 2: Redskapets maximala vikt inom 61 cm från dragkroken

Groundsmaster 7200-maskiner för sommarhalvåret

Serie och modell		Framviktsfäste som krävs	Framviktskrav	Redskapets maximala vikt inom 30 cm från dragkroken (Max 1)	Redskapets maximala vikt inom 61 cm från dragkroken (Max 2)	För maskiner med universalsolskärm	
						Redskapets maximala vikt inom 30 cm från dragkroken (Max 1)	Redskapets maximala vikt inom 61 cm från dragkroken (Max 2)
7200-/7210-serien med Kubota-motor och 183 cm brett däck	Modell 30487 eller 30495 med modell 30354, 30481 eller 30353	125-2670	4 vikter för framramen (125–2655–03) och 3 resväskevikter (114–4096) eller 5 resväskevikter (114–4096)	150 kg	125 kg	141 kg	118 kg
7200-/7210-serien med Kubota-motor och 157 cm brett däck	Modell 30487 eller 30495 med modell 30456 eller 30457	125-2670	4 vikter för framramen (125–2655–03) och 3 resväskevikter (114–4096) eller 5 resväskevikter (114–4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
7200-/7210-serien med Yanmar-motor och 183 cm brett däck	Modell 30695 med modell 30354, 30481 eller 30353	125-2670	4 vikter för framramen (125–2655–03) och 5 resväskevikter (114–4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
7200-/7210-serien med Yanmar-motor och 157 cm brett däck	Modell 30695 med modell 30456 eller 30457	125-2670	4 vikter för framramen (125–2655–03) och 5 resväskevikter (114–4096)	120 kg	100 kg	116 kg	98 kg

Groundsmaster 360-maskiner

Serie och modell		Främre redskap	Redskapets maximala vikt inom 30 cm från dragkroken (Max 1)	Redskapets maximala vikt inom 61 cm från dragkroken (Max 2)
360-serien, fyrhjulsdrift, utan däck, med främre snabbkopplingssystem	Modell 31223 och 31200 med modell 30509	Inga	55 kg	46 kg
		Erskine-snöslunga, M-B-skrapa (rak), V-plog från M-B, M-B-borste, Mini Max-slagklippare, 1st Products Aera-Vator, Toro Pro Force-lövlås (modell 44547)	181 kg	159 kg
		Toro V-plog (modell 30750)	136 kg	113 kg
360-serien, fyrhjulsdrift, utan däck, med främre snabbkopplingssystem och hytt	Modell 31236 och 31202 med modell 30509	Inga	Ingen vikt tillåten.	Ingen vikt tillåten.
		Erskine-snöslunga, M-B-skrapa (rak), V-plog från M-B, M-B-borste, Mini Max-slagklippare, 1st Products Aera-Vator, Toro Pro Force-lövlås (modell 44547)	159 kg	136 kg
		Toro V-plog (modell 30750)	91 kg	68 kg
360-serien, fyrhjulsdrift, utan däck, med främre snabbkopplingssystem och vintherytt	Modell 31223 och 31200 med modell 30509 och 31220	Inga	Ingen vikt tillåten.	Ingen vikt tillåten.
360-serien, fyrhjulsdrift, utan däck, med främre snabbkopplingssystem och vintherytt	Modell 31223 och 31200 med modell 30509 och 31220	Erskine-snöslunga, M-B-skrapa (rak), V-plog från M-B, M-B-borste, Mini Max-slagklippare, 1st Products Aera-Vator	159 kg	136 kg
360-serien, fyrhjulsdrift, med 183 cm brett däck	Modell 31223 och 31200 med modell 30354, 30481 eller 30252	Inga	77 kg	59 kg
360-serien, fyrhjulsdrift, med 254 cm brett däck	Modell 31223 och 31200 med modell 31101	Inga	136 kg	113 kg
360-serien, fyrhjulsdrift, med 183 cm brett däck	Modell 31230 och 31201 med modell 30354, 30481 eller 30353	Inga	55 kg	46 kg
360-serien, fyrhjulsdrift, med 254 cm brett däck	Modell 31230 med modell 31101	Inga	91 kg	68 kg

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.