



后滚筒刷或疏草刀配重块套件，适用于带 12.7cm 滚刀的 DPA 滚刀组

Reelmaster® 5010-H 系列主机

型号 03413

安装说明

警告

加利福尼亚州

第65号提案中警告称：

此产品包含加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。

安装配重块套件

将配重块安装到带后滚筒刷的滚刀组上

1. 从滚刀组轴承座顶部拆下 2 个短螺丝（图1）。
2. 把配重块安装到轴承座上，并用 2 个长螺丝固定配重块（图1）。
3. 对其他 4 个滚刀组重复此步骤。

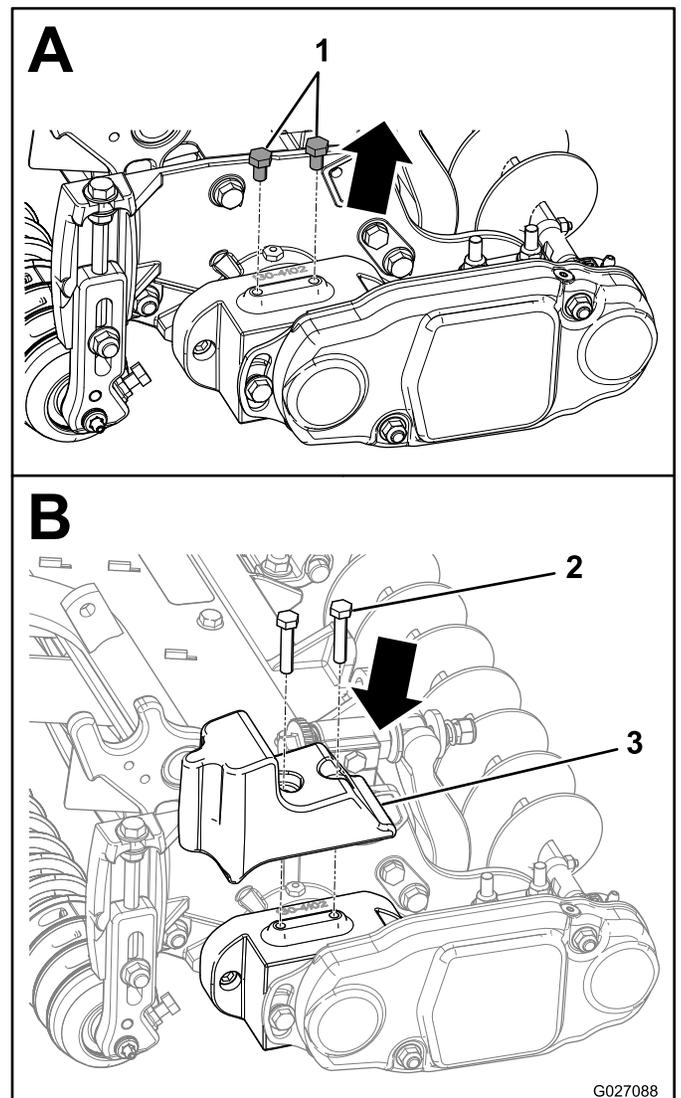


图1

- | | |
|------------|-----------|
| 1. 短螺丝（现有） | 3. 配重块（5） |
| 2. 长螺丝（10） | |



将配重块安装到带疏草刀的滚刀组上

1. 从滚刀组疏草刀外罩顶部拆下 2 个短螺丝（图2）。
2. 把配重块安装到疏草刀外罩上，并用 2 个长螺丝固定配重块（图2）。
3. 对其他 4 个滚刀组重复此步骤。

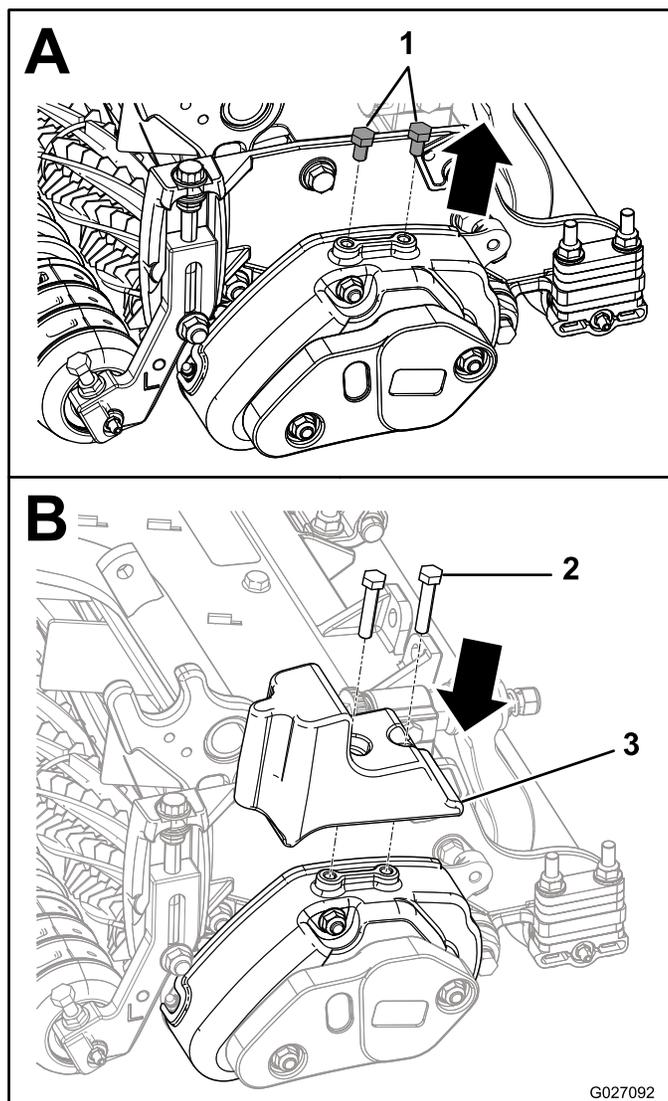


图2

- | | |
|------------|-----------|
| 1. 短螺丝（现有） | 3. 配重块（5） |
| 2. 长螺丝（10） | |