



Sats för spärrning av högväxeloråde

Arbetsfordon i Workman® HDX-Auto-serien, 2015 och senare

Modellnr 07394

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Låscylinder	1	Montera satsen.
Låsspärr	1	
Låsarm	1	
Nyckelsats	1	

Montera satsen

1. Ta bort de fyra skruvarna på växelindikatorplattan.

Obs: Spara skruvarna.

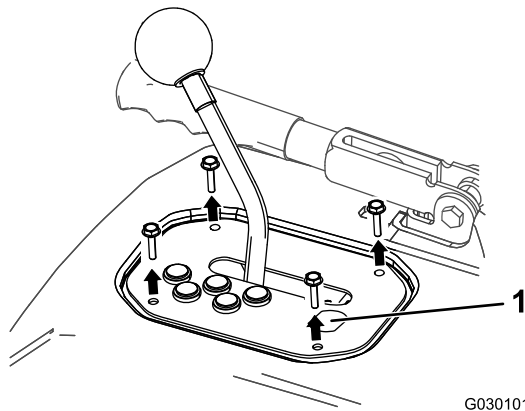

Figur 1

4. Ta bort Torx-skruven, den lilla brickan och armen från låscylindern.

Obs: Kasserar armen. Spara skruven och brickan tills du ska montera den nya låsarman.

5. Ta bort den stora brickan och muttern från låscylindern och spara dem.


1. Utstansat hål

2. Koppla bort indikatorlampans kontakt.
3. Ta bort det lilla stycket i det utstansade hålet på växelindikatorplattan (Figur 1).

Obs: Slipa bort eventuella vassa kanter.




6. Montera låscylindern och låsspärren på växelindikatorplattan och säkra dem med den stora brickan och muttern (Figur 2).

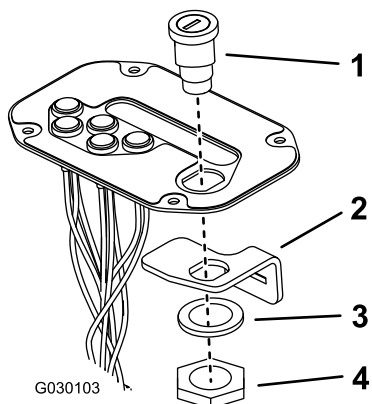

Figur 2

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Låscylinder | 3. Stor bricka |
| 2. Låsspärr | 4. Mutter |

7. Dra åt muttern till 18–20 Nm.
8. Montera låsarmen på låscylindern med hjälp av Torx-skraven och den lilla brickan.

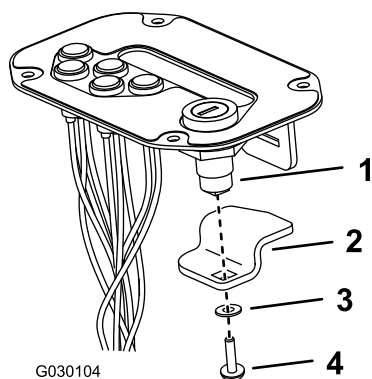

Figur 3


- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Låscylinder | 3. Liten bricka |
| 2. Låsarm | 4. Torx-skruv |

9. Dra åt skruven till 1,7–1,9 Nm.
10. Koppla in indikatorlampans kontakt igen.

Obs: Se till att kablarna inte går nära några rörliga delar.

11. Montera växelindikatorplattan med de fyra skruvar som du tog bort tidigare.

12. Sätt i en nyckel i skåran och vrid den medurs för att spärra högväxelorrådet (Figur 4). Vrid den moturs för att låsa upp det.

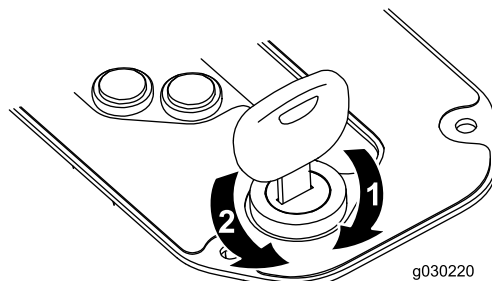

Figur 4

1. Spärra högväxelorrådet. 2. Lås upp högväxelorrådet.