Form No. 3388-651 Rev A

Kit de pesos

Unidad de tracción Greensmaster® Serie 3300/3400

Nº de modelo 121-6665

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Placa de peso	3	Instale el kit.
Contratuerca	2	
Perno de cabeza hexagonal	2	

Instalación del kit de pesos

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Pare el motor, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.
3. Eleve la máquina con un gato colocado en el punto de apoyo (Figura 1).

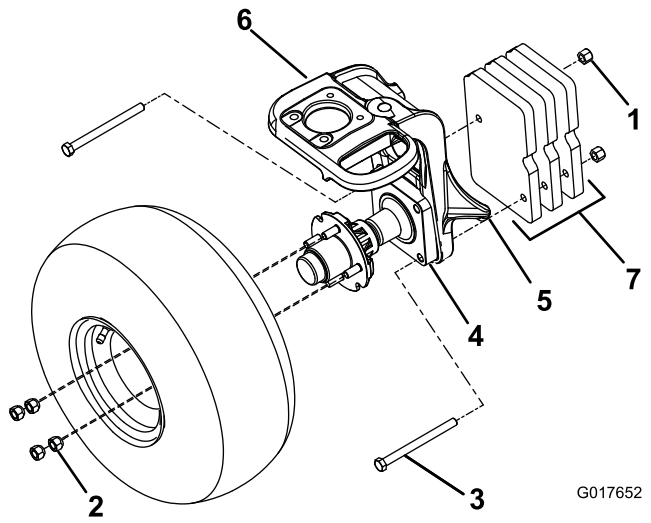


Figura 1

1. Contratuerca (2)
2. Tuerca de la rueda (4)
3. Perno de cabeza hexagonal (2)
4. Eje
5. Punto de apoyo del gato
6. Horquilla de la rueda giratoria
7. Placas de peso (3)

4. Retire las 4 tuercas de la rueda en pares diagonalmente opuestos (Figura 1).
5. Retire la rueda y apártela para su instalación más adelante.
6. Retire los 2 pernos de retención que sujetan el eje a la horquilla de la rueda (Figura 1).
7. Monte 3 placas de peso del kit en el lado derecho de la horquilla de la rueda con 2 pernos de cabeza hexagonal (1/2 x 5-1/2 pulgadas) y 2 contratuercas del kit (Figura 1).

   Nota: Apriete las contratuercas a 88–115 N-m (65–85 pies-libra).
8. Instale la rueda con las 4 tuercas que retiró anteriormente.
9. Apriete las tuercas a 88–115 N-m (65–85 pies-libra).
10. Bajar la máquina.

Importante: Apriete las tuercas de las ruedas, los adaptadores de pesos y las contratuercas a 88–115 N-m (65–85 pies-libra) cada 200 horas de operación.

© 2014—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

CE

Traducción del original (ES)
Impreso en EE.UU..
Reservados todos los derechos

3388-651 A