Form No. 3388-657 Rev A

Kit de pesos

Unidade de tracção Greensmaster ® da série 3300/3400

Modelo nº 121-6665

Instruções de instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Placa de peso	3	Instalação do kit.
Porca de bloqueio	2	
Parafuso de cabeça sextavada	2	

Instalação do kit de pesos

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada.
2. Desligue o motor, aguarde que todas as peças móveis parem, active o travão de estacionamento e retire a chave.
3. Eleve a máquina com um macaco no ponto de suspensão (Figura 1).

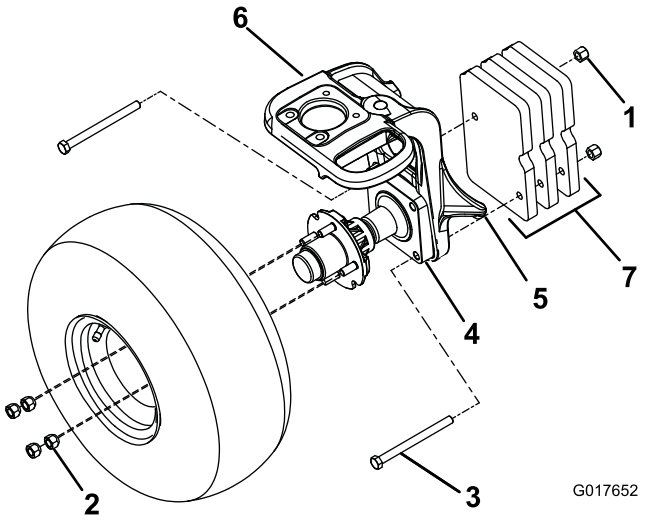


Figura 1

1. Porcas de bloqueio (2)
2. Porca de roda (4)
3. Parafuso de cabeça sextavada (2)
4. Eixo
5. Ponto de suspensão
6. Forquilha da roda giratória
7. Placas de peso (3)

4. Retire as 4 porcas de roda na roda em pares posicionadas diagonalmente uma em relação à outra (Figura 1).
5. Retire o pneu e coloque-o de lado para ser instalado mais tarde.
6. Retire os 2 parafusos restantes que prendem o eixo à forquilha da roda giratória (Figura 1).
7. Monte as 3 placas de peso do kit no lado direito da forquilha da roda giratória com 2 parafusos de cabeça sextavada (1/2 x 5-1/2 pol.) e 2 porcas de bloqueio do kit (Figura 1).

   Nota: Aperte as porcas de bloqueio com uma força de 88 a 115 Nm.
8. Instale o pneu com as 4 porcas das rodas previamente removidas.
9. Aperte as porcas das rodas com 88 a 115 Nm.
10. Baixe a máquina.

Importante: Aperte as porcas das rodas, adaptadores dos pesos e porcas de bloqueio com uma força de 88 a 115 Nm a cada 200 horas de funcionamento.

© 2014—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3388-657 A