



Finishingsett for bevegelig slangetrommel

2014 og nyere Multi-Pro 5800-gresspreder

Modellnr. 131-3291

Form No. 3391-550 Rev A

Installasjonsveiledning

Finishingsettet for bevegelig slangetrommel er et dedikert tilbehør for gressprederkjøretøy og er beregnet på bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Det er hovedsakelig utviklet for spredning på allerede godt vedlikeholdte parkplener, golfbaner, idrettsbaner og plener i kommersielle områder.

Settet brukes til å montere det bevegelige slangetrommelsettet på maskinmodell 41593, 41593N og 41594 bygget fra 2014 og før.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget skjema for samsvarserklæring for produktet for detaljert informasjon.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte. Informasjonen i denne håndboken kan hjelpe deg og andre med å unngå person- og produktskader. Selv om Toro utformer og produserer sikre produkter, har du selv ansvaret for at produktet brukes på en forsvarlig og riktig måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Klargjøre maskinen


1. Kontroller at maskinen er tømt for alle væsker.

Merk: Hvis det har blitt brukt kjemikalier i maskinen skal systemet skylles grundig med rent vann. Se kjøretøyets *brugerhåndbok* for instruksjoner.

2. Parker maskinen på en flatt område, sett på parkeringsbremsen, stans pumpen, stans motoren og ta ut nøkkelen.
3. Koble den negative batteriklemmen fra batteriet.

Montere ventilenheten

1. Koble trykktransduserledningen fra trykkmålerporten.
2. Fjern de fire lange skruene som fester trykkmåleråpningen til bomventilene, og kast dem ([Figur 1](#)). Ta vare på de flate skivene og låsemutterne.

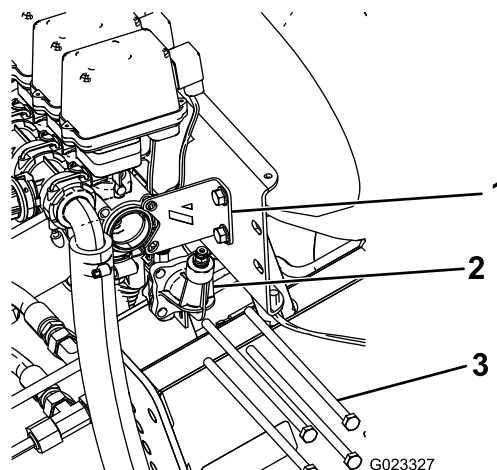


Figur 1

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Stabiliseringsbrakett | 3. Lang bolt |
| 2. Trykkmåleråpning | |

3. Fjern og ta vare på to boltene og mutterne som fester stabiliseringsbraketten til ventilenheten ([Figur 1](#)).
4. Monter O-ringen, den nye kontrollventilen, trykkmålerporten som du fjernet tidligere og stabiliseringsbraketten med de fire lange boltene. Se [Figur 2](#).

Merk: Boltene skal føres gjennom ventilkroppene og gjennom braketten på motsatt side.



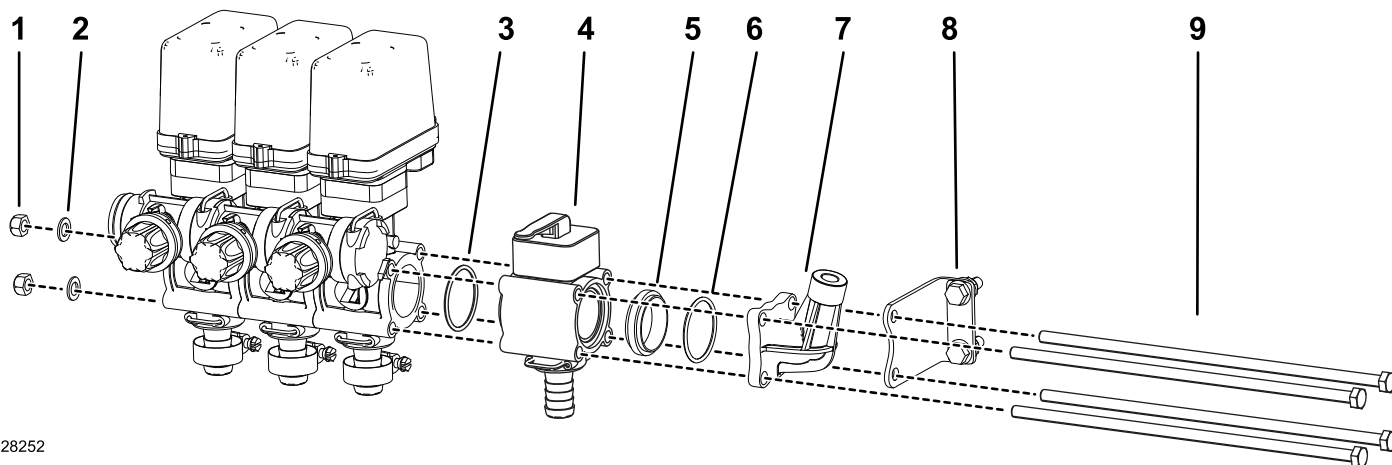


g028252

Figur 2

- | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Låsemuttere | 4. Kontrollventil | 7. Trykkmåleråpning |
| 2. Skiver | 5. Adapter, eksisterende | 8. Stabiliseringsbrakett |
| 3. O-ring | 6. O-ring, eksisterende | 9. Lange bolter (M8) |

-
5. Fest boltene med skivene og låsemutterne som du fjernet tidligere.
 6. Stram de lange boltene til 272–373 Ncm.
 7. Fest boltene til monteringsbrakettene på festeskinnene.
 8. Før ledningsnettene som vist i [Figur 3](#).

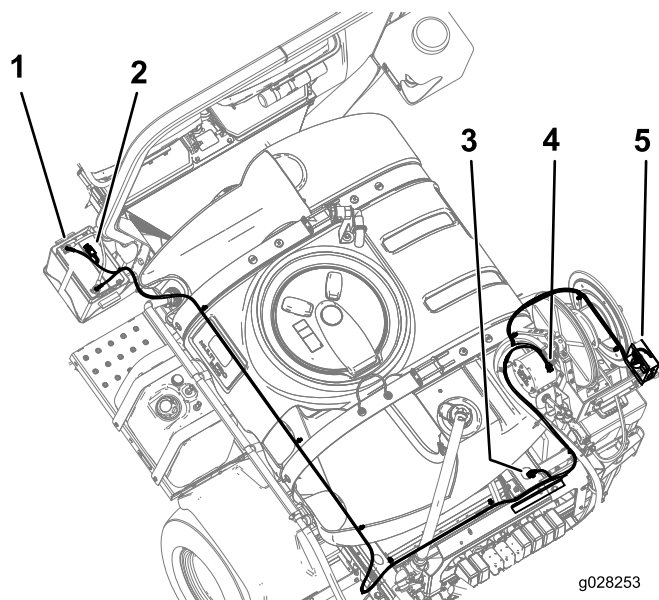

g028253

Figur 3

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Batteriklemmer | 4. Kobling til spolemotoren |
| 2. Sikringskontakt | 5. Kobling til bryterboksen |
| 3. Kobling til hovedledningssatsen | |