



**Count on it.**

Form No. 3392-543 Rev A

操作员手册

## 685mm 或 812mm 滚刀组

Reelmaster® 7000-D 主机美国印刷

型号 03710—序列号: 315000001 及以上

型号 03711—序列号: 315000001 及以上

型号 03712—序列号: 315000001 及以上



## 警告

加利福尼亚州  
第65号提案中警告称：

此产品包含加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。

此产品符合欧盟所有相关指令。若要了解详情，请参阅本手册封底的注册声明（DOI）。

## 介绍

请仔细阅读本手册，了解如何正确操作及维护您的产品，避免人身伤害和产品损坏。正确并安全地操作本产品是你的责任。

您可通过访问 [www.Toro.com](http://www.Toro.com) 直接联系 Toro，获取产品安全和操作培训材料、附件信息，查找代理商或注册产品。

当您需要关于维修保养、Toro 正品零件或其他方面的信息时，请联系授权服务代理商或 Toro 客户服务中心，并准备好有关您的产品的型号和序列号等资料。图1 显示了产品上型号和序列号的位置。将型号、序列号写在提供的空白处。

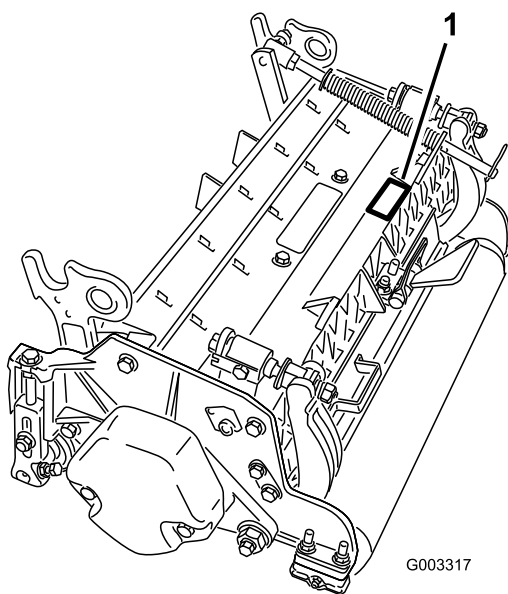


图1

### 1. 型号和序列号的位置

型号 \_\_\_\_\_

序列号: \_\_\_\_\_

本手册旨在确定潜在危险并列出安全警告标志（图2）所标示的安全信息，该标志表明了在不遵循建议的预防措施进行操作时可能造成的严重伤害或死亡事故。



图2

### 1. 安全警告标志

本手册使用其他两个词语来突出信息。**重要事项**唤起人们对特殊机械信息的注意、而**注意**则强调值得特别关注的一般信息。

## 内容

|                   |    |
|-------------------|----|
| 安全                | 3  |
| 安全和指示标签           | 3  |
| 组装                | 4  |
| 1 检查滚刀组           | 4  |
| 2 翻转滚刀组时使用支架      | 4  |
| 3 调整后护罩           | 5  |
| 4 安装配重块           | 5  |
| 5 调节滚刀组转向         | 6  |
| 产品概述              | 7  |
| 规格                | 7  |
| 滚刀组附件和套件          | 7  |
| 操作                | 8  |
| 调节                | 8  |
| 剪草高度术语            | 10 |
| 疏草刀               | 12 |
| 剪草高度图             | 12 |
| 维修底刀              | 15 |
| 维护                | 17 |
| 润滑                | 17 |
| 调节滚刀轴承            | 17 |
| 维护底刀架             | 17 |
| 维护 HD 双点调节器 (DPA) | 19 |
| 维护滚筒              | 19 |

# 安全

本机器的设计符合 EN ISO 5395:2013 规范。

**危险控制和事故预防取决于参与机器操作、行驶、维护和存放工作的人员的意识、关注程度以及是否接受过相应培训。不当使用或维护机器可能会造成伤亡。为降低伤亡的可能性，请遵守以下安全说明。**

- 在操作滚刀组之前，请阅读、理解并遵守主机和滚刀组操作员手册中的所有说明。
- 禁止儿童操作主机或滚刀组。禁止成人在不了解相关说明的情况下操作主机或滚刀组。只有阅读过本手册、经过培训的操作员才能操作主机或滚刀组。
- 受到药物或酒精影响时、不得操作滚刀组。
- 确保所有的挡板和安全装置都放置到位。如果防护装置、安全设备或标贴难以辨认或已损坏、请在操作机器前进行修理或更换。此外，旋紧任何松动的螺母、螺栓和螺丝、确保滚刀组处于安全的操作状态。
- 始终穿结实、防滑的鞋子。切勿在穿着拖鞋、网球鞋、胶底运动鞋或短裤时操作滚刀组。始终穿着长裤。此外，切勿穿着宽松衣物，以防卷入活动件中。

- 某些地方条例和保险法规建议及要求穿戴护目镜、安全鞋和安全帽。
- 清除可能被滚刀组滚刀刀片卷起和抛起的所有杂物或其他物体。让旁观者远离工作区。
  - 如果滚刀刀片撞上坚固的物体或滚刀组发生异常震动，应停止并关闭发动机。检查滚刀组，查看受损零件。在启动和操作滚刀组之前，修理任何损坏的地方。
  - 当机器无人看管时、应将滚刀组降低到地面上并拔掉点火开关上的钥匙。
  - 确保螺母、螺栓和螺丝旋紧、确保滚刀组处于安全操作状态。
  - 维修、调整或存放机器时，请拔掉点火开关上的钥匙，防止发动机意外启动。
  - 只可进行本手册中描述的相关维护工作。如果需要大修或帮助、请联系 Toro 授权经销商。
  - 为最好地保护您的投资和保持 Toro 设备的最佳性能，请选择 Toro 正品零件。谈到可靠性，Toro 提供有根据我们设备的精密设计规格设计的更换零件。要想放心无虞，请坚持使用 Toro 正品零件。

## 安全和指示标签



任何潜在危险区附近均贴有操作员清晰可见的安全标贴和说明。更换已受损或丢失的标贴。



93-6688

1. 警告 — 请在进行维修或维护前阅读说明。 2. 手脚切割危险 — 停止发动机、等待活动件停止。

# 

## 

### 

#### 

##### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

######

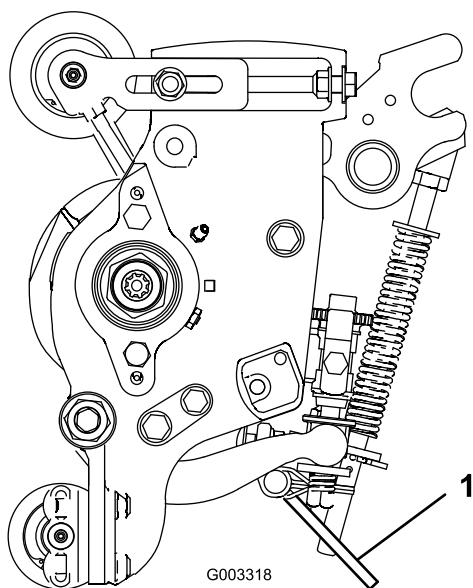


图3

1. 滚刀组支撑架

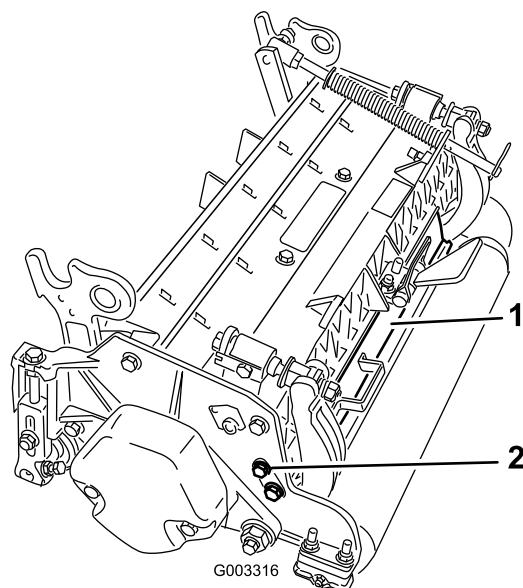


图4

1. 后护罩
2. 螺栓

## 3

### 调整后护罩

不需要零件

#### 程序

大多数情况下，后护罩关闭时（前面排草）可达到最佳分散效果。当工作环境严苛或潮湿时、后护罩可以打开。

要打开后护罩（图4），请松开将护罩固定至左侧板的螺栓，将护罩旋转至打开位置，然后拧紧螺栓。

## 4

### 安装配重块

不需要零件

#### 程序

所有滚刀组出厂时，配重块都安装在滚刀组的左侧。使用下图确定配重块和滚刀马达的位置。

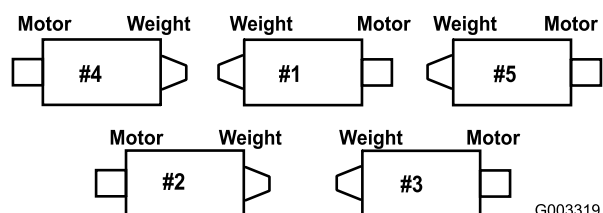


图5

G003319

1. 在 2 号和 4 号滚刀组上，卸下将配重块固定至滚刀组左侧的 2 个螺栓。
2. 拆下配重块（图6）。

# 5

## 调节滚刀组转向

不需要零件

### 增强后滚刀组转向力度

拆去后（2 号和 3 号）滚刀组承载架（图8）上的 2 个枢轴垫片、六角螺丝和凸缘锁紧螺母（图9），增强后滚刀组的转向力度。

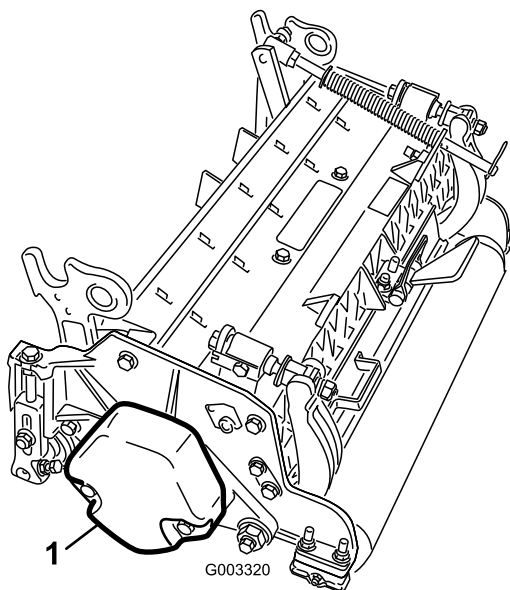


图6

1. 配重块

3. 在滚刀组右侧、从轴承座中取下塑料盖（图7）。
4. 从右侧板卸下 2 个螺栓（图7）。

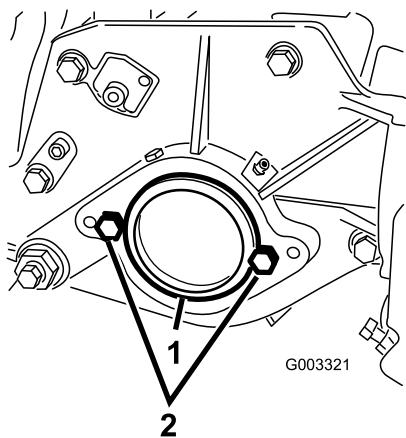


图7

1. 塑料盖                      2. 螺栓（2）

5. 使用之前拆下的 2 个螺丝、将配重块安装到滚刀组右侧。
6. 将 2 个滚刀马达安装螺栓宽松地安装至滚刀组左侧板（图7）。

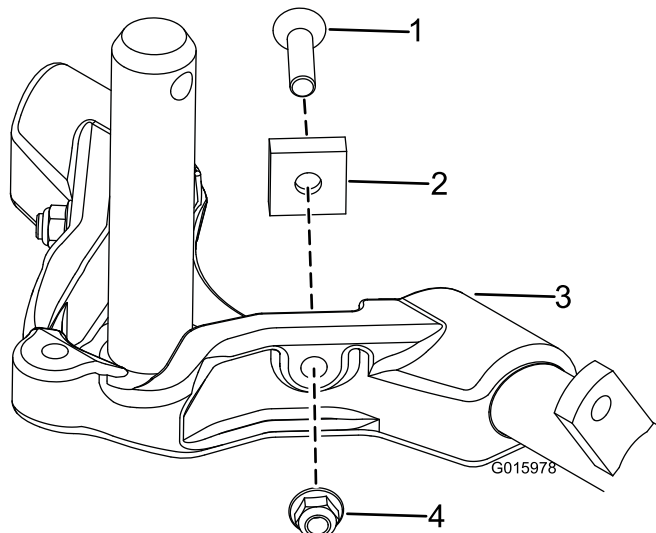


图8

1. 六角头螺丝                      3. 承载架  
2. 枢轴隔片                      4. 凸缘锁紧螺母

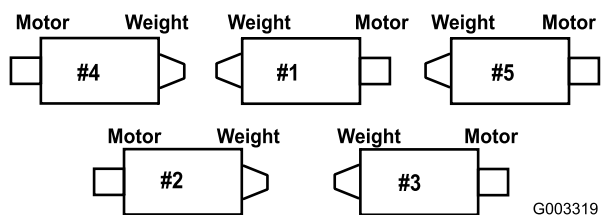


图9

固定转向

要锁定（固定）滚刀组的转向，用锁扣销（图10）将轴轭固定到承载架上。

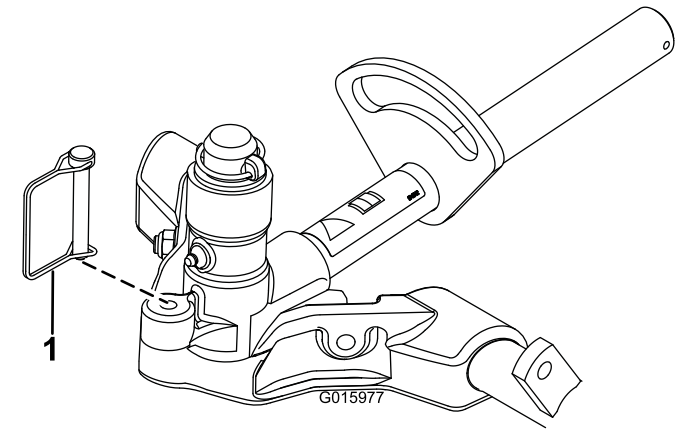


图10

1. 锁扣销

注意： 在山坡上剪草时，建议固定转向。

产品概述

规格

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 配重块 | 685mm、8 刀片 - 77kg  |
|     | 685mm、11 刀片 - 79kg |
|     | 812mm、8 刀片 - 87kg  |

滚刀组附件和套件

注意： 参阅零件目录，获取零件号

注意： 所有附件和套件均为每个滚刀组一套，除非另有说明。

后滚筒刷套件： 高速、高接触刷可防止杂草和杂物进入后滚筒，从而保持始终如一的剪草高度且防止草屑堆积。这样可以获得更好的剪草效果。

疏草刀套件（仅限型号 03711）： 在前滚筒后面组装旋刀刀片，可提供减少纹理效果的最好方法，并且通过在剪切之前使草保持直立状态，使草坪更加松软。疏草刀还可以撞落露珠，减少粘性和堆积；打开集草篷，更好地收集草屑；以及使草保持直立，更干脆利落地进行剪草。整体设计可提高剪草质量，在提升剪草效果的同时使草坪草更健康。

露水刷套件： 螺旋疏草刀刀片中编织了多个刷条，可提高疏草刀套件的效果。在打开集草篷以获得更佳草屑收集效果的同时，启用全宽草坪“疏草”效果，可提高疏草刀的性能。疏草刀和疏草刀系统的结合，可优化剪草质量和剪草效果，获得更加一致的比赛条件。

梳齿/刮板套件： 固定疏齿安装在前滚筒后面，通过在剪之前将草立起，帮助减少草纹和草坪蓬松现象。该套件中还包括用于前槽纹滚筒的刮板。

台肩滚筒： 帮助减少暖季型草（百慕大、结缕草、雀稗）的重叠痕迹。

**环套件（每个滚筒需要 6 个）：** 帮助减少暖季型草（百慕大、结缕草、雀稗）的重叠痕迹。此套件安装在现有槽纹滚筒上，但剪草时没有轴肩滚筒那么剧烈。

**短后滚筒：** 可帮助减少冷季型草（翦股颖、早熟禾、黑麦草）的重叠痕迹。短滚筒应仅安装在两个后滚刀组上

**全圆前滚筒：** 帮助生成更明显的条纹（以相同方向/路径重复修剪）、不过有效剪草高度提高时、剪草质量会有所下降。

**刮板（槽纹、台肩、后滚筒、全圆前滚筒）：** 适用于所有可选滚筒的固定刮板、可用于减少滚筒上的草屑集聚、而草屑集聚可能会影响剪草高度的设置。

**滚筒翻新套件：** 包括翻新滚筒所需的所有轴承、轴承螺母、内密封件和外密封件。

**滚筒翻新工具套件：** 包括使用滚筒翻新套件翻新滚筒所需的所有工具和安装说明。

# 操作

**注意：** 请根据正常操作位置来判定机器的左侧和右侧。

## 调节

### 调节底刀与滚刀

使用此程序设置底刀和滚刀，检查滚刀与底刀的状况，以及它们之间的相互作用。完成此程序后，请始终根据你的场地条件来检测滚刀组的性能。要获得最佳的剪草性能，您可能需要做出进一步的调整。

**重要事项：** 不要将底刀与滚刀安装得太紧，否则可能会发生损坏。

- 在倒磨滚刀组或者研磨滚刀之后，您可能需要使用该滚刀组连续剪草几分钟，然后执行此程序调节底刀与滚刀，因为滚刀与底刀要相互调节。
- 如果草坪密度过高或剪草高度太低，则可能需要额外调节。

完成此程序需要以下工具：

- 薄垫片 0.0508mm — Toro 零件号 125-5611
  - 剪切性能纸—Toro 零件号 125-5610
- 将滚刀组放在平整、水平的工作表面上。逆时针旋转底刀架调节螺丝，确保底刀架不与滚刀接触（图 11）。

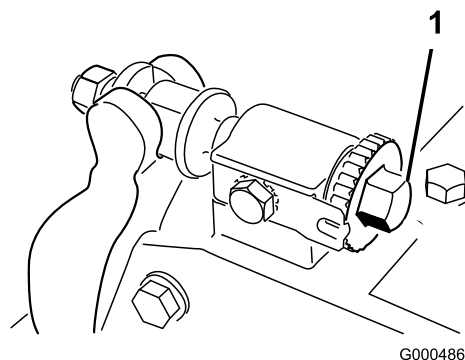


图11

- 底刀架调节螺丝

- 翻转刀组、露出底刀和滚刀。

**重要事项：** 确保底刀架调节螺丝后端的螺母不接触工作表面（图12）。

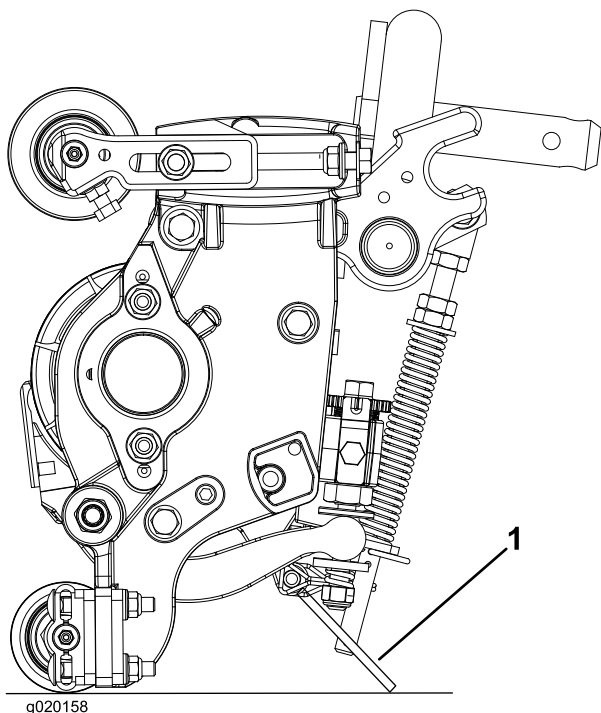


图12

#### 1. 滚刀组支撑架

3. 旋转滚刀，使一片刀片从滚刀组右侧底刀端部约 25mm 处与底刀交叉。在此刀片上设置一个识别标记，使随后的调节更加容易。在带标记的滚刀刀片与底刀之间，在刀片与底刀交叉的地方插入 0.05mm 的薄垫片。

4. 顺时针旋转右底刀架调节器，直至您感到薄垫片上存在**轻微**压力（如拉扯力），然后将底刀架调节器回转两格，并取出薄垫片。（由于调节滚刀组的一侧会影响另一侧，因此回转两格可为另一侧的调节提供足够的空间）

**注意：** 如果开始时空隙较大，则应通过交替拧紧左右侧的方法，将两侧都拉近一些。

5. **缓慢**旋转滚刀，使您检查过的右侧刀片从滚刀组左侧底刀端部约 25mm 处穿过。

6. 顺时针旋转左底刀架调节器，直至能通过轻拖将薄垫片滑入滚刀与底刀之间的空隙。

7. 返回右侧，必要时进行调节，使相同刀片与底刀之间的薄垫片具有轻微的阻力。

8. 重复步骤 6 和 7，直至薄垫片能通过轻拖滑过两边的间隙，但如果上紧一格，薄垫片将无法在两侧都滑动通过。底刀现在便与滚刀平行了。

**注意：** 日常调节时无须执行此程序，但在研磨或拆卸之后，则要完成此程序。

9. 从这个位置（即旋紧一格且薄垫片不能通过）顺时针旋转底刀架调节器，两端都上紧一格。

**注意：** 每旋转一格，底刀会移动 0.022mm。**不要将调节螺丝拧得太紧。**

10. 在滚刀与底刀间插入一长条剪切性能纸（Toro 零件号 125-5610）、纸要与底刀垂直、检测剪切性能（图13）。**缓慢**向前旋转滚刀；滚刀应剪切检测纸。

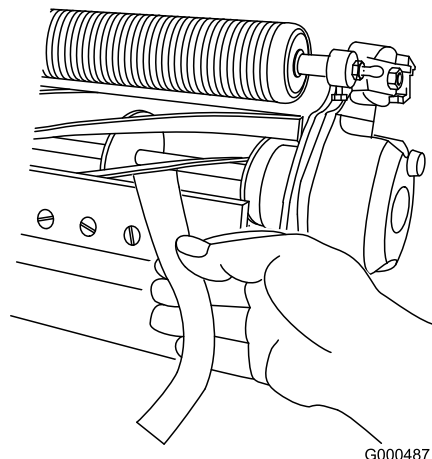


图13

**注意：** 如果明显感受到过大的滚刀阻力，则有必要对滚刀组进行倒磨或再研磨，以达到精确剪草所需的锋利刀刃。

### 调节后滚筒

1. 根据剪草高度表，将所需数量的隔片放置在侧板安装法兰（图14）下，将后滚筒支架（图14）调节到所需的剪草高度范围。

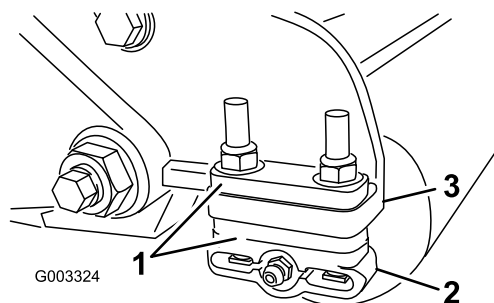


图14

- |         |           |
|---------|-----------|
| 1. 隔片   | 3. 侧板安装法兰 |
| 2. 滚筒支架 |           |

2. 抬高滚刀组的后部、将一个挡块放在底刀下面。
3. 拆掉将每个滚筒支架和隔片固定到每个侧板安装法兰上的 2 个螺母。
4. 调低滚筒和侧板安装法兰及隔片上的螺丝。
5. 将隔片放在滚筒支架上的螺丝上。
6. 使用之前拆下的螺母、将滚筒支架和隔片重新固定在侧板安装法兰的下面。
7. 检查底刀与滚刀是否正确接触。翻转剪草机、露出前后滚筒和底刀。

**注意：** 后滚筒相对滚刀的位置通过组装部件的加工公差进行控制、无需调节平行。将滚刀组放在平板上并松开侧板安装螺栓，可以进行轻微的调节（图15）。调节并紧固螺栓。上紧螺栓扭矩至 37~45N·m。

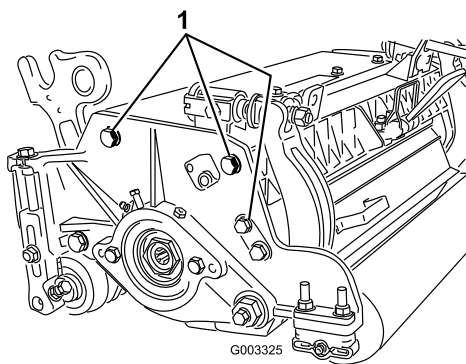


图15

1. 侧板安装螺栓

## 剪草高度术语

### 剪草高度（HOC）设置

所需剪草高度

### 工作台设置剪草高度

底刀上边缘的高度设置为高于与前后滚筒底部接触的一个水平面。

### 有效剪草高度

这是实际剪草高度。对于指定工作台设置剪草高度、实际剪草高度将因草的类型、处于一年中的某个时段、草坪及土壤状况而异。滚刀组设置（剪草的剧烈度、滚筒、底刀、安装的附件、草坪补偿设置等）也会影响有效剪草高度。使用草坪评估器（Turf Evaluator）（型号 04399）检查有效剪草高度、定期确定所需的工作台设置剪草高度。

### 剪草的剧烈度

滚刀组的剪草剧烈度对滚刀组的性能有重大影响。剪草剧烈度指底刀相对于地面的角度（图16）。

最好的滚刀组设置取决于您的草坪状况和需要的结果。在您的草坪上体验滚刀组，确定使用的最佳设置。剪草剧烈度可在整个剪草季节进行调整、以适用不同的草坪状况。

通常、小于正常的剧烈度设置更适合暖季型草（百慕大、雀稗、结缕草）、而冷季型草（剪股颖、早熟禾、黑麦草）可能需要正常至较为剧烈的设置。较为剧烈的设置能够让旋转的滚刀将更多的草拉入底刀、以便剪掉更多的草。

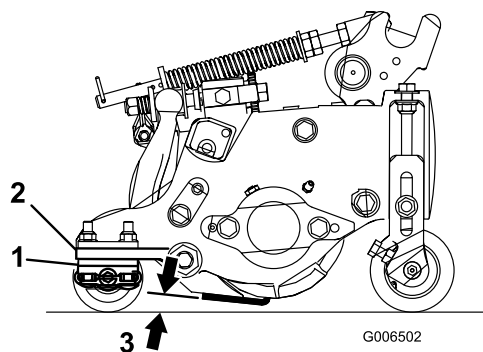


图16

1. 后隔片
2. 侧板安装法兰
3. 剪草激进度

### 后隔片

后隔片的数量可确定滚刀组的剪草激进度。对于指定的剪草高度，将隔片添加到侧板安装法兰之下，提高滚刀组的剪草激进度。指定机器上的所有滚刀组都必须设置为相同的剪草激进度（后垫片数量，零件号 106 - 3925），否则剪草效果可能受到不利影响（图16）。

### 草坪补偿设置

草坪补偿弹簧可将重量从前滚筒转移至后滚筒。（这有助于减少草坪的波动图形，也称为波浪形或摆动形。）

**重要事项：** 调整弹簧、将滚刀组安装到主机上、直接指向前方、并降低到底板上。

1. 确保发卡销安装在弹簧杆的后孔内（图17）。

**注意：** 在维修滚刀组时，将发卡销移至草坪补偿弹簧旁边的弹簧杆孔。

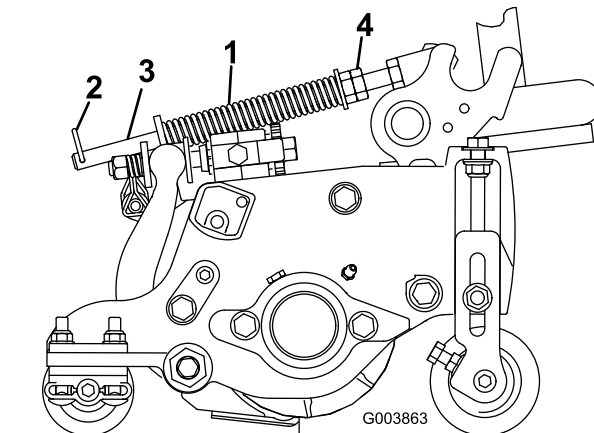


图17

1. 草坪补偿弹簧
2. 发卡销
3. 弹簧杆
4. 六角螺母

2. 拧紧弹簧杆前端的六角螺母，直至压缩后的弹簧长度为 159mm（图17）。


**注意：** 在粗糙地面上操作时，弹簧长度应减少 12.7mm。地形跟随性能会略有下降。

**注意：** 如果剪草高度设置和剪草剧烈度设置变动、则草坪补偿设置需要重新设定。

**注意：** 如果必须从机器上拆掉滚刀组，请将发卡销移至弹簧杆的前孔（图17）。将滚刀组装回机器后，务必将发卡销移回弹簧杆后孔。

## 链节

安装提升臂链的位置可确定后滚筒的倾角（图18）。

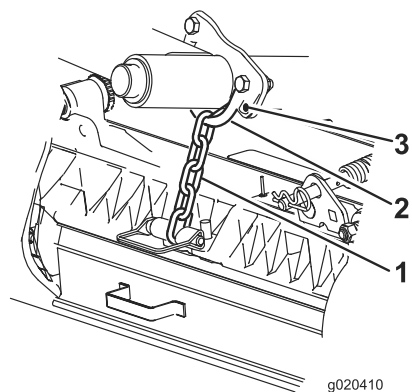

**图18**

- 1. 提升链
- 2. U 形支架
- 3. 底孔

## 疏草刀

在滚刀组上安装疏草刀套件时，下图显示了建议的剪草高度设置。

### 剪草高度图

| 剪草高度设置  | 剪草的激进度 | 后隔片的数量 | 链节的数量 | 疏草刀套件已安装 |
|---------|--------|--------|-------|----------|
| 6. 4mm  | 小      | 0      | 5+    | Y        |
|         | 正常     | 0      | 5+    | Y        |
|         | 大      | 1      | 5+    | —        |
| 9. 5mm  | 小      | 0      | 5+    | Y        |
|         | 正常     | 1      | 5+    | Y        |
|         | 大      | 2      | 5+    | —        |
| 12. 7mm | 小      | 0      | 6     | Y        |
|         | 正常     | 1      | 5+    | Y        |
|         | 大      | 2      | 5+    | Y        |
| 15. 9mm | 小      | 1      | 6     | Y        |
|         | 正常     | 2      | 5+    | Y        |
|         | 大      | 3      | 5+    | —        |
| 19. 1mm | 小      | 2      | 6     | Y        |
|         | 正常     | 3      | 5+    | Y        |
|         | 大      | 4      | 6     | —        |
| 22. 2mm | 小      | 2      | 6     | Y        |
|         | 正常     | 3      | 6     | Y        |
|         | 大      | 4      | 5+    | —        |
| 25. 4mm | 小      | 3      | 6     | Y        |
|         | 正常     | 4      | 5+    | Y        |
|         | 大      | 5      | 5+    | —        |
| 28. 6mm | 小      | 4      | 6     | —        |
|         | 正常     | 5      | 5     | —        |
|         | 大      | 6      | 5     | —        |
| 31. 8mm | 小      | 4      | 6     | —        |
|         | 正常     | 5      | 6     | —        |
|         | 大      | 6      | 6     | —        |
| 34. 9mm | 小      | 4      | 6     | —        |
|         | 正常     | 5      | 6     | —        |
|         | 大      | 6      | 6     | —        |
| 38. 1mm | 小      | 5      | 6     | —        |
|         | 正常     | 6      | 6     | —        |
|         | 大      | 7      | 6     | —        |

|         |    |    |   |   |
|---------|----|----|---|---|
| 41.3mm  | 小  | 6  | 5 | - |
|         | 正常 | 7  | 5 | - |
|         | 大  | 8  | 5 | - |
| 44.4mm  | 小  | 6  | 5 | - |
|         | 正常 | 7  | 5 | - |
|         | 大  | 8  | 6 | - |
| 47.6mm  | 小  | 7  | 5 | - |
|         | 正常 | 8  | 6 | - |
|         | 大  | 9  | 6 | - |
| 50.8mm* | 小  | 7  | 6 | - |
|         | 正常 | 8  | 6 | - |
|         | 大  | 9  | 6 | - |
| 54.0mm* | 小  | 8  | 6 | - |
|         | 正常 | 9  | 6 | - |
|         | 大  | 10 | 6 | - |
| 57.1mm* | 小  | 8  | 6 | - |
|         | 正常 | 9  | 6 | - |
|         | 大  | 10 | 6 | - |
| 60.3mm* | 小  | 9  | 6 | - |
|         | 正常 | 10 | 6 | - |
|         | 大  | 11 | 6 | - |
| 63.5mm* | 小  | 9  | 6 | - |
|         | 正常 | 10 | 6 | - |
|         | 大  | 11 | 6 | - |

+ 表明（提升臂上）的 U 形支架放置在底孔内（图18）。\* 685mm 5 刀片维修滚刀（零件号 115-8270）或 812mm 5 刀片维修滚刀（零件号 115-8282）  
“Y” 指这种剪草高度和隔片的组合可与 685mm 疏草刀配合使用。

**注意：**更改一个链节会让后滚筒倾角移动 6.5°。

**注意：**将（提升臂上）的 U 形支架（图18）更换至底孔会使后滚筒倾角增加 3.5°。

调节剪草高度

1. 松开将剪草高度臂固定到滚刀组侧板上的锁紧螺母（图19）。

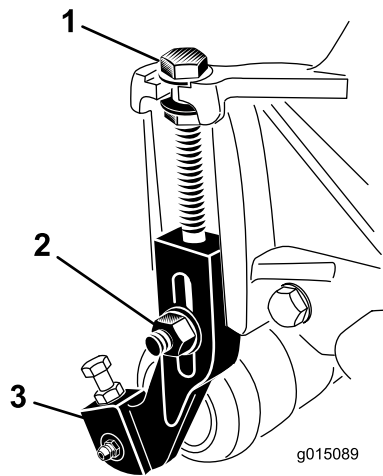


图19

图中为 8 刀片滚刀组

1. 调节螺丝  
2. 锁紧螺母  
3. 剪草高度臂

2. 松开调刀尺上的螺母（图20），并将调节螺丝设定为所需的剪草高度。螺丝头底部与调刀尺表面之间的距离就是剪草高度。

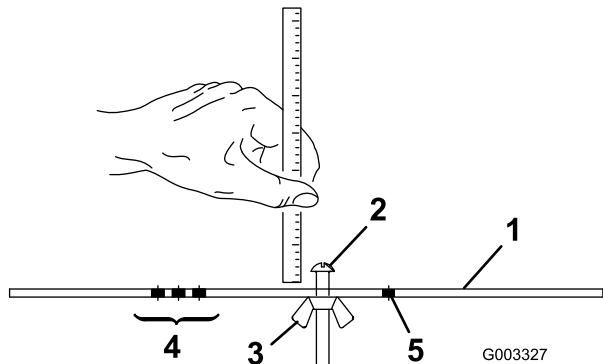


图20

1. 调刀尺  
2. 高度调节螺丝  
3. 螺母  
4. 用于设置疏草刀剪草高度的孔  
5. 未使用的

3. 将螺丝头钩在底刀的刀刃上，并将调刀尺的后端放到后滚筒上（图21）。
4. 旋转调节螺丝，直到前滚筒接触到调刀尺（图21）。调节滚筒的两端，直到整个滚筒与底刀平行。

**注意：** 要检查使用轴肩滚筒安装的滚刀组的剪草高度，应将调刀尺放在轴肩滚筒两端较大直径的轴肩上。

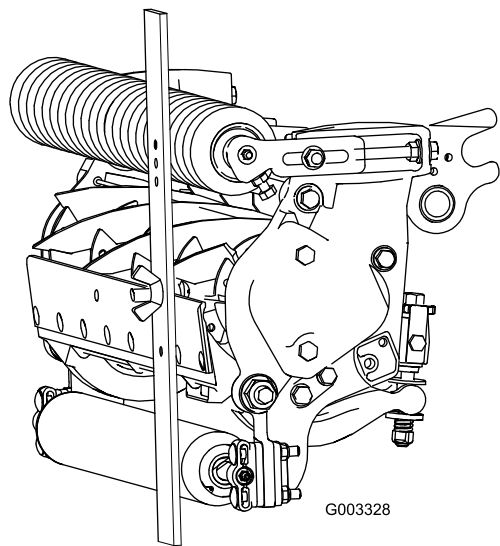


图21

**重要事项：** 正确设置后，前后滚筒均将接触到调刀尺，且螺丝将轻轻顶住底刀。这可以确保底刀两端的剪草高度相同。

5. 拧紧螺母、固定调节。不要将螺母拧得过紧。当垫圈不再松动时即可。

使用下图确定最适合所需剪草高度的底刀。

| 底刀/剪草高度表         |                                              |        |               |
|------------------|----------------------------------------------|--------|---------------|
| 底刀               | 零件号                                          | 底刀缘高度* | 剪草高度          |
| 低剪（可选）           | 120~1641<br>(685mm)<br>120 - 1642<br>(812mm) | 5. 6mm | 6. 4~12. 7mm  |
| EdgeMax®<br>(可选) | 112~8910<br>(685mm)<br>112~8956<br>(812mm)   | 6. 9mm | 9. 5~63. 5mm* |
| 标配（生产）           | 114~9388<br>(685mm)<br>114-9389<br>(812mm)   | 6. 9mm | 9. 5~63. 5mm* |
| 重载（可选）           | 114~9390<br>(685mm)<br>114-9391<br>(812mm)   | 9. 3mm | 12. 7~63. 5mm |

**注意：** \* 暖季型草可能需要 12.7mm 及更低的低剪草高度底刀。

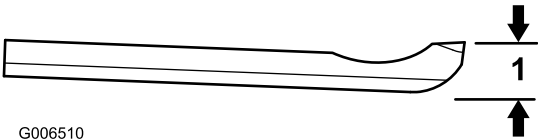


图22

1. 底刀缘高度\*

## 滚刀组特征

此滚刀组内置双旋钮底刀到滚刀调节系统、可简化实现最佳剪草性能所需的调整程序。双旋钮/底刀架设计带来的精确调整，可以进行必要的控制，以提供持续的自锋利过程，因此可保持刀刃的锋利，确保优异的剪草质量，并大幅减少日常倒磨的要求。

## 检查并调节滚刀组

在每天剪草之前或在需要时，必须检查每个滚刀组，确认底刀与滚刀已正确接触。**即使剪草质量可以接受，也必须执行此类检查。**

1. 将滚刀组降低放到坚硬的表面上，停止发动机，然后拔下点火钥匙。
2. 缓慢地反向旋转滚刀，听一下滚刀与底刀的接触情况。如果接触不明显，则顺时针旋转两个底刀调节旋钮，一次调整一下，直到感觉到并听到轻微的接触。

**注意：** 当一张纸以正确的角度插入底刀，平铺在滚刀的两端和中心时，滚刀必须能切断纸张。

**注意：** 调节旋钮上有卡槽，每一格对应底刀 0.022mm 的移动。

3. 如果明显感受到过大的接触/滚刀阻力，则有必要对滚刀组进行倒磨、重修底刀前端表面或再研磨，确保精确剪草所需的锋利刀刃（请参阅“Toro 滚刀和旋刀剪草机磨刀手册”（手册号 09168SL））。

**重要事项：** 最好始终保持轻微接触。如果无法保持轻微接触，底刀/滚刀刀刃就无法充分自锋利，操作一段时间后将导致刀刃变钝。如果保持过度接触，底刀/滚刀的磨损就会加快，导致磨损不均匀，可能对剪草质量产生负面影响。

**注意：** 由于滚刀刀刃持续与底刀摩擦、因此整个底刀的前刀刃表面上会出现轻微的毛边。如果偶尔使用锉刀磨一下前刀刃、消除这种毛边、就能够改善剪草质量。

长期使用后、底刀两端最终都会出现隆起现象。这些凹口必须研磨掉或锉掉，使其与底刀刀刃平齐，以确保操作顺畅。

**注意：** 经过一段时间，槽（图23）将需要重新打磨，因为它的设计寿命仅为底刀寿命的 40%。

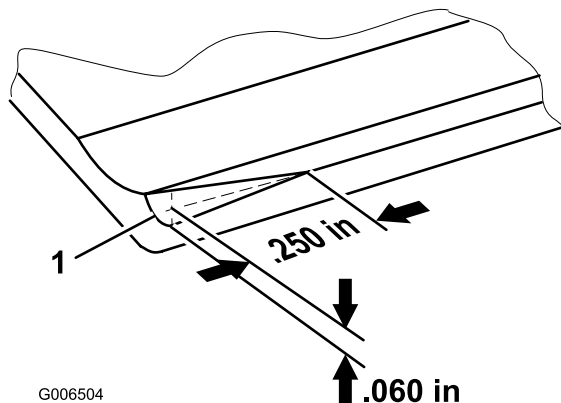


图23

1. 底刀右端的导入斜面

**注意：** 不要使导入斜面过大，因为过大可能导致草坪漏草。

## 维修底刀

底刀使用极限见下图。

**重要事项：** 在使用极限以下使用带底刀的滚刀组，造成的影响可能包括导致剪后外观欠佳，并降低底刀结构的完整性。

| 底刀使用极限图      |                                    |       |       |                  |
|--------------|------------------------------------|-------|-------|------------------|
| 底刀           | 零件号                                | 底刀刃高度 | 使用极限* | 研磨角度<br>顶面角 / 前角 |
| 低剪（可选）       | 120～1641（685mm）<br>120～1642（812mm） | 5.6mm | 4.8mm | 10/5 度           |
| EdgeMax®（可选） | 112～8910（685mm）<br>112～8956（812mm） | 6.9mm | 4.8mm | 10/5 度           |
| 标配（生产）       | 114～9388（685mm）<br>114～9389（812mm） | 6.9mm | 4.8mm | 10/5 度           |
| 重载（可选）       | 114～9390（685mm）<br>114～9391（812mm） | 9.3mm | 4.8mm | 10/5 度           |

建议的顶面和前底刀研磨角度（图24）。

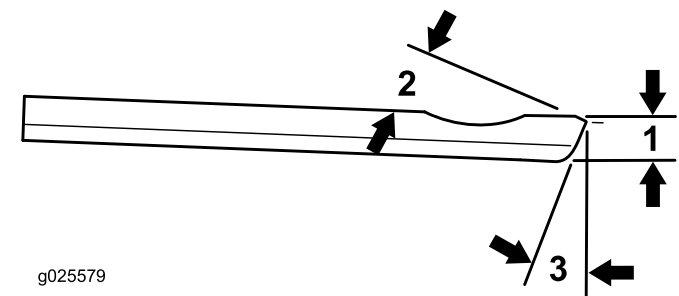


图24

1. 底刀使用极限\*
2. 顶面研磨角度
3. 前研磨角度

**注意：** 请参看底刀底部，了解所有底刀使用极限衡量参数（图25）

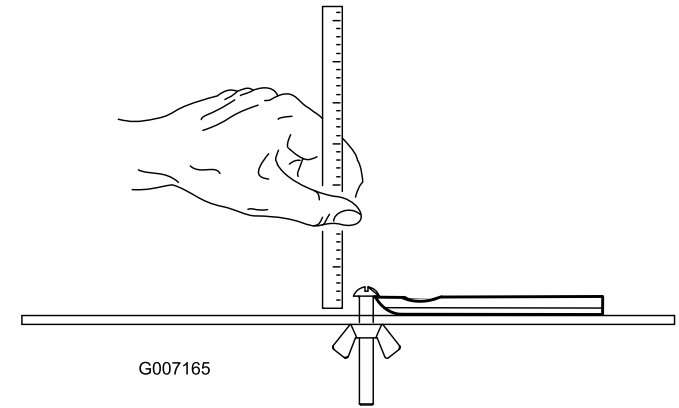


图25

# 维护

## 润滑

每个滚刀组带有 6 个黄油嘴（图26），必须定期使用 2 号通用型锂基润滑脂润滑。

前滚筒、后滚筒和滚刀轴承各有 2 个润滑点。

**注意：** 冲洗之后立即润滑滚刀组，有助于将水从轴承清理出来，并延长轴承寿命。

1. 使用干净的抹布擦拭每个黄油嘴。
2. 涂抹润滑脂，直至滚筒密封件和轴承释放阀外面看到润滑脂。
3. 擦掉多余的润滑脂。

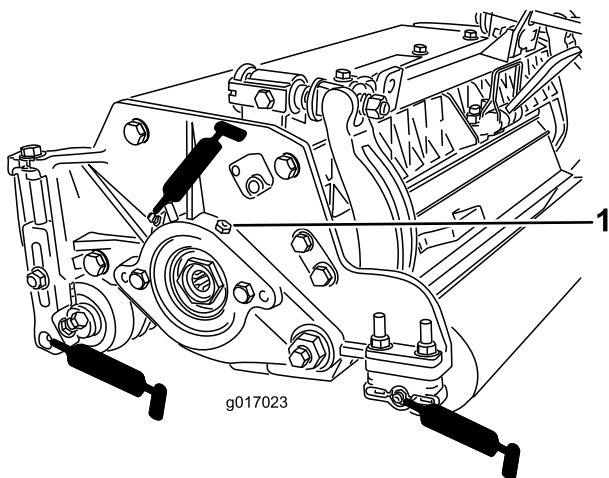


图26

1. 泄压阀

## 调节滚刀轴承

为确保滚刀轴承能长期使用，请定期检查是否存在滚刀轴向游隙。滚刀轴承可按如下方式检查和调节：

1. 逆时针旋转底刀调节旋钮（图27），直至没有任何接触，可以松开滚刀与底刀的接触。

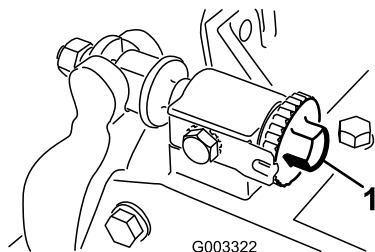


图27

1. 底刀调节旋钮

2. 使用抹布或厚垫手套，握住滚刀刀片，尝试将滚刀组件从一侧移向另一侧（图28）。

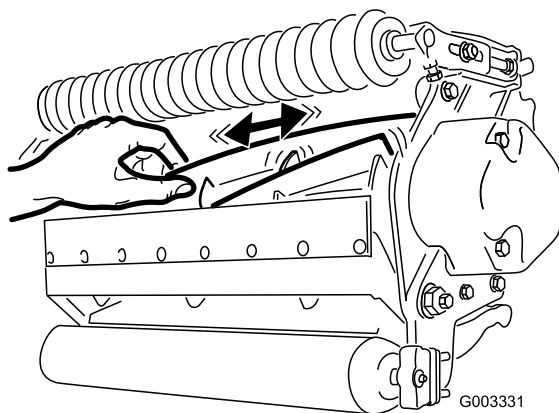


图28

3. 如果存在滚刀轴向游隙，请按以下方式操作：

- A. 松开将轴承调节螺母固定至滚刀组左侧轴承座上的外部固定螺丝（图29）。

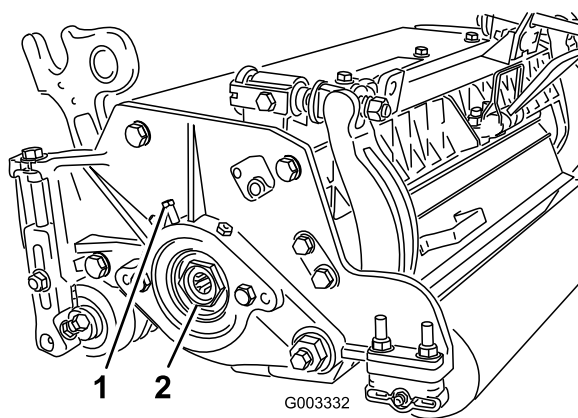


图29

1. 固定螺丝
2. 螺母

- B. 使用 34.93mm 的套筒扳手、缓慢拧紧滚刀轴承调节螺母、直至滚刀两端都不松动。如果调节螺母不能消除滚刀松动、请更换滚刀轴承。

**注意：** 滚刀轴承不需要预安装。滚刀轴承调节器螺母拧得过紧会损坏滚刀轴承。

4. 拧紧将轴承调节螺母固定至轴承座的固定螺丝。上紧扭矩至  $1.4 \sim 1.7 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

## 维护底刀架

### 拆除底刀架

1. 逆时针旋转底刀架调节器螺丝，将底刀后撤离滚刀（图30）。

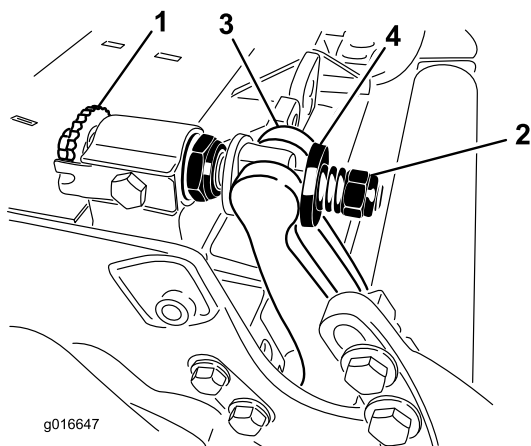


图30

- |            |        |
|------------|--------|
| 1. 底刀架调节螺丝 | 3. 底刀架 |
| 2. 弹簧加压螺母  | 4. 垫圈  |

- 退出弹簧加压螺母，直到垫圈不再对底刀架（图30）施压。
- 在机器的另一侧，松开固定底刀架螺栓（图31）的锁紧螺母。

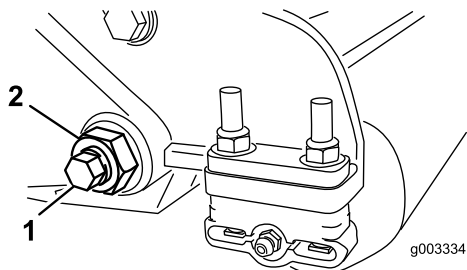


图31

- |          |         |
|----------|---------|
| 1. 底刀架螺栓 | 2. 锁紧螺母 |
|----------|---------|

- 拆下两个底刀架螺栓、向下拉动底刀架并从机器螺栓（图31）上拆下来。取下底刀架（图32）各端的2个尼龙和1个印花钢垫圈。

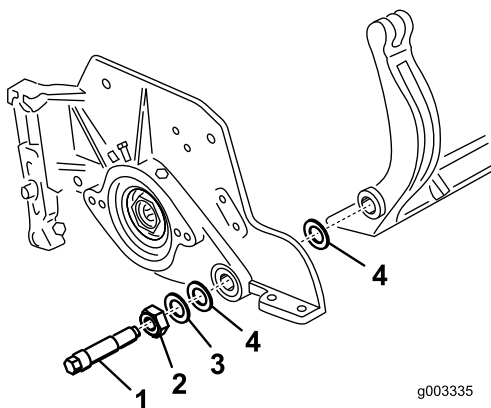


图32

- |          |         |
|----------|---------|
| 1. 底刀架螺栓 | 3. 钢垫圈  |
| 2. 螺母    | 4. 尼龙垫圈 |

## 组装底刀架

- 安装底刀架，将安装吊耳固定在垫圈与底刀架调节器之间。
- 用底刀架螺栓（螺栓上带有螺母）和6个垫圈将底刀架固定在每个侧板上。
- 将尼龙垫圈放在侧板凸起的一侧。
- 在两个尼龙垫圈的外侧各放一个钢垫圈（图32）。

**注意：** 上紧底刀架螺栓扭矩至  $37 \sim 45 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。拧紧锁紧螺母，直至外部钢垫圈停止旋转且不再轴向串动，但不要拧得过紧或导致侧板变形。内侧的垫圈可能有空隙。

- 旋紧弹簧加压螺母，直到弹簧完全压缩，然后往回松开  $1/2$  圈（图33）。

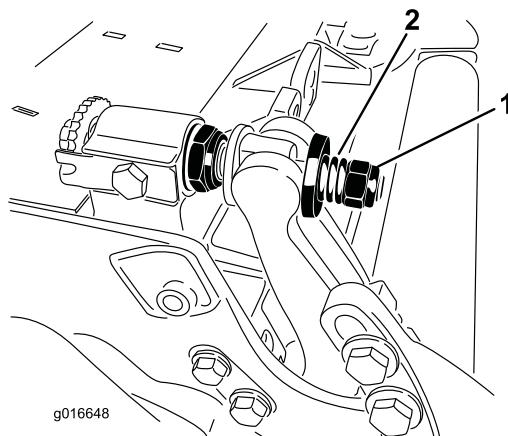


图33

- |           |       |
|-----------|-------|
| 1. 弹簧加压螺母 | 2. 弹簧 |
|-----------|-------|

## 维护 HD 双点调节器 (DPA)

1. 拆除所有零件（请参阅 *HD DPA 套件*（型号 120 - 7230）安装说明和 图34）。
2. 将防锈剂涂抹到滚刀组中心机架（图34）的轴套区内侧。
3. 将凸缘轴套上的键与机架的槽对准，然后安装轴套（图34）。

4. 将一个波形垫圈安装到调节器轴上，然后调节器轴滑入滚刀组机架中的凸缘轴套内（图34）。
5. 使用扁平垫圈和锁紧螺母固定调节器轴（图34）。上紧锁紧螺母扭矩至  $20 \sim 27 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

**注意：** 底刀架调节器轴采用左旋螺纹。

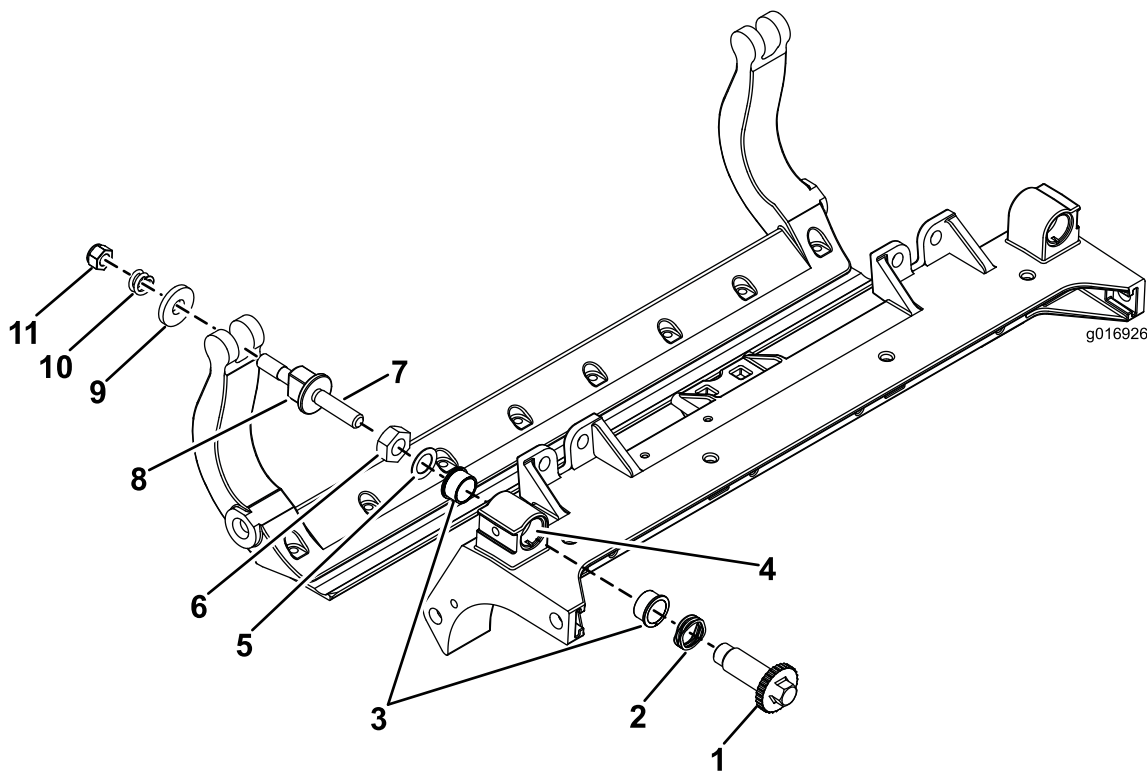


图34

- |         |                      |                      |            |
|---------|----------------------|----------------------|------------|
| 1. 轴调节器 | 4. 在此处涂抹 Never Seize | 7. 在此处涂抹 Never Seize | 10. 压缩弹簧   |
| 2. 波形垫圈 | 5. 扁平垫圈              | 8. 底刀架调节器螺丝          | 11. 弹簧加压螺母 |
| 3. 凸缘轴套 | 6. 锁紧螺母              | 9. 硬化垫圈              |            |


6. 将防锈合润滑剂涂抹到安装在调节器轴中的底刀架调节器螺丝的螺纹上。
7. 将底刀架调节器螺丝旋入调节器轴。
8. 将硬化垫圈、弹簧和弹簧加压螺母较松地安装到调节器螺丝上。
9. 安装底刀架，将安装吊耳固定在垫圈与底刀架调节器之间。
10. 用底刀架螺栓（螺栓上带有螺母）和 6 个垫圈将底刀架固定在每个侧板上。
11. 将尼龙垫圈放在侧板凸起的一侧。
12. 在两个尼龙垫圈的外侧各放一个钢垫圈（图34）。

**注意：** 上紧底刀架螺栓扭矩至  $37 \sim 45 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。拧紧锁紧螺母，直至外部钢垫圈停止旋转且不再轴向串动，但不要拧得过紧或导致侧板变形。内侧的垫圈可能有空隙。

13. 旋紧每个底刀架调节器总成上的螺母，直到加压弹簧完全压缩，然后往回松开  $1/2$  圈（图34）。
14. 对滚刀组的另一端重复相同的步骤。
15. 调节底刀与滚刀。

## 维护滚筒

维护滚筒可以使用滚筒翻新套件（零件号 114 - 5430）和滚筒翻新工具箱（零件号 115 - 0803）（图35）。滚筒翻新套件包括翻新滚筒所需的所有轴承、轴承螺母、内密封件和外密封件。滚筒翻新工具套件包括使用滚筒翻新套件翻新滚筒所需的所有工具和安装说明。请参阅您的零件目录，或联系您的 Toror 授权经销商寻求帮助。

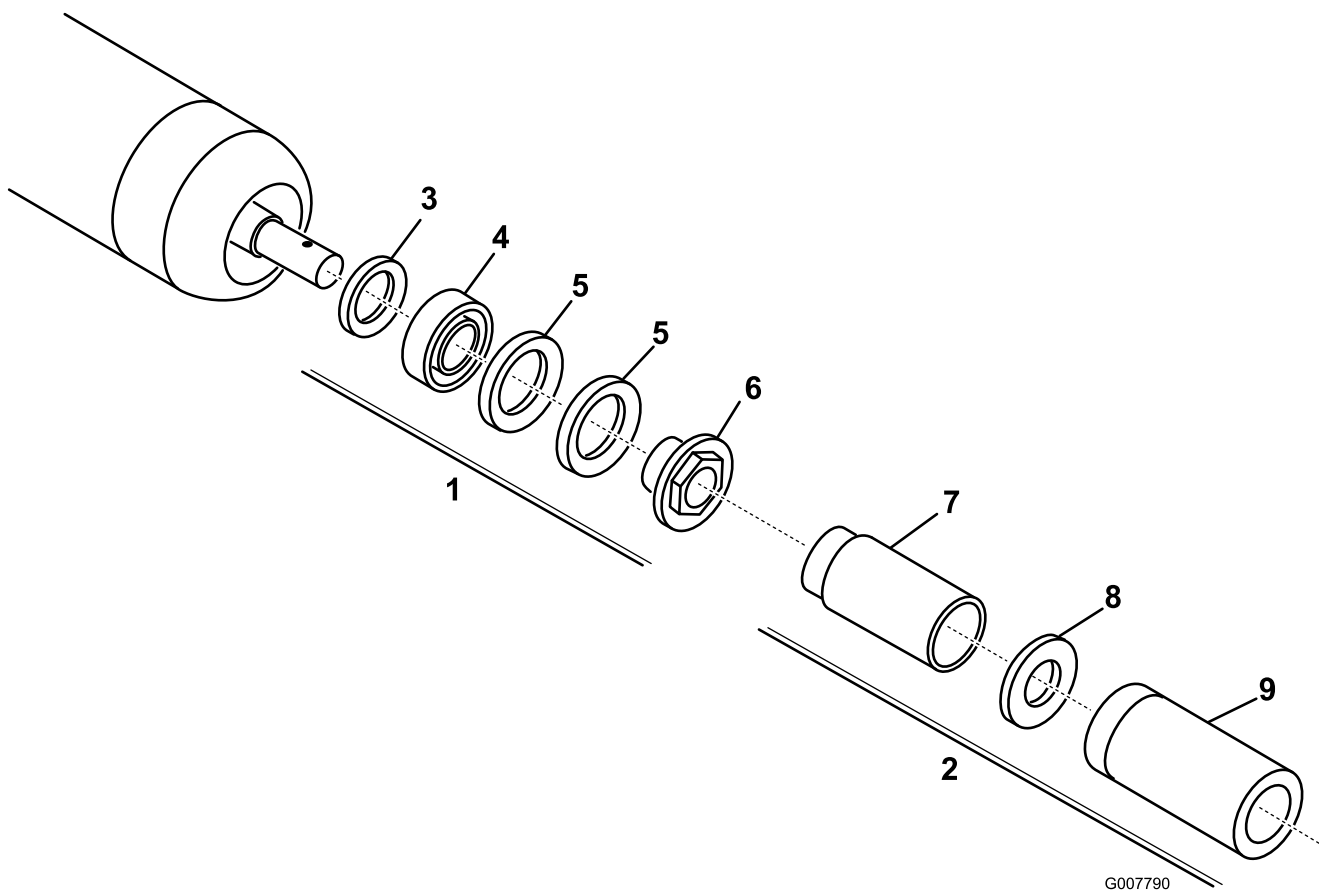

G007790

图35

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. 翻新套件（零件号 114 - 5430）  | 6. 轴承螺母      |
| 2. 翻新工具箱（零件号 115 - 0803） | 7. 内密封件工具    |
| 3. 内密封件                  | 8. 垫圈        |
| 4. 轴承                    | 9. 轴承/外密封件工具 |
| 5. 外密封件                  |              |

备注：

## 公司注册证明

Toro 公司（地址：8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA）特此声明，在根据随附说明书安装到相关“合格证明”中指明的特定 Toro 机型上时，以下设备符合列出的指令。

| 型号    | 序列号:          | 产品说明                                     | 发票说明                     | 一般性说明 | 指令                       |
|-------|---------------|------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|
| 03710 | 315000001 及以上 | 685mm 8 刀片滚刀组, 适用于 Reelmaster 7000-D 主机  | 27-inch HD 8 BLD DPA CU  | 滚刀组   | 2000/14/EC<br>2006/42/EC |
| 03711 | 315000001 及以上 | 685mm、11 刀片滚刀组, 适用于 Reelmaster 7000-D 主机 | 27-inch HD 11 BLD DPA CU | 滚刀组   | 2000/14/EC<br>2006/42/EC |
| 03712 | 315000001 及以上 | 812mm 8 刀片滚刀组, 适用于 Reelmaster 7000-D 主机  | 32-inch HD 8 BLD DPA CU  | 滚刀组   | 2000/14/EC<br>2006/42/EC |

相关技术文件已根据 2006/42/EC 指令附件七 B 部分的规定进行编制。

为响应有关当局的要求，我们承诺将在此部分完工的机器上传递相关信息。传递方法为电子传递。

在按照相关“合格证明”所指明的、并根据所有说明书（据此可声明符合所有相关指令）纳入获得批准的 Toro 机型之前，本机器不得投入使用。

认证方:



David Klis  
高级工程经理  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
January 22, 2015

欧盟技术联系人:

Peter Tetteroo  
Toro Europe NV  
B-2260 Oevel-Westerloo  
Belgium

Tel. 0032 14 562960  
Fax 0032 14 581911

## 国际经销商清单

| 经销商：                               | 国家或地区： | 电话号码：             | 经销商：                         | 国家或地区： | 电话号码：            |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|--------|------------------|
| Agrolanc Kft                       | 匈牙利    | 36 27 539 640     | Maquiver S.A.                | 哥伦比亚   | 57 1 236 4079    |
| 百莱玛工程设备有限公司                        | 香港     | 852 2155 2163     | Maruyama Mfg. Co. Inc.       | 日本     | 81 3 3252 2285   |
| B-Ray Corporation                  | 韩国     | 82 32 551 2076    | Mountfield a.s.              | 捷克     | 420 255 704 220  |
| Casco Sales Company                | 波多黎各   | 787 788 8383      | Mountfield a.s.              | 斯洛伐克   | 420 255 704 220  |
| Ceres S.A.                         | 哥斯达黎加  | 506 239 1138      | Munditol S.A.                | 阿根廷    | 54 11 4 821 9999 |
| CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.     | 斯里兰卡   | 94 11 2746100     | Norma Garden                 | 俄罗斯    | 7 495 411 61 20  |
| Cyril Johnston & Co.               | 北爱尔兰   | 44 2890 813 121   | Oslinger Turf Equipment SA   | 厄瓜多尔   | 593 4 239 6970   |
| Cyril Johnston & Co.               | 爱尔兰共和国 | 44 2890 813 121   | Oy Hako Ground and Garden Ab | 芬兰     | 358 987 00733    |
| Equiver                            | 墨西哥    | 52 55 539 95444   | Parkland Products Ltd.       | 新西兰    | 64 3 34 93760    |
| Femco S.A.                         | 危地马拉   | 502 442 3277      | Perfetto                     | 波兰     | 48 61 8 208 416  |
| ForGarder OU                       | 爱沙尼亚   | 372 384 6060      | Pratoverde SRL。              | 意大利    | 39 049 9128 128  |
| G.Y.K. Company Ltd.                | 日本     | 81 726 325 861    | Prochaska & Cie              | 奥地利    | 43 1 278 5100    |
| Geomechaniki of Athens             | 希腊     | 30 10 935 0054    | RT Cohen 2004 Ltd.           | 以色列    | 972 986 17979    |
| Golf international Turizm          | 土耳其    | 90 216 336 5993   | Riversa                      | 西班牙    | 34 9 52 83 7500  |
| 广东金之星                              | 中国     | 86 20 876 51338   | Lely Turfcare                | 丹麦     | 45 66 109 200    |
| Hako Ground and Garden             | 瑞典     | 46 35 10 0000     | Solvvert S.A.S.              | 法国     | 33 1 30 81 77 00 |
| Hako Ground and Garden             | 挪威     | 47 22 90 7760     | Spypros Stavrinides Limited  | 塞浦路斯   | 357 22 434131    |
| Hayter Limited (U.K.)              | 英国     | 44 1279 723 444   | Surge Systems India Limited  | 印度     | 91 1 292299901   |
| Hydroturf Int. Co Dubai            | 阿联酋    | 97 14 347 9479    | T-Markt Logistics Ltd.       | 匈牙利    | 36 26 525 500    |
| Hydroturf Egypt LLC                | 埃及     | 202 519 4308      | Toro Australia               | 澳大利亚   | 61 3 9580 7355   |
| Irrimac                            | 葡萄牙    | 351 21 238 8260   | Toro Europe NV               | 比利时    | 32 14 562 960    |
| Irrigation Products Int'l Pvt Ltd. | 印度     | 0091 44 2449 4387 | Valtech                      | 摩洛哥    | 212 5 3766 3636  |
| Jean Heybroek b.v.                 | 荷兰     | 31 30 639 4611    | Victus Emak                  | 波兰     | 48 61 823 8369   |

## 欧洲隐私声明

### Toro 收集的信息

Toro Warranty Company (Toro) 尊重您的隐私。为了处理您的保修申请以及在发生产品召回时与您联系，我们需要您分享某些个人信息，您可以直接提供或通过您当地的 Toro 公司或代理商提供。

Toro 保修系统托管于美国的服务器上，美国隐私法提供的保护可能与适用于您所在国家的隐私保护不尽相同。

与我们分享您的个人信息，即表明您同意按照本隐私声明的描述处理您的个人信息。

### Toro 使用信息的方式

Toro 可能使用您的个人信息来处理保修申请，在发生产品召回时与您联系并将其用于我们告知您的任何其他目的。Toro 可就上述任何活动，将您的信息与其附属公司、代理商或其他业务伙伴分享。我们不会将您的个人信息出售给任何其他公司。我们保留为遵守适用法律及应有关当局的要求而披露个人信息的权利，以便正确操作我们的系统或者保护我们自己或其他用户。

### 保留您的个人信息

我们将在需要时保存您的个人信息，以便用于最初信息收集的目的、其他合法用途（如监管合规要求）或适用法律允许的目的。

### Toro 对您的个人信息安全的承诺

我们采取合理的预防措施，以保护您的个人信息的安全。我们还采取措施，保持个人信息的准确性和最新状态。

### 访问和更正您的个人信息

如果您想检查或更正个人信息，请通过以下邮件联系我们：legal@toro.com。

## 澳大利亚消费者法

澳大利亚消费者可在包装箱内或通过当地的 Toro 代理商，找到与澳大利亚消费者法相关的详细信息。



## Toro 一般商用产品保修

### 2 年有限保修

#### 保修条款和涵盖产品

根据 The Toro Company 及其关联企业 Toro Warranty Company 之间的协议，两家公司共同担保您所购买的 Toro 商用产品（以下简称“产品”）无材质或工艺缺陷，享受为期两年或 1500 个运转小时\*（以先到者为准）的保修。本保修条款适用于除打孔机（此类产品另订立保修条款）之外的所有产品。在保修条款适用的情况下，我们将免费为您修理产品，包括问题诊断、人工、零部件和运输。本保修条款自产品交付予最初零售购买人之日起开始生效。

\* 产品配有小时表。

#### 获得保修服务的指南

当您认为出现保修问题时，您应尽快通知向您出售该产品的商用产品经销商或授权商用产品代理商。如果您需要获得帮助，查找一位商用产品经销商或授权商用产品代理商，或您对您的保修权利或责任有任何问题，请与我们联系：

Toro Commercial Products Service Department  
Toro Warranty Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196  
952-888-8801 或 800-952-2740  
电子邮件：commercial.warranty@toro.com

#### 所有者责任

作为产品的所有者，您有责任执行《操作员手册》中规定的保养和调整工作。未能执行规定的保养和调整工作可能导致拒绝您提出的保修要求。

#### 保修条款不涵盖的事项和情况

保修期内产生的产品损坏或故障并不都是材质或工艺的问题。本保修条款不包括下列情况：

- 由于使用了非 Toro 生产的替换零件，或安装和使用了非 Toro 生产的附件，或改装的非 Toro 品牌的附件和产品而导致的产品失效。这些物品由其生产商另外提供保修。
- 由于未能执行建议的保养和/或调整而导致的产品失效。未能按照《操作员手册》中列出的保养建议对您的 Toro 产品提供适当保养，可能导致您的保修要求被拒绝。
- 由于错误、疏忽或不当使用产品而导致的产品失效。
- 使用中消耗的零件，零件本身存在缺陷的情形除外。产品正常使用过程中消耗或磨损的零件，包括但不限于：刹车衬垫和衬片、离合器衬片、刀片、滚刀、滚筒和轴承（密封的或可润滑的）、底刀、火花塞、脚轮和轴承、轮胎、过滤器、皮带以及某些打药车零件，例如隔膜、喷嘴和单向阀等。
- 由于外部影响导致的失效。被认为是外部影响的情况，包括但不限于：天气、存放方式、污染物、使用未经批准的燃料、冷却液、润滑油、添加剂、肥料、水或化学品等。

#### 美国或加拿大以外的其他国家/地区

购买了从美国或加拿大出口的 Toro 产品的消费者，需联系您本地的 Toro 经销商（代理商），获取您所在国家、省或州的产品担保政策。如果出于任何原因，您对您的经销商所提供的服务不满意，或难以获得产品担保信息，请联系 Toro 产品进口商。

- 使用不符合相关行业标准的燃料（例如汽油、柴油或生物柴油）而导致的故障或性能问题。
- 正常的噪音、振动、损耗和老化。
- 正常的“损耗”，包括但不限于由于磨损或磨蚀导致的座椅损坏、喷漆表面的磨损、标贴或窗户的划伤等。

#### 零件

需要保养并预期更换的零件最长保修期为该零件的预期更换时间。按此保修条款更换的零件，其保修期与原产品的保修期相同，且替换下来的零件所有权归 Toro 所有。Toro 将最终决定对现有零件或组件是进行修理还是更换。Toro 可能使用重新制造的零件用于保修期的修理工作。

#### 深循环锂离子电池保修：

深循环和锂离子电池在其使用寿命期内，提供的总千瓦时数有特定限额。操作、充电和保养技巧能够延长或缩短总体电池使用寿命。本产品中的电池属消耗品，两次充电间的有效工作时间将逐渐减少，直至电池完全损耗。正常消耗导致电池损耗而需要更换，是产品所有者的责任。产品保修期内需对电池进行更换的，费用由产品所有者负担。注意：（仅限锂离子电池）：基于使用时间和使用的千瓦时，锂离子电池上的零件仅在第 3 年至第 5 年期间享受按比例计算的保修服务。参阅《操作员手册》了解更多信息。

#### 产品所有者承担产品保养的费用

发动机检修、润滑、清洁和抛光、过滤器的更换、冷却液以及完成推荐的保养工作，这些都是 Toro 产品需要的日常维护，费用由产品所有者承担。

#### 一般条款

依照本保修书，选择 Toro 授权经销商或代理商修理您的产品，是您获得保修的唯一途径。

The Toro Company 或 Toro Warranty Company 均不对此保修条款下与使用 Toro 产品有关的间接、附带或结果性损害承担责任，包括此保修条款下，因功能故障或未完成修理而无法使用产品的合理期间内，提供替代设备或服务所需的任何成本或费用。除下方所述的尾气排放装置保修外，再无其他明示担保。所有隐含的适销性和适用性方面的保证，仅在本明示性保修书规定的期限内有效。

一些州不允许排除附带或结果性损害的责任，也不允许限定隐含担保的有限期间，因此上述排除和限定可能不适用于您。本保修条款赋予您特定的法律权利，您也可拥有其他权利，视乎各州的规定而有不同。

#### 关于发动机保修的说明：

有关您的产品的排放控制系统可能包括在另外的保修条款中，以满足美国环境保护署（EPA）和/或加利福尼亚大气资源局（CARB）的要求。上文中列明的小时限额不适用于排放控制系统保修。请参考随产品提供的或发动机制造商文档中的发动机排放控制担保声明，以了解详情。