



Kit rete livellatrice manuale

Trattore Sand Pro®/Infield Pro® 3040 e 5040 con scarificatore QAS

N° del modello 130-7852

Istruzioni di installazione

▲ AVVERTENZA

CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Base	1	Montate la base.
Bullone (3/8 x 1-1/2 poll.)	2	
Dado flangiato (3/8 poll.)	2	
Rete livellatrice	1	Montate la rete livellatrice su una macchina con il solo scarificatore.
Staffa della rete	2	
Catena (corta)	1	
Manicotto della catena (corto)	1	
Catena (lunga)	1	
Manicotto della catena (lungo)	1	
Vite (5/16 x 1 poll.)	7	
Dado di bloccaggio (5/16 poll.)	8	
Anello di trazione	1	
Bullone (5/16 x 4-1/4 poll.)	1	
Rondella	2	
Distanziale	2	
Rete livellatrice	1	Montate la rete livellatrice su una macchina con lo scarificatore e il kit grooming flex.
Staffa della rete	2	
Catena (corta)	2	
Manicotto della catena (corto)	2	
Catena (lunga)	2	
Manicotto della catena (lungo)	2	
Vite (5/16 x 1 poll.)	10	
Dado di bloccaggio (5/16 poll.)	10	
Rondella	4	



Montaggio della base

1. Rimuovete ed eliminate il dado e il bullone che fissano l'acciarino al gruppo dell'adattatore dello scarificatore (Figura 1).

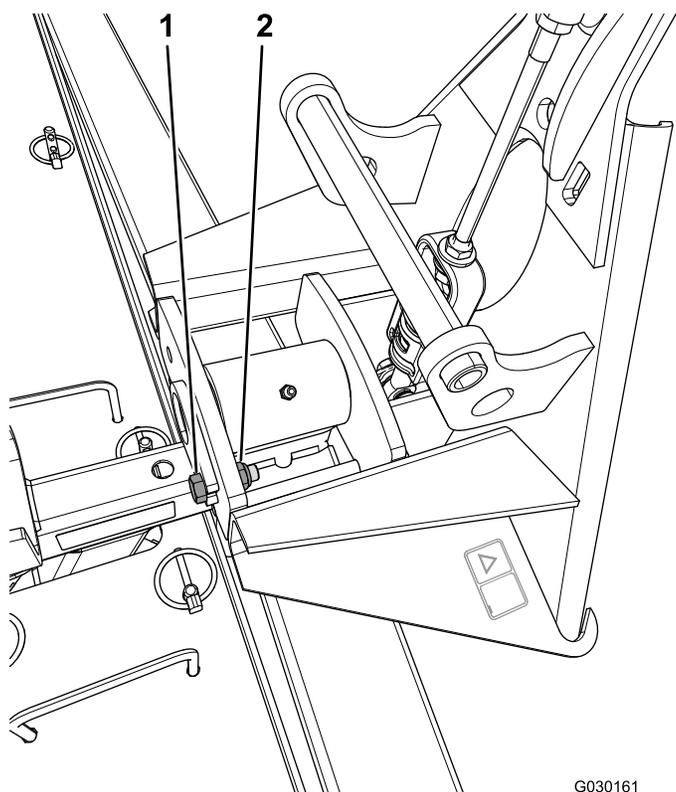


Figura 1

G030161

1. Bullone
2. Dado

2. Installate la base sul gruppo dell'adattatore e fissatelo con 2 bulloni ($3/8 \times 1-1/2$ poll.) e 2 dadi flangiati ($3/8$ poll.), come mostrato nella Figura 2.

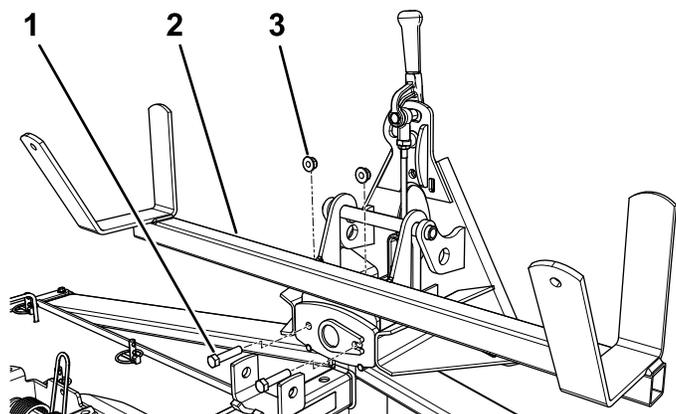


Figura 2


G030162

1. Bullone (2) - $3/8 \times 1-1/2$ poll.
2. Base
3. Dado flangiato (2) - $3/8$ poll.

Montaggio della rete livellatrice su una macchina con il solo scarificatore

Montaggio della rete livellatrice

Una macchina dotata di scarificatore ma non di kit grooming flex richiede solo una catena al centro della rete livellatrice (Figura 3).

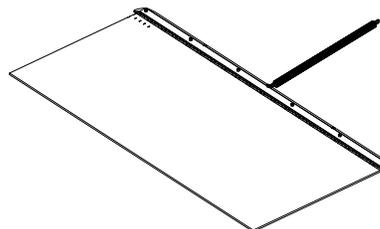


G030216

Figura 3
1 catena

1. Fate scorrere un manicotto su una catena.

Nota: Potete utilizzare una catena lunga o corta. Utilizzate un manicotto lungo con una catena lunga e uno corto con una catena corta.

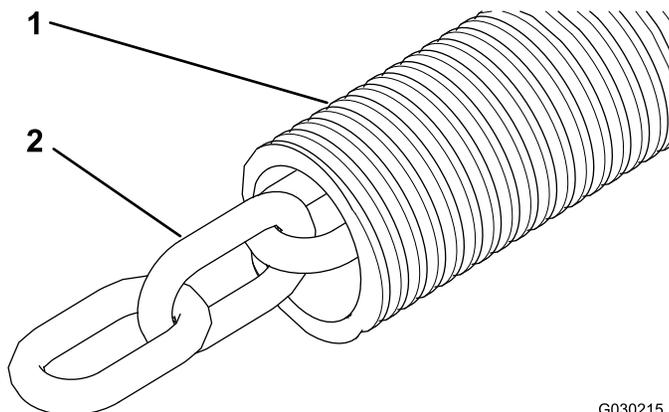

G030215

Figura 4

1. Manicotto della catena
2. Catena

2. Installate senza serrare le staffe della rete sul bordo della rete livellatrice con 6 viti ($5/16 \times 1$ poll.) e 6 dadi di bloccaggio ($5/16$ poll.) come illustrato nella Figura 5.

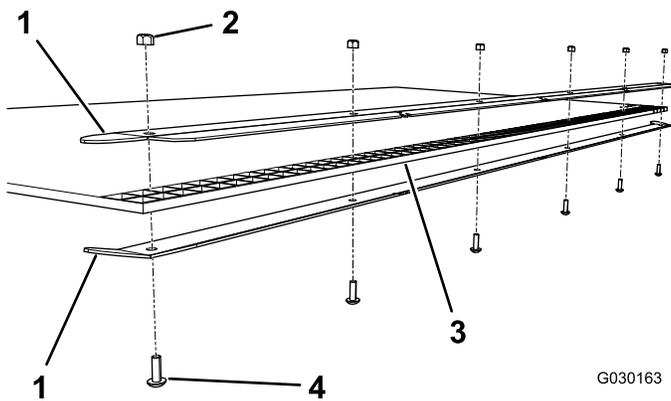


Figura 5

G030163

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Staffa della rete | 3. Rete livellatrice |
| 2. Dado di bloccaggio (6) - 5/16 poll. | 4. Vite (6) - 5/16 x 1 poll. |

3. Installate la catena tra le staffe sulla rete livellatrice con una vite (5/16 x 1 poll.) e un dado di bloccaggio (5/16 poll.) come illustrato nella [Figura 6](#).

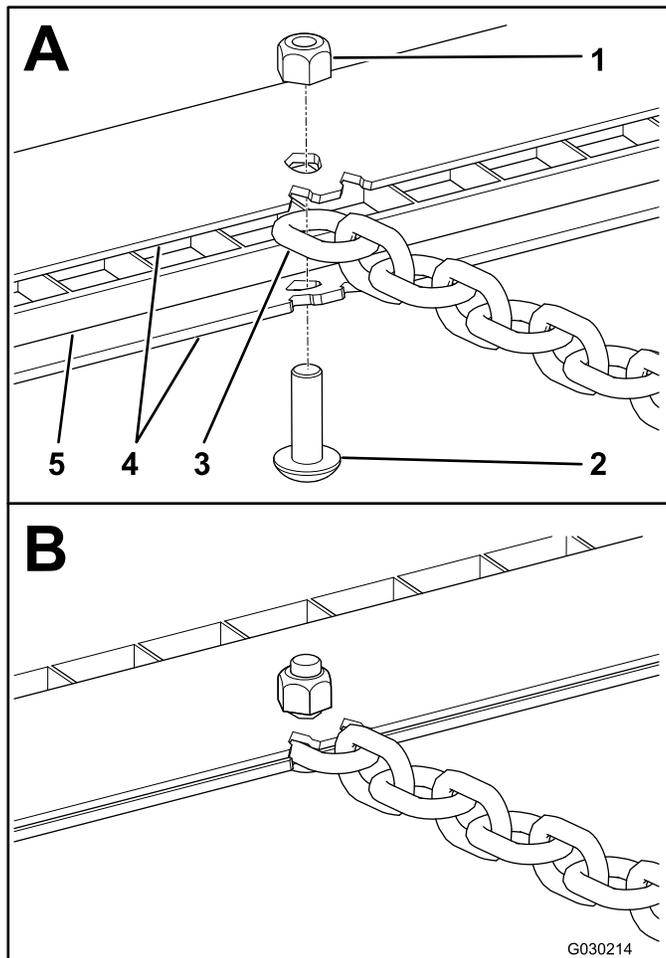


Figura 6



G030214

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Dado di bloccaggio (5/16 poll.) | 4. Staffe della rete |
| 2. Vite (5/16 x 1 poll.) | 5. Rete livellatrice |
| 3. Catena | |

4. Serrare i dispositivi di fissaggio.

Collegamento della catena allo scarificatore

Collegate l'estremità libera della catena alla staffa al centro dello scarificatore con l'anello di trazione, il bullone lungo (5/16 x 4-1/4 poll.), 2 rondelle, 2 distanziali e un dado di bloccaggio (5/16 poll.); fate riferimento alla [Figura 7](#).

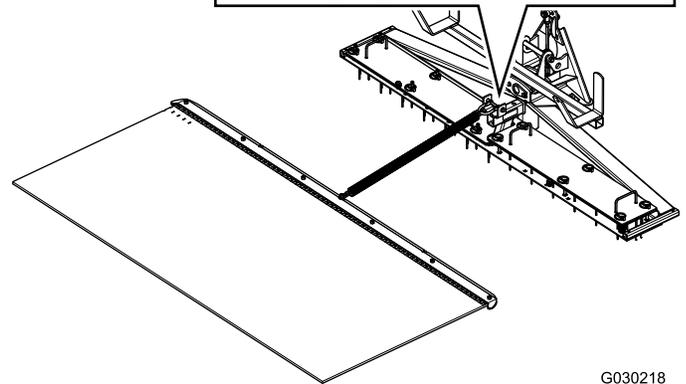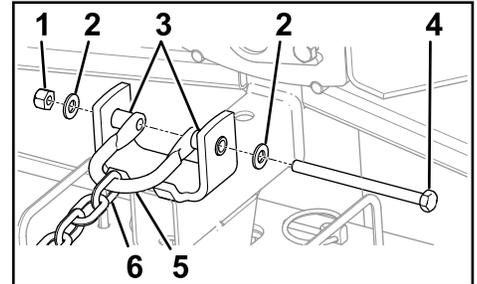

G030218


Figura 7

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Dado di bloccaggio (5/16 poll.) | 4. Bullone (5/16 x 4-1/2 poll.) |
| 2. Rondella | 5. Anello di trazione |
| 3. Distanziali | 6. Catena |

Montaggio della rete livellatrice su una macchina con lo scarificatore e il kit grooming flex

Montaggio della rete livellatrice

Una macchina dotata di scarificatore e di kit grooming flex richiede 2 catene per la rete livellatrice ([Figura 8](#)).

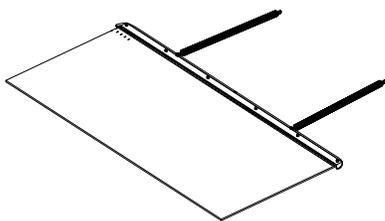

G030217

Figura 8
2 catene


1. Fate scorrere i manicotti sulle catene (Figura 4).

Nota: Potete utilizzare le catene lunghe o corte. Utilizzate manicotti lunghi con catene lunghe e manicotti corti con catene corte.

2. Installate senza serrare le staffe della rete sul bordo della rete livellatrice con 6 viti (5/16 x 1 poll.) e 6 dadi di bloccaggio (5/16 poll.) come illustrato nella Figura 5.
3. Installate ogni catena tra le staffe sulla rete livellatrice con una vite (5/16 x 1 poll.) e un dado di bloccaggio (5/16 poll.) come illustrato nella Figura 6.
4. Serrate i dispositivi di fissaggio.

Collegamento delle catene al kit grooming flex

Collegate l'estremità libera di ogni catena a una staffa sul kit grooming flex con una vite (5/16 x 1 poll.), 2 rondelle e un dado di bloccaggio (5/16 poll.); fate riferimento alla Figura 9.

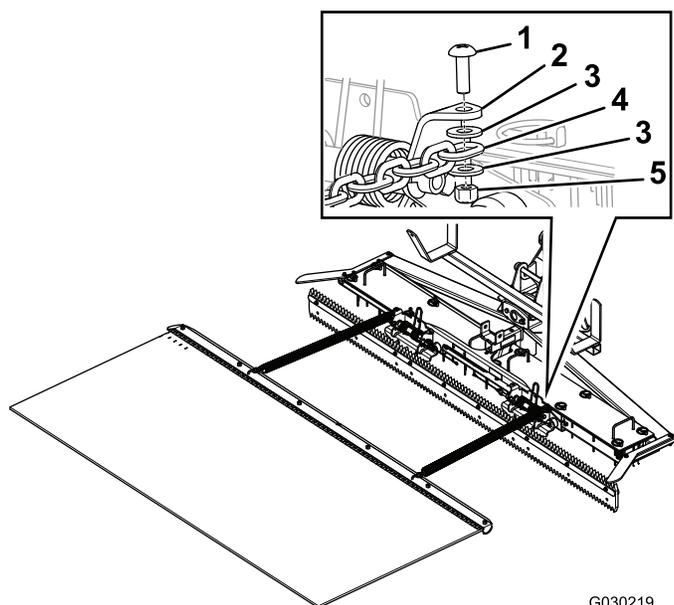

G030219

Figura 9

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Vite (5/16 x 1 poll.) | 4. Catena |
| 2. Staffa (sull'elemento grooming) | 5. Dado di bloccaggio (5/16 poll.) |
| 3. Rondella | |

Funzionamento

Riporre la rete livellatrice

Quando non utilizzate la rete livellatrice, riponetela sulla base.

Per riporla, arrotolatela e posizionala nella base.

Utilizzo della rete livellatrice

Importante: Non guidate la macchina in retromarcia quando la rete livellatrice è collegata e a terra, altrimenti la rete sottostante può impigliarsi nelle ruote in retromarcia e subire danni. Inoltre i chiodi dello scarificatore possono danneggiare la rete.

Nota: Prestate attenzione quando azionate la macchina con la rete livellatrice collegata. guidate piano Per ottimizzare la durata della rete, evitate aree e oggetti che possano restare impigliati o interrompere la corsa della rete.

Nota: Prima di stoccare o trasportare la macchina, riponete la rete livellatrice sulla base.

1. Con la rete livellatrice riposta sulla base, conducete la macchina in un'area che richieda il grooming.
2. Rimuovete la rete livellatrice dalla base e posizionala a terra.
3. Tirate la rete livellatrice sulla superficie che richiede il grooming.
4. Quando avete terminato o siete pronti per il grooming in un'altra area, riponete la rete livellatrice sulla base.

Pulizia della rete livellatrice

Tenete pulita la rete livellatrice. Eccessivi accumuli di terreno aumentano il peso dell'attrezzo e possono influenzare la movimentazione della macchina.