

TORO®**50mm 2 インチ ボールヒッチレシーバ・キット****GreensPro™ 1240 グリーン用ローラ**

モデル番号44925

モデル番号44926

取り付け要領**⚠ 警告**

カリフォルニア州

第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。

ヒッチを取り付ける

- 既存のヒッチを固定しているボルト、ワッシャ、ロックナットを外してヒッチを外す **図1**。
1.

注 外したボルト類は新しいヒッチに利用するので捨てないでください。スペーサワッシャ **図2** が付いている場合は、これらも保管して新しいヒッチを取り付ける時に使用してください。


- 新しいヒッチの穴を、機体のヒッチブラケットの穴に合わせて取り付ける。

注 ヒッチピボットブラケットについている穴から、使用する牽引用車両のヒッチ高さに合った穴を選んでください。

- 先ほど外したボルト、ワッシャ、ロックナットを使用して新しいヒッチを図のように取り付ける。

注 M12後ボルトを 171N·m 17.4kg·m = 126ft-lb にトルク締めする。

M10前ボルトを 73N·m 7.5kg·m = 54ft-lb にトルク締めする。

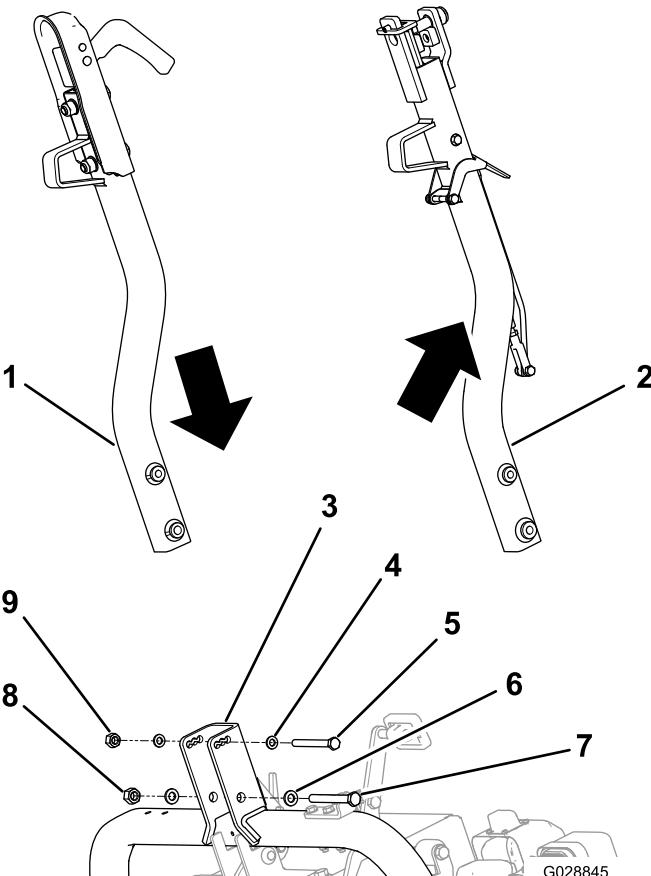**図1**

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 新しいヒッチ | 6. ワッシャ M12 |
| 2. 古いヒッチ | 7. ボルト M12 |
| 3. ヒッチブラケット | 8. ナット M12 |
| 4. ワッシャ M10 | 9. ナット M10 |
| 5. ボルト M10 | |



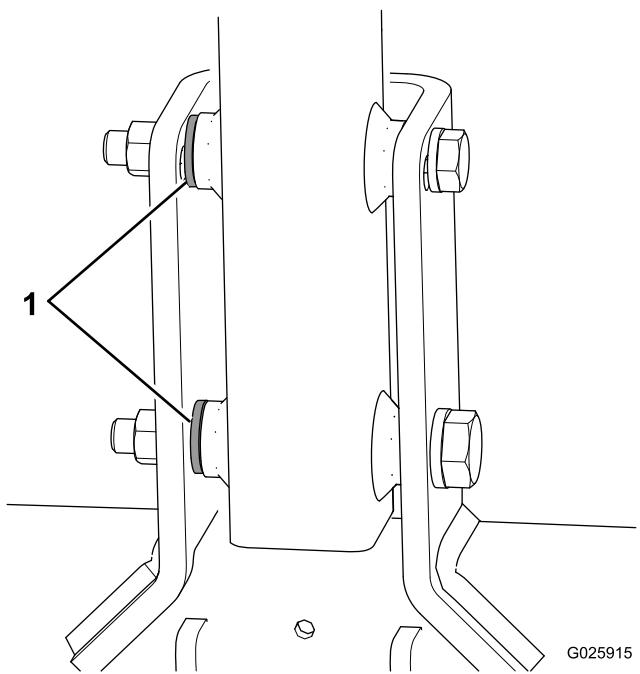


図 2

1. スペーサ・ワッシャ 元のアセンブリに付いていた場合には
使用する