

# Kit per taglio a strisce da 137 cm

## Tosaerba rider con raggio di sterzata zero

Nº del modello 131-4165

### Istruzioni di installazione

## Installazione

### Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
<b>1</b>	Non occorrono parti	–	Rimozione del piatto di taglio.
<b>2</b>	Staffa Cappuccio di gomma Piastrina per vite autofilettante Parasabbia Bullone (1/4 x 3/4 poll.) Dado di bloccaggio (1/4 poll.) Rondella	5 5 5 1 10 5 5	Montaggio del kit per taglio a strisce.
<b>3</b>	Non occorrono parti	–	Montate il tosaerba.

# 1

## Rimozione del piatto di taglio

### Non occorrono parti

### Procedura

1. Parcheggiate la macchina su un terreno pianeggiante e disinestate il comando delle lame.
2. Assicuratevi che il freno di stazionamento sia inserito, spegnete il motore, togliete la chiave di accensione e prima di scendere dal posto di guida attendete che le parti in movimento si siano fermate.
3. Rimuovete il piatto di taglio dalla macchina. Fate riferimento alla sezione Rimozione del piatto di taglio del *Manuale dell'operatore* o alla relativa sezione del *Manuale di manutenzione*.

### AVVERTENZA

La molla viene montata sotto tensione, e può causare gravi ferite.

Prestate la massima attenzione nel rimuovere la cinghia del tosaerba e il piatto di taglio.

4. Togliete il piatto di taglio da sotto la macchina.
5. Togliete la molla del piatto dal braccio di rinvio.

**Importante:** Prendete nota dell'orientamento della molla del piatto. Deve essere montata con l'estremità del gancio orientata nel medesimo modo.



# 2

## Montaggio del kit per taglio a strisce

### Parti necessarie per questa operazione:

5	Staffa
5	Cappuccio di gomma
5	Piastrina per vite autofilettante
1	Parasabbia
10	Bullone (1/4 x 3/4 poll.)
5	Dado di bloccaggio (1/4 poll.)
5	Rondella

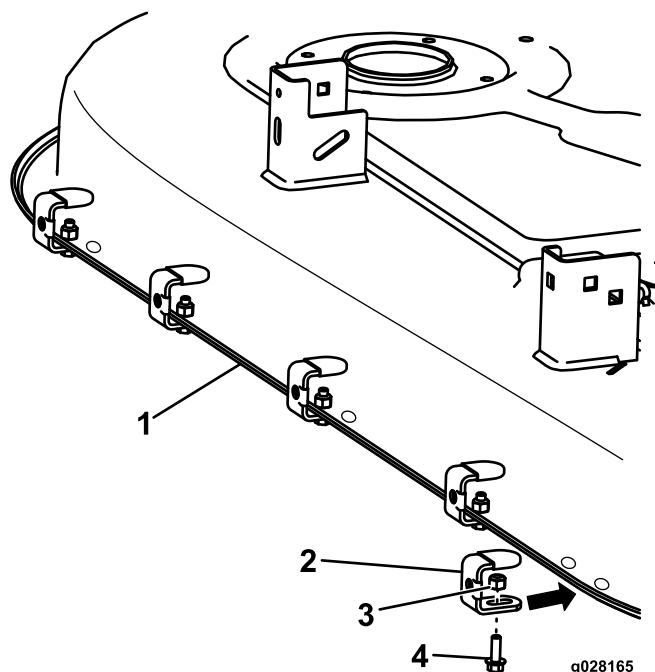


Figura 2

- |                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Piatto di taglio | 3. Bullone (1/4 x 3/4 poll.)      |
| 2. Staffa           | 4. Dado di bloccaggio (1/4 poll.) |
- 
- Montate il parasabbia sulle staffe (Figura 3).

**Nota:** Le informazioni contenute in [Funzionamento \(pagina 3\)](#) vi possono aiutare nella scelta della serie di fori/dell'altezza del parasabbia nei quali montare il gruppo parasabbia.

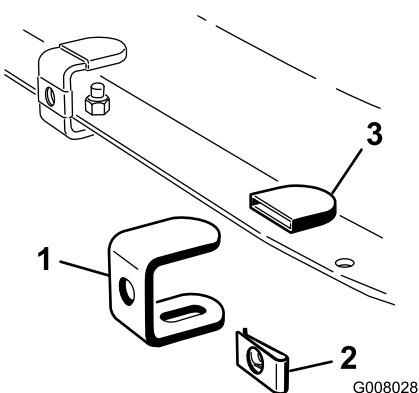


Figura 1

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Staffa                            | 3. Cappuccio di gomma |
| 2. Piastrina per vite autofilettante |                       |
- 

- Pulite il bordo posteriore del piatto di taglio
- Montate le staffe assemblate nei fori illustrati nella Figura 2 mediante i 5 bulloni (1/4 x 3/4 poll.) e 5 dadi di bloccaggio (1/4 poll.). Tenete fermo il cappuccio di gomma della staffa contro la parte posteriore del piatto e serrate. Per la staffa media utilizzate il foro di sinistra. Per le staffe esterne utilizzate i fori esterni.

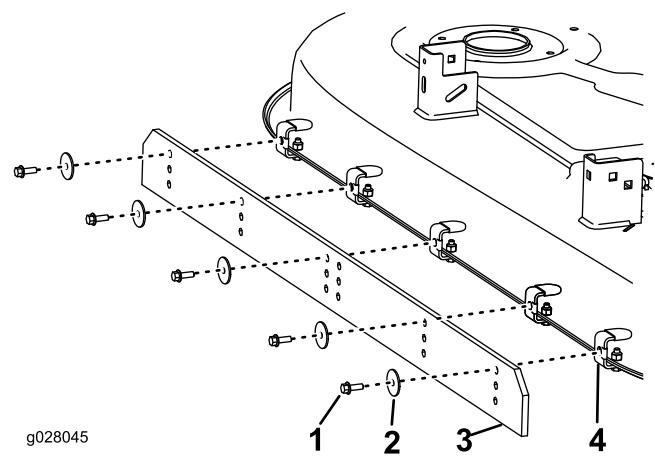


Figura 3

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Bullone (1/4 x 3/4 poll.) | 3. Parasabbia |
| 2. Rondella                  | 4. Staffa     |
- 

- Utilizzate 5 bulloni (1/4 x 3/4 poll.) e 5 rondelle per fissare il parasabbia al piatto.

# 3


## Messa in opera del tosaerba

### Non occorrono parti

### Procedura

**Nota:** Se la cinghia emette un sibilo mentre gira, le lame scivolano quando tosate l'erba, i bordi sono usurati per sfregamento o notate dei segni di bruciato o incrinature, è segno che la cinghia del tosaerba è consumata. Sostituite la cinghia del tosaerba se notate uno qualsiasi dei segni sopra riportati.

1. Infilate il tosaerba sotto la macchina.
2. Montate la cinghia del tosaerba, qualora non sia montata (**Figura 4**). Fate riferimento alla sezione Sostituzione della cinghia del tosaerba del *Manuale dell'operatore*.

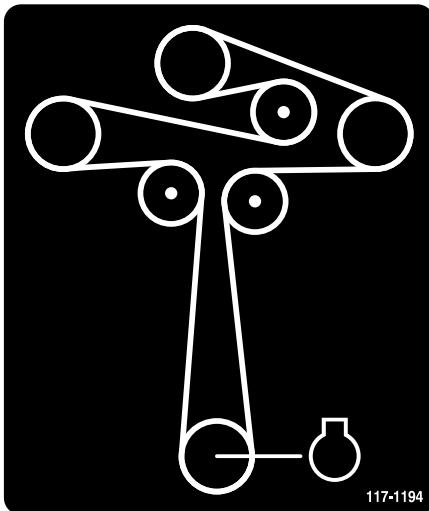

**Figura 4**  
Percorso della cinghia

3. Montate il piatto di taglio sulla macchina. Fate riferimento alla sezione Montaggio del piatto di taglio del *Manuale dell'operatore* o alla relativa sezione del *Manuale di manutenzione*.

# Funzionamento

## Regolazione dell'altezza

**Importante:** Se premuta eccessivamente verso il basso, la barra per taglio a strisce può danneggiare il prato e il kit per taglio a strisce.

**Importante:** Durante le pause di utilizzo sollevate il piatto di taglio nella posizione di trasporto per non danneggiare il parasabba.

**Importante:** Evitate ostacoli che possano danneggiare il kit. Sollevate temporaneamente il piatto nella posizione di trasporto per muovervi in curva o in retromarcia.

Per ottenere risultati ottimali con il normale taglio a strisce posizionate il bordo inferiore del parasabba a 6-13 mm al di sotto della base del piatto di taglio.

Regolando la posizione del parasabba si regola l'altezza della barra per taglio a strisce. Per sollevare o abbassare il parasabba sono disponibili 3 serie di fori. È inoltre possibile abbassare o alzare il piatto di taglio per regolare l'altezza del parasabba; ciò influirà tuttavia anche sull'altezza di taglio.

Per non danneggiare elementi decorativi del giardino e la barra per taglio a strisce, evitate di eseguire precise operazioni di decespugliamento. Sostituite il parasabba una volta all'anno o con maggiore frequenza a seconda dell'usura.

### Suggerimenti

#### Realizzazione di un evidente effetto a strisce

##### Condizioni e tipo di tappeto erboso

- Un tipo di erba morbida in cui le tracce degli pneumatici risultano molto evidenti e i tipi di erba per stagione fredda delle aree settentrionali in genere producono un effetto a strisce più evidente.
- Un tipo di erba più rigida in cui le tracce degli pneumatici restano meno visibili e i tipi di erba per stagione calda delle aree meridionali in genere producono un effetto a strisce meno evidente.
- I tipi di erba della zona di transizione nella stretta fascia intermedia possono creare un effetto a strisce con maggior contrasto in alcune zone e in alcuni periodi della stagione di crescita e risultati meno evidenti in altre zone e in altri periodi.
- Alcuni tipi di erba assicurano un contrasto migliore nel taglio a strisce se l'erba viene tosata corta. Altri tipi di erba o un diverso tenore di umidità dell'erba possono determinare un contrasto migliore se l'erba viene tagliata con altezze di taglio superiori. Eseguite delle prove per verificare la modalità che meglio si adatta alla vostra situazione.

##### Posizione del sole

Il modo in cui la luce si riflette sull'erba modifica l'effetto a strisce.

- Schemi di taglio con orientamento est-ovest creano un contrasto maggiore rispetto a quelli con orientamento nord-sud.
- Il contrasto dello schema a strisce è meno visibile nelle ore centrali della giornata e più visibile di mattina e nel pomeriggio.

### Punto di osservazione

L'erba piegata nella vostra direzione apparirà più scura, mentre l'erba piegata in direzione opposta apparirà più chiara.

- Gli schemi di taglio che corrono paralleli a una strada appariranno con maggiore contrasto se osservati mentre ci si avvicina o ci si allontana dalla proprietà. Il contrasto del taglio a strisce sarà meno evidente se osservato trasversalmente rispetto alla direzione di taglio.
- Se il terreno dispone di un punto focale o un punto di osservazione, può essere vantaggioso adottare uno schema di taglio orientato in direzione del punto di osservazione.

### Condizioni del prato

- Ampie aree pianeggianti offrono di norma un migliore contrasto nel taglio a strisce rispetto a terreni in pendenza o aree con numerosi punti di decespugliamento e rifinitura.
- La tosatura del prato eseguita con la rugiada del mattino può fornire un ottimo contrasto con il taglio a strisce.
- La tosatura con doppio taglio, eseguendo la seconda passata con un'altezza di taglio inferiore di 13 mm, può produrre un ottimo contrasto nell'effetto creato dalle strisce.

### Modalità di tosatura

- La dispersione laterale dello sfalcio può nascondere le strisce diminuendo l'effetto di contrasto.
- L'operazione di raccolta può evidenziare le pesanti impronte lasciate dalle ruote riducendo quindi l'effetto creato dal taglio a strisce.
- Il mulching assicura spesso un eccellente contrasto valorizzando l'effetto del taglio a strisce.

### Paesaggio

- Sul risultato finale influiscono anche le dimensioni dell'area di taglio. Per superfici estese si ottengono risultati migliori se si utilizza un tosaerba di grandi dimensioni. Al contrario, aree piccole potrebbero non dare risultati soddisfacenti se tosate con un tosaerba di grandi dimensioni.
- Su aree estese con alcuni alberi o altri ostacoli si possono ottenere risultati migliori facendo in modo che lo schema di taglio sembri passare attraverso l'ostacolo. Il taglio può ad esempio arrestarsi a ridosso di un piccolo stagno per poi proseguire sul lato opposto. Un diverso schema di

taglio trasversale sul lato opposto dello stagno potrebbe non essere visibile.

- Su alcune aree l'effetto può essere valorizzato mediante uno schema di taglio a strisce che preveda la realizzazione di lunghe linee rette allineate a un lato del terreno. Per altre aree la soluzione ideale può essere rappresentata da un taglio a rombi, senza alcuna linea retta allineata al lato del terreno. Su terreni con pendenze ondulate o stagni è possibile ottenere un effetto migliore mediante uno schema di taglio a strisce realizzato con morbide curve. Una caratteristica particolare quale un piccolo stagno può essere messa in risalto da uno schema di taglio radiale o ad anello.

## Preparazione del prato per l'effetto a strisce

- Su un terreno di recente sistemazione, è bene seguire, durante le prime due settimane, esattamente lo stesso schema e la stessa direzione di taglio calcando le stesse tracce delle ruote. In tal modo inizierete ad "addestrare" l'erba a piegarsi nella direzione da voi desiderata.
- La terza settimana utilizzate uno schema di taglio a strisce trasversali.
- Durante la quarta e la quinta settimana ripetete lo schema originale. Una volta impostato lo schema di taglio principale, potete alternare lo schema ogni settimana per realizzare un disegno a scacchiera o un effetto plaid.
- Non tosate il prato ripetendo ogni settimana lo stesso identico schema di taglio. In questo caso l'erba lungo le tracce lasciate dalle ruote verrebbe compattata producendo solchi o avvallamenti.

## Esecuzione di curve durante l'utilizzo del kit per taglio a strisce

- Sollevate il piatto per curvare. L'effetto a strisce di norma non viene valorizzato da curve sul fondo.
- Sollevando il piatto eviterete di confondere lo schema di taglio alle estremità.

## Guida della macchina in diverse aree di taglio

- Sollevate il piatto e guidate la macchina lungo un sentiero precedentemente tagliato per trasportarla da un'area ad un'altra porzione del terreno.
- La guida attraverso lo schema può interferire con lo schema stesso.

## Seguite tutte le comuni norme generali per la tosatura dei prati

- Eseguite prima la tosatura del perimetro per stabilire un confine.

- Durante lo scarico laterale, indirizzate lo sfalcio lontano da sentieri, vialetti, aiuole, costruzioni e veicoli. Se il sistema di scarico getta lo sfalcio a lunga distanza, eseguite ulteriori passate per non dover svolgere indesiderate operazioni di pulizia dello sfalcio.
- Evitate un eccessivo decespugliamento. Guidando avanti e indietro ed eseguendo frequenti manovre in avanti e in retromarcia attorno ad un ostacolo l'erba viene eccessivamente compattata a discapito dell'effetto professionale ottenuto con un lavoro ben riuscito.
- Osservate tutte le norme di sicurezza per la tosatura dei prati descritte nel *Manuale dell'operatore*. Non lasciate che lo schema di taglio a strisce vi conduca con il tosaerba in situazioni di pericolo.

## **Note:**

## **Note:**

