

137 cm stripesett

Plentraktor med svingradius på null

Modellnr. 131-4165

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern klippeenheten.
2	Brakett Gummihette Hastighetsmutter Kam Bolt (1/4 x 3/4 tomme) Låsemutter (1/4 tomme) Skive	5 5 5 1 10 5 5	Montere stripesettet.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Monter klippeenheten.

1

Demontere klippeenheten

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Før du forlater førerstedet må du sørge for at parkeringsbremsen er på, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Fjern klippeenheten fra maskinen. Se avsnittet Fjerne klippeenhet i *brugerhåndboken* eller passende avsnitt i *servicehåndboken*.

⚠ ADVARSEL

Fjæren er under spenning når den monteres og den kan forårsake personskade.

Vær forsiktig ved fjerning av klipperrem og -enhet.

4. Dytt klippeenheten ut under maskinen.

5. Fjern fjæren fra lederullarmen.

Viktig: Merk deg fjærens retning. Den må monteres i samme krokenderetning.

2

Montere stripesettet


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

5	Brakett
5	Gummihette
5	Hastighetsmutter
1	Kam
10	Bolt (1/4 x 3/4 tomme)
5	Låsemutter (1/4 tomme)
5	Skive



Montere stripesettet


1. Monter fem braketter som vist i [Figur 1](#) ved hjelp av fem sett gummihefter, hastighetsmuttere og braketter.

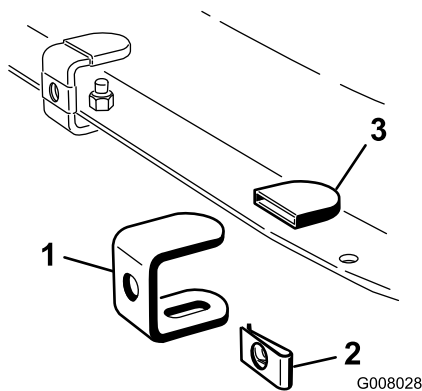

Figur 1

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Brakett | 3. Gummihefte |
| 2. Hastighetsmutter | |

2. Rengjør bakre kant av klippeenheten
3. Monter de sammensatte brakettene i hullene vist i [Figur 2](#) ved hjelp av de fem boltene (1/4 x 3/4 tomme) og fem låsemuttere (1/4 tomme). Hold gummiheften til braketten mot baksiden av klippeenheten og stram til. Bruk venstre hull for midtbraketten. Bruk de ytre hullene for de ytre brakettene.

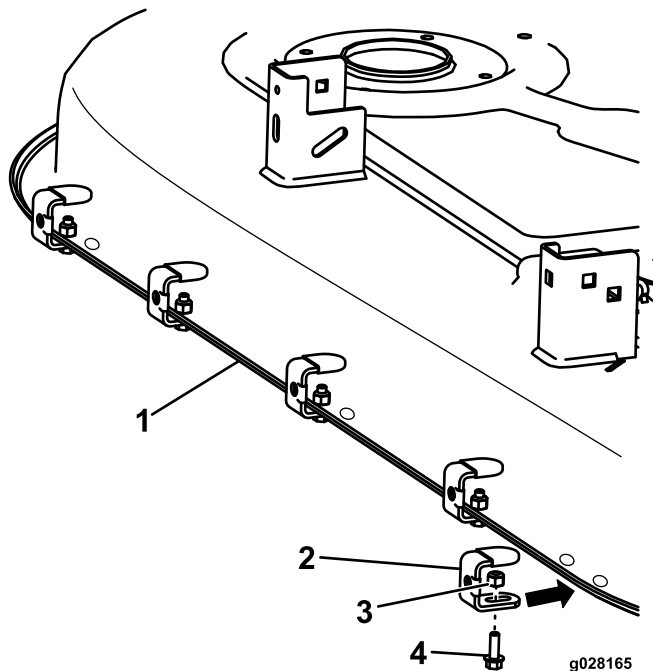


Figur 2

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Klippeenhet | 3. Bolt (1/4 x 3/4 tomme) |
| 2. Brakett | 4. Låsemutter (1/4 tomme) |

4. Monter kammen på brakettene ([Figur 3](#)).

Merk: Informasjonen i [Bruk \(side 3\)](#) kan hjelpe deg med å velge hvilke hull og hvilken kamhøyde du skal bruke når du monterer kamenheten.

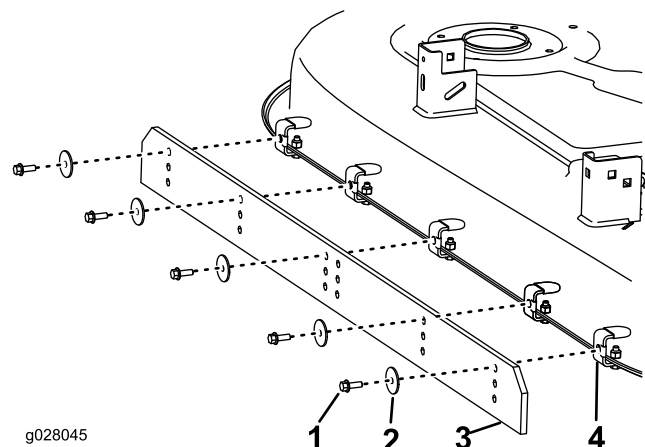

Figur 3

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bolt (1/4 x 3/4 tomme) | 3. Kam |
| 2. Skive | 4. Brakett |

5. Bruk fem bolter (1/4 x 3/4 tomme) og fem skiver til å feste kammen til klippeenheten.

3


Montere klippeenheten

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Merk: Hvinning når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift klipperremmen hvis noen av disse problemene oppstår.

1. Skyv klippeenheten under maskinen.
2. Monter klipperremmen hvis den ikke er montert ([Figur 4](#)). Se avsnittet Montere klipperremmen i *brugerhåndboken*.

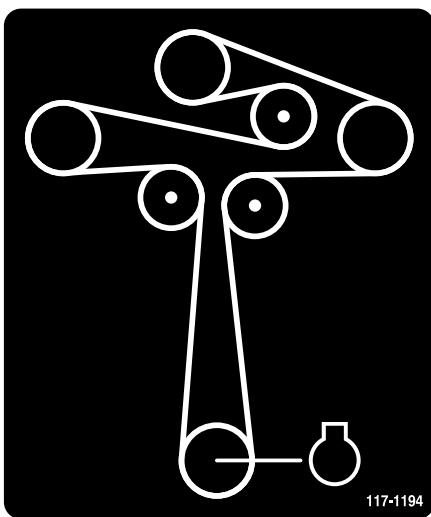

Figur 4
Rembane

3. Sett klippeenheten på maskinen. Se avsnittet Montere klippeenhet i *brugerhåndboken* eller passende avsnitt i *servicehåndboken*.

Bruk

Justere høyden

Viktig: Å bruke overdrevent nedovertrykk på stripestangen kan skade gresset og stripesettet.

Viktig: Hev klippeenheten til transportstilling når den ikke er i bruk for å unngå skade på kammen.

Viktig: Unngå hindringer som kan skade settet. Løft klippeenheten midlertidig til transportstilling når du svinger eller rygger.

De beste resultatene fra vanlig striping oppnås når kammens bunnkant er stilt til 6–13 mm under bunnen av klippeenheten.

Hvis du justerer posisjonen til kammen, blir høyden til stripestangen også justert. Det finnes tre hullsett for å heve eller senke kammen. Klippeenheten kan også senkes eller heves for å justere kamhøyden. Dette påvirker klippehøyden.

Unngå tett beskjæring for å redusere skade på underlaget og stripestangen. Bytt kammen hvert år eller oftere ved behov.

Brukstips

Oppnå distinkt striping

Gressforhold og -type

- Tynt gress hvor hjulsporene er godt synlige og gresstyper i nordlige områder med kald årstid gir vanligvis tydelige striper.
- Tykt gress hvor hjulsporene er mindre synlig og gresstyper i sørlige områder med varm årstid gir vanligvis mindre tydelige striper.
- Gresstyper i overgangsområdet i det smale beltet kan gi tydelige striper i noen områder og i noen perioder i vekstsesongen, men utydelige striper i andre områder eller perioder i sesongen.
- Noen gresstyper gir bedre stripekontrast ved tett beskjæring. Andre gresstyper eller gressets fuktighetsinnhold kan gi bedre kontrast ved klipping med høy klippehøyde. Eksperimenter for å finne ut hva som fungerer best i dine forhold.

Solens stilling

Slik reflekteres lyset av gresset.

- Klippemønstre som generelt går fra øst til vest vil ha en større kontrast enn mønstre som går fra nord til sør.
- Stripemønsterkontrasten er mindre synlig omkring middag, og er mer synlig om morgenen og ettermiddagen.

Innsynsposisjon

Gress som bøyer mot deg ser mørkere ut, og gress som bøyer bort fra deg ser lysere ut.

- Klippemønstre som stort sett går langs en vei har en større kontrast når de ses på vei til eller fra eiendommen. Kontrasten til stripene vil være mindre tydelig når du ser på tvers av klipperetningen.
- Hvis eiendommen har et fokuspunkt eller utkikkspunkt, kan det være fordelaktig å klippe i et mønster som generelt går til og fra observasjonspunktet.

Gressforhold

- Store flate områder gir vanligvis bedre stripekontrast enn på hellinger eller områder med mye trimming og kantklipping.
- Å klippe i morgendugg kan gi en god stripekontrast.
- Dobbeltklipping og å klippe gresset en gang til med 13 mm lavere klippehøyde kan gi en god stripekontrast.

Klippingsmodus

- Sideutkast av gress kan gjemme stripene, og redusere kontrasteffekten.
- Oppsamling kan føre til tunge hjulspor, og redusere stripeeffekten.
- Kverning gir ofte en utmerket kontrast, og forsterker stripeeffekten.

Landskap

- Klippeområdets størrelse påvirker det endelige utseendet. Store områder kan se bedre ut når de klippes med en større klipper. Mindre områder vil kanskje ikke se pene ut når de klippes med en større klipper.
- Store områder med spredte trær eller andre hindringer ser ofte bedre ut hvis klippemønsteret ser ut til å gå gjennom hindringen. Et mønster kan for eksempel se bedre ut om det er på linje og fortsetter på den andre siden av en liten dam. Et tverrklippende mønster på den andre siden av dammen vil kanskje ikke vises.
- Noen områder ser best ut med rette linjer i et stripet klippemønster som er parallelt med eiendomsgrensen. Andre områder ser best ut med et diamantmønster, hvor ingen av de rette linjene er parallelle med eiendomsgrensen. Eiendommer med hellinger eller dammer kan se best ut med et stripemønster i flytende kurver. En særpreget egenskap som en liten dam kan utheves og forsterkes med et grad- eller ringmønster.

Etablere gresstriping

- På en ny eiendom i uke 1 og 2 må du kanskje følge det samme mønsteret og retningen i de samme hjulsporene. Dette vil begynne å bearbeide gresset til å bøye seg i ønsket retning.
- I uke 3 bruker du et kryssstripet mønster.
- I uke 4 og 5 repeterer du det opprinnelige mønsteret. Etter at kornets hovedstripemønster er etablert, kan du skifte mønster hver uke for å opprette et sjakkbrett eller en skotskrutet stil på klippemønsteret.
- Ikke klipp etter samme mønster hver uke. Dette vil forårsake komprimering i hjulsporene, og kan lage hull eller senkninger langs hjulsporene.

Svinge med stripesettet

- Hev klippeenheten når du svinger. Striper forsterkes vanligvis ikke av endesvinger.
- Å heve klippeenheten reduserer forstyrrelse av mønsteret ved mønsterendene.

Kjøre maskinen til et annet klippeområde

- Hev klippeenheten og kjør langs en klippet bane for å kjøre fra et område på eiendommen til et annet.
- Et stripemønster kan bli ødelagt ved å kjøre på tvers av det.

Følge alle generelle instruksjoner for vanlig klipping

- Klipp utkanten for å opprette en grense.
- Ved bruk av sideutkast må det klippede gresset rettes bort fra gangstier, veier, blomsterbed, bygninger og kjøretøyer. Hvis utkastet kaster klippet gress langt, klipp flere rader for å unngå uønsket opprydding av klippet gress.
- Unngå for mye trimming. Å kjøre frem og tilbake flere ganger rundt en hindring komprimerer gresset og forstyrrer det profesjonelle utseendet til en pen jobb.
- Følg alle instruksjoner for sikker klipping som beskrevet i *brugerhåndboken*. Ikke la hensyn til stripemønsteret få deg til å klippe i farlige forhold.