

TORO®

カッターモータ・ドレンライン・キット

Groundsmaster® 3400 4輪駆動トラクションユニット用

モデル番号111-8081

取り付け要領

このキットは、シリアル番号が 315000001 以前のグランドマスター 3400において、カッターモータの交換に先立ってカッターモータのドレンラインを直接タンクへ導くルートを構成するためのものです。

このキットを取り付ける前に、該当するグランドマスターの オペレーターズマニュアルに掲載されている安全上の注意事項と製品概要をお読みください。

重要 これらの参考資料を読んでも、取り付け方がよく分からぬ場合には、弊社代理店に援助を要請してください。

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
ブランкиングプラグ	1	
1/4 インチ・ティー	1	
3/8 インチ・アダプタ	1	キットを取り付けます。

- 刈り込みデッキを下降させ、エンジンを止め、キーを抜き取り、油圧回路内部に油圧が残っていないことを確認する。
- 運転台の床を開いて固定する。
- カッターブロックの後部にある 3/8 インチのドレンホースを外してブランкиングプラグを取り付ける(図 1)。

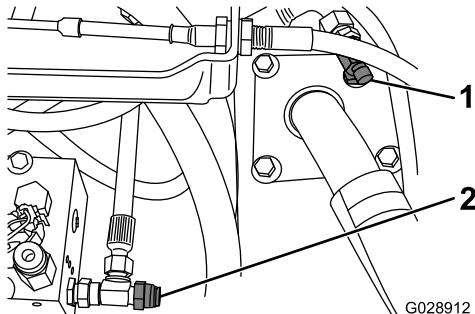


図 1

1. 1/4 インチのアダプタ 2. ブランкиングプラグ

- 機体前部で、ドレンラインのバルクヘッドフィッティングをゆるめる。
- オイル吸い込みフランジの上部から、1/4インチのアダプタとホースを外す。
- 1/4 インチのティーを取り付ける図 1。

- ステップ 5 で外した1/4 インチのアダプタとホースを1/4 インチのティーの後部に接続する(図 2)。

注 必要に応じてホースの向きを修正してください。

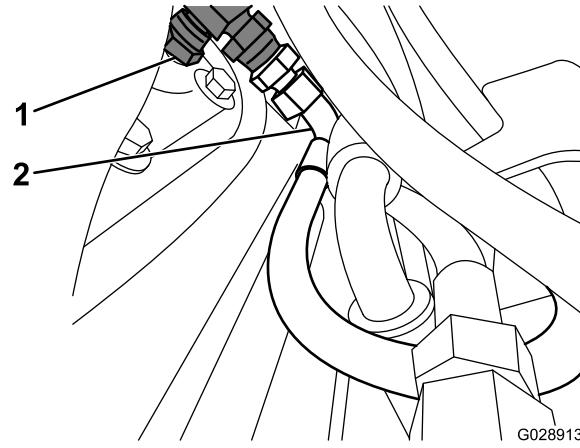


図 2

- 新しい1/4 インチ・ティー
 - 既存の1/4 インチ・アダプタとホース
-
- 3/8 インチ・アダプタを1/4 インチのティーの前部に接続する。



9. ステップ 3 で外した3/8インチのドレンホースをアダプタに取り付ける(図3)。

注 必要に応じてホースの向きを修正してください。

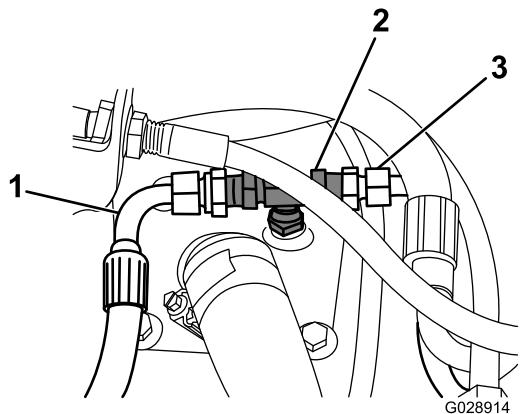


図3

1. 3/4 インチ・アダプタとホース
2. 新しい1/4 インチ・ティー
3. 既存の1/4 インチ・アダプタ
とホース

-
10. マシンの前部で、ドレンラインのバルクヘッドフィッティングを締め付ける。