

Mähwerkbefestigung

Aufsitzrasenmäher mit Nullwendekreis

Modellnr. 132-0913

Installationsanweisungen

⚠ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebsfördernd wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Linker Mähwerkbefestigungslenker	1	
Rechter Mähwerkbefestigungslenker	1	Montieren der Mähwerkbefestigungslenker.
Splint	2	



* 3 3 9 4 - 6 9 6 *

A

Montieren der Mähwerkbefestigungslenker

1. Ermitteln Sie die Befestigungsstellen für die Mähwerkbefestigungslenker ([Bild 1](#)).

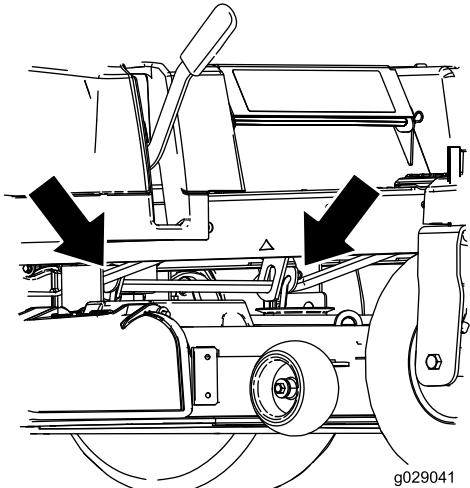


Bild 1

2. Montieren Sie den linken und rechten Mähwerkbefestigungslenker und befestigen sie mit den Splints. Siehe [Bild 2](#) und [Bild 3](#).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Lenker zwischen dem Mähwerk und den Rahmenhalterungen montiert sind, wie in [Bild 3](#) abgebildet.

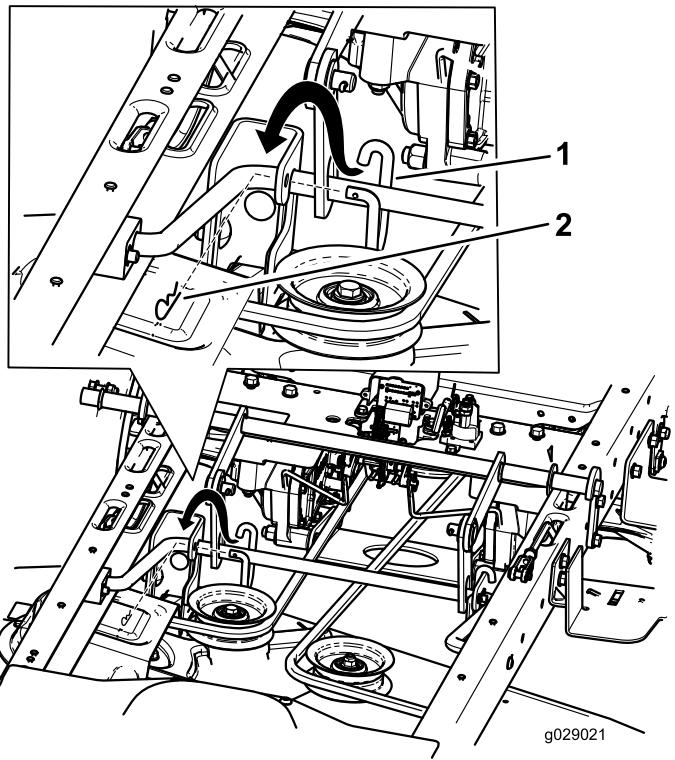


Bild 2

1. Rechter Mähwerkbefestigungslenker
2. Splint

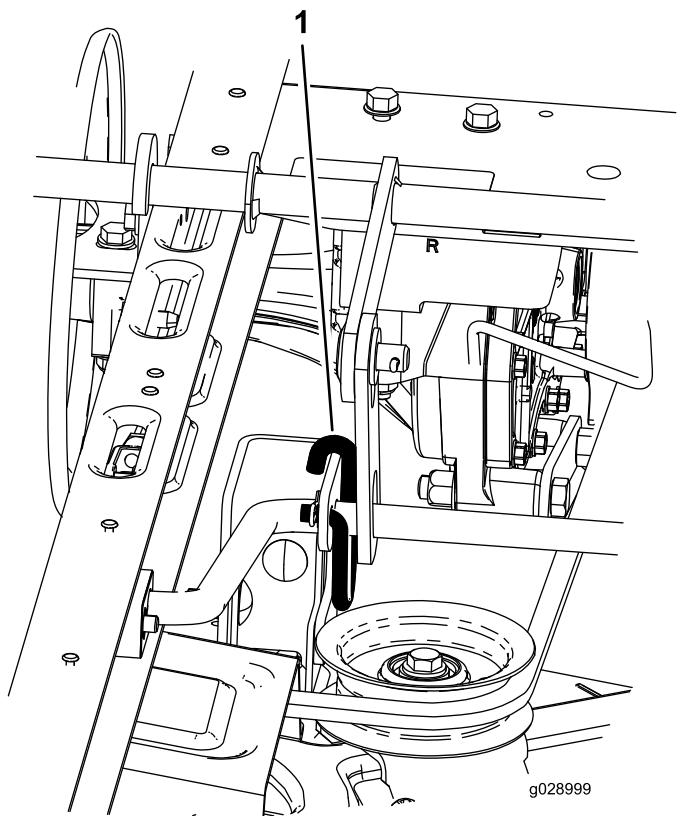


Bild 3

1. Montierter rechter Mähwerkbefestigungslenker