

Kit de retención de la carcasa

Cortacésped de giro cero con conductor

Nº de modelo 132-0913

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Dispositivo izquierdo de retención de la carcasa	1	
Dispositivo derecho de retención de la carcasa	1	Instale los dispositivos de retención de la carcasa.
Chaveta	2	

Instalación de los dispositivos de retención de la carcasa

1. Localice los lugares de instalación de los dispositivos de retención de la carcasa (Figura 1).

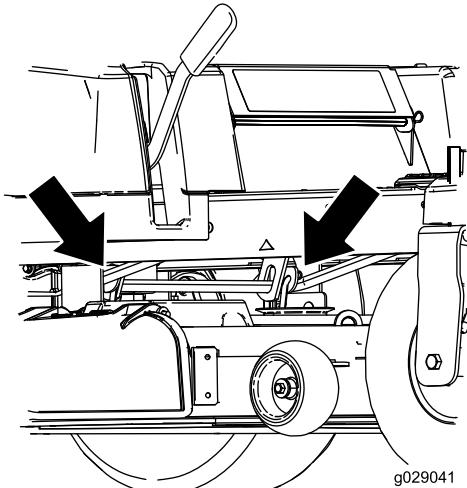


Figura 1

2. Instale los dispositivos de retención de la carcasa derecho e izquierdo y sujetelos con las chavetas. Consulte Figura 2 y Figura 3.

Nota: Asegúrese de que los dispositivos están colocados entre los soportes de la carcasa del cortacésped y del bastidor, según se muestra en Figura 3.

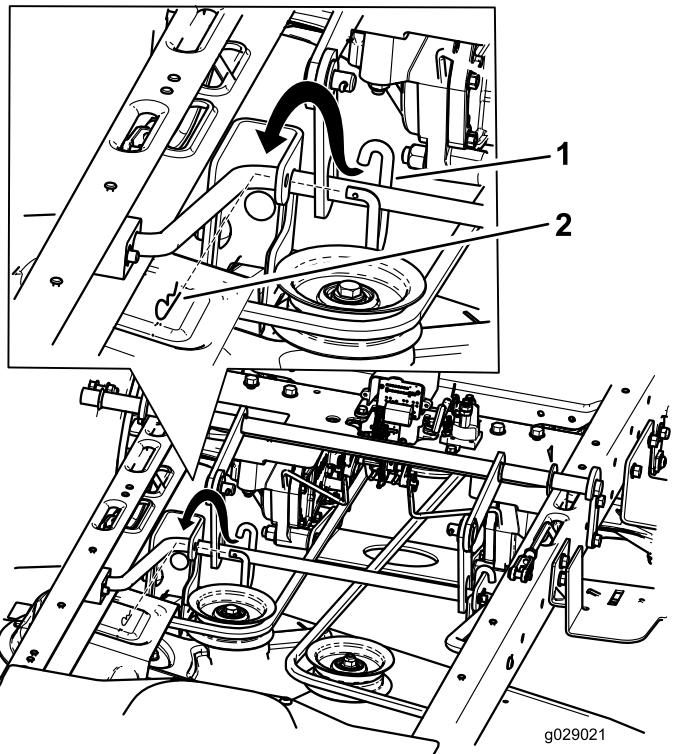


Figura 2

1. Dispositivo derecho de retención de la carcasa
2. Chaveta

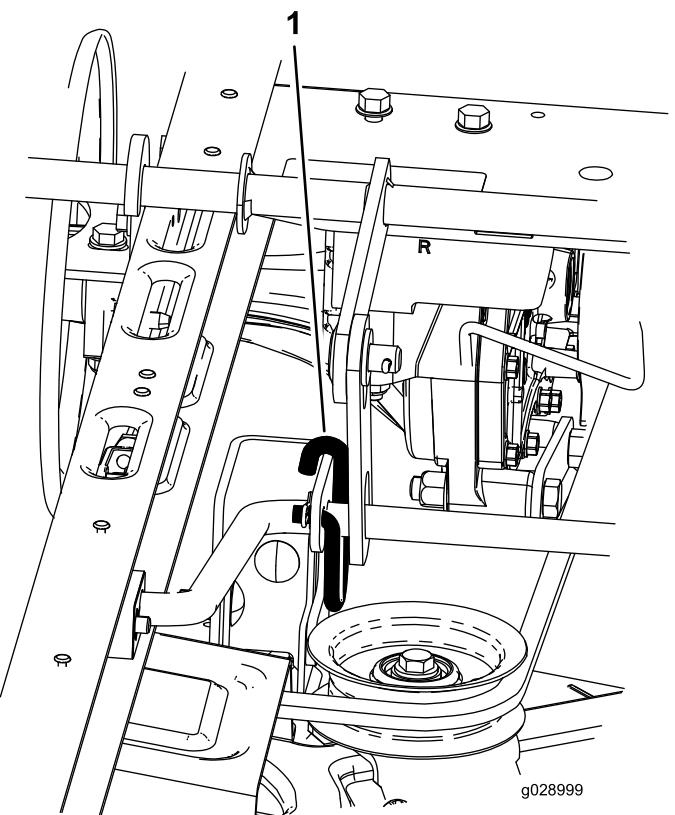


Figura 3

1. Dispositivo derecho de retención de la carcasa instalado