

**Kit de maintien de plateau**  
**Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro**  
**N° de modèle 132-0913**

**Instructions de montage**

**⚠ ATTENTION**

**CALIFORNIE**  
**Proposition 65 - Avertissement**

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

## **Montage**

### **Pièces détachées**

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Biellette de maintien de plateau gauche	1	
Biellette de maintien de plateau droite	1	Montez les biellettes de maintien de plateau.
Goupille fendue	2	

# Montage des biellettes de maintien de plateau

1. Localisez les points de montage des biellettes de maintien du plateau (Figure 1).

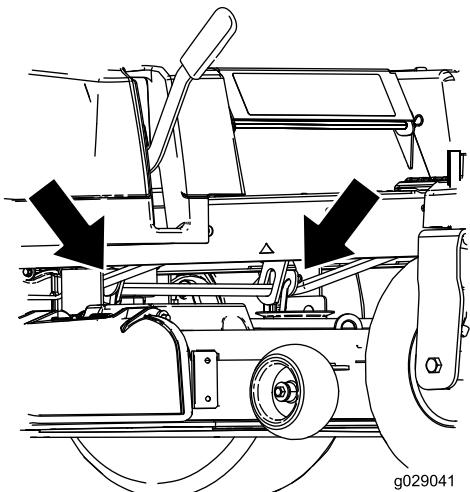


Figure 1

2. Montez les biellettes de maintien droite et gauche et fixez-les avec les goupilles fendues. Voir la Figure 2 et la Figure 3.

**Remarque:** Veillez à monter les biellettes entre le plateau de coupe et les supports du cadre, comme montré à la Figure 3.

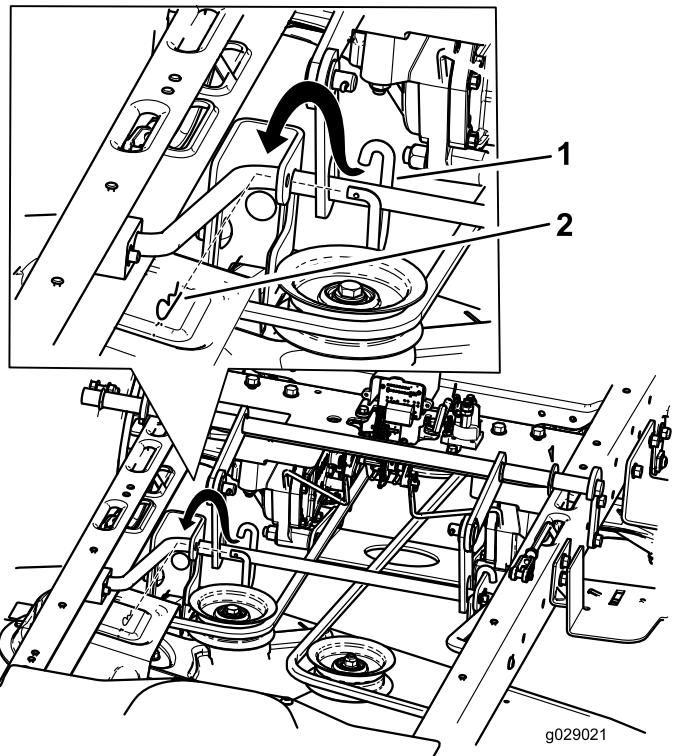


Figure 2

1. Biellette de maintien de plateau droite
2. Goupille fendue

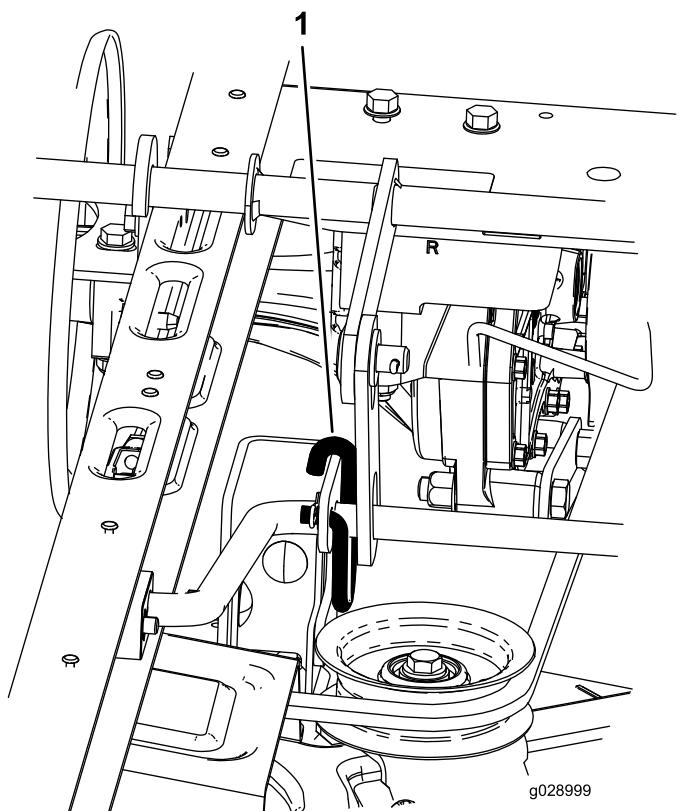


Figure 3

1. Biellette de maintien de plateau droite montée