

**Kit di fissaggio del piatto di taglio****Tosaerba rider con raggio di sterzata zero**

Nº del modello 132-0913

**Istruzioni di installazione****⚠ AVVERTENZA****CALIFORNIA****Avvertenza norma "Proposition 65"**

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

**Installazione****Parti sciolte**


Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Montante di fissaggio del piatto di taglio sinistro	1	
Montante di fissaggio del piatto di taglio destro	1	Installazione dei montanti di fissaggio del piatto di taglio.
Coppiglia	2	



# Installazione dei montanti di fissaggio del piatto di taglio


- Individuate i punti in cui installare i montanti di fissaggio del piatto di taglio ([Figura 1](#)).

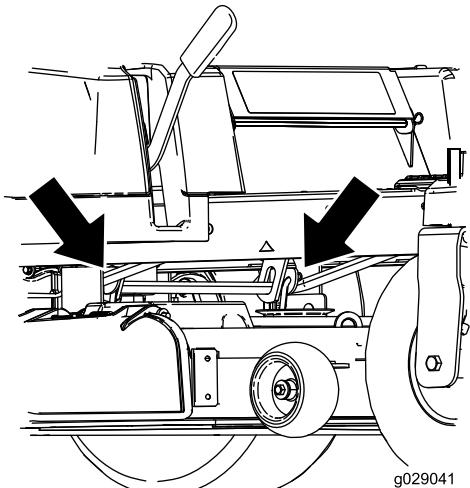

**Figura 1**


- Montate i montanti di fissaggio del piatto di taglio sinistro e destro e fissateli con le coppiglie. Vedere [Figura 2](#) e [Figura 3](#).

**Nota:** Assicuratevi che i montanti siano installati tra il piatto di taglio del tosaerba e le staffe del telaio, come illustrato nella [Figura 3](#).

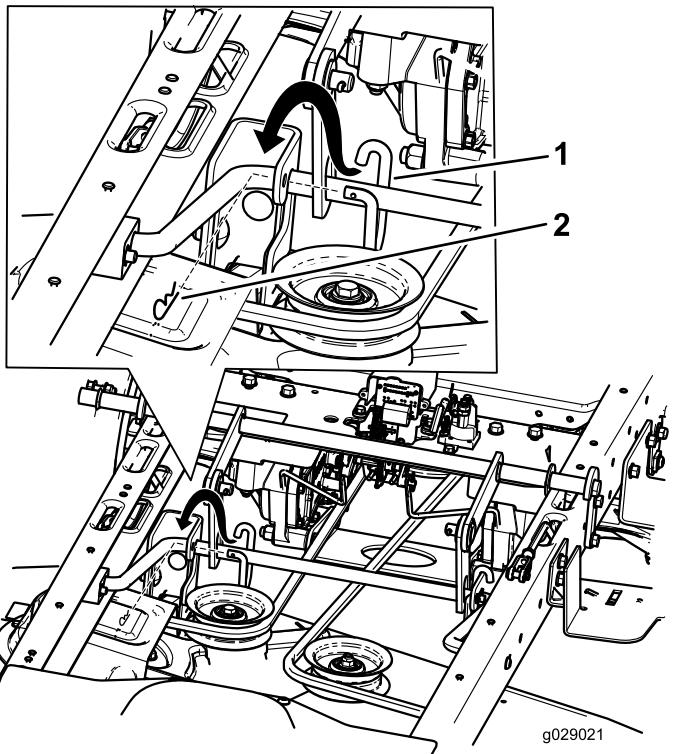

**Figura 2**

1. Montante di fissaggio del piatto di taglio destro
2. Coppiglia

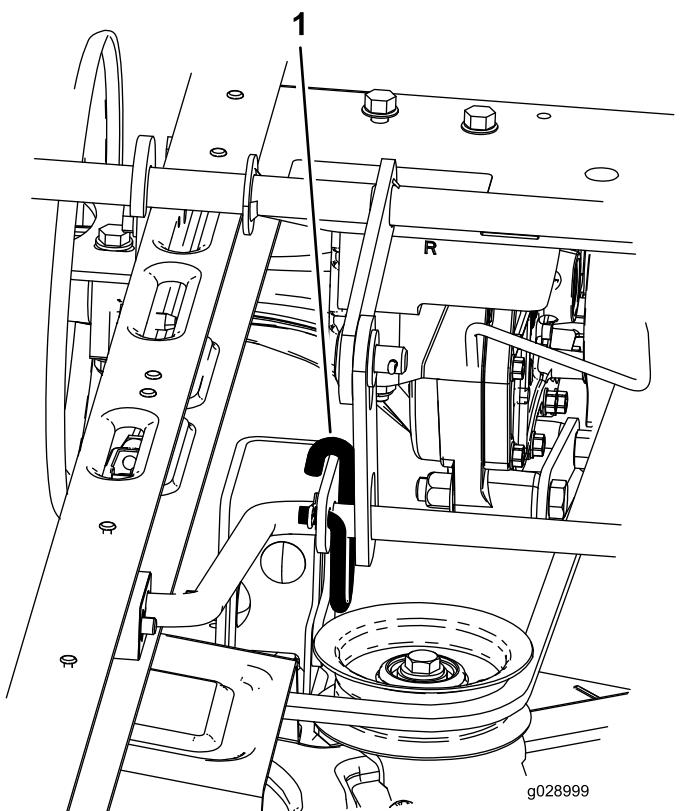

**Figura 3**

1. Montante di fissaggio del piatto di taglio destro installato