

Sett for å holde klippeenhet

Plentraktor med svingradius på null

Modellnr. 132-0913

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Holdebøyle for venstre klippeenhet	1	Montere klippeenhetens holdebøyler.
Holdebøyle for høyre klippeenhet	1	
Hårnålssplintpinne	2	



Montere klippeenhetens holdebøyler


1. Finn plasseringene for montering av klippeenhetens holdebøyler (Figur 1).

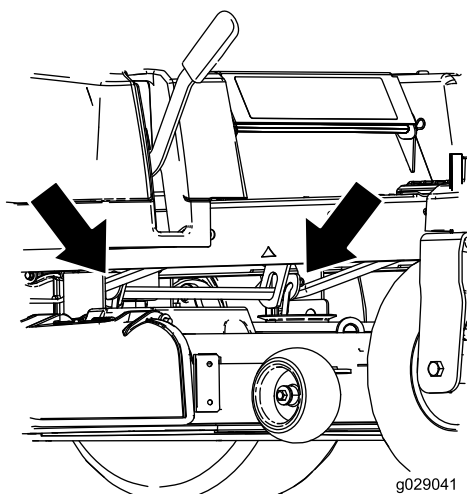

Figur 1


2. Monter venstre og høyre holdebøyle for klippeenheten, og fest dem med hårnålssplintpinnene. Se Figur 2 og Figur 3.

Merk: Påse at bøylerne er montert mellom klippeenheten og rammebrakettene som vist i Figur 3

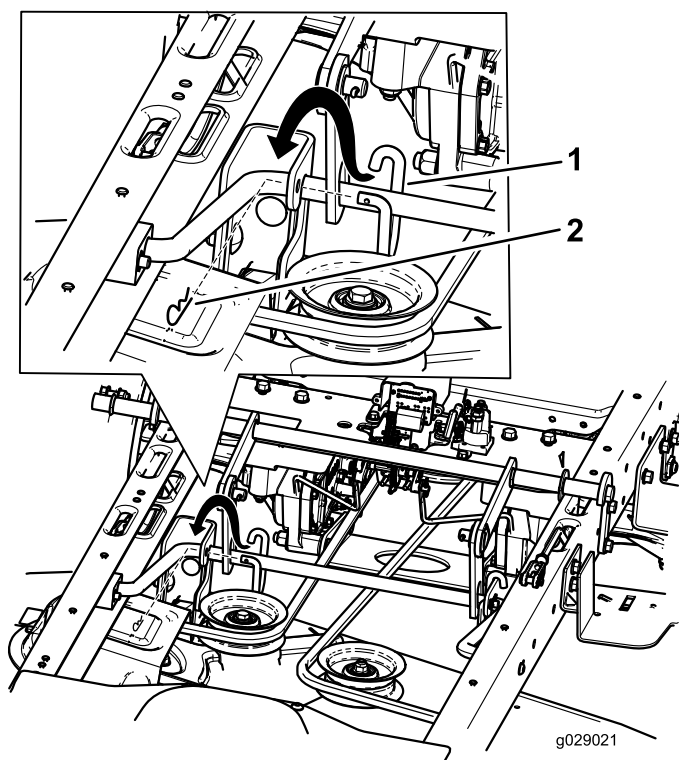

Figur 2

1. Holdebøyle for høyre klippeenhet
2. Hårnålssplintpinne

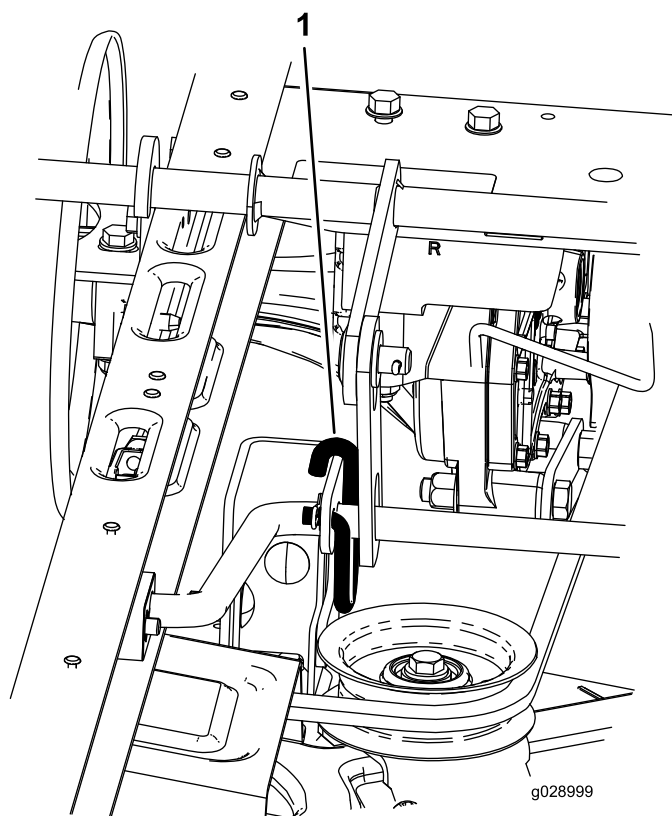

Figur 3

1. Holdebøyle for høyre klippeenhet montert