



Askelmasarja

Multi-Pro 5800 -ruiskutuslaite

Mallinro: 130-8230
Mallinro: 130-8231


Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

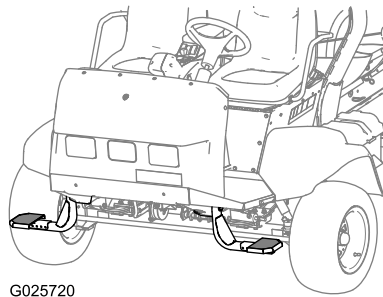

G025720

Kuva 1

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Välilevy	1	Vasemman askelman pidikkeen asennus
	Askelman pidike (malli 130-8231)	1	
	Kuusiokantapultti (1/2 × 6 tuumaa)	1	
	Lukkomutteri (1/2 tuumaa)	1	
	Aluslaatta (1/2 tuumaa)	1	
2	Välilevy	1	Oikean askelman pidikkeen asennus
	Askelman pidike (malli 130-8230)	1	
	Kuusiokantapultti (1/2 × 6 tuumaa)	1	
	Lukkomutteri (1/2 tuumaa)	1	
	Aluslaatta (1/2 tuumaa)	1	
3	Askelma	1	Askelman asennus
	Kuusiokantapultti (1/4 × 2-1/4 tuumaa)	2	
	Laippamutteri (1/4 tuumaa)	2	
	Aluslaatta (1/4 tuumaa)	2	



1


Vasemman askelman pidikkeen asennus (malli 130-8231)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Välilevy
1	Askelman pidike (malli 130-8231)
1	Kuusiokantapultti (1/2 × 6 tuumaa)
1	Lukkomutteri (1/2 tuumaa)
1	Aluslaatta (1/2 tuumaa)

Ohjeet

1. Kohdista välilevyn reiät rungon etuputken reikiin koneen etupäässä (Kuva 2).

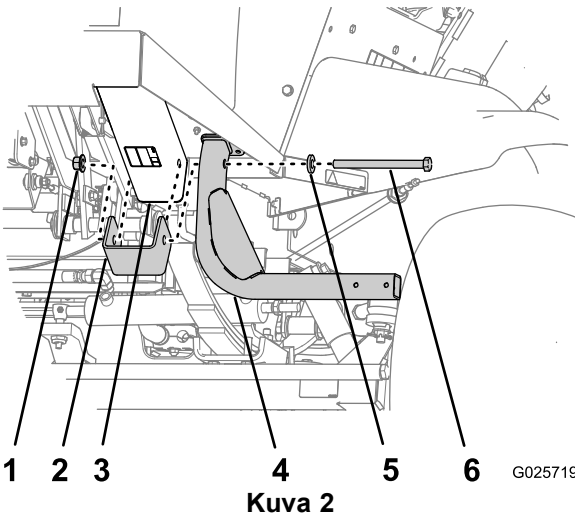

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Lukkomutteri (1/2 tuumaa) | 4. Askelman pidike |
| 2. Välilevy | 5. Aluslaatta (1/2 tuumaa) |
| 3. Rungon etuputki | 6. Kuusiokantapultti (1/2 × 6 tuumaa) |

2. Kohdista askelman pidikkeen reiät välilevyn ja rungon putken reikiin (Kuva 2).
3. Kiinnitä askelman pidike ja välilevy rungon putkeen kuusiokantapultilla (1/2 × 6 tuumaa), lukkomutterilla ja aluslaattalla (Kuva 2).
4. Kiristä mutteri ja pultti momenttiin 91–123 N m.

2

Oikean askelman pidikkeen asennus (malli 130-8230)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Välilevy
1	Askelman pidike (malli 130-8230)
1	Kuusiokantapultti (1/2 × 6 tuumaa)
1	Lukkomutteri (1/2 tuumaa)
1	Aluslaatta (1/2 tuumaa)

Ohjeet

Tee kohdan 1 Vasemman askelman pidikkeen asennus (malli 130-8231) (sivu 2) vaiheet 1–4 oikealle askelman pidikkeelle (malli 130-8231).

3

Askelman asennus (malli 130-8230 tai 130-8231)

Vaiheeseen tarvittavat osat:


1	Askelma
2	Kuusiokantapultti (1/4 × 2-1/4 tuumaa)
2	Laippamutteri (1/4 tuumaa)
2	Aluslaatta (1/4 tuumaa)

Ohjeet

1. Kohdista askelman kaksi reikää kahteen askelman pidikkeen päässä olevaan reikään (Kuva 3).

Huomaa: Voit asentaa askelman jollakin viidestä eri tavasta omien tarpeidesi mukaan.

Huomaa: Käytä ulomman reiän asentoa, jos kone on varustettu ohjaamolla.

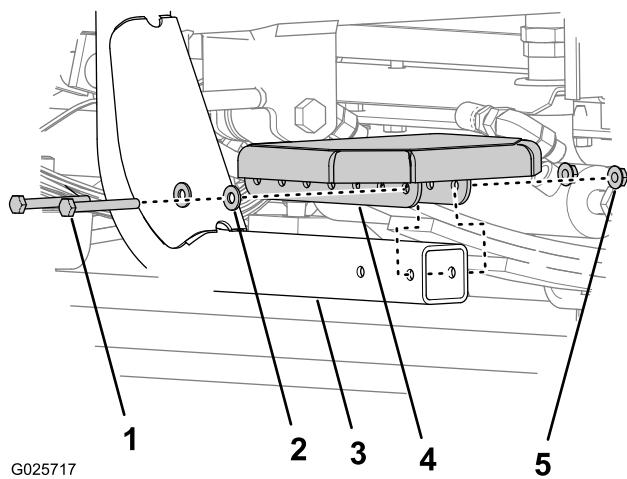

G025717

Kuva 3

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Kuusiokantapultit ($1/4 \times 2-1/4$ tuumaa) | 4. Askelma |
| 2. Aluslaatta ($1/4$ tuumaa) | 5. Laippamutteri ($1/4$ tuumaa) |
| 3. Askelman pidike | |

-
2. Kiinnitä askelma askelman pidikkeeseen kahdella kuusiokantapultilla ($1/4 \times 2-1/4$ tuumaa), kahdella laippamutterilla ja kahdella aluslaatalla ([Kuva 3](#)).
 3. Kiristä pultit momenttiin 1 017 – 1 243 N·cm.



Count on it.