



Katoksen täydennyssarja

Groundsmaster® 4300-D- tai Reelmaster® 5410/5510/5610
-ajoyksikkö ja kaatumissuojausjärjestelmä

Mallinro: 130-5895

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnyttäisi epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.


Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Takakannatin	1	Takakannattimen asennus.
Etukannatin	2	Etukannattimien asennus.
Lukkopultti	2	
Laippamutteri	2	
Läpivientisuojaus	4	Katoksen asennus.
Laippakantapultti	4	
Aluslaatta	8	
Laippamutteri	4	

Ohjeet, oppaat ja muut osat

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Asennusohjeet	1	Lue ohjeet ennen sarjan asennusta.
Osaluettelo	1	Tarkista varaosanumerot osaluettelosta.

Takakannattimen asennus

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.
3. Löysää kolme nykyistä laippamutteria, jotka ovat kiinni katoksen rungon kolmessa lukkopultissa ([Kuva 1](#)).

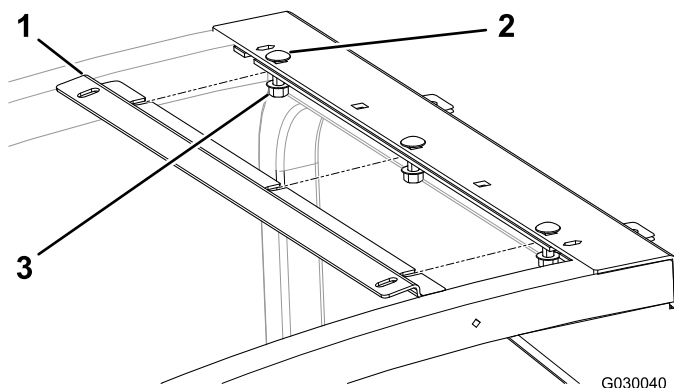


Kuva 1

1. Takakannatin
2. Nykyinen lukkopultti (3)
3. Nykyinen laippamutteri (3)



4. Sijoita takakannatin siten, että nykyiset kolme lukkopulttia asettuvat kannattimen kolmeen aukkoon (Kuva 2).

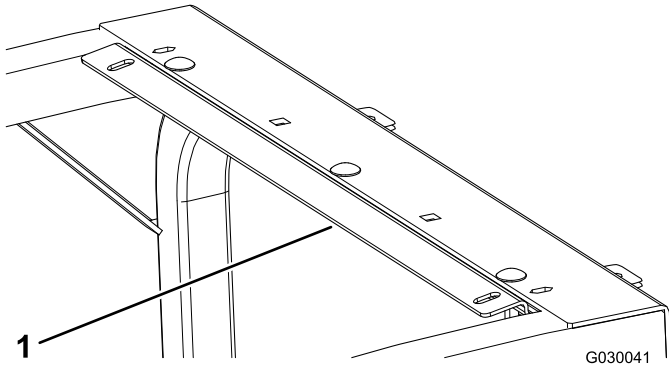


1. Takakannatin

5. Kiinnitä kannatin kiristämällä laippamutterit.

Etukannattimien asennus

1. Sijoita etukannatin kuvan mukaisesti (Kuva 3).

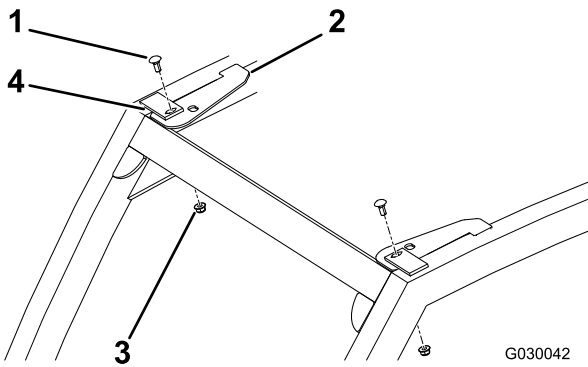


- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Lukkopultti (2) | 3. Laippamutteri (2) |
| 2. Etukannatin (2) | 4. Kiinnityskieleke |

2. Kiinnitä kannatin lukkopultilla ja laippamutterilla (Kuva 3).
3. Toista vaiheet toisen etukannattimen kohdalla.


Katoksen asennus

1. Asenna läpivientisuojaus jokaiseen katoksen neljästä pultin reiästä (Kuva 4).

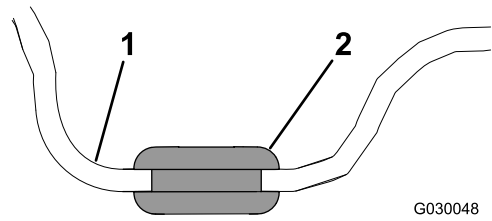


- | | |
|----------|----------------------|
| 1. Katos | 2. Läpivientisuojaus |
|----------|----------------------|

2. Sijoita katos kuvan mukaisesti (Kuva 5).

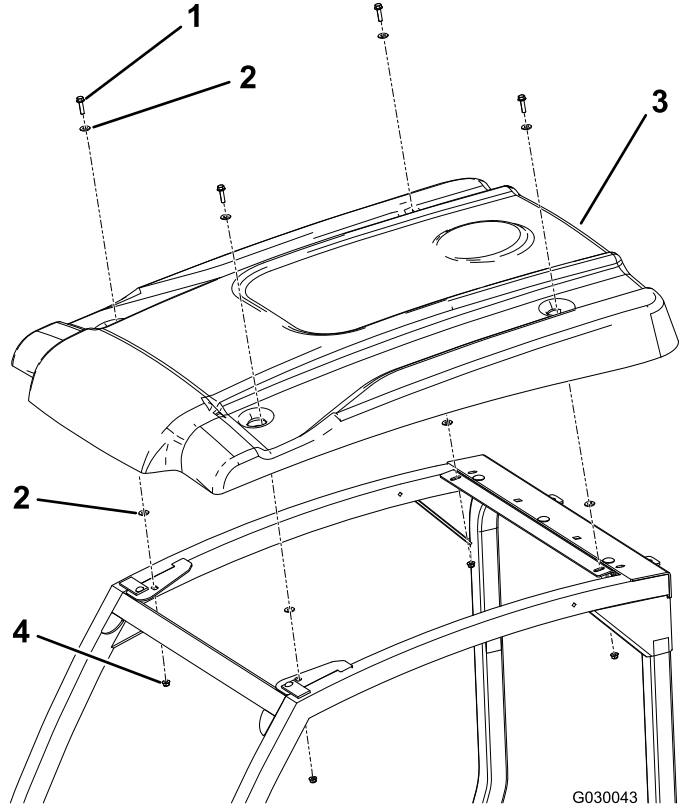

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Laippakantapultti (4) | 3. Katos |
| 2. Aluslaatta (8) | 4. Laippamutteri (4) |

3. Kiinnitä katos neljällä laippakantapultilla, kahdeksalla aluslaattalla ja neljällä laippamutterilla (Kuva 6).

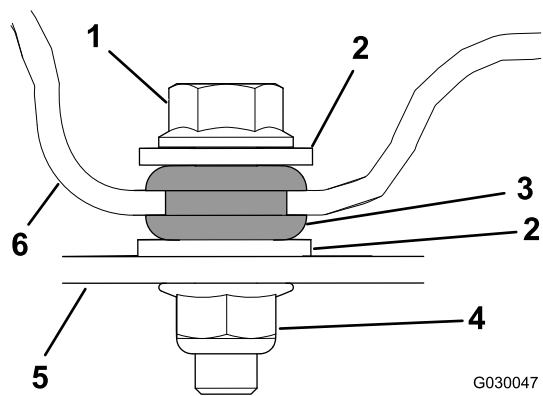

Kuva 6

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Laippakantapultti | 4. Laippamutteri |
| 2. Aluslaatta | 5. Kannatin |
| 3. Läpivientisuojaus | 6. Katos |
-



Count on it.