



Servicesats för bränslesändare

Groundsmaster® 5900- eller 5910-rotorklippare från 2014 och tidigare

Modellnr 132-1300

Monteringsanvisningar

Säkerhet

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.


Beskrivning	Antal	Användning
Flottörmätare	1	Montera bränslesändaren.
Packning	2	
Skruv	5	
Bricka	5	
Bränslesändaradapter	1	
Kabelförlängning	1	



Montera bränslesändaren


1. Ställ maskinen på ett plant underlag, höj upp klippenheten, lägg i parkeringsbromsen, sätt gaspedalen i neutralläge, för kraftuttagsspaken till det AVSLAGNA läget, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Ta bort den befintliga satsen om fem skruvar och fem brickor från tankenheten.
3. Använd satsen med fem skruvar och fem brickor från tankenheten och montera bränslesändaradapter på bränsletanken (Figur 1).

Obs: Placera bränslesändaradaptern på bränsletanken med hjälp av riktningsindikatorerna för att rikta in den ordentligt (Figur 2).

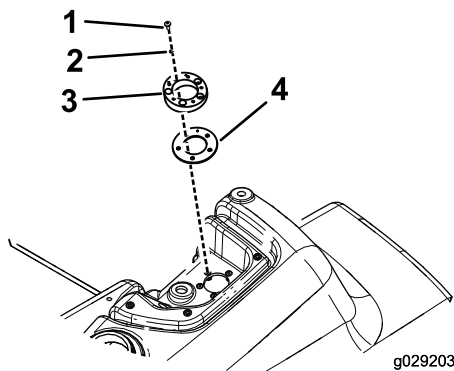

Figur 1


- | | |
|-----------|-------------------------|
| 1. Skruv | 3. Bränslesändaradapter |
| 2. Bricka | 4. Packning |

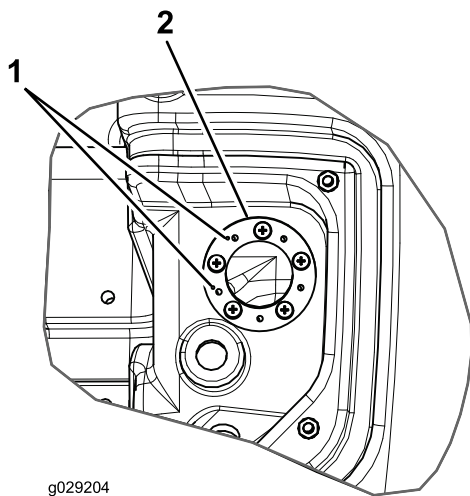

Figur 2

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Riktningsindikatorer | 2. Bränslesändaradapter |
|-------------------------|-------------------------|


4. Montera flottörmätaren på bränsletanken (Figur 3).

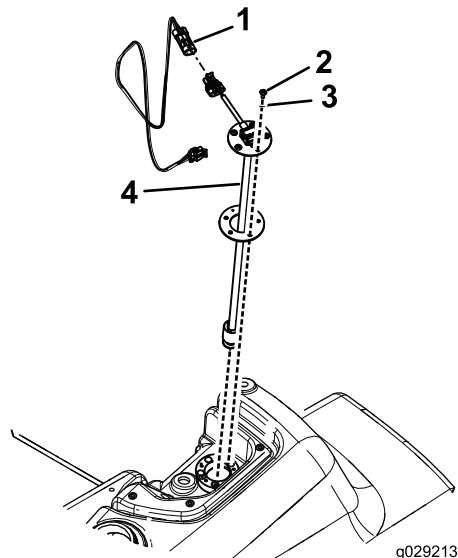

Figur 3

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. Kablage | 4. Flottörmätare |
| 2. Skruv (5) | 5. Packning |
| 3. Bricka (5) | 6. Bränslesändaradapter |

5. Dra kablaget längs bränsletankens skåror, under stommen till anslutningen nära oljefiltret (Figur 4).

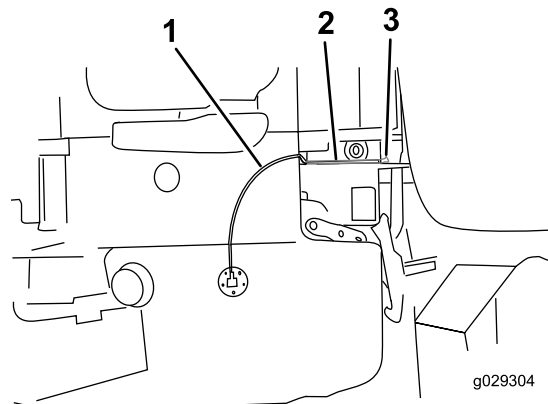

Figur 4

- | | |
|--|----------|
| 1. Kablage | 3. Plugg |
| 2. Kablage (som dragits under stommen) | |