



Armboltsett

Groundsmaster® 3400 firehjulsdreven trekkenhet
med serienummer opptil 315000001

Modellnr. 111-8010

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Slitasjeplate	2	Montere løftesettet.
Armbolt	2	
Låsebolt	4	
Sekskantmutter (M10)	4	
Sekskantmutter (M24)	2	
Skive (M24)	2	



Les og forstå sikkerhetsforholdsreglene i *Brukerhåndbok* for GM3400. Hvis du er usikker på monteringsprosedyren, må du kontakte din lokale, autoriserte forhandler.

1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble til parkeringsbremsen, påse at trekkpedalen er i nøytral stilling og spaken for kraftuttaket er i AV-stilling, stopp motoren og ta ut nøkkelen fra bryteren.

Merk: Påse at det ikke er resttrykk i det hydrauliske systemet.

2. Fjern klippeenheten fra løftearmene. Se i *Brukerhåndbok*.
3. Start maskinen, hev løftearmene til de er i lagringsposisjon og lås dem på plass.
4. Løsne forhjulenes hakemuttere.
5. Løft opp fronten på maskinen ved hjelp av egnet løfteutstyr, og plasser den på to støttebukker.


Merk: Forsikre deg om at de er plassert slik at maskinen står støtt når du arbeider på den.

6. Fjern begge forhjulene.

Merk: Løft opp fronten på maskinen ved hjelp av egnet løfteutstyr, og plasser den på to støttebukker. Forsikre deg om at de er plassert slik at maskinen står støtt når du arbeider på den.

7. Fjern de eksisterende svingboltene på begge løftearmene.
8. Monter sliteplaten på utsiden av den eksisterende fremre løftebraketten med låseboltene og M10-mutteren (*Figur 1*).


Merk: Vent med å montere den øverste M10-mutteren til den nye armbolten er montert.

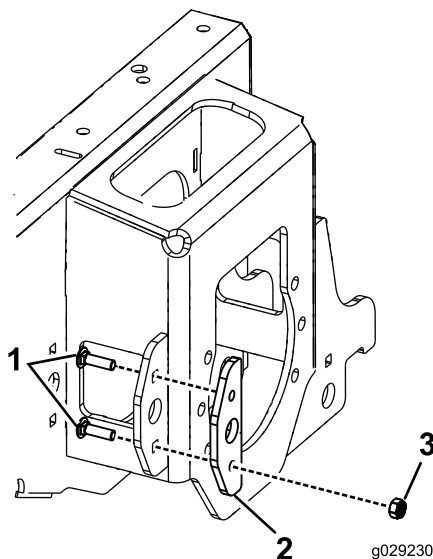

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Låsebolt | 3. M10-mutter |
| 2. Slitasjeplate | |

9. Monter armbolten fra utsiden av maskinen gjennom sliteplaten og gjennom løftearmens tapphylse (*Figur 2*).

Merk: Påfør litt smørefett på akselen for å gjøre tilpassingen av den nye bolten litt enklere.

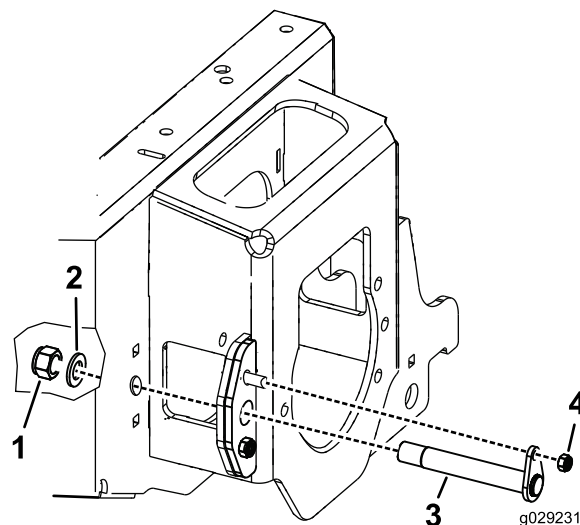

Figur 2

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. M24-mutter | 3. Armbolt |
| 2. M24-skive | 4. M10-mutter |

10. Fest bolten på innsiden av chassiset med M24-mutter og skive (*Figur 2*).
11. Gjenta trinnene for den andre løftearmbolten.
12. Monter de to forhjulene på maskinen igjen, jekk opp maskinen og fjern støttebukkene.
13. Monter klippeenheten på maskinen etter instruksjonene som står i maskinens *Brukerhåndbok*.