



Armstiftsats

**Greensmaster® 3400-traktorenhet med fyrhjulsdrift
med serienummer upp till 315000001**

Modellnr 111-8010

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Slitplåt	2	Montera lyftsatsen.
Armstift	2	
Vagnsbult	4	
Sexkantsmutter (M10)	4	
Sexkantsmutter (M24)	2	
Bricka (M24)	2	



Det är viktigt att du har läst och förstått säkerhetsåtgärderna i *bruksanvisningen* för GM3400 innan du monterar satsen. Om du har några frågor om monteringsprocessen kontaktar du en lokal auktoriserad återförsäljare.

1. Ställ maskinen på plant underlag och sänk klippdäcket. Lägga i parkeringsbromsen, se till att gaspedalen är i neutralläge och kraftuttagsspaken är i läget OFF, stäng av motorn och ta ur nyckeln ur tändningslåset.

Obs: Kontrollera att det inte finns något kvarvarande tryck i hydraulkretsen.

2. Ta bort klippdäcket från lyftarmarna. Se *bruksanvisningen*.
3. Starta maskinen, lyft lyftarmarna tills de är i förvaringsläget och lås dem på plats.
4. Lossa de främre hjulmuttrarna.
5. Lyft upp maskinens främre del med lämplig lyftutrustning och placera den på två pallbockar.


Obs: Kontrollera att de är korrekt placerade så att maskinen är stabil när du arbetar runt den.

6. Ta bort båda framhjulen.

Obs: Använd lämplig lyftutrustning och placera maskinens främre del på två pallbockar. Kontrollera att de är korrekt placerade så att maskinen är stabil när du arbetar runt den.

7. Ta bort den befintliga svängtappen på båda lyftarmarna.
8. Montera slitplåten på utsidan av det befintliga främre lyftfästet med vagnsbultar och M10-mutter (Figur 1).

Obs: Vänta med att montera den övre M10-muttern till det nya armstiftet har monterats.

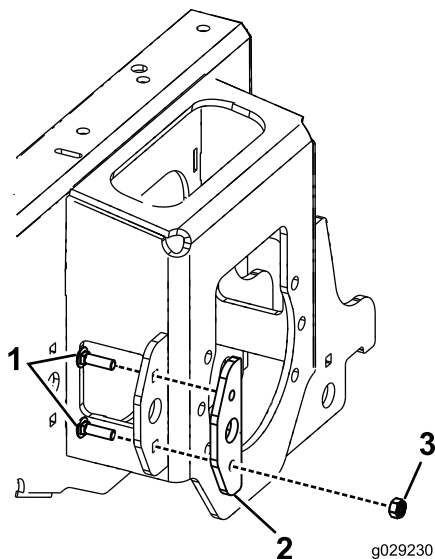


Figur 1

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Vagnsbult | 3. Mutter, M10 |
| 2. Slitplåt | |

9. Montera armstiftet från maskinens utsida, genom slitplåten och genom lyftarmens svärgbussning (Figur 2).

Obs: Det blir enklare att montera stiftet om du smörjer lite fett på axeln.

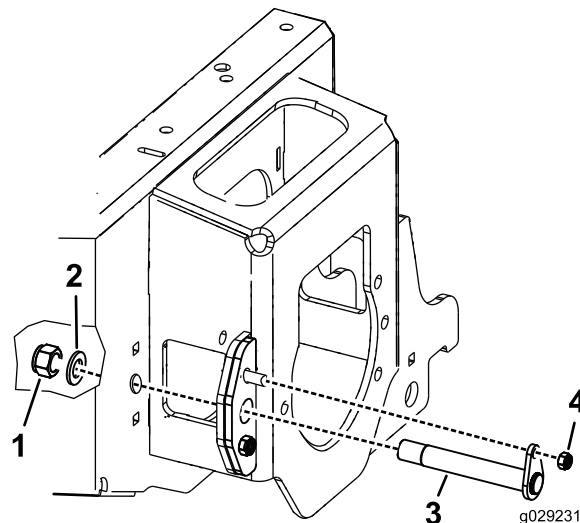

Figur 2

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Mutter, M24 | 3. Armstift |
| 2. Bricka, M24 | 4. Mutter, M10 |

10. Fäst stiftet på chassits insida med hjälp av muttern och brickan (M24) (Figur 2).
11. Upprepa dessa steg för det andra lyftarmstiftet.
12. Montera tillbaka de två framhjulen på maskinen och ta bort pallbockarna.
13. Montera tillbaka klippdäcket på maskinen enligt anvisningarna i *bruksanvisningen*.