

Kit de soporte del gato

Kit N° 126-5251

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Nota: Este kit se utiliza únicamente en el tipo de bastidor indicado en [Figura 1](#).

Nota: Si su bastidor no tiene taladros de montaje laterales, consulte el paso 3 de la sección **Instrucciones de instalación**.

N°	Pieza N°	Descripción	Ca- nt.
1	126-5250	Soporte del gato con calcomanía	1
1:1	127-6663	Calcomanía de advertencia-gato	1
2	3230-23	Perno de cuello corto, 5/16-18 x 3/4	2

N°	Pieza N°	Descripción	Ca- nt.
3	3231-27	Perno de cuello cuadrado, 7/8-16 x 3/8	1
4	104-8300	Tuerca nyloc 5/16-18 con arandela prensada	2
5	104-8301	Tuerca Nyloc 3/8-16 con arandela prensada	1

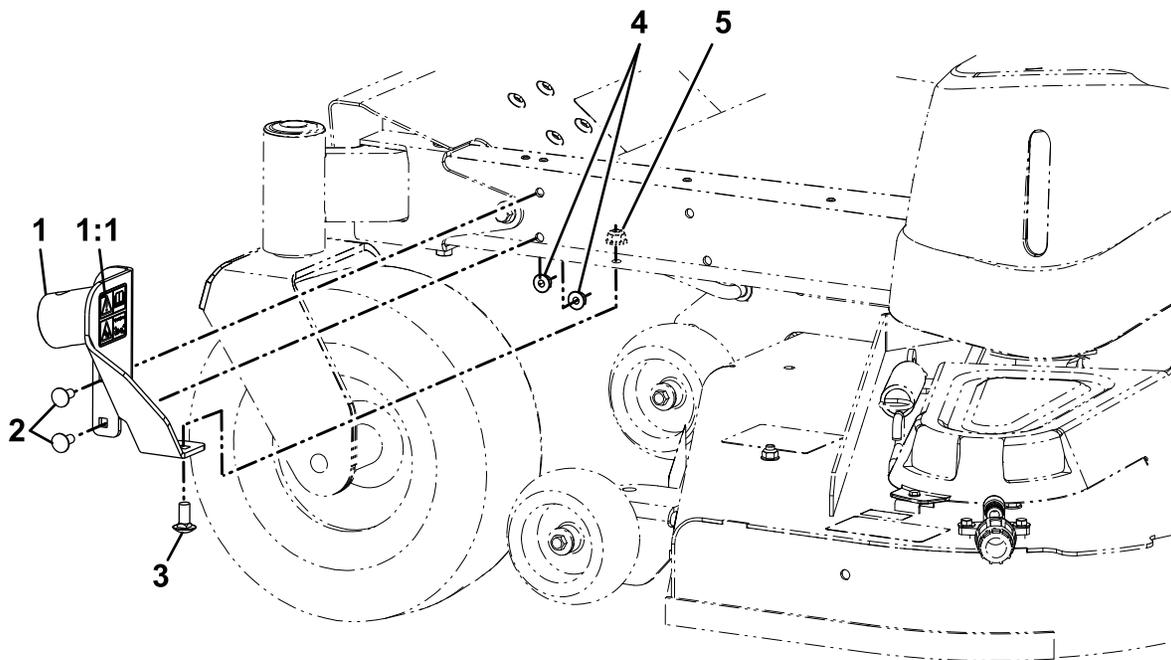


Figura 1

G028771



Símbolo de alerta de seguridad

Este símbolo de alerta de seguridad (Figura 2) se utiliza tanto en esta hoja de instrucciones como sobre la máquina, para identificar importantes mensajes de seguridad que deben observarse para evitar accidentes.

Este símbolo significa: **¡ATENCIÓN! ¡ESTÉ ALERTA! ¡SE TRATA DE SU SEGURIDAD!**



Figura 2

Símbolo de alerta de seguridad

El símbolo de alerta de seguridad aparece encima de información que le alerta ante acciones o situaciones inseguras, y va seguido de la palabra **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, o **CUIDADO**.

PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente, que si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar la muerte o lesiones graves.

CUIDADO: Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar lesiones menores o moderadas.

Este manual utiliza dos palabras más para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

▲ ADVERTENCIA

Mientras se realiza operaciones de mantenimiento o los ajustes, alguien podría arrancar el motor. Un arranque accidental del motor podría lesionar gravemente a usted o a otra persona.


Retire la llave de contacto, ponga el freno de estacionamiento y desconecte los cables de las bujías antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. Aparte los cables para evitar su contacto accidental con las bujías.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Nota: Aparque la máquina en una superficie nivelada. Asegúrese de que todas las piezas móviles se han detenido, el freno de estacionamiento está puesto y la llave ha sido retirada, y que el cable de la bujía está desconectado. Deje que la unidad se enfríe antes de iniciar este procedimiento.

Calcomanías de seguridad e instrucciones

- Mantenga legibles todas las señales de seguridad. Retire cualquier grasa, suciedad o residuo de las señales de seguridad y de las calcomanías de instrucciones.
- Sustituya cualquier señal desgastada, dañada o que falte.
- Si se instalan componentes de repuesto, asegúrese de colocar señales de seguridad actualizadas en los componentes nuevos.
- Si se ha instalado algún accesorio o apero, asegúrese de que las señales de seguridad actuales están visibles.
- Puede obtener señales de seguridad nuevas en su distribuidor o concesionario autorizado.
- Para colocar una señal de seguridad, retire el soporte dejando expuesta la superficie adhesiva. Aplicar únicamente sobre una superficie limpia y seca. Alísela para eliminar cualquier burbuja de aire.
- Familiarícese con las siguientes señales de seguridad y calcomanías de instrucciones. Son de vital importancia para la operación segura de su cortacésped comercial.

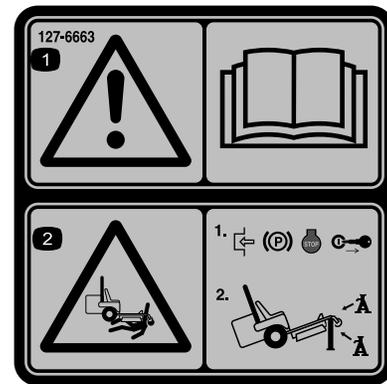

127-6663

1. Advertencia – Lea el Manual del operador.
2. Peligro de aplastamiento—
 - 1) Ponga el freno de estacionamiento, pare el motor y retire la llave de contacto.
 - 2) Eleve la máquina usando un gato homologado por el fabricante, y utilice siempre gatos fijos o caballetes.

Instrucciones de instalación

1. Pare la máquina, desengrane el mando de control de las cuchillas (TDF) y ponga el freno de estacionamiento.
2. Pare el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
3. Alinee los taladros del soporte del gato con los taladros de la parte delantera izquierda del bastidor:

- Para bastidores con taladros de montaje laterales:

Alinee los taladros según se muestra en [Figura 1](#).

Nota: Utilice solamente los taladros indicados en [Figura 1](#). Si los taladros de montaje están ocupados por otro accesorio, éste debe desmontarse por completo antes de instalar el soporte del gato.

- Para bastidores sin taladros de montaje laterales:
 - A. Localice los dos taladros situados debajo del bastidor, en la parte delantera del lado izquierdo, según se muestra en [Figura 3](#).

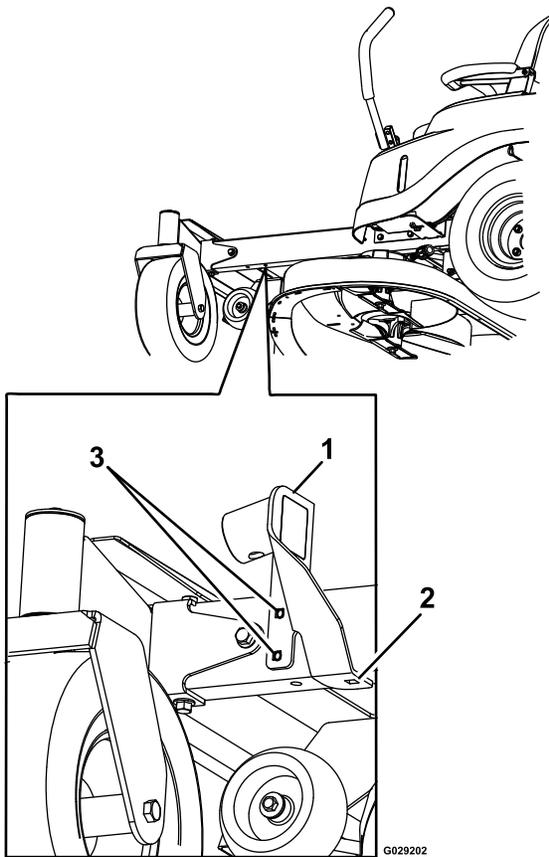


Figura 3

1. Soporte del gato
2. Alinee el taladro trasero del bastidor y el taladro del soporte del gato
3. Marque la posición de estos taladros

- B. Alinee el taladro trasero del bastidor con el taladro del soporte del gato y marque la posición de los dos taladros de montaje.

- C. Retire el soporte del gato. Marque con un punzón y perforo dos taladros de 11/32" de diámetro.
4. Utilizando dos pernos de cuello cuadrado de 5/16-18 x 3/4" y dos tuercas nyloc de 5/16", sujete el soporte del gato al lateral del bastidor.
 5. Sujete el soporte a la parte inferior del bastidor usando un perno de cuello cuadrado de 3/8-16 x 7/8" y una tuerca nyloc de 3/8".

Operación

Uso del Kit de gato

El kit de gato eleva la parte delantera del cortacésped para que pueda limpiar debajo de la carcasa de corte y cambiar las cuchillas.

⚠ ADVERTENCIA

El cortacésped podría caer encima de alguien y causar graves lesiones o la muerte.

- Lea y comprenda el Manual del operador antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.
- Siempre apague el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave antes de realizar tareas de mantenimiento en el cortacésped.
- No deje el cortacésped elevado sobre el gato durante periodos de tiempo prolongados.
- Utilice el gato siempre en una superficie nivelada.
- Asegúrese de que el gato está correctamente sujeto al soporte con el pasador.
- El soporte del gato y el gato están diseñados para ser usados con el cortacésped de la manera descrita en esta hoja de instrucciones. Cualquier otro uso puede causar daños inadvertidos o un fallo del gato.
- No confíe únicamente en el gato para sujetar la máquina. Utilice gatos fijos u otro medio de sustentación equivalente.
- No monte o desmonte el cortacésped con el gato elevado.
- Antes de cada uso, inspeccione el gato y el kit de montaje y compruebe que funcionan correctamente sin señales visibles de daños.

Nota: Utilice únicamente gatos homologados por el fabricante para una capacidad de izada de 907.2 kg o más con el soporte del gato.

1. Desengrane el mando de control de las cuchillas (PTO), ponga la máquina en punto muerto, y ponga el freno de estacionamiento.
2. Pare el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
3. Eleve la carcasa de corte a la posición de transporte.
4. Introduzca el tubo del gato en el soporte del gato, alinee los taladros de montaje y sujete el gato con el pasador (ver Figura 4).

Nota: El gato no se suministra con este kit.

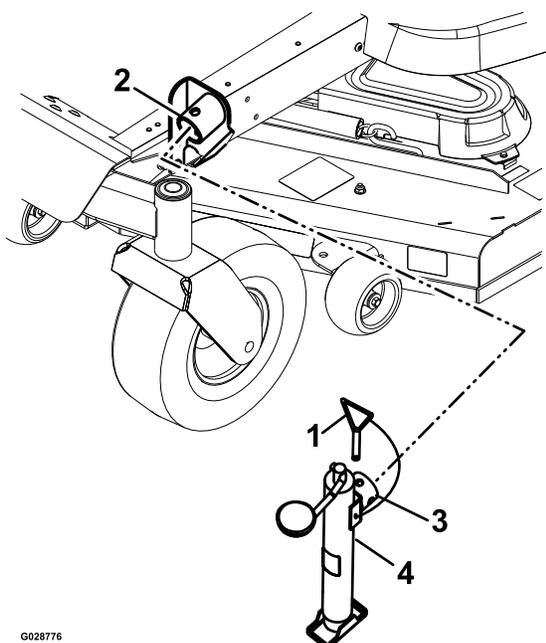


Figura 4

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Pasador del gato | 3. Tubo del gato |
| 2. Tubo de montaje del gato | 4. Gato (no suministrado con el kit) |

5. Gire la manivela del gato para elevar el cortacésped hasta la altura deseada. No extienda el gato demasiado.

⚠ ADVERTENCIA

La elevación del cortacésped podría provocar fugas de combustible.

- Compruebe si hay fugas de combustible antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.
 - Si se producen fugas, baje el cortacésped inmediatamente y drene el combustible para eliminar el peligro.
6. Baje el cortacésped sobre soportes fijos u otro soporte equivalente.

Importante: Utilice solamente el borde delantero de la máquina para colocar los gatos fijos o

caballetes (ver Figura 5). En unidades con volante, no utilice la carcasa de corte como punto de apoyo de los gatos porque podrían producirse daños en el mecanismo de dirección.

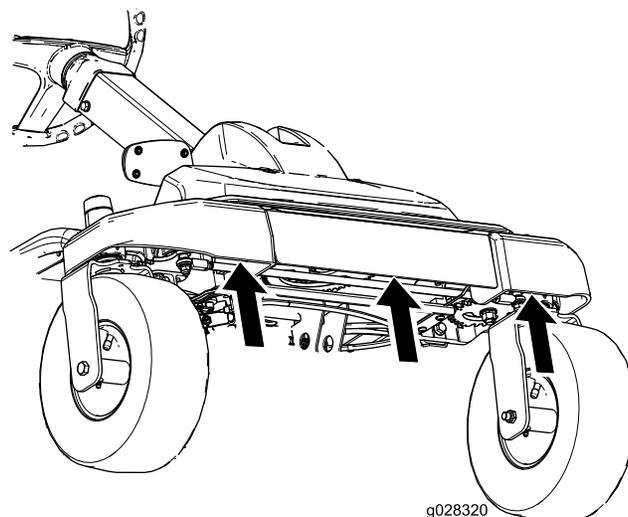


Figura 5

Ubicación correcta de los puntos de apoyo de los gatos

7. Realice los trabajos de mantenimiento.
8. Cuando finalice el mantenimiento, retire los gatos fijos u otro soporte equivalente.
9. Gire la manivela del gato para bajar el cortacésped.
10. Retire y guarde el gato.

Nota: El cortacésped no está diseñado para guardar el gato cuando no se está usando. No conduzca la máquina con el gato instalado.