



Skæreknivsæt

Model 02601/02605, HoverPro 450/550-maskine

Modelnr. 111-6800

Modelnr. 111-6801

Form No. 3395-695 Rev A

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Beslag til det øvre stop	1	Monter af beslaget til det øvre stop.
	Indsats (M4)	2	
	Skrue (M4)	2	
2	Skæreknivsbolt	1	Monter skærekniven.
	Skærekniv	1	

Vigtigt: Dette sæt er kun beregnet til brug på HoverPro 02601 og 02605.





Montering af beslaget til det øvre stop

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Beslag til det øvre stop
2	Indsats (M4)
2	Skrue (M4)

Fremgangsmåde

1. Drej tændingen til positionen OFF.
2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret
3. Vip maskinen om på venstre side for at få adgang til skjoldets underside.
4. Bank forsigtigt indsatsene (M4) ind i de 2 huller i skjoldet som vist i [Figur 1](#).

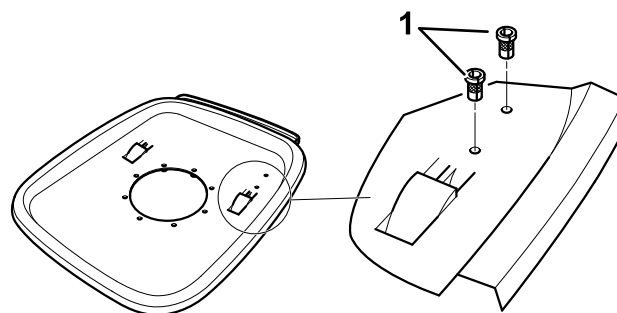

Figur 1

1. Indsats (M4)
2. Skrue (M4)
3. Beslag til det øvre stop

5. Placer beslaget til det øvre stop på toppen af skjoldet som vist i [Figur 1](#), og fastgør det med 2 skruer (M4).



2

Montering af skærekniven

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Skæreknivsbolt
1	Skærekniv

Fremgangsmåde


⚠ ADVARSEL

Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade.

- Kobl tændrørskablet fra tændrøret.
- Bær handsker, når du håndterer skærekniven.

1. Fjern boltene, låseboltene og afstandsbøsningerne for at få adgang til skæreknivbærersamlingen.
2. Gem afstandsbøsningerne, og kasser skæreknivbærersamlingen og boltene.
3. Monter skærekniven med den leverede skæreknivsbolt og de gemte afstandsbøsninger og låsebolt som vist i [Figur 2](#). Se fremgangsmåden til justering af højden i *Betjeningsvejledningen*.

Vigtigt: Placer skæreknivens krumme ender, så de peger væk fra maskinen, og ordene "Grass Side" er i bunden af skærekniven, når der klippes.

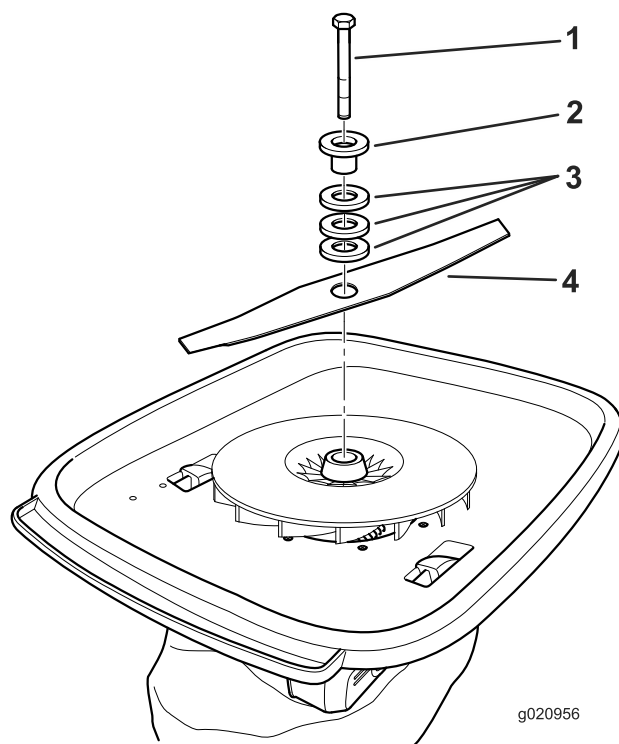

Figur 2

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Skæreknivsbolt | 3. Eksisterende afstandsbøsninger |
| 2. Eksisterende låsebolt | 4. Skærekniv |

4. Tilspænd skæreknivsboltene med et moment på 25 N m.