



# Kit de cuchilla

## Modelos 02601/02605 HoverPro 450/550

Nº de modelo 111-6800

Nº de modelo 111-6801

### Instrucciones de instalación

## Instalación

### Piezas sueltas


Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
<b>1</b>	Tope de subida Inserto (M4) Tornillo (M4)	1 2 2	Instale el tope de subida.
<b>2</b>	Perno de la cuchilla Cuchilla	1 1	Instale la cuchilla.

**Importante:** Este kit está diseñado para los modelos HoverPro 02601 y 02605 solamente.

**1**

### Instalación del tope de subida

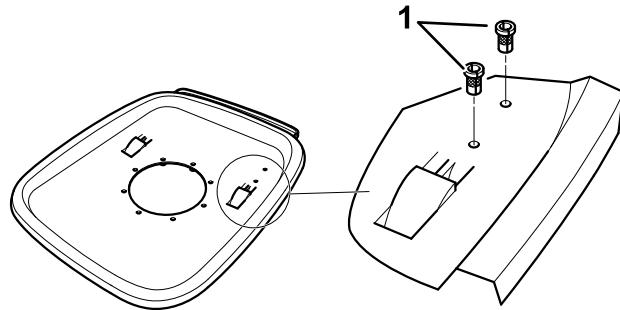


#### Piezas necesarias en este paso:

1	Tope de subida
2	Inserto (M4)
2	Tornillo (M4)

### Procedimiento

- Gire la llave de combustible a la posición de Desconectado.
- Desconecte el cable de la bujía
- Incline la máquina sobre su costado izquierdo para acceder debajo de la carcasa.
- Introduzca los insertos (M4) en los 2 taladros de la carcasa golpeándolos suavemente, según se muestra en [Figura 1](#).

**Figura 1**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Insertos (M4)</li> <li>Tornillos (M4)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tope de subida</li> </ol> |
|---|--|
- 
- Coloque el tope de subida en la parte superior de la carcasa como se muestra en [Figura 1](#) y sujetelo con 2 tornillos (M4).



# 2

## Cómo instalar la cuchilla

Piezas necesarias en este paso:

1	Perno de la cuchilla
1	Cuchilla

### Procedimiento


#### ▲ ADVERTENCIA

La cuchilla está muy afilada; cualquier contacto con la cuchilla puede causar lesiones personales graves.

- Desconecte el cable de la bujía.
- Lleve guantes al manejar la cuchilla.

1. Retire el perno, el perno de retención y los espaciadores para poder acceder al portacuchillas.
2. Guarde los espaciadores, y deseche el portacuchillas y el perno.
3. Instale la cuchilla con el perno de la cuchilla suministrado y los espaciadores y el perno de retención guardados, como se muestra en [Figura 2](#). Lea las instrucciones de ajuste de la altura del *Manual del operador*.

**Importante:** Coloque los extremos curvados en la cuchilla de forma que apunten hacia el exterior de la máquina. De esta forma, las palabras "Grass Side" (Lado de la hierba) quedan en la parte inferior de la cuchilla cuando corta.

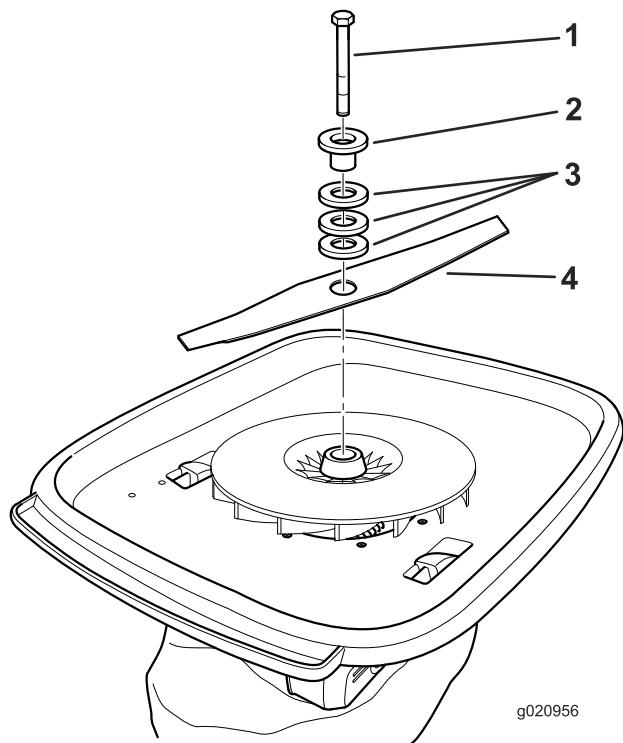

**Figura 2**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Perno de la cuchilla                      | 3. Espaciadores existentes |
| 2. Perno de retención existente              | 4. Cuchilla                |
| 4. Apriete el perno de la cuchilla a 25 N m. |                            |