



**Messenset**

**HoverPro 450/550 machine, modellen 02601/02605**

Modelnr.: 111-6800

Modelnr.: 111-6801

Form No. 3395-701 Rev A

## Installatie-instructies

# Installatie

## Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

| Procedure | Omschrijving     | Hoeveelheid | Gebruik                      |
|-----------|------------------|-------------|------------------------------|
| <b>1</b>  | Hefaanslagbeugel | 1           | Monteer de hefaanslagbeugel. |
|           | Inzetstuk (M4)   | 2           |                              |
|           | Schroef (M4)     | 2           |                              |
| <b>2</b>  | Mesbout          | 1           | Monteer het mes.             |
|           | Mes              | 1           |                              |

**Belangrijk:** Deze set is uitsluitend bedoeld voor de HoverPro modellen 02601 en 02605.





## De hefaanslagbeugel monteren

**Benodigde onderdelen voor deze stap:**

|   |                  |
|---|------------------|
| 1 | Hefaanslagbeugel |
| 2 | Inzetstuk (M4)   |
| 2 | Schroef (M4)     |

## Procedure

1. Draai de brandstofschaakelaar op Uit.
2. Verwijder de bougiekabel van de bougie
3. Kantel de machine op haar linkerkant om toegang te krijgen tot de onderkant van het maaidek.
4. Tik de inzetstukken (M4) zachtjes in de 2 gaten van het maaidek; zie [Figuur 1](#).

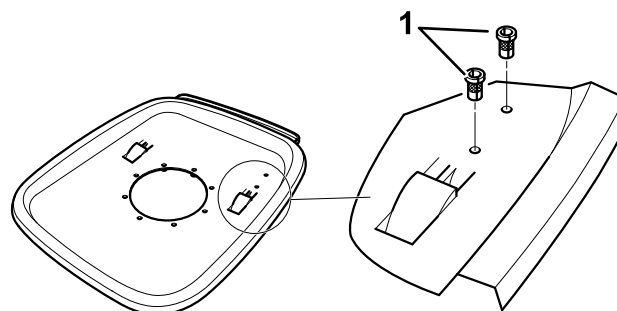

**Figuur 1**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Inzetstukken (M4) | 3. Hefaanslagbeugel |
| 2. Schroeven (M4)    |                     |

5. Plaats de hefaanslagbeugel bovenop het maaidek en zet de beugel vast met 2 schroeven (M4); zie [Figuur 1](#).



# 2

## Het maaimes monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

|   |         |
|---|---------|
| 1 | Mesbout |
| 1 | Mes     |

### Procedure


#### ⚠ WAARSCHUWING

Het maaimes is scherp, contact met het maaimes kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

- Verwijder de bougiekabel van de bougie.
- Gebruik handschoenen als u het mes vastneemt.

1. Verwijder de bout, bevestigingsbout en afstandsstukken om toegang te krijgen tot de mesdrager.
2. Bewaar de afstandsstukken en gooi de mesdrager en bout weg.
3. Monteer het mes met de meegeleverde mesbout en de afstandsstukken en bevestigingsbout die u bewaard hebt; zie [Figuur 2](#). Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor de procedure om de hoogte af te stellen.

**Belangrijk:** Richt het gebogen uiteinde van het mes weg van de machine zodat de tekst 'Grass Side' tijdens het maaien naar beneden gericht is.

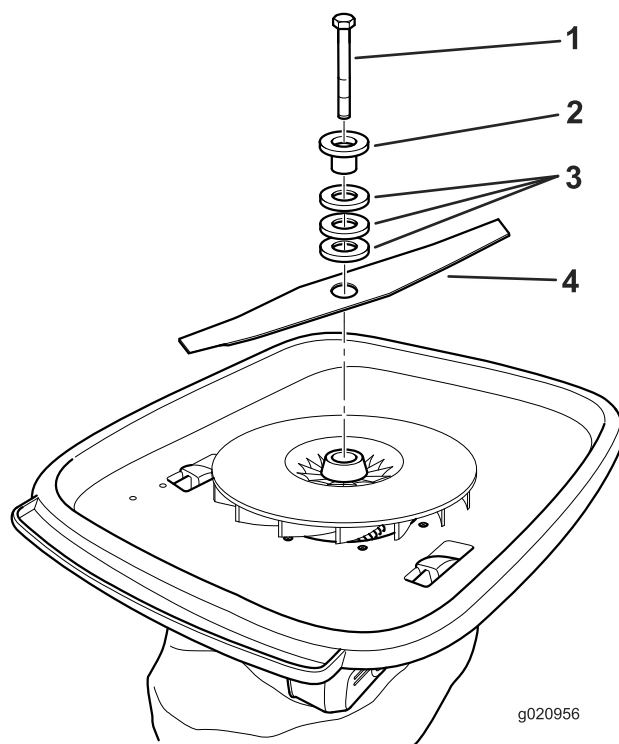

**Figuur 2**

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Mesbout                    | 3. Gebruikte afstandsstukken |
| 2. Gebruikte bevestigingsbout | 4. Mes                       |
- 
4. Draai de mesbout vast tot 25 N m.